


REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI



COMUNITA' MONTANA
VALSESIA



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA



COMUNE DI ALAGNA
VALSESIA



COMUNE DI SCOPELLO



MONTEROSA 2000 S.p.A.

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 14 NOVEMBRE 2006

TITOLO ELABORATO

Adeguamento e potenziamento del sistema di impianti a fune "Cimalegna-Passo dei Salati"
Seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico "Cimalegna"
Progetto definitivo-esecutivo

DISEGNI D'INSIEME DEI COMPONENTI DI SICUREZZA,
SOTTOSISTEMI E INTERFACCIAMENTI (SS 3.2 - SS 6)

ELABORATO n°	SCALA	DATA	REDATTO		Z. Reggiani
D.2_3.s.2	-	APRILE 2017	CONTROLLATO		S. Ladurner
			APPROVATO		C. Francione
NOME FILE					
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI			

PROGETTISTA



DOPPELMAYR ITALIA srl
Zona Industriale 14
I-39011 Lana (BZ)

Dott. ing. Siegfried LADURNER

IN COLLABORAZIONE CON:

Dott. for. Lorenzo POZZO
Fraz. Ferrero 4 - Trivero (BI)

studio associato



TRIVERO (13835) BI - Centro Zegna - via G. Marconi 32a, tel. e fax 015/73024
www.territorium.it studio@territorium.it

Dott. geol. Barbara LOI
Piazza Mazzini 23 - Borriana (BI)

DISEGNI DI INSIEME DEI COMPONENTI
DI SICUREZZA, SOTTOSISTEMI ED INTERFACCIAMENTI
DAL SOTTOSISTEMA 3.2 - AL SOTTOSISTEMA 6

Seguono i disegni di insieme significativi dei componenti di sicurezza, sottosistemi ed interfacciamenti, raggruppati secondo i sottosistemi ai quali appartengono:

I disegni appartenenti ai sottosistemi **1** fino **3.1** sono riportati nel fascicolo nr. 3.1.1, mentre qui di seguito sono raccolti i restanti disegni dal sottosistema **3.2** in poi.

Dis. nr. Format/Plotfakt:

3.2 Meccanismi delle stazioni

Meccanismi stazione motrice spostabile	22909NIE001401	A1/-1
Meccanismi stazione di rinvio-tenditrice	22907NIE001401	A1/-1
Protezioni stazione 4CLD-05	20623NIE003001	A1/-1
Dispositivi di anticollisione 4CLD-05	20245NIE003001.a	A1/-1
Scambio stazione 4CLD-05	18215NIE002401	A1/-1
Situazione entrata-uscita 4CLD-05	16954NIE003001.b	A1/-1
Dispositivo prova molle 4CLD-05	21567NIE003001	A3/ 0
Dispositivo guida fune 4CLD-05	14412NIE001201	A3/-1
Controllo assetto puleggia motrice	17645NIE000401	A3/-1
Entrata veicolo 4E98 in guida esterna	17552NIE001301	A3/-1

3.3 Meccanica di linea

Rulliera di appoggio tipo 400 (6 rulli)	11012NIG500870.a	A3/-2
Rulliera di appoggio tipo 400 (8 rulli)	11028NIG500870.a	A3/-2
Rulliera di appoggio tipo 400 (10 rulli)	11039NIG500870.a	A3/-3
Rulliera di appoggio tipo 400 (12 rulli)	11057NIG500870.a	A3/-3
Rulliera di ritenuta tipo 400 (10 rulli)	11011NIG500870.b	A3/-3
Rulliera a doppio effetto tipo 420 (4+4 rulli)	20005986G004970.d	A3/-1
Rulliera a doppio effetto tipo 420 (8+8 rulli)	20006039G004970.d	A3/-2
Passaggio morsa su rullo appoggio	11336NIJ114201	A3/-2
Passaggio morsa su rullo ritenuta	11337NIJ114201	A3/-2
Passaggio morsa su rulliera a doppio effetto	12235NIJ114201	A3/-3

4. Veicoli

Morsa A104-C 06	11319NIJ110300.b	A3/-3
Seggiola carenata 4E98B-FM con sospensione	12227NIJ113201.a	A3/-2
Veicolo di manutenzione completo	12249NIJ113201.a	A3/-2
Passaggio della seggiola sui sostegni (4, 6, 8 rulli, 35°)	12080NIJ115200	A3/-2
Passaggio della seggiola sui sostegni (10, 12 rulli, 35°)	12081NIJ115200	A3/-2
Passaggio della seggiola sui sostegni a d.e. (35°)	12226NIJ115200.a	A3/-2



5. Dispositivi elettrotecnici

(Vedi la relativa documentazione di progetto sotto indicato)

6. Dispositivi di soccorso

(Senza disegno – Il dispositivo di soccorso consiste in un sacco con vari attrezzi di calata, elencati nella documentazione CE)


Per le apparecchiature idrauliche ed elettriche vedi le relazioni 3.2, 3.3 e 3.4 che riportano la descrizione ed i relativi schemi funzionali delle centraline idrauliche e dell'impianto elettrico.

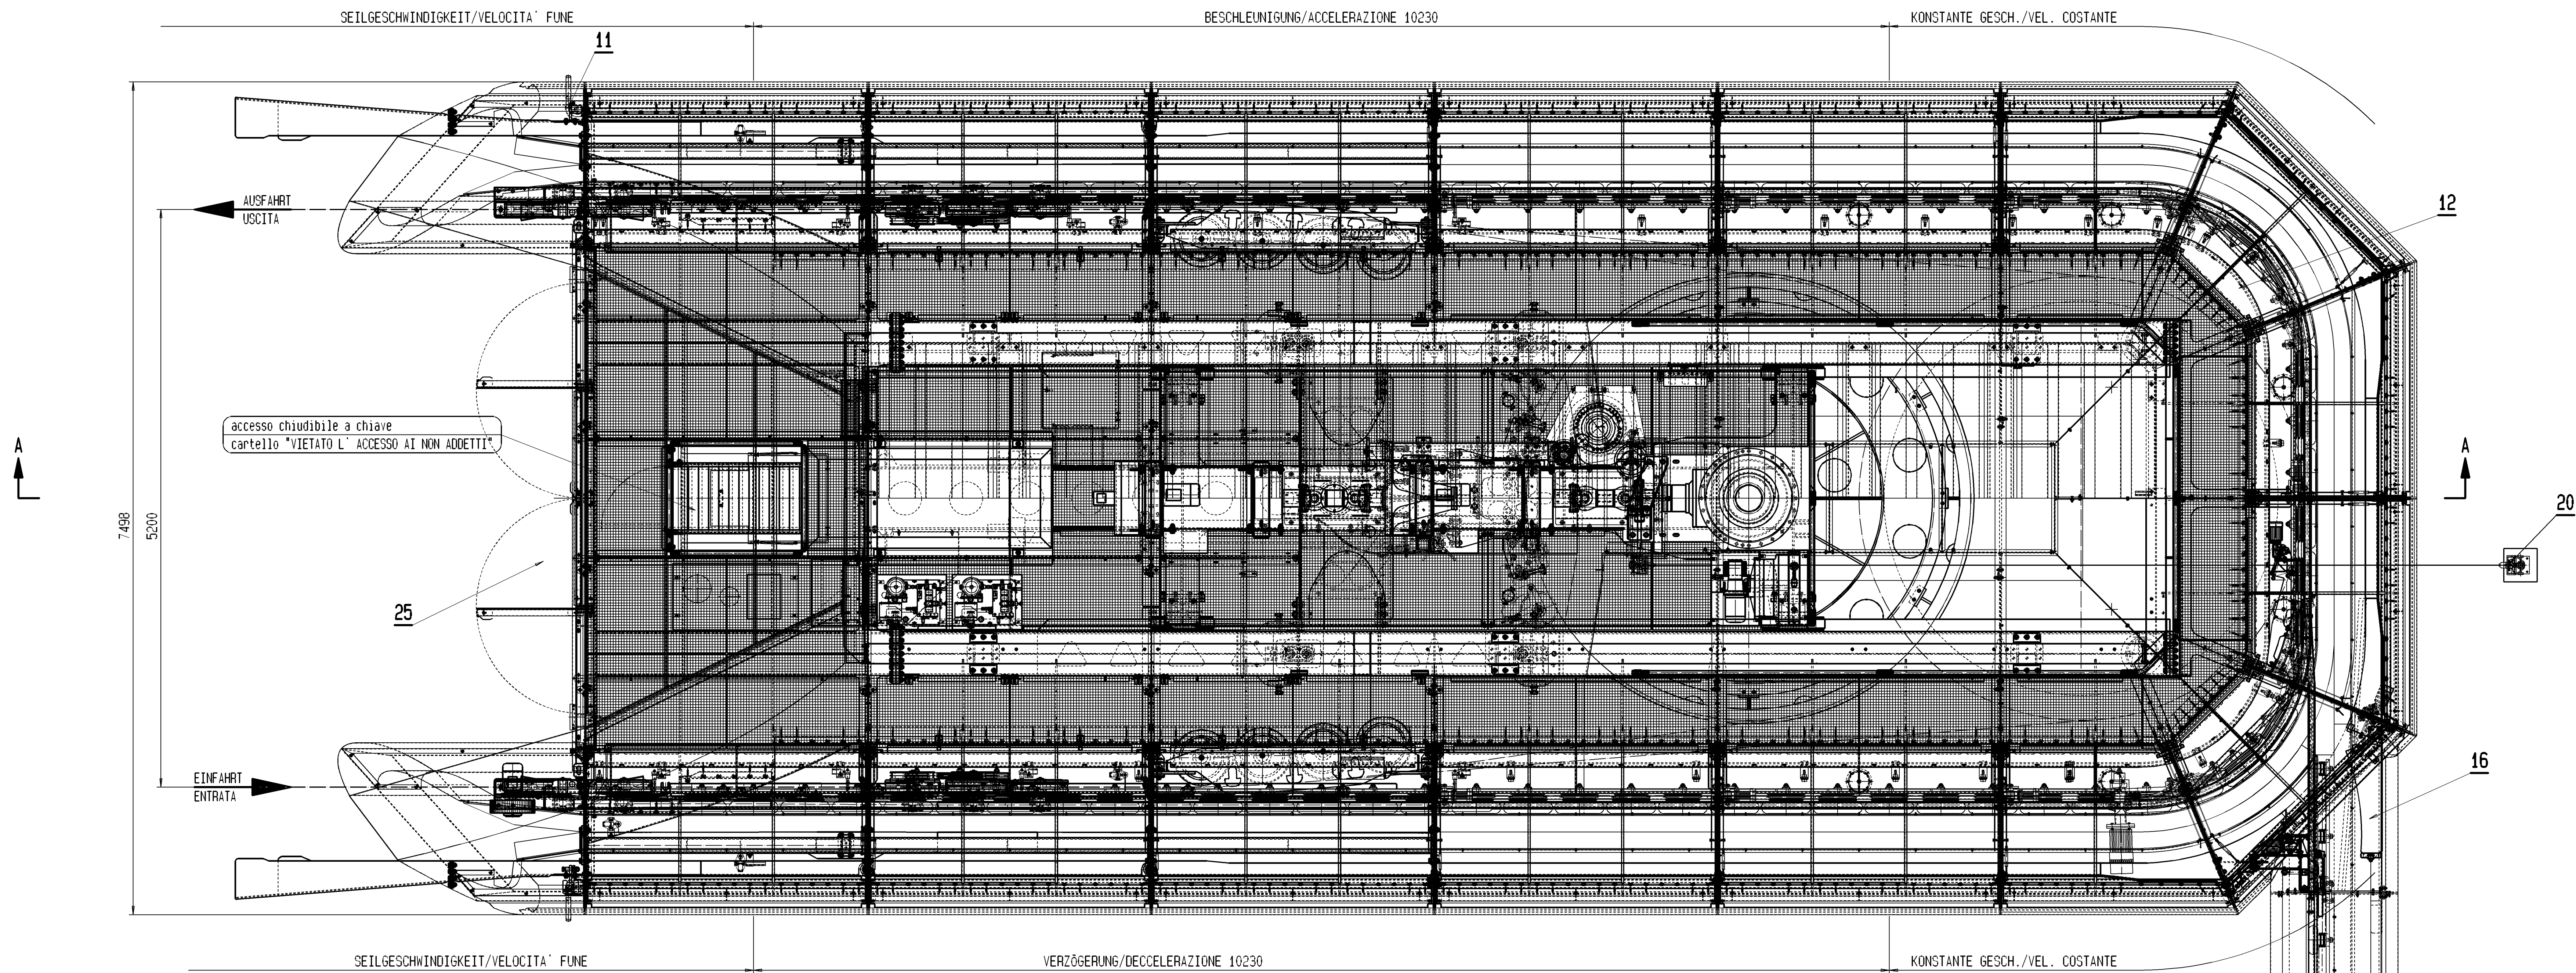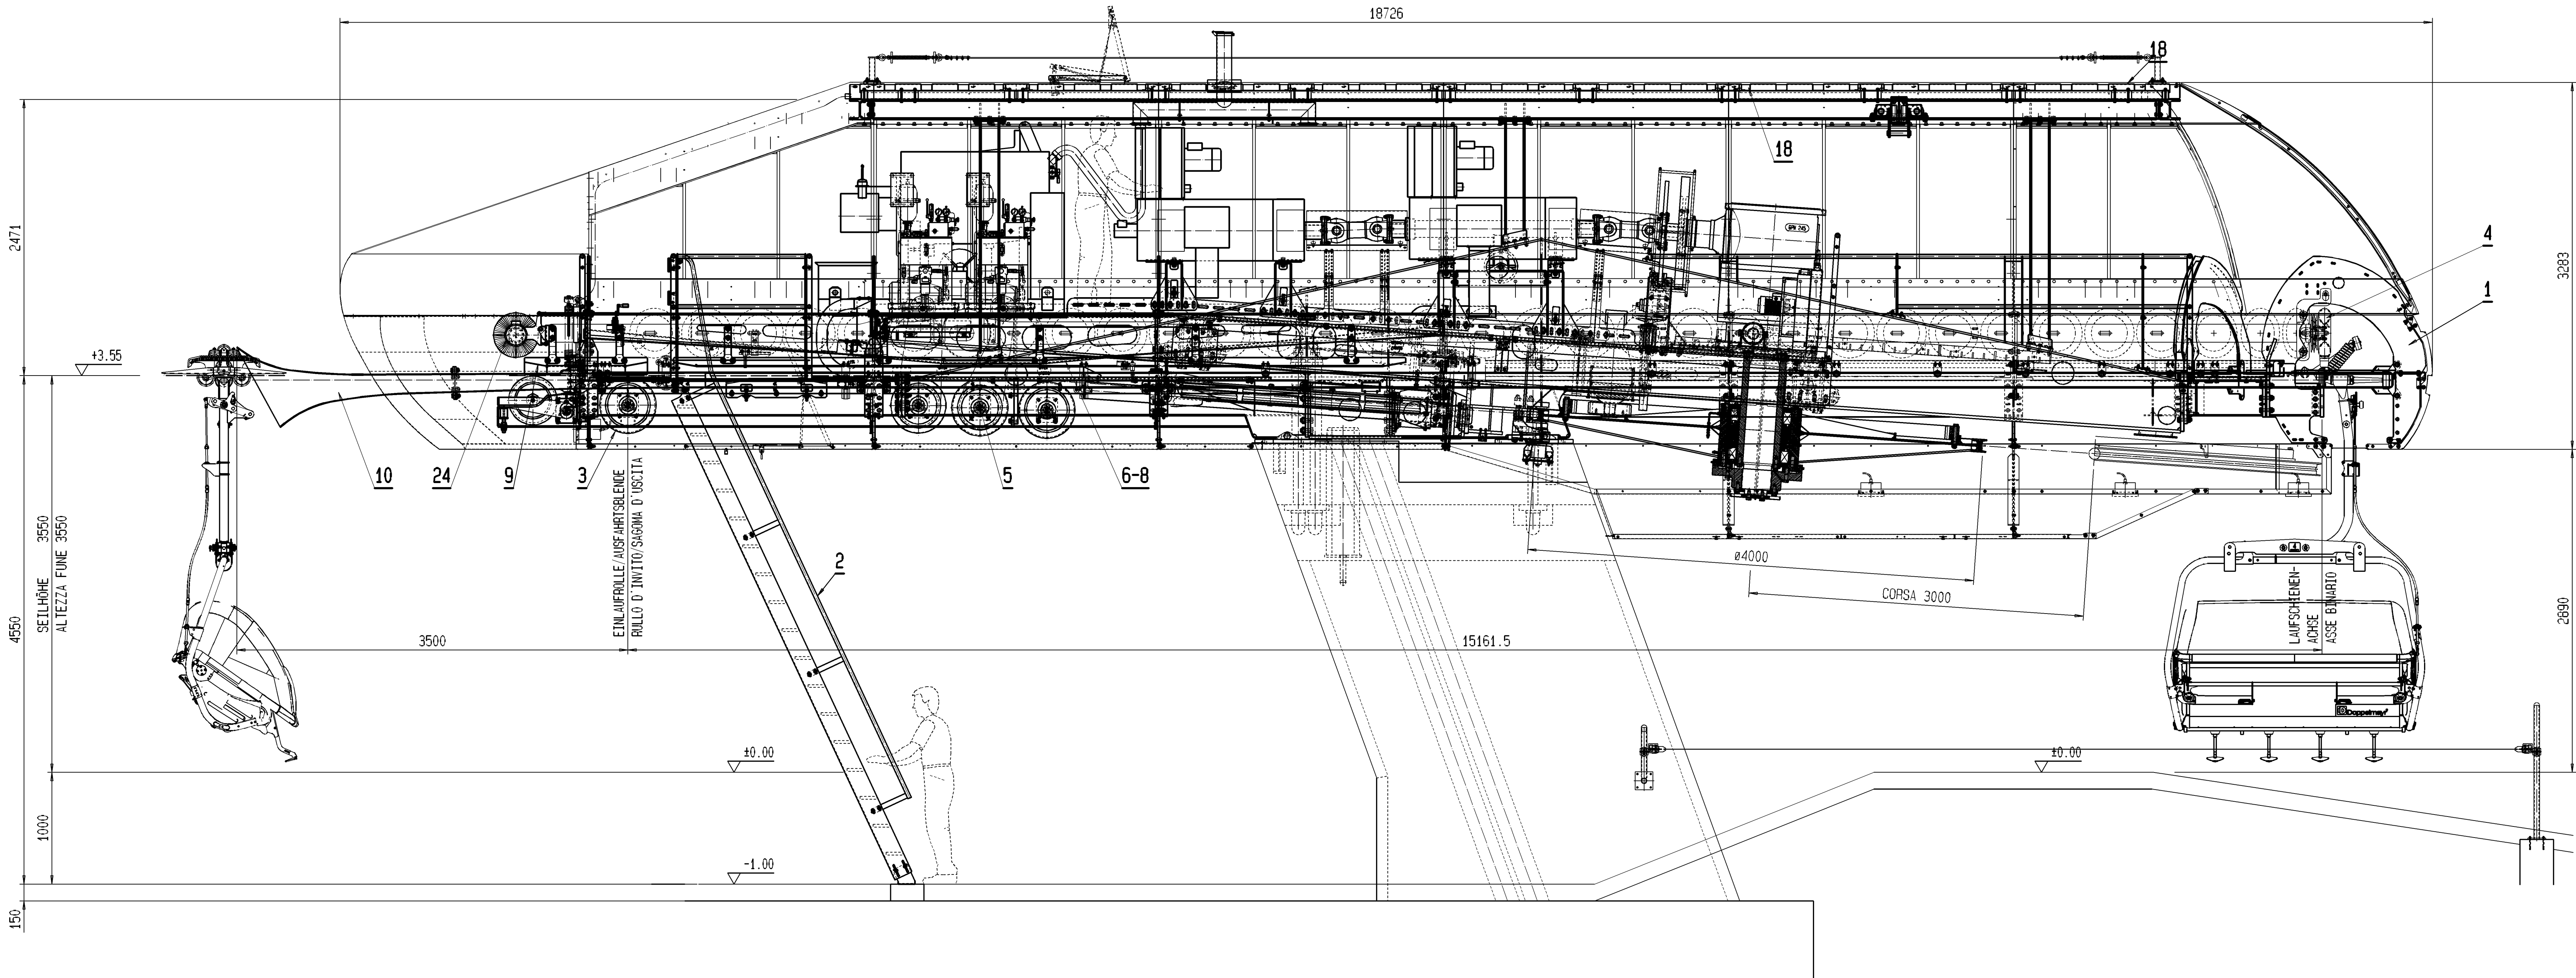

- POS 13 PROTEZIONI STAZIONE
POS 14 CARTELLINE PROTEZIONI STAZIONE
POS 15 SICUREZZETRAVILI L
POS 16 SCAMBIO MAGAZZINO
POS 21 SITUAZIONE ENTRATA USCITA
POS 22 MATERIALE PRECABLAGGIO
POS 23 SUPPORTI DI TRASPORTO

Anzichamento		Momenti di serraggio	
Schrauben		Vite	
Metriche secondo ISO		Filistratura metrica ISO	
Material		8.8	10.9
M10	48 Nm	67 Nm	
M12	83 Nm	117 Nm	
M16	200 Nm	285 Nm	
M20	390 Nm	550 Nm	
M22	530 Nm	745 Nm	
M24	675 Nm	950 Nm	
M27	995 Nm	1400 Nm	
M30	1350 Nm	1900 Nm	
M36	2960 Nm	3310 Nm	
Zugbolzen		Tirafondo	
Metriche secondo ISO		Filistratura metrica ISO	
Material (dinamico)		Materiali (dinamico)	
M30x3.5	500 Nm		
M36x4.0	1000 Nm		
M42x4.5	1500 Nm		


Prodotto/Modifica	Data	Nome	Versione	Esecuzione	RE	Imp. destro	DX	Test no	80179922
Doppemayr	0	0	1/25	0	0	0	0	0	0
Impianto	40LD-B CIMALEGA - PASSO DEI SALATI	Disegnato	22909NIE001401	Disegnato	22909NIE001401	Disegnato	22909NIE001401	Disegnato	22909NIE001401
Disegnato	HAA0004846	Disegnato	22909NIE001401	Disegnato	22909NIE001401	Disegnato	22909NIE001401	Disegnato	22909NIE001401
Disegnato	MECCANISMI DI STAZIONE	Disegnato	MECCANISMI DI STAZIONE	Disegnato	MECCANISMI DI STAZIONE	Disegnato	MECCANISMI DI STAZIONE	Disegnato	MECCANISMI DI STAZIONE
Disegnato	NOTICE-SPOSTABILE MONTE	Disegnato	NOTICE-SPOSTABILE MONTE	Disegnato	NOTICE-SPOSTABILE MONTE	Disegnato	NOTICE-SPOSTABILE MONTE	Disegnato	NOTICE-SPOSTABILE MONTE
Disegnato	40LD-05 COPERTURA COMPLETA	Disegnato	40LD-05 COPERTURA COMPLETA	Disegnato	40LD-05 COPERTURA COMPLETA	Disegnato	40LD-05 COPERTURA COMPLETA	Disegnato	40LD-05 COPERTURA COMPLETA

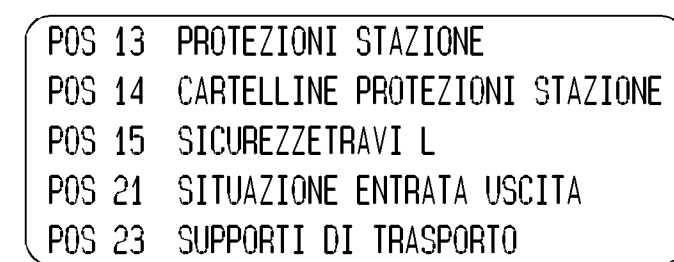[illegible]

Anzichemonte Momenti di serraggio		
Schrauben Nieteschrauben Besonde 150	Vite Filettatura metrica ISO	
Nieteschrauben Materialie	8.8	10.9
M10	48 Nm	67 Nm
M12	83 Nm	117 Nm
M16	200 Nm	285 Nm
M20	390 Nm	550 Nm
M22	530 Nm	745 Nm
M24	675 Nm	950 Nm
M27	995 Nm	1400 Nm
M30	1350 Nm	1900 Nm
M36	2360 Nm	3310 Nm
Zuganker Nieteschrauben Besonde 150	Triflansche Filettatura metrica ISO	
Nieteschrauben Materialie 300M30x3		300M30x3
M30x3,5		500 Nm
M36x4,0		1000 Nm
M42x4,5		1500 Nm

Anzahl Mediotica		data	nome	Wie gezeichnet MG Cass disegnato CD		Rechtsbahn Imp. destro		801799	
ID Doppelmayr		Doppelmayr Italia Case Industriale 4 1-39041 (Lomb. It.)		classo 8			Größe 1/25		Größe 1/25
Impianto		40LD-B CIMALEGNA - PASSO DEL SALATI			Altezza: 0 m		Größe 1/25		Größe 1/25
Disegno		40LD-0004846			Pezzi		Pezzi X		Größe 1/25
MECCANISMI DI STAZIONE STAZIONE DI RINVIO-TENDICRILE 40LD-05 COPERTURA COMPLETA									
Disegno e firma CDB&A/INIE/01401						Data del 8/06/2008			
22907INIE01401									



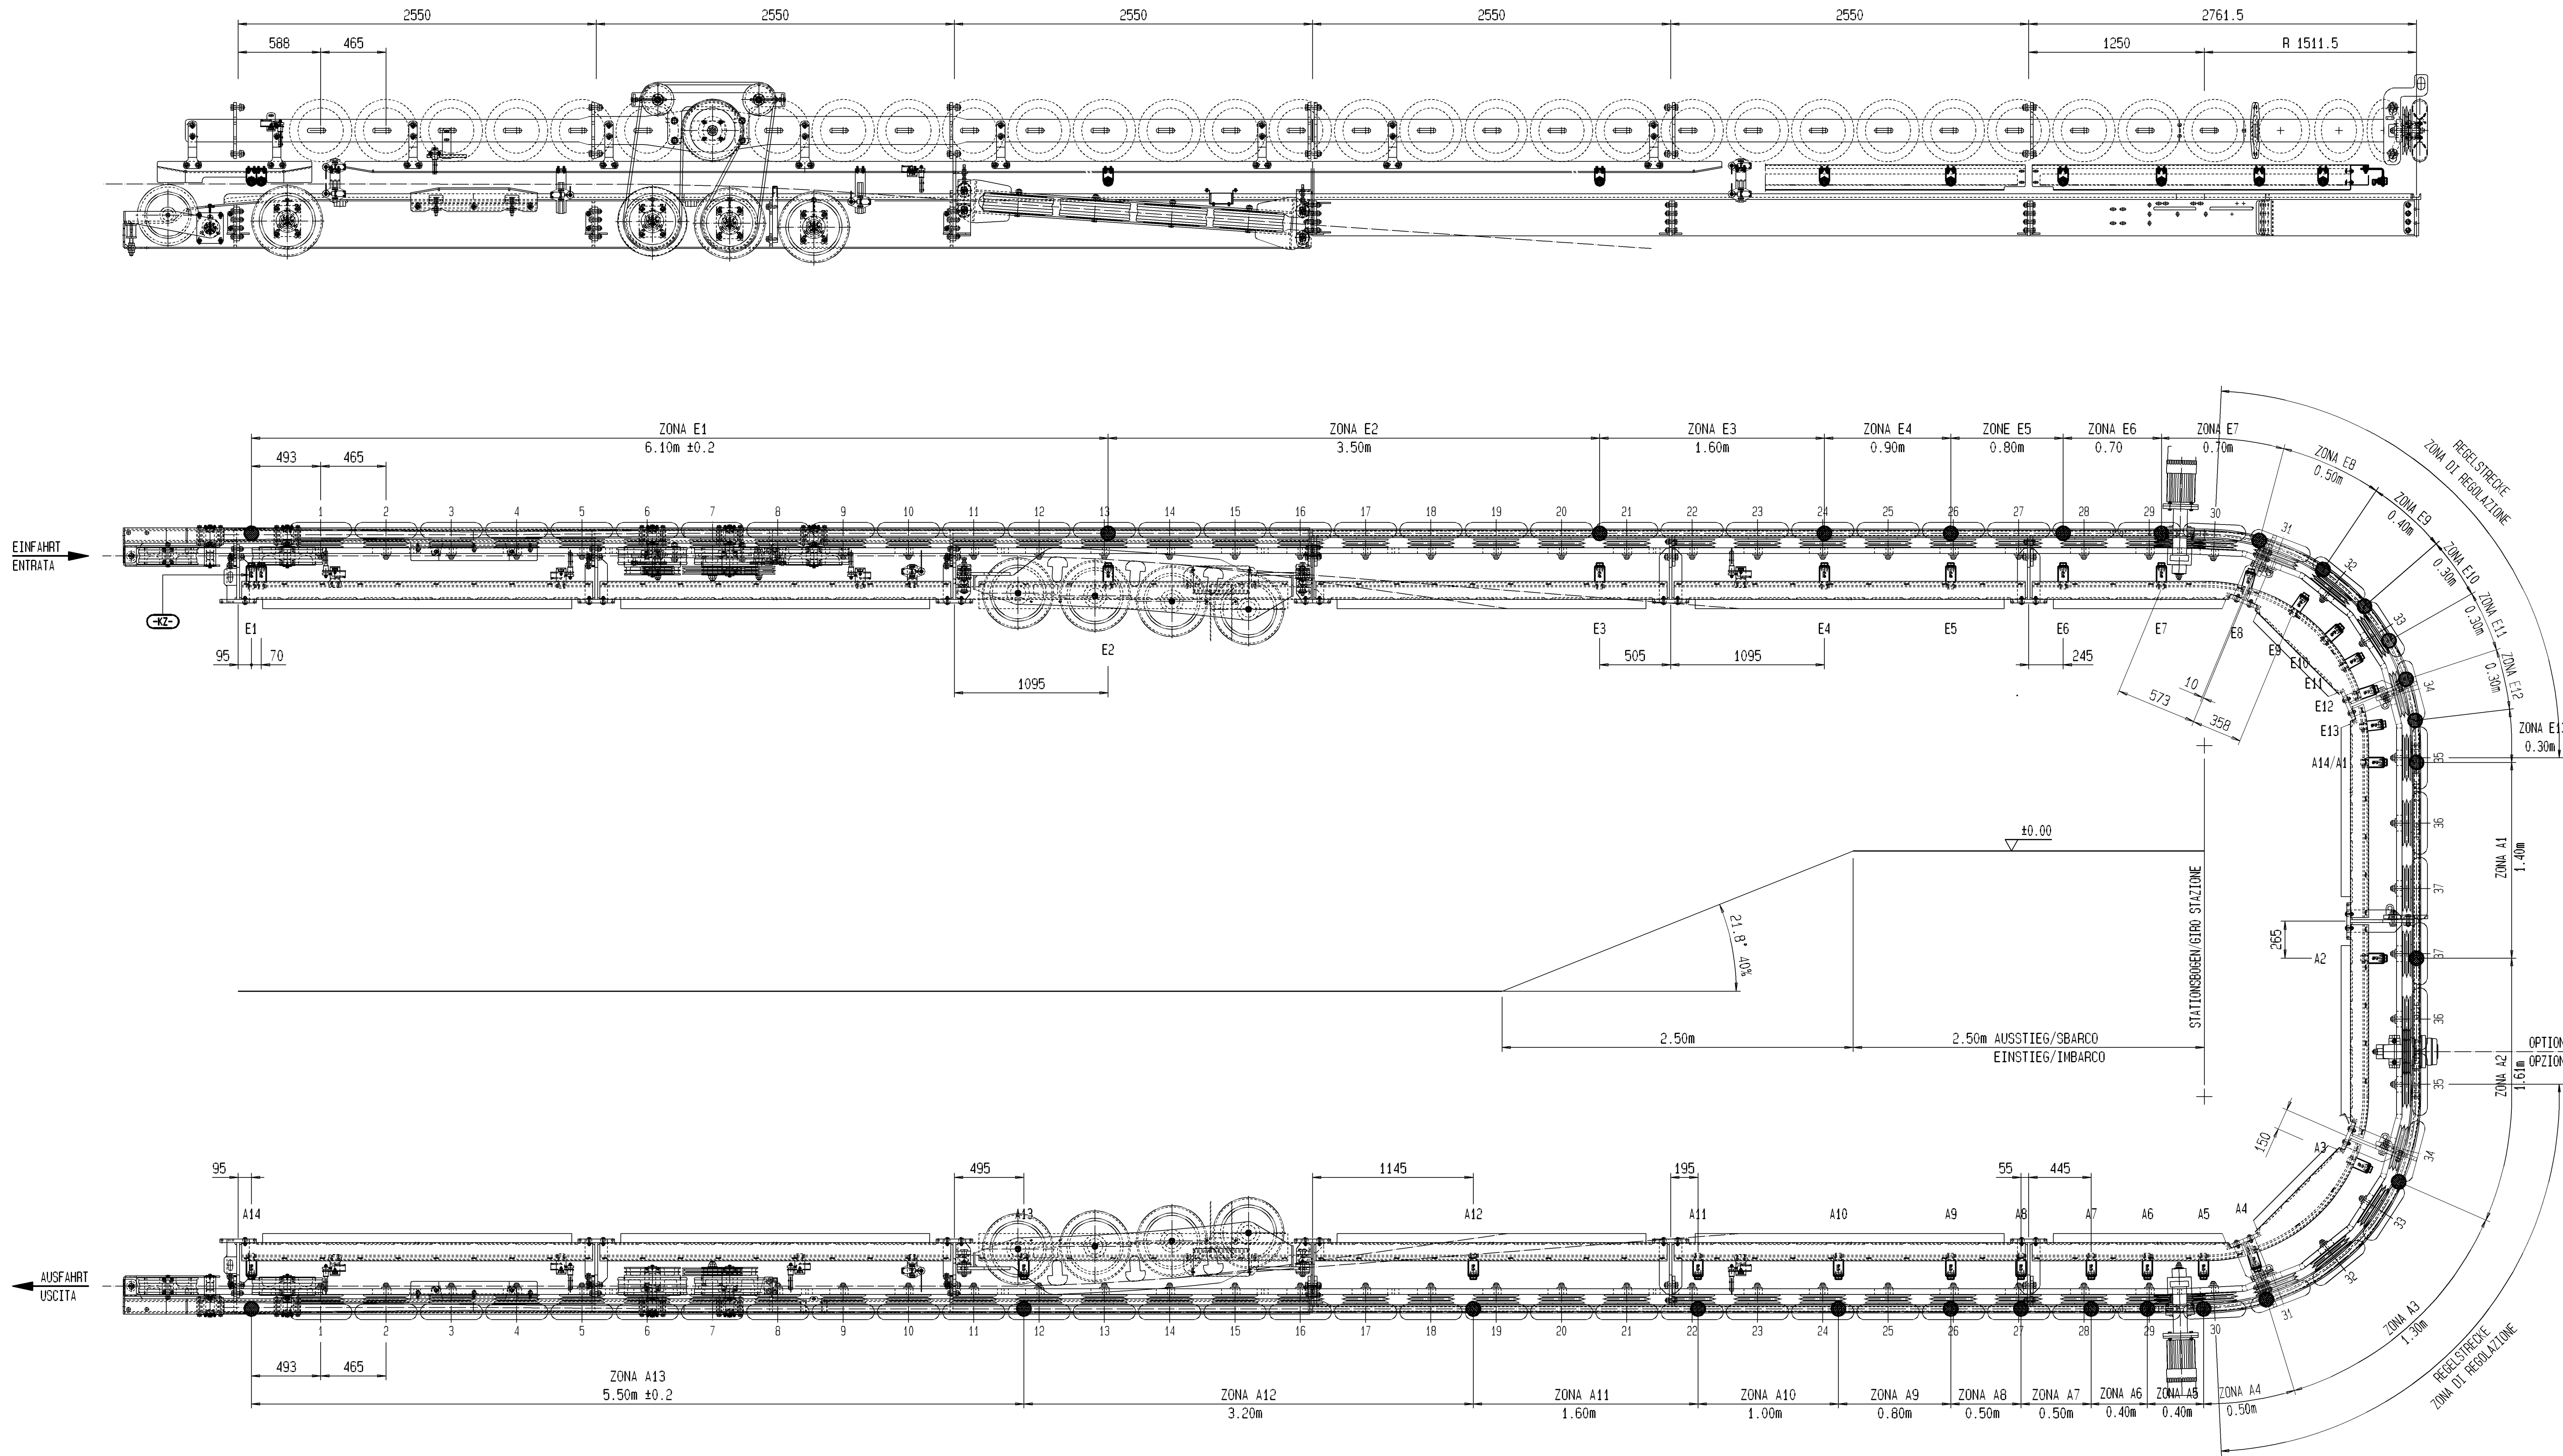

REGELSTRECKE WAHLWEISE AUF
EIN- ODER AUSFAHRTSEITE
JEWEL'S VON REIFEN 30 BIS 35

LA ZONA DI REGOLAZIONE E'
SITUATA O AL LATO D'INGRESSO
O AL LATO D'USCITA, COMUNQUE
DALLA RUOTA N.30 ALLA RUOTA
N. 35

OPZIONE FÖRDERBAND (LÄNGS DER BAHNACHSE)
BEI ANSPRECHEN DER KONTROLLZONEN A2, A3, A4 UND A5
WIRD BANDSTOPP UND ABWURF DER KUPPLUNG AUF REIFEN 36
AUFGERUFEN

OPZIONE TAPPETO MOBILE (LUNGO L'ASSE IMPIANTO)
L'INTERVENTO DELLE ZONE DI CONTROLLO N° A2, A3, A4 E A5
CHIAMA L'ARRESTO IMMEDIATO DEL TAPPETO
E IL BLOCCO DELLA FRIZIONE SULLA RUOTA N° 36

Min. Intervall 6.0s (-10% Fehler) Intervall min. 6.0s (-10% Tolleranza)					
Max. Förderleistung 2400 P/h Portata max. 2400 P/h					
Bremsweg max. 12.50m Soazio di frenatura max. 12.50m (a=1m/s²)					
v _{Bahn} = 5.0 m/s v _{Impianto} = 5.0 m/s					
ZONE ZONA NR.	ZONENLÄNGE LUNGHEZZA Z. METRI FUNE	ÖBERLAUF TOLERANZA METRI FUNE	ZONE ZONA NR.	ZONENLÄNGE LUNGHEZZA Z. METRI FUNE	ÖBERLAUF TOLERANZA METRI FUNE
E1	7.36	1.84	A1	7.07	2.83
E2	7.00	2.10	A2	8.13	3.25
E3	5.67	1.70	A3	6.49	2.60
E4	4.42	1.77	A4	2.54	1.02
E5	3.99	1.60	A5	2.02	0.81
E6	3.52	1.41	A6	2.00	0.80
E7	3.59	1.44	A7	2.58	1.03
E8	2.45	0.98	A8	2.47	0.99
E9	2.08	0.83	A9	4.04	1.62
E10	1.47	0.59	A10	3.92	1.57
E11	1.59	0.64	A11	4.60	1.38
E12	1.47	0.59	A12	5.33	1.60
E13	1.57	0.63	A13	6.25	1.56

Werte in der Tabelle gelten als Grundeinstellwerte für die E-Technik
und sind nicht verbindlich!

I valori indicati nella tabella sono valori d'impostazione iniziale
per l'elettrotecnica e non sono vincolanti!

Legende / Legenda:
An Beginn Zone n (Ausf.) / Inizio zona n (Uscita)
En Beginn Zone n (Einf.) / Inizio zona n (Entrata)

BEIM MONTIEREN DER BEROS VON DER BAHNACHSE AUS
RICHTUNG EIN- UND AUSFAHRT VORGEHEN!

MASSE IN BOGEN AUF LAUFSCIENENMITTE BEZOGEN!

ZONENTOLERANZ (WENN NICHT ANGEZEIGT) ±50CM!

ESEGUIRE IL MONTAGGIO DEI PROSSIMITI PARTENDO
DALL'ASSE IMPIANTO E PROSEGUENDO VERSO
L'ENTRATA / USCITA!


LE MISURE NELLE CURVE SONO RIFERITE AL ASSE
DELLA ROTAIA!

TOLLERANZA DELLE ZONE (SE NON INDICATO
DIVERSAMENTE) ±50CM!


SNITT IM BEROBEREICH SEZIONE IN PROSSIMITA' DEI VARI MICRO

EINSTELLMASS BERÖ-KLEMME/QUOTA DI REGOLAZIONE MICRO-MORSA S=7 ±1 mm





MAßSTAB/SCALA 1:10

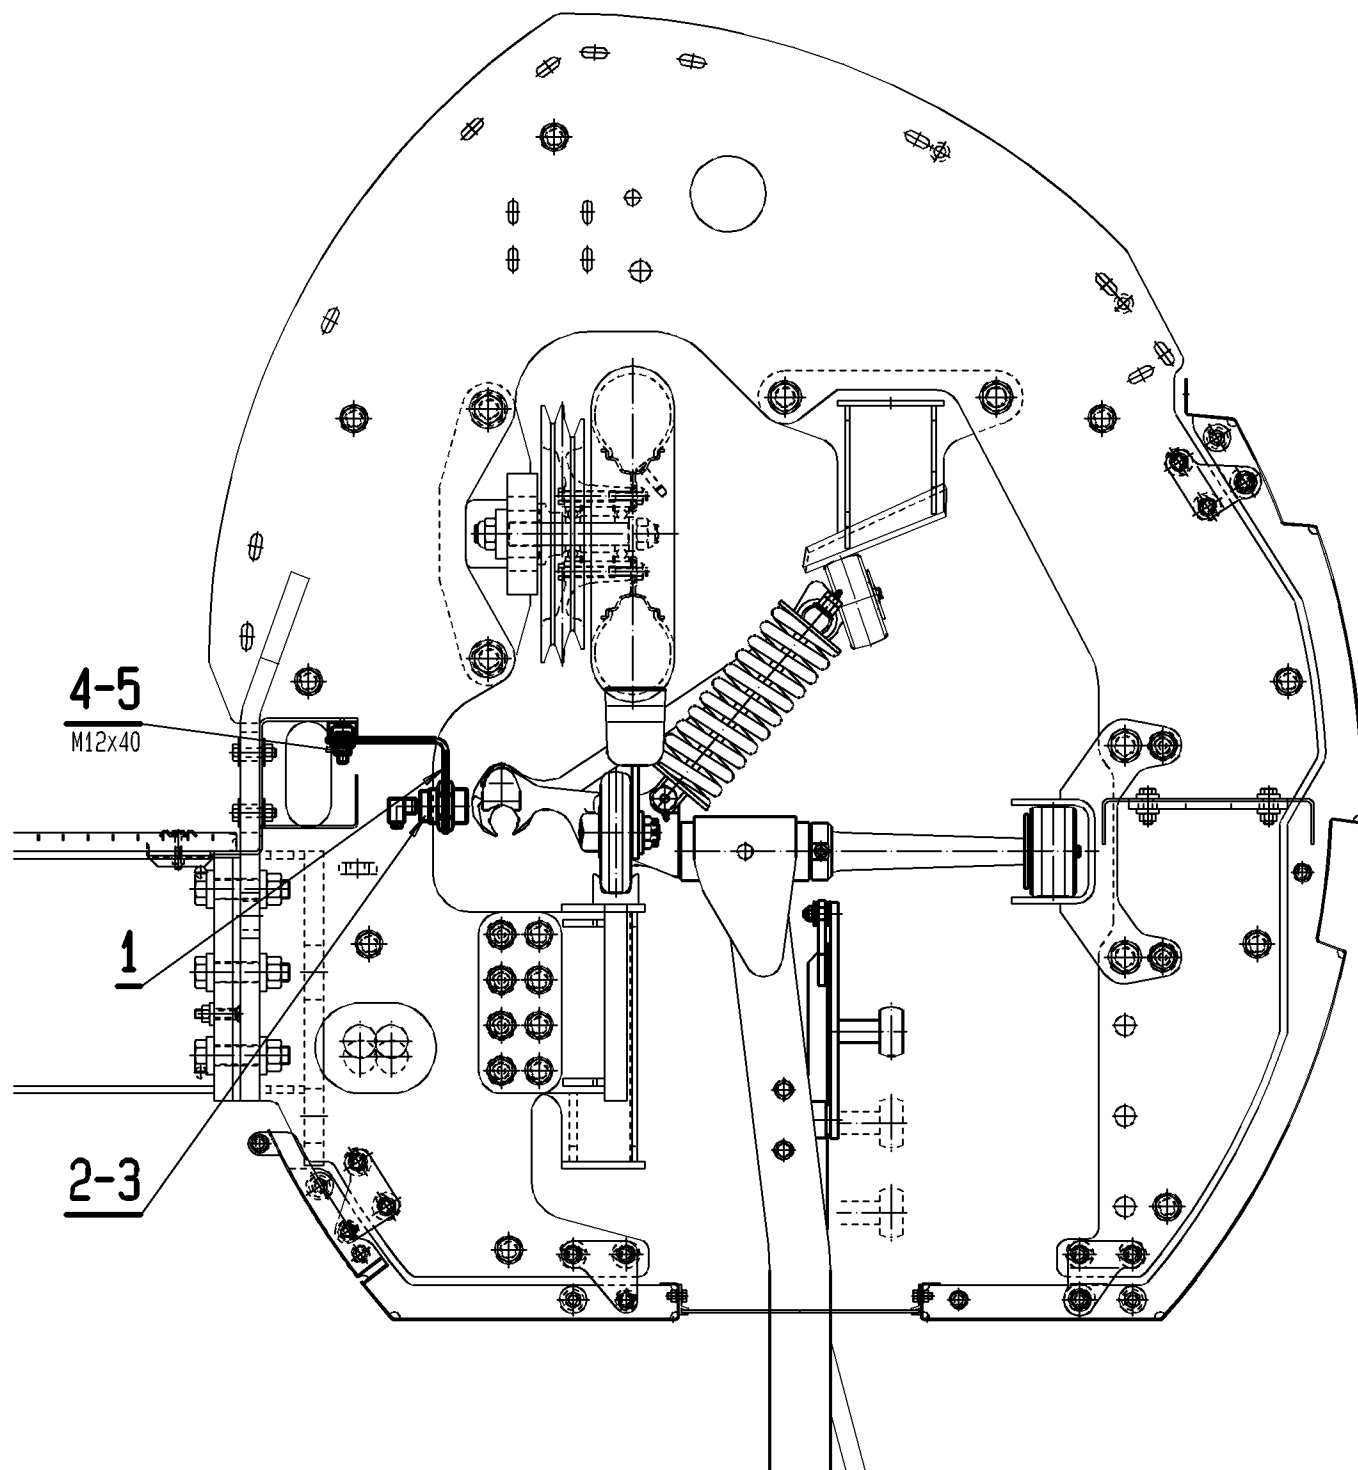


STATIONSGESCHWINDIGKEITEN VELOCITA' IN STAZIONE		
BEREICH 1 TRATTO 1	BEREICH 2 TRATTO 2	BEREICH 3 TRATTO 3
~1.0 m/s	~1.0 m/s	~1.0 m/s

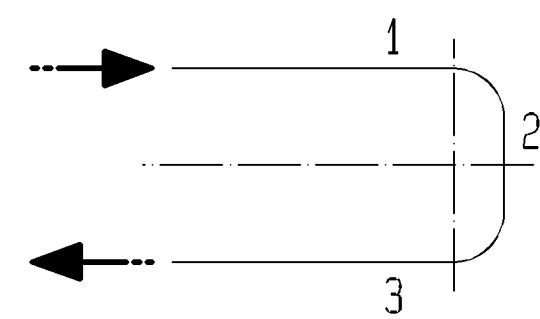


8		AGG. POSIZIONE FRIZIONE/FRENO MODIFICA LUNGHEZZA IMBARCO	2014-07-25	INSE	Spiegelgleich S1	Rechtsbahn DX	RE	80125189
ID		Doppelmayr Italia srl Via Industriale 14 I-39011 LANA (BZ)	SB	1/20	Wie gezeichnet Cone disegnato	Linksbahn SX	LI	80125188
Impianto		30 kg	X	1/20	2014-07-25	RE		
SICUREZZA TRAVI L		L= ENTRATA-USCITA ASSE IMPIANTO 4CLD-05						
QUERFÄHRUNG		L= EIN-AUSSTIEG BAHNHÄUSE						
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.								

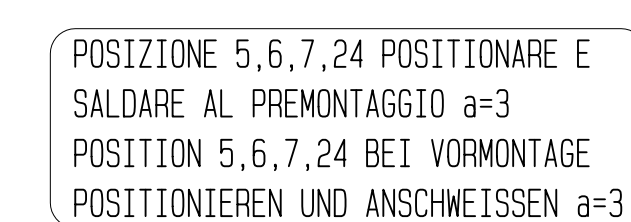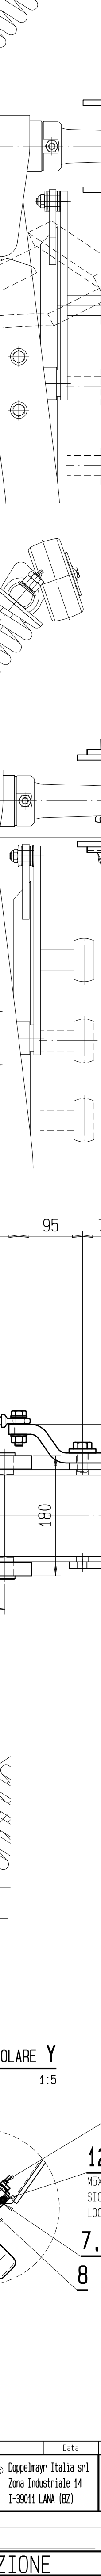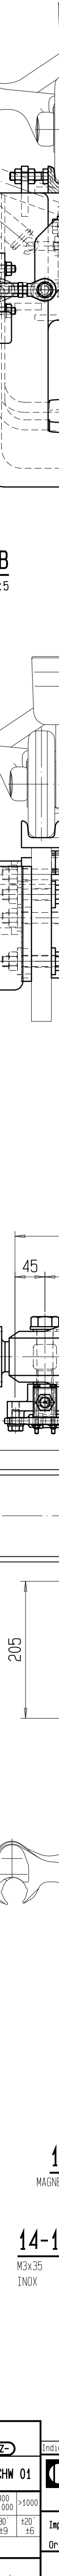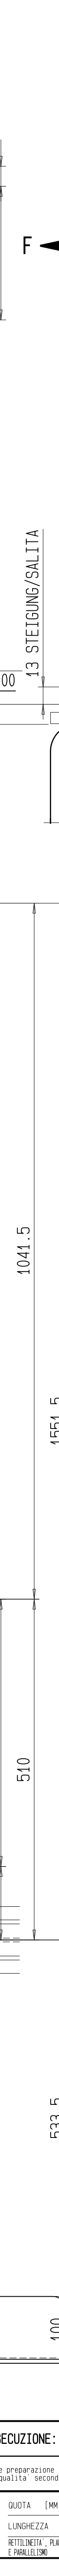[illegible]

- CONTROLLO POSIZIONAMENTO
CUPOLA
- UEBERWACHUNG HAUBEN
STELLUNG

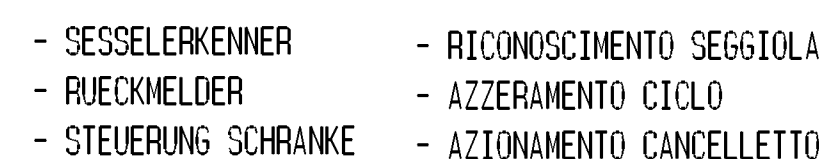

- CONTROLLO POSIZIONAMENTO CUPOLA
- UEBERWACHUNG HAUBENSTELLUNG

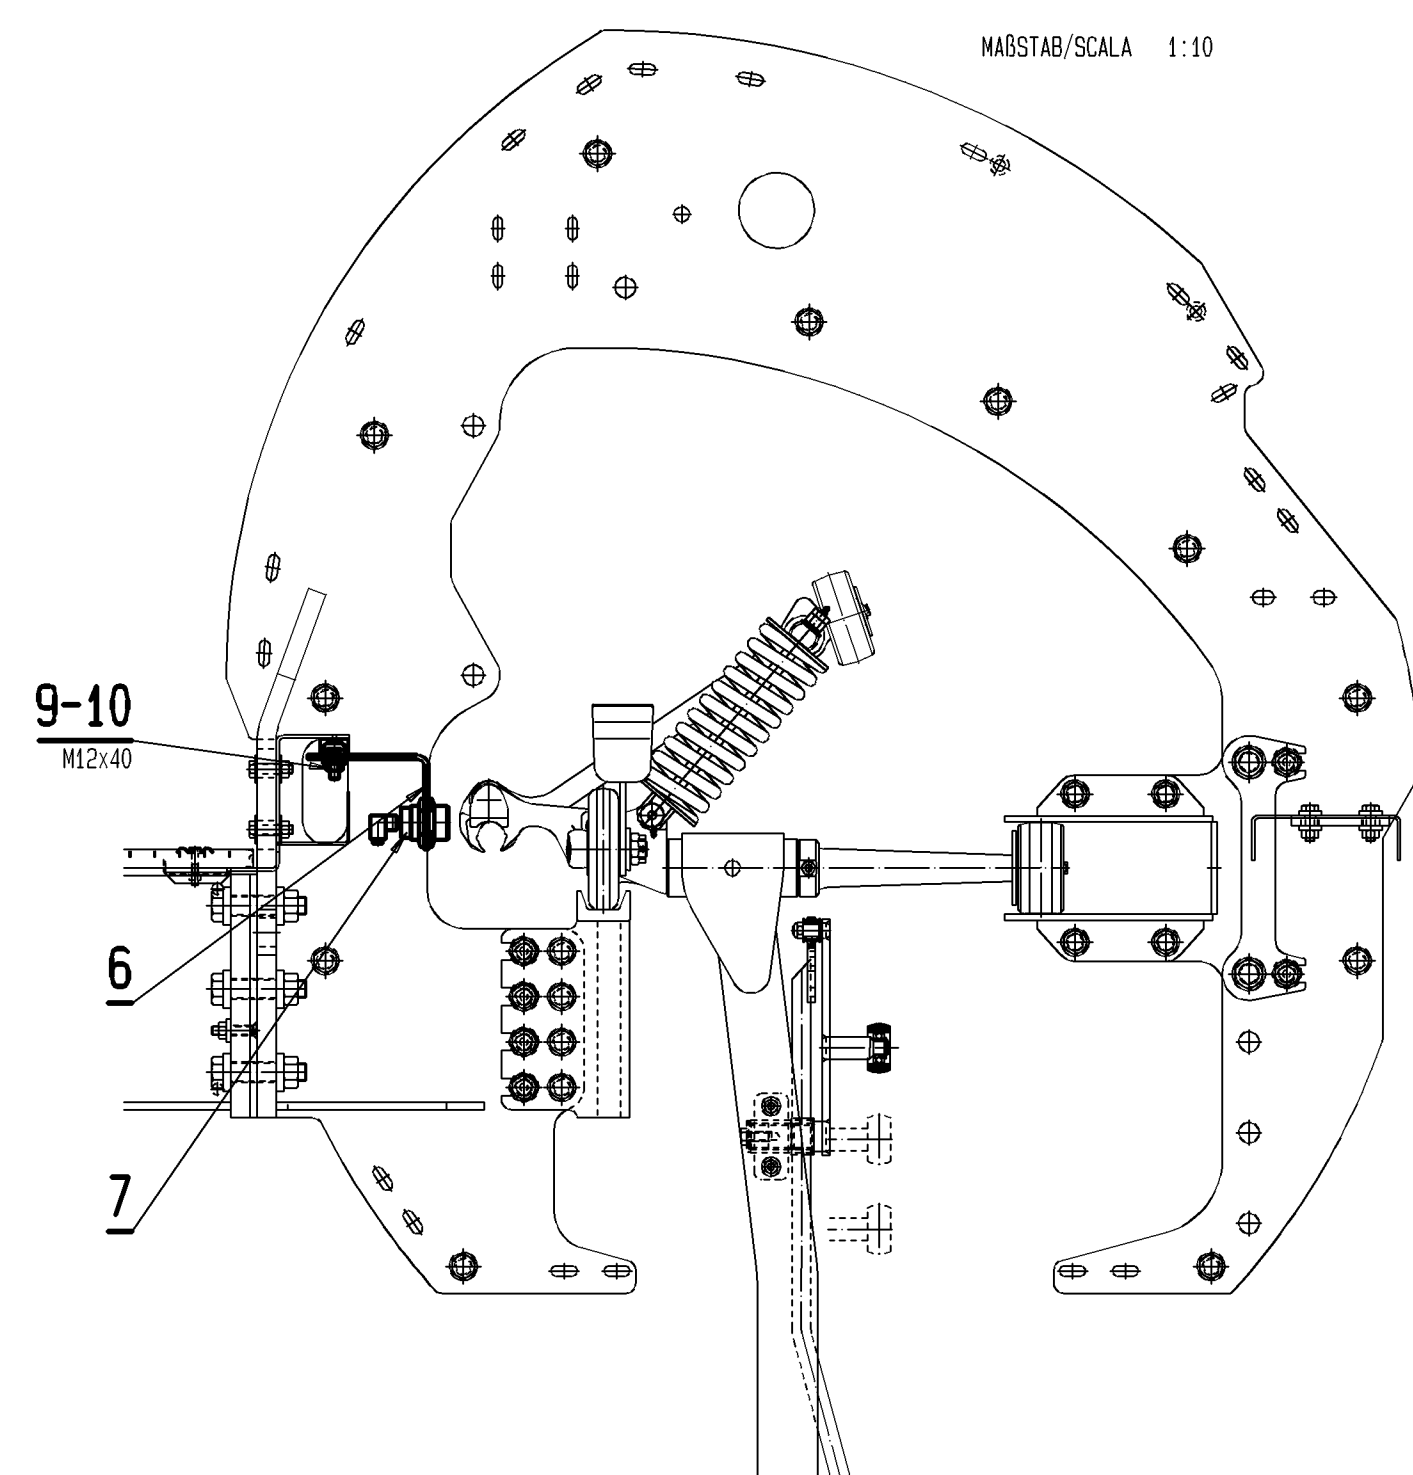

Technical drawing of a station platform layout, showing dimensions and components. The drawing is divided into two main sections: the top section for the platform and the bottom section for the station building.

Platform Dimensions and Components:

- Overall Dimensions:** The platform is 2500 units wide and 6160 units long.
- Platform Edge:** The edge is 500 units wide and 700 units high.
- Platform Surface:** The surface is 2500 units wide and 6160 units long.
- Platform Components:**
 - 32 SIGNALRÜCKSETZUNG (Signal Reset)
 - 32 AZZERAMENTO CICOLO (Cycle Reset)
 - 33 BERO SSELKENNER (Signal)
 - 33 RICONOSCIMENTO SEGGIOLA (Seat Recognition)

Station Building Dimensions and Components:

- Overall Dimensions:** The station building is 2500 units wide and 5760.5 units long.
- Station Building Components:**
 - 34 STEUERUNG SCHRANKE (Barrier Control)
 - 34 AZIONAMENTO CANCELLETTO (Barrier Operation)
 - ÜBERWACHUNG HAUBE OFFEN (Canopy Open)
 - CONTROLLO CUPOLA APERTA (Canopy Open)

Other Dimensions and Labels:

- Platform Edge:** 500, 700, 1450, 800, >500
- Platform Surface:** 2500, 6160
- Station Building:** 2500, 5760.5
- Platform Edge:** 535, 1775
- Platform Surface:** 2500, 6160
- Platform Edge:** 500, 700, 1450, 800, >500
- Platform Surface:** 2500, 6160
- Station Building:** 2500, 5760.5
- Platform Edge:** 535, 1775
- Platform Surface:** 2500, 6160

[illegible]

L USCITA LONGITUDINALE

FUßGÄNGER PEDONE

2499.91 2500

LICHTSCHANKE
BARRIERA FOTOELETTRICA

RAMPE EINSTIEG
PIANO D'IMBARCO

NEIGUNG 40%
INCLINAZIONE 40%

500 700 190 1350

32 SIGNALROCKSETZUNG
32 AZZERAMENTO CICLO
33 BERG SESSSELKEMNER
33 RICONOSCIMENTO SEGGIOLA

SALTOINVERNI
ASSE CARRIABILE

535 5760.5

RAMPE AUSSTIEG
PIANO SCARICO

NEIGUNG 40%
INCLINAZIONE 40%

1775

ÜBERWACHUNG HAUBE OFFEN
CONTROLLIO CUPOLA APERTA

NEIGUNG 15%-20%
INCLINAZIONE 15%-20%

SITUATION BERGSTATION
SITUATION STATION MONTE

2500 2500

[illegible]

SCHALTPUNKT BEROSSCHALTER
PUNTO DI COMANDO PROSSIMITÀ

-1160 600

T LICHTSCHRANKE
COMANDO BARRIERA

This technical drawing shows a side profile of a vehicle's interior control panel. At the top, there is a circular control knob with a gear-like rim. Below it, a vertical rod extends down to a lever mechanism. A cable runs from the lever down to a foot pedal. The drawing includes dimension lines: a vertical line on the left is labeled '-1160' and a horizontal line on the right is labeled '600'. German labels with leader lines point to the top knob ('SCHALTPUNKT BEROSSCHALTER') and the foot pedal ('T LICHTSCHRANKE'). An Italian label 'COMANDO BARRIERA' is also present at the bottom left.

ZUBEHÖR:
POS. 19-35 LICHTSCHRANKE KOMPLETT
MIT VERSCHRAUBUNG LOSE MITLIEFERN

ACCESSORI:
POS. 19-35 BARRIERA FOTOELETTRICA COMPLETA
FORNITORE SFUSO CON AVVITAMENTO

				Wie gerzeichnet Com disegnato		KG Linshank CD Imp. sinistro	LI 0 G 6	80080049
				Spiegelgleich Symmetrisch		SP Imp. rechts	RE 0 G 6	80080050
b) IMPIEGATO/SERVIZIO 2006 L'IMPIEGATO/OVERVIEW 2006		2014-05-19	NSA	Wie gerzeichnet Com disegnato		KG Linshank CD Imp. sinistro	LI 0 L 6	80083306
c) METTERIA DELLO SPEDIZIONE PRELIMINARE DELLE INGRESSO/USCITA TRASVERSALE 0		2007-07-10	Schwarz	Spiegelgleich Symmetrisch		SP Imp. rechts	RE 0 L 6	80083306
Content	Notifica	Date	Nome	Descrizione		Icone per		
 Doppelmayr S.p.A. Doppelmayr Italia s.p.a. Via Industriale 14 I-38010 LENO (TN)		Classi: 0	SB			Scala 1/50 AUTORE: I. 003	Data 2014-05-19 Data 2014-05-19 Data 2014-05-19	Descr. Name DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE
Impronta		X						
Ordine		253kg						
SITUAZIONE ENTRATA-USCITA		Pezzi						
SEGGIOLA 4E9B-6		15083NTE003001						
4CLD-05		15083NTE003001						
SITUAZIONE INGRESSO/USCITA: 4CLD-05		SEGGELE 4E9B-0						
Questo disegno è proprietà della ditta Doppelmayr Italia s.p.a. Non può essere copiato o ristampato senza la nostra autorizzazione.								
16954NTE003001		16954NTE003001						

B

SCHNITT/SEZIONE B-B

MAßSTAB/SCALA 1:10



KLEMME AUF SEIL -3%

MORSA SULLA FUNE -3%

DETAIL/PARTICOLARE X

MAßSTAB/SCALA 1:5

EINFahrt/ENTRATA

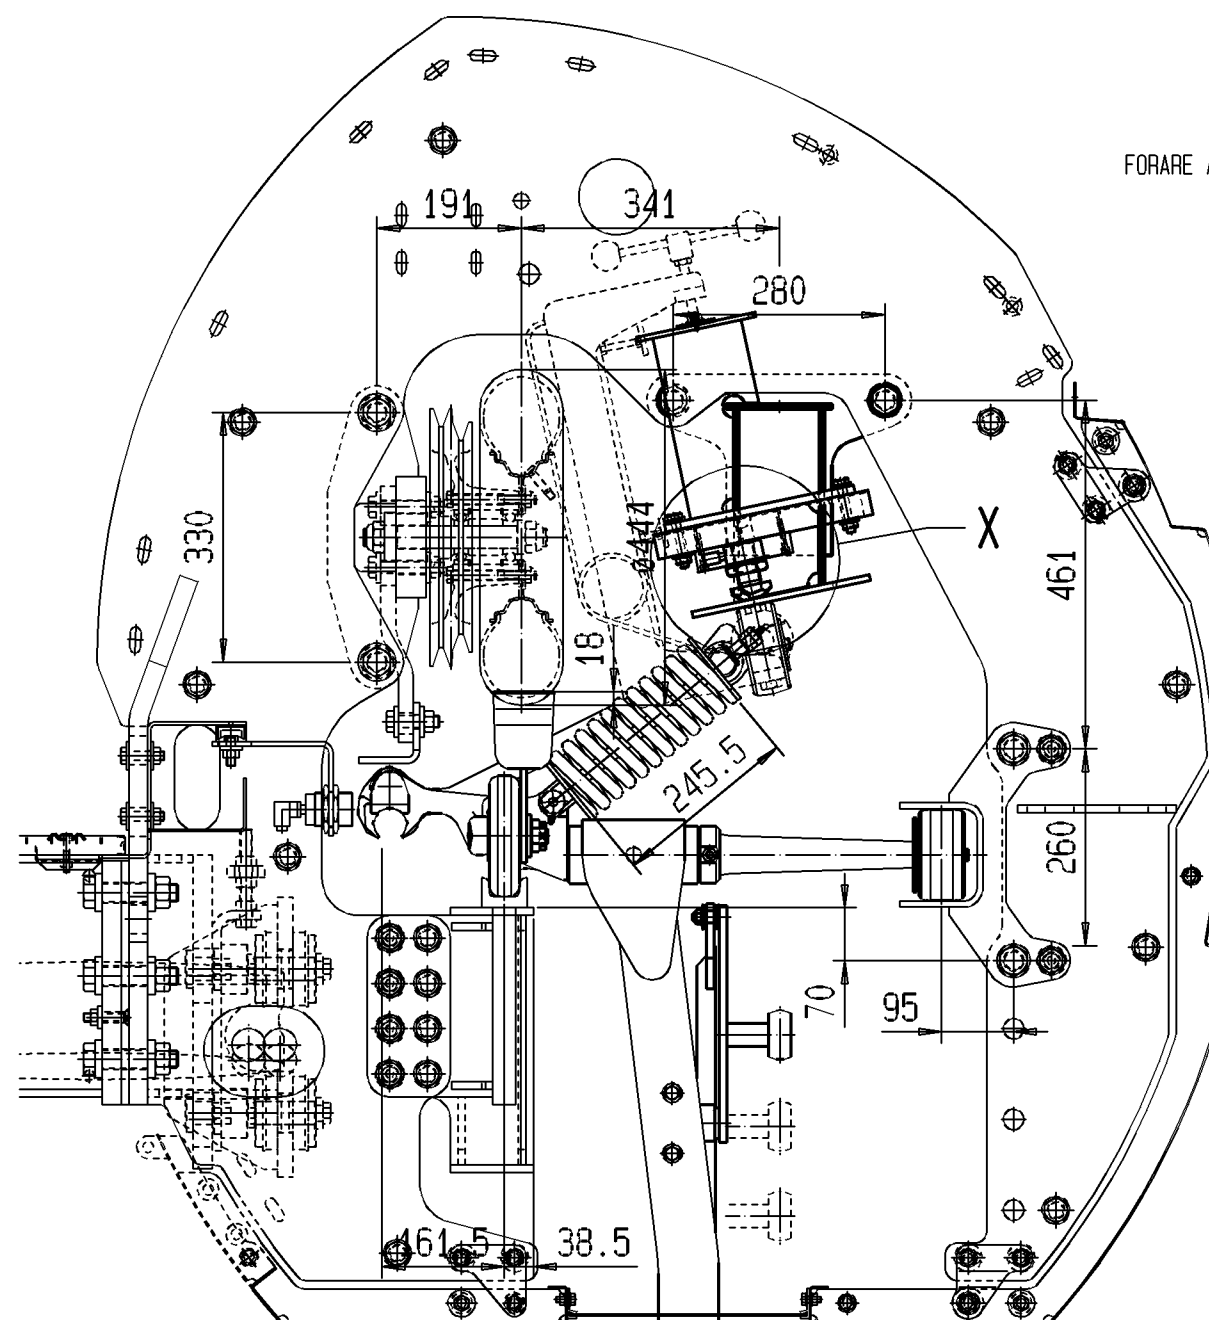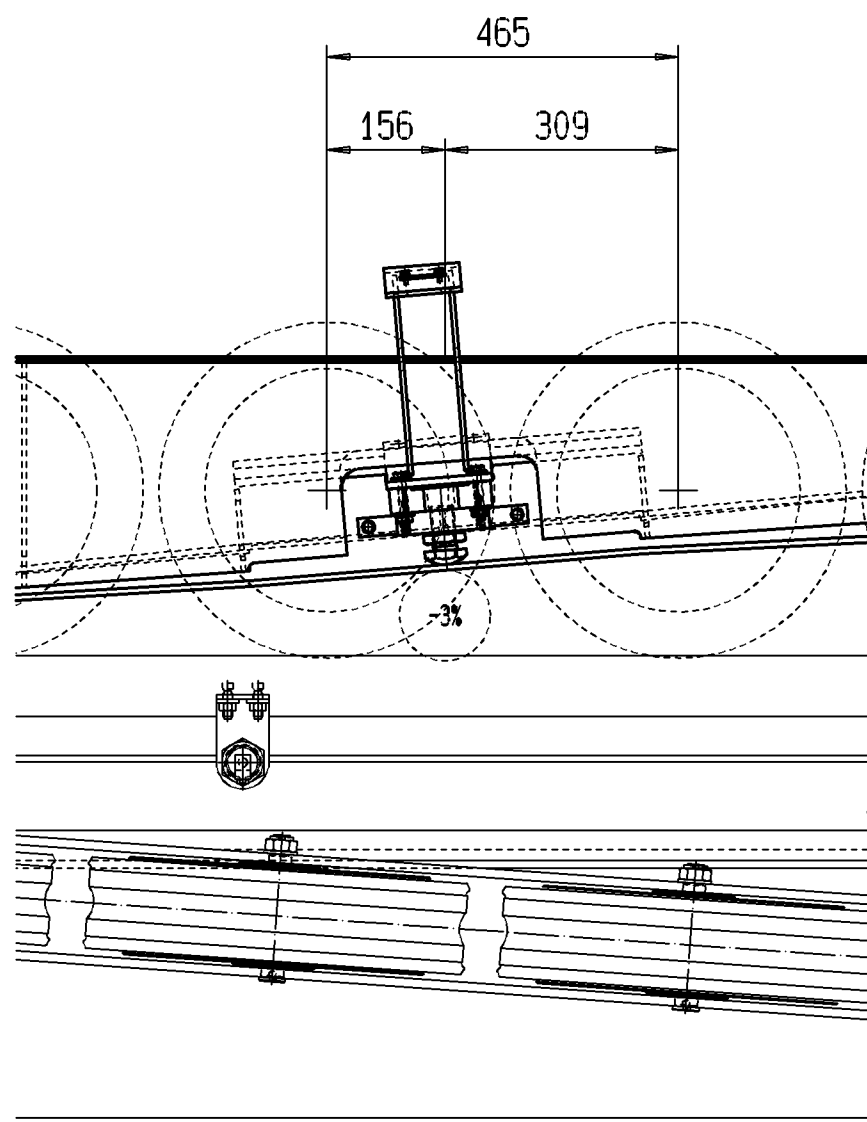

11-12

M6x12

FORARE AL MONTAGGIO

10

2

1

5-7


M10x65

8-9


M6x35

3-4


M30x2

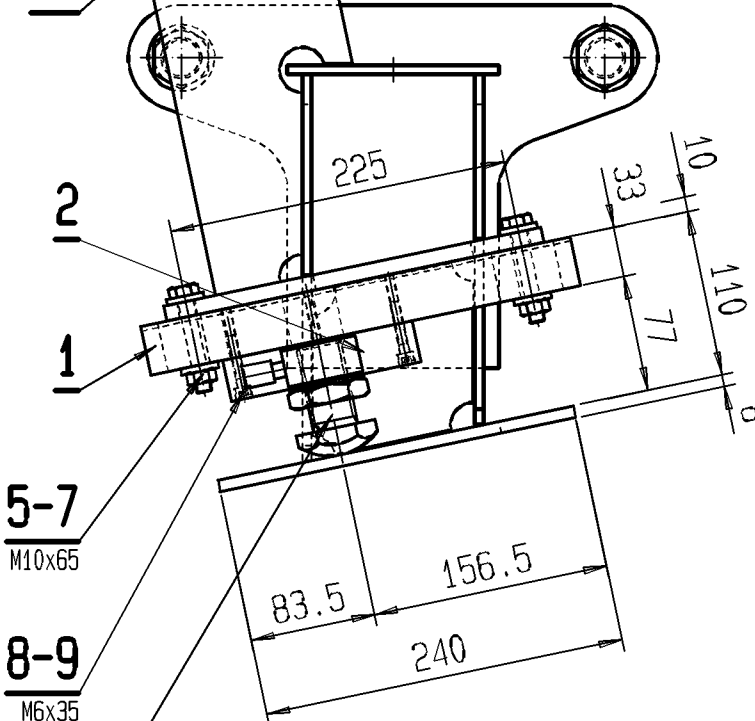

B

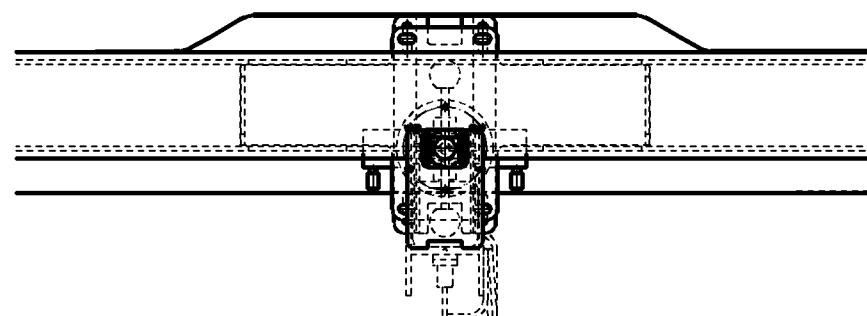



80153689

Indice Modifica		Data	Nome	Esecuzione		Ident no.			
	Doppelmayr®	Doppelmayr Italia srl		Classe 0:		Scala		Data	Nome
		Zona Industriale 14				Fattore: 1.000	dis.	2014-03-11	ROSA
		I-39011 LANA (BZ)					contr.		
							salv.	2014-04-30/11:02:30	ROSA
Impianto _____						peso grezzo	Nota di stampa		
Ordine _____						11 kg	2014-05-01 RE		
Pezzi _____ X						IFS plotted: root			
DISPOSITIVO PROVAMOLLE									
4CLD-05 -3%						Disegno d'origine Ident No.			
FEDERKRAFTPRUEFUNG						Disegno no. Ind			
						21567NIE003001			

Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl.
Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.



A3

SITUATION/SITUAZIONE 3V

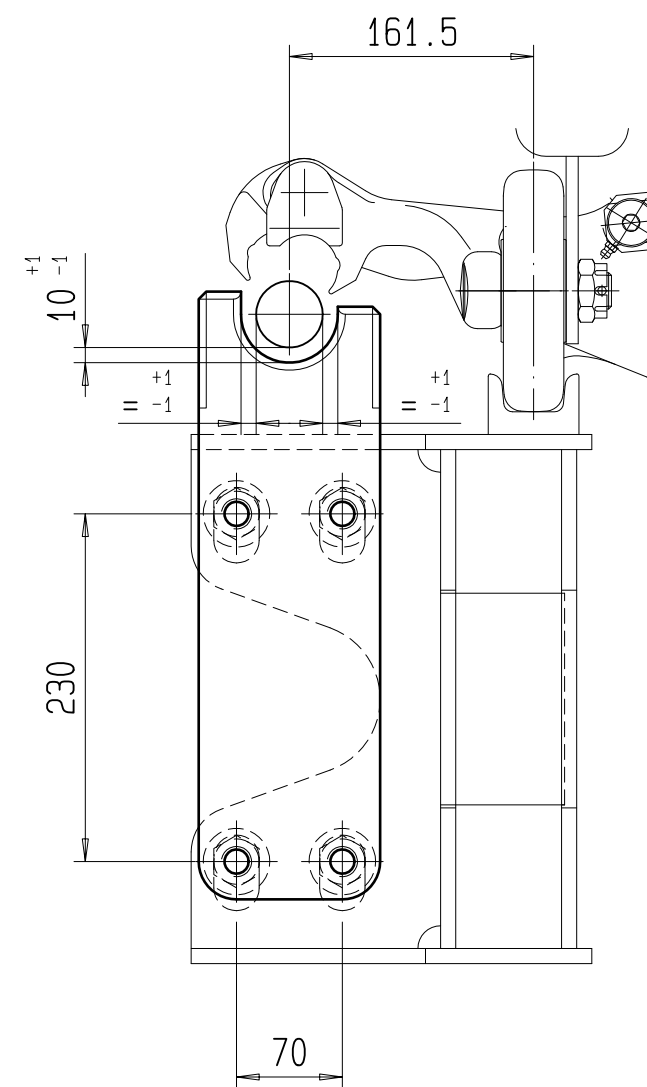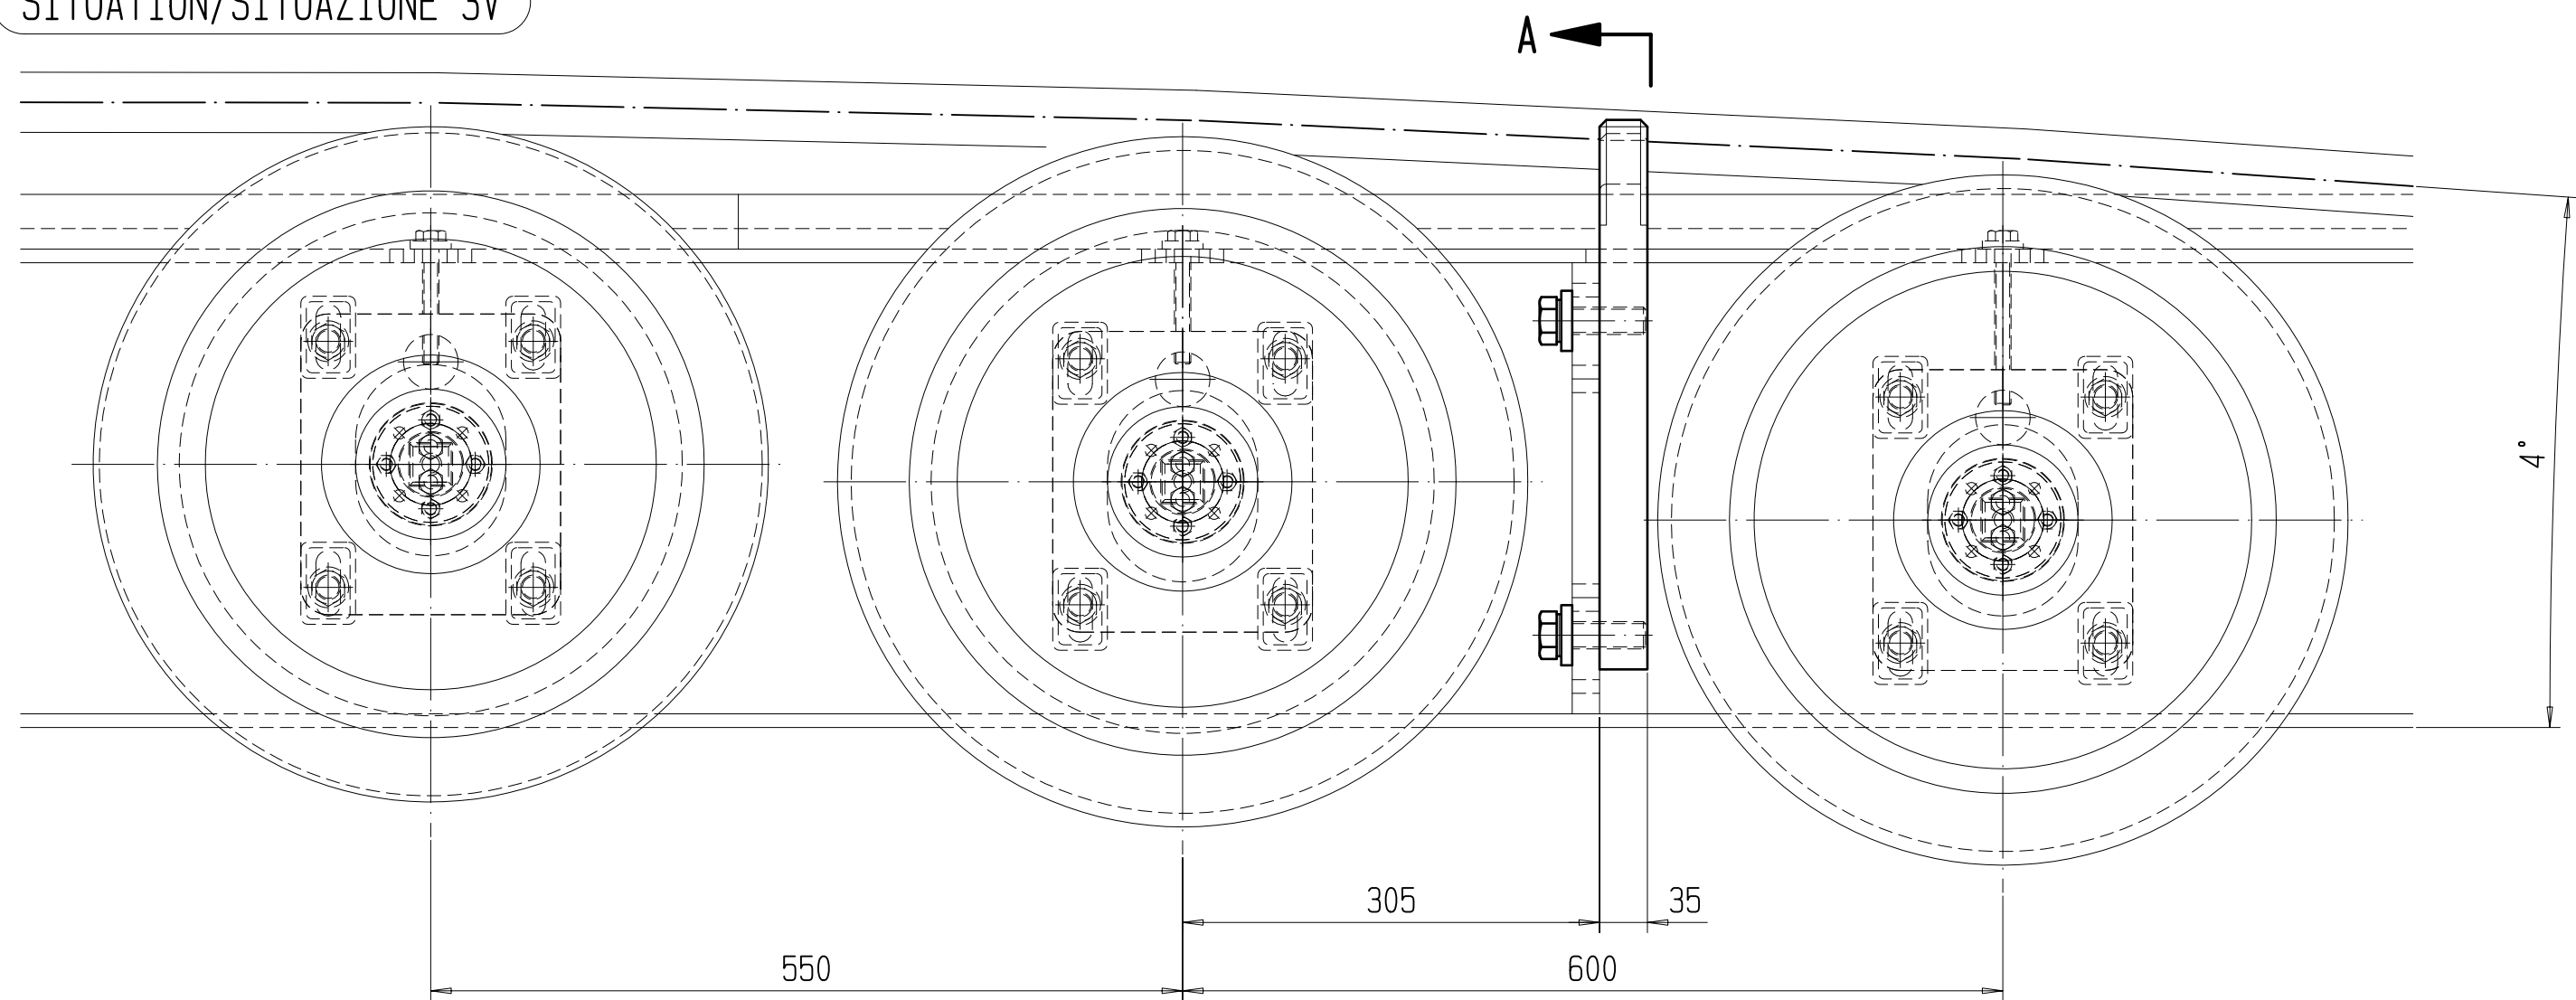


SCHNITT/SEZIONE A-A
MAßTAB/SCALA 1:5


SITUATION/SITUAZIONE 2V

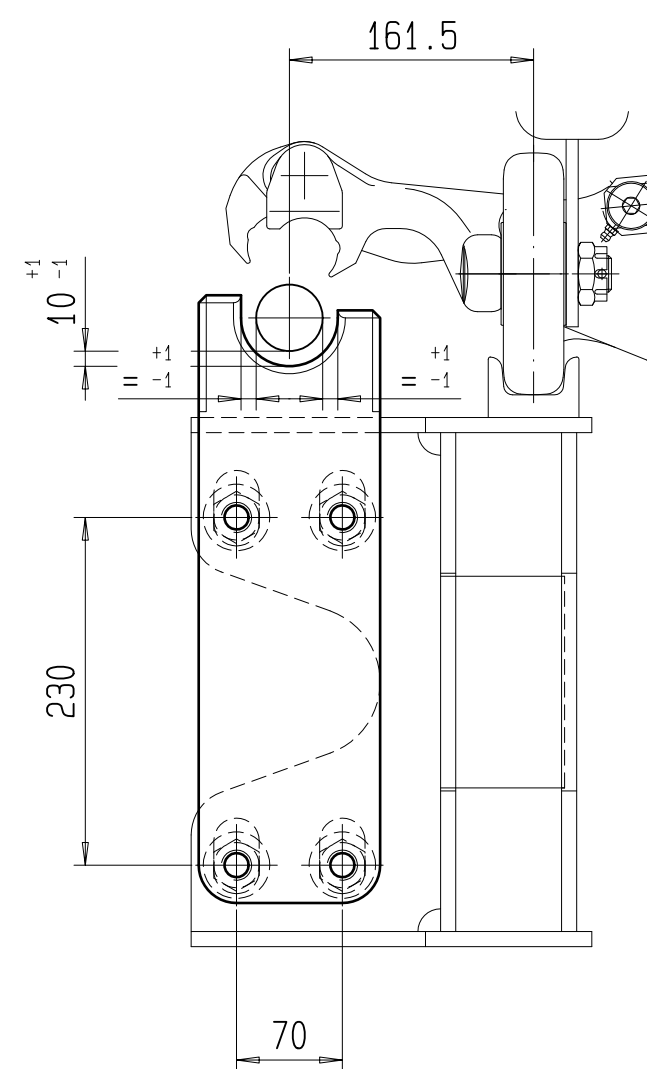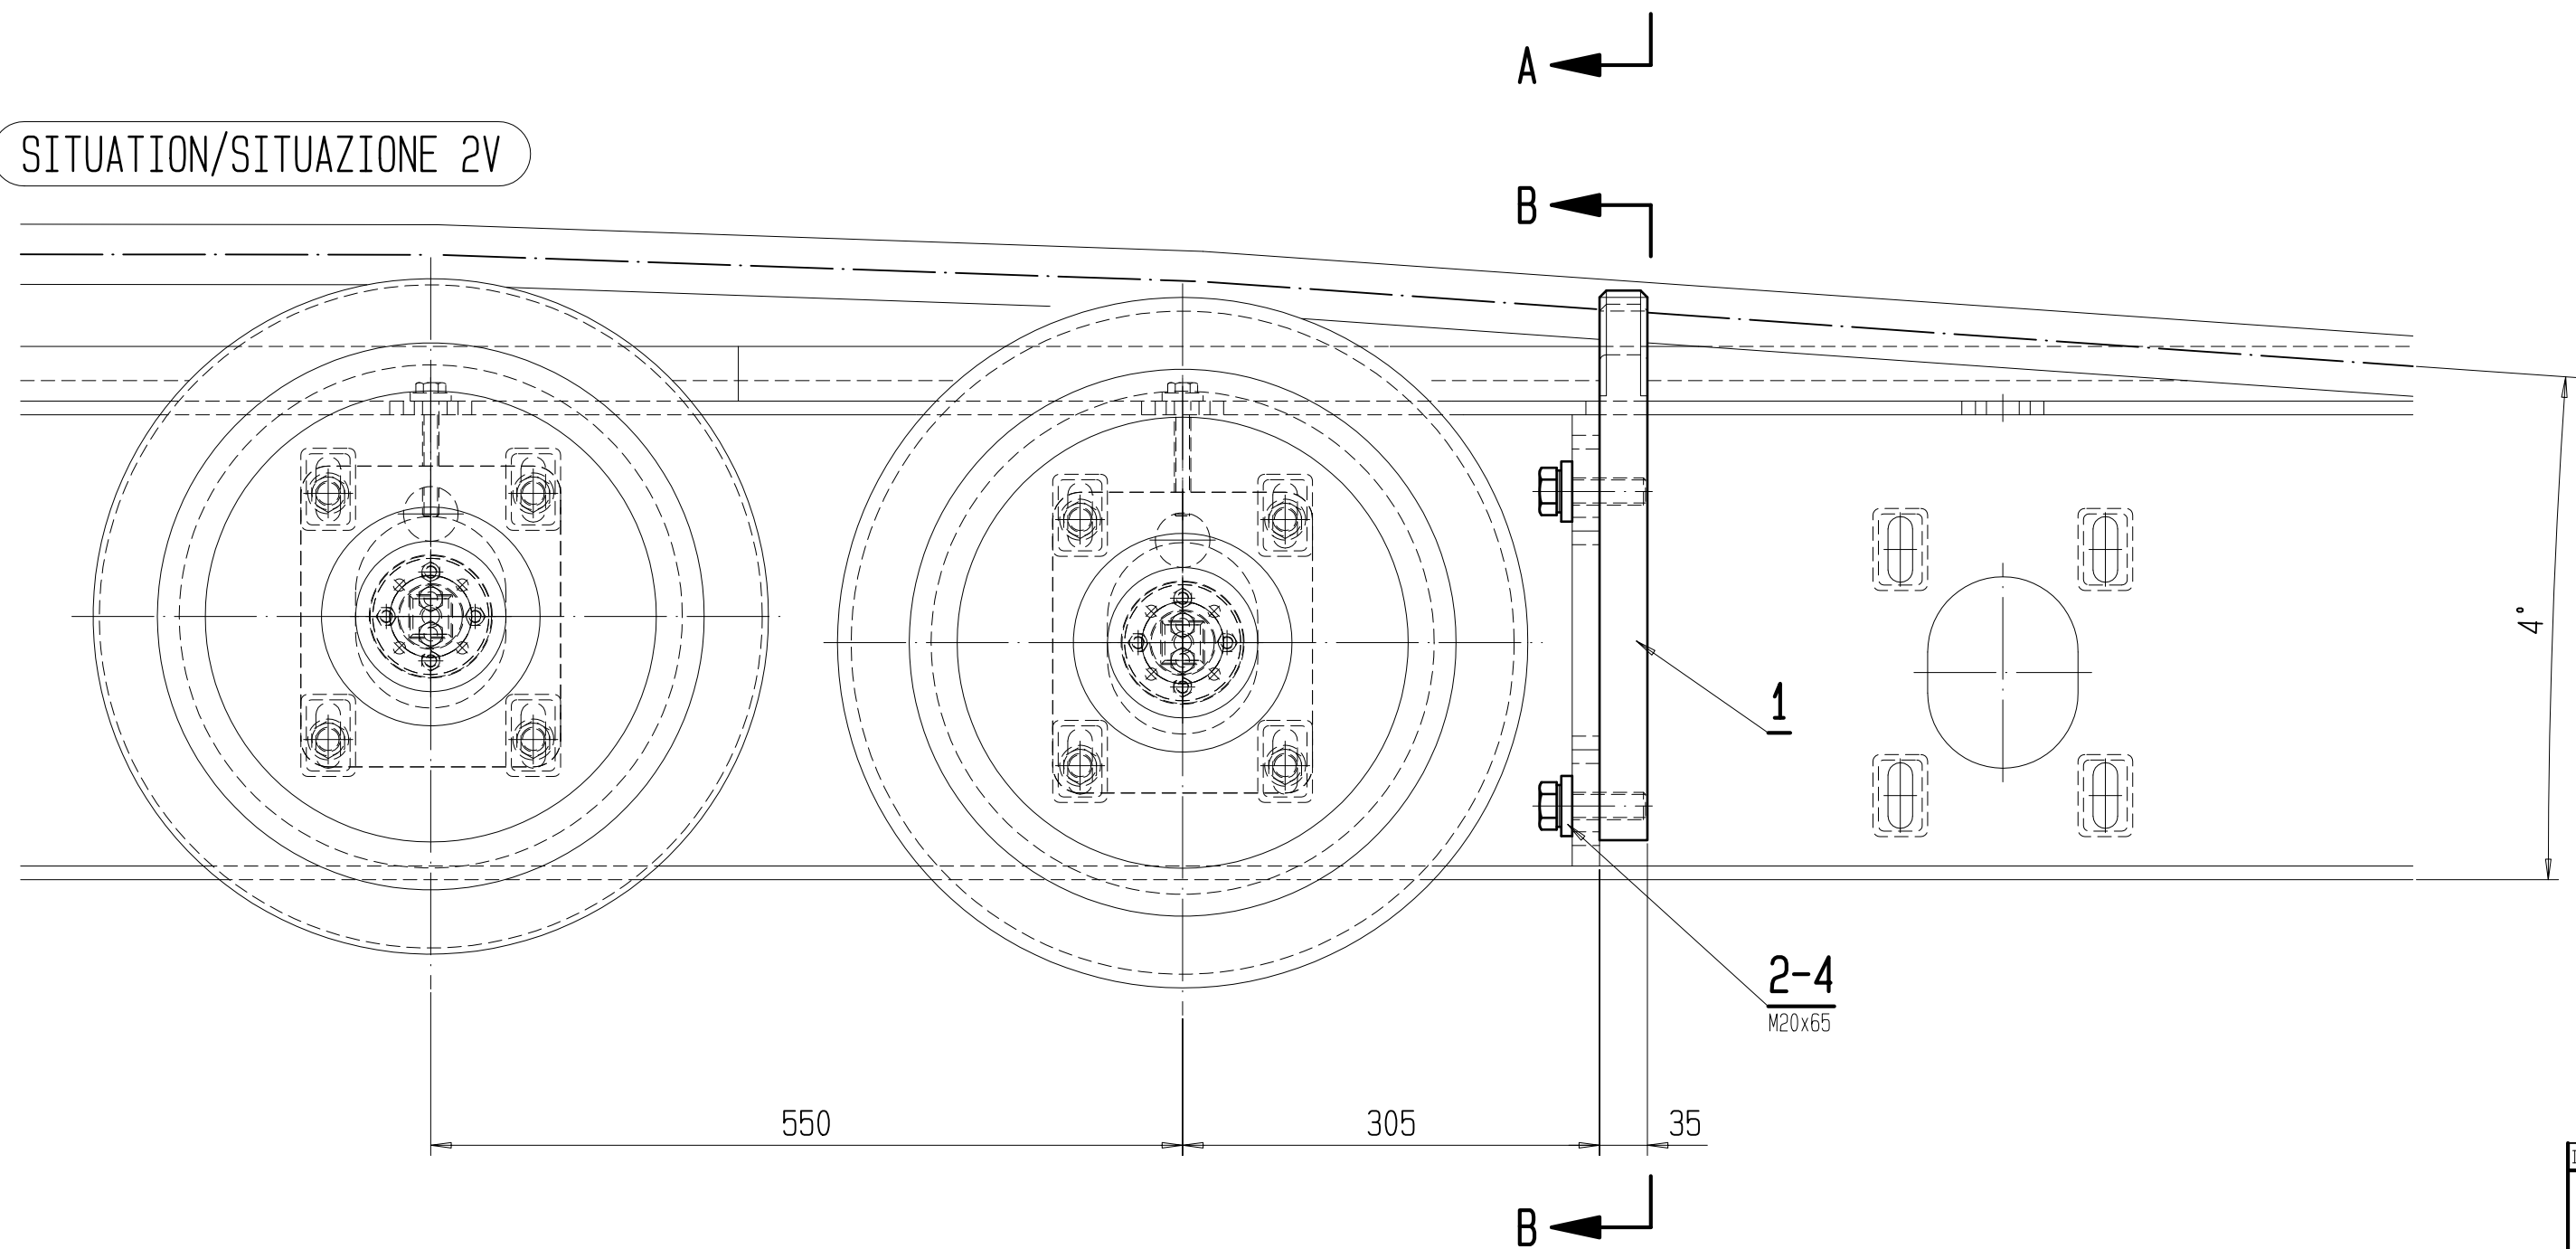


SCHNITT/SEZIONE B-B
MAßTAB/SCALA 1:5






						80073742					
Indice		Modifica		Data		Nome		Esecuzione			
		Doppelmayr Italia srl		Classe 0:		SB				Scala	
		Zona Industriale 14				1/5		dis.		Data	
		I-39011 LANA (BZ)						contr.		2005-04-20	
								salv.		2005-07-21/13:56:23	
								Fattore: 1,000		FALSER U.	
Impianto						peso grezzo		Nota di stampa			
Ordine						Pezzi		13,3 kg		2012-06-26	
										TECHNİK plotted: faw	
GUIDA FUNE											
4CLD-05						Disegno d'origine		Ident. No.			
SEILFUERUNG						Disegno no.		Indice			
						14412NIE001201					
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl.											
Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.											
A2											

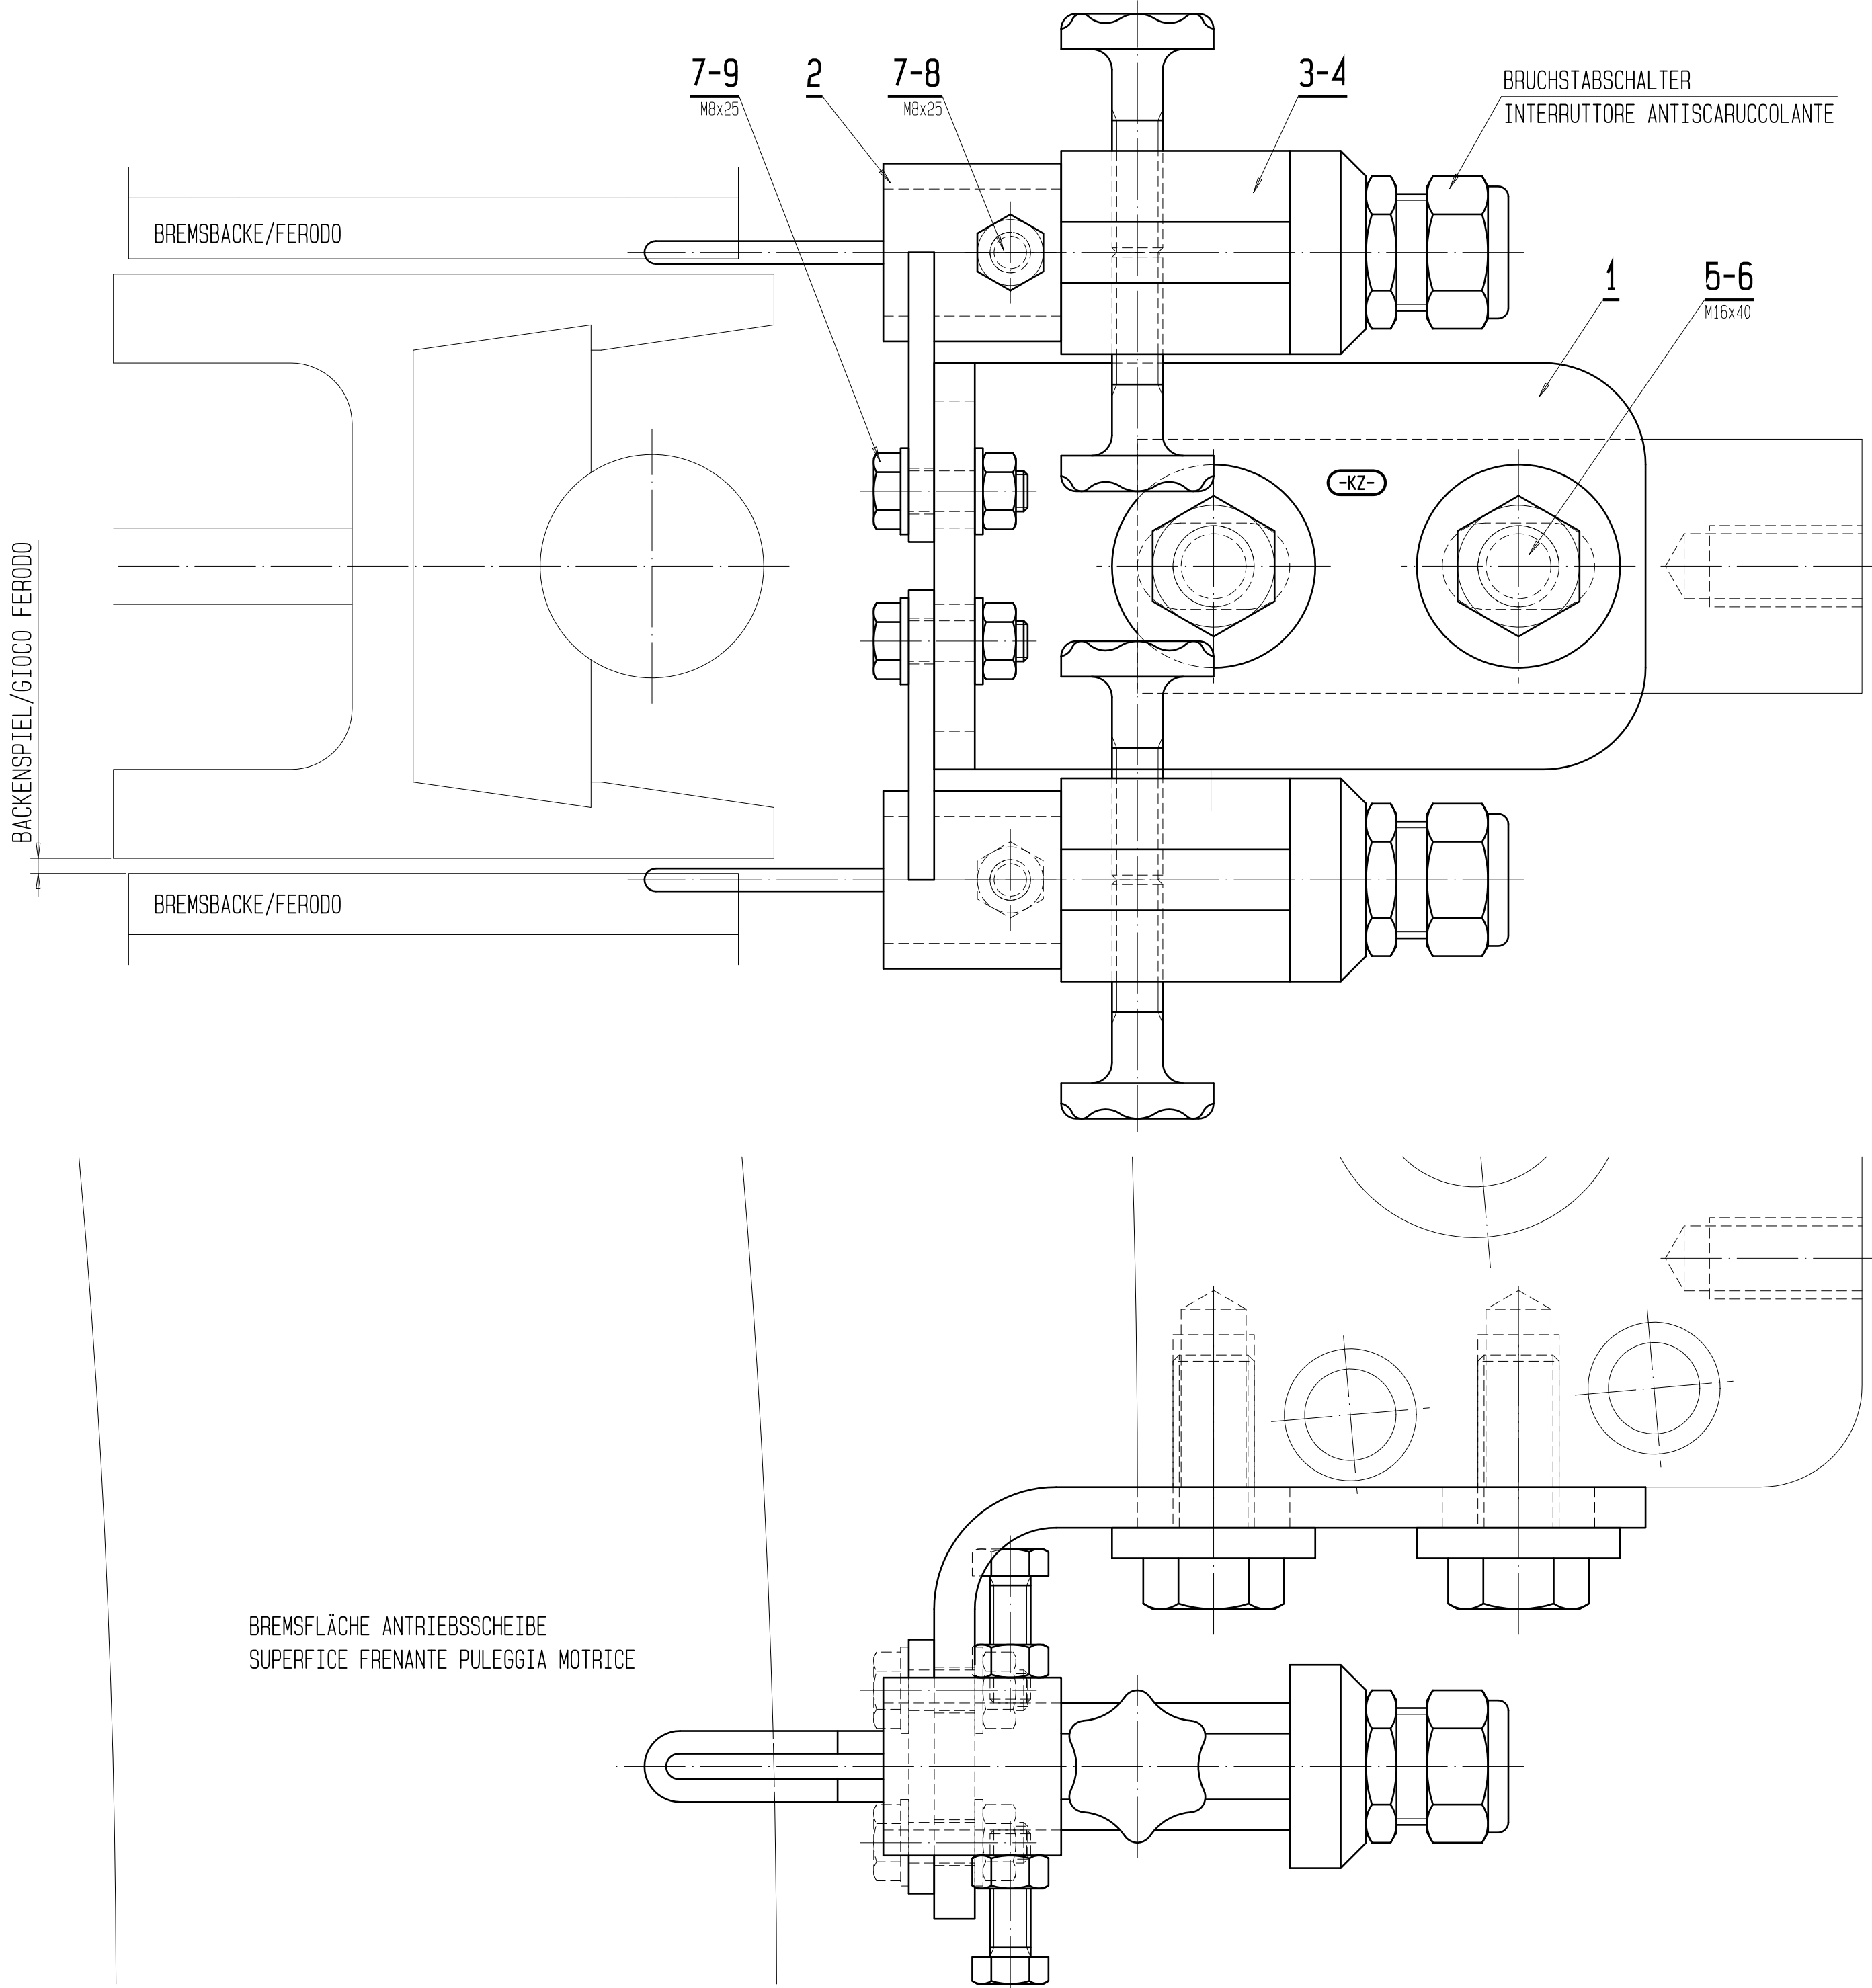


				80088908					
Indice		Modifica	Data	Nome	Esecuzione		Ident. no.		
		Doppelmayr®		Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-39011 LANA (BZ)		Classe 0:	SB		
						Scala	1/1		
						Fattore: 1.000	dis.	2007-05-07	
						salv.	2007-05-25/17:06:51	MAYA S.	
Impianto						peso grezzo	Nota di stampa		
Ordine		Pezzi X				2 kg	2007-07-09		
							PROJEKTIERUNG KZ.: mas		
CONTROLLO ASSETTO PULEGGIA									
PULEGGIA MOTRICE 4CLD-05									
						Disegno d'origine		Ident. No.	
						10933NIE000401		80043318	
						Disegno no.		Indice	
						17645NIE000401			
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.									
A2									

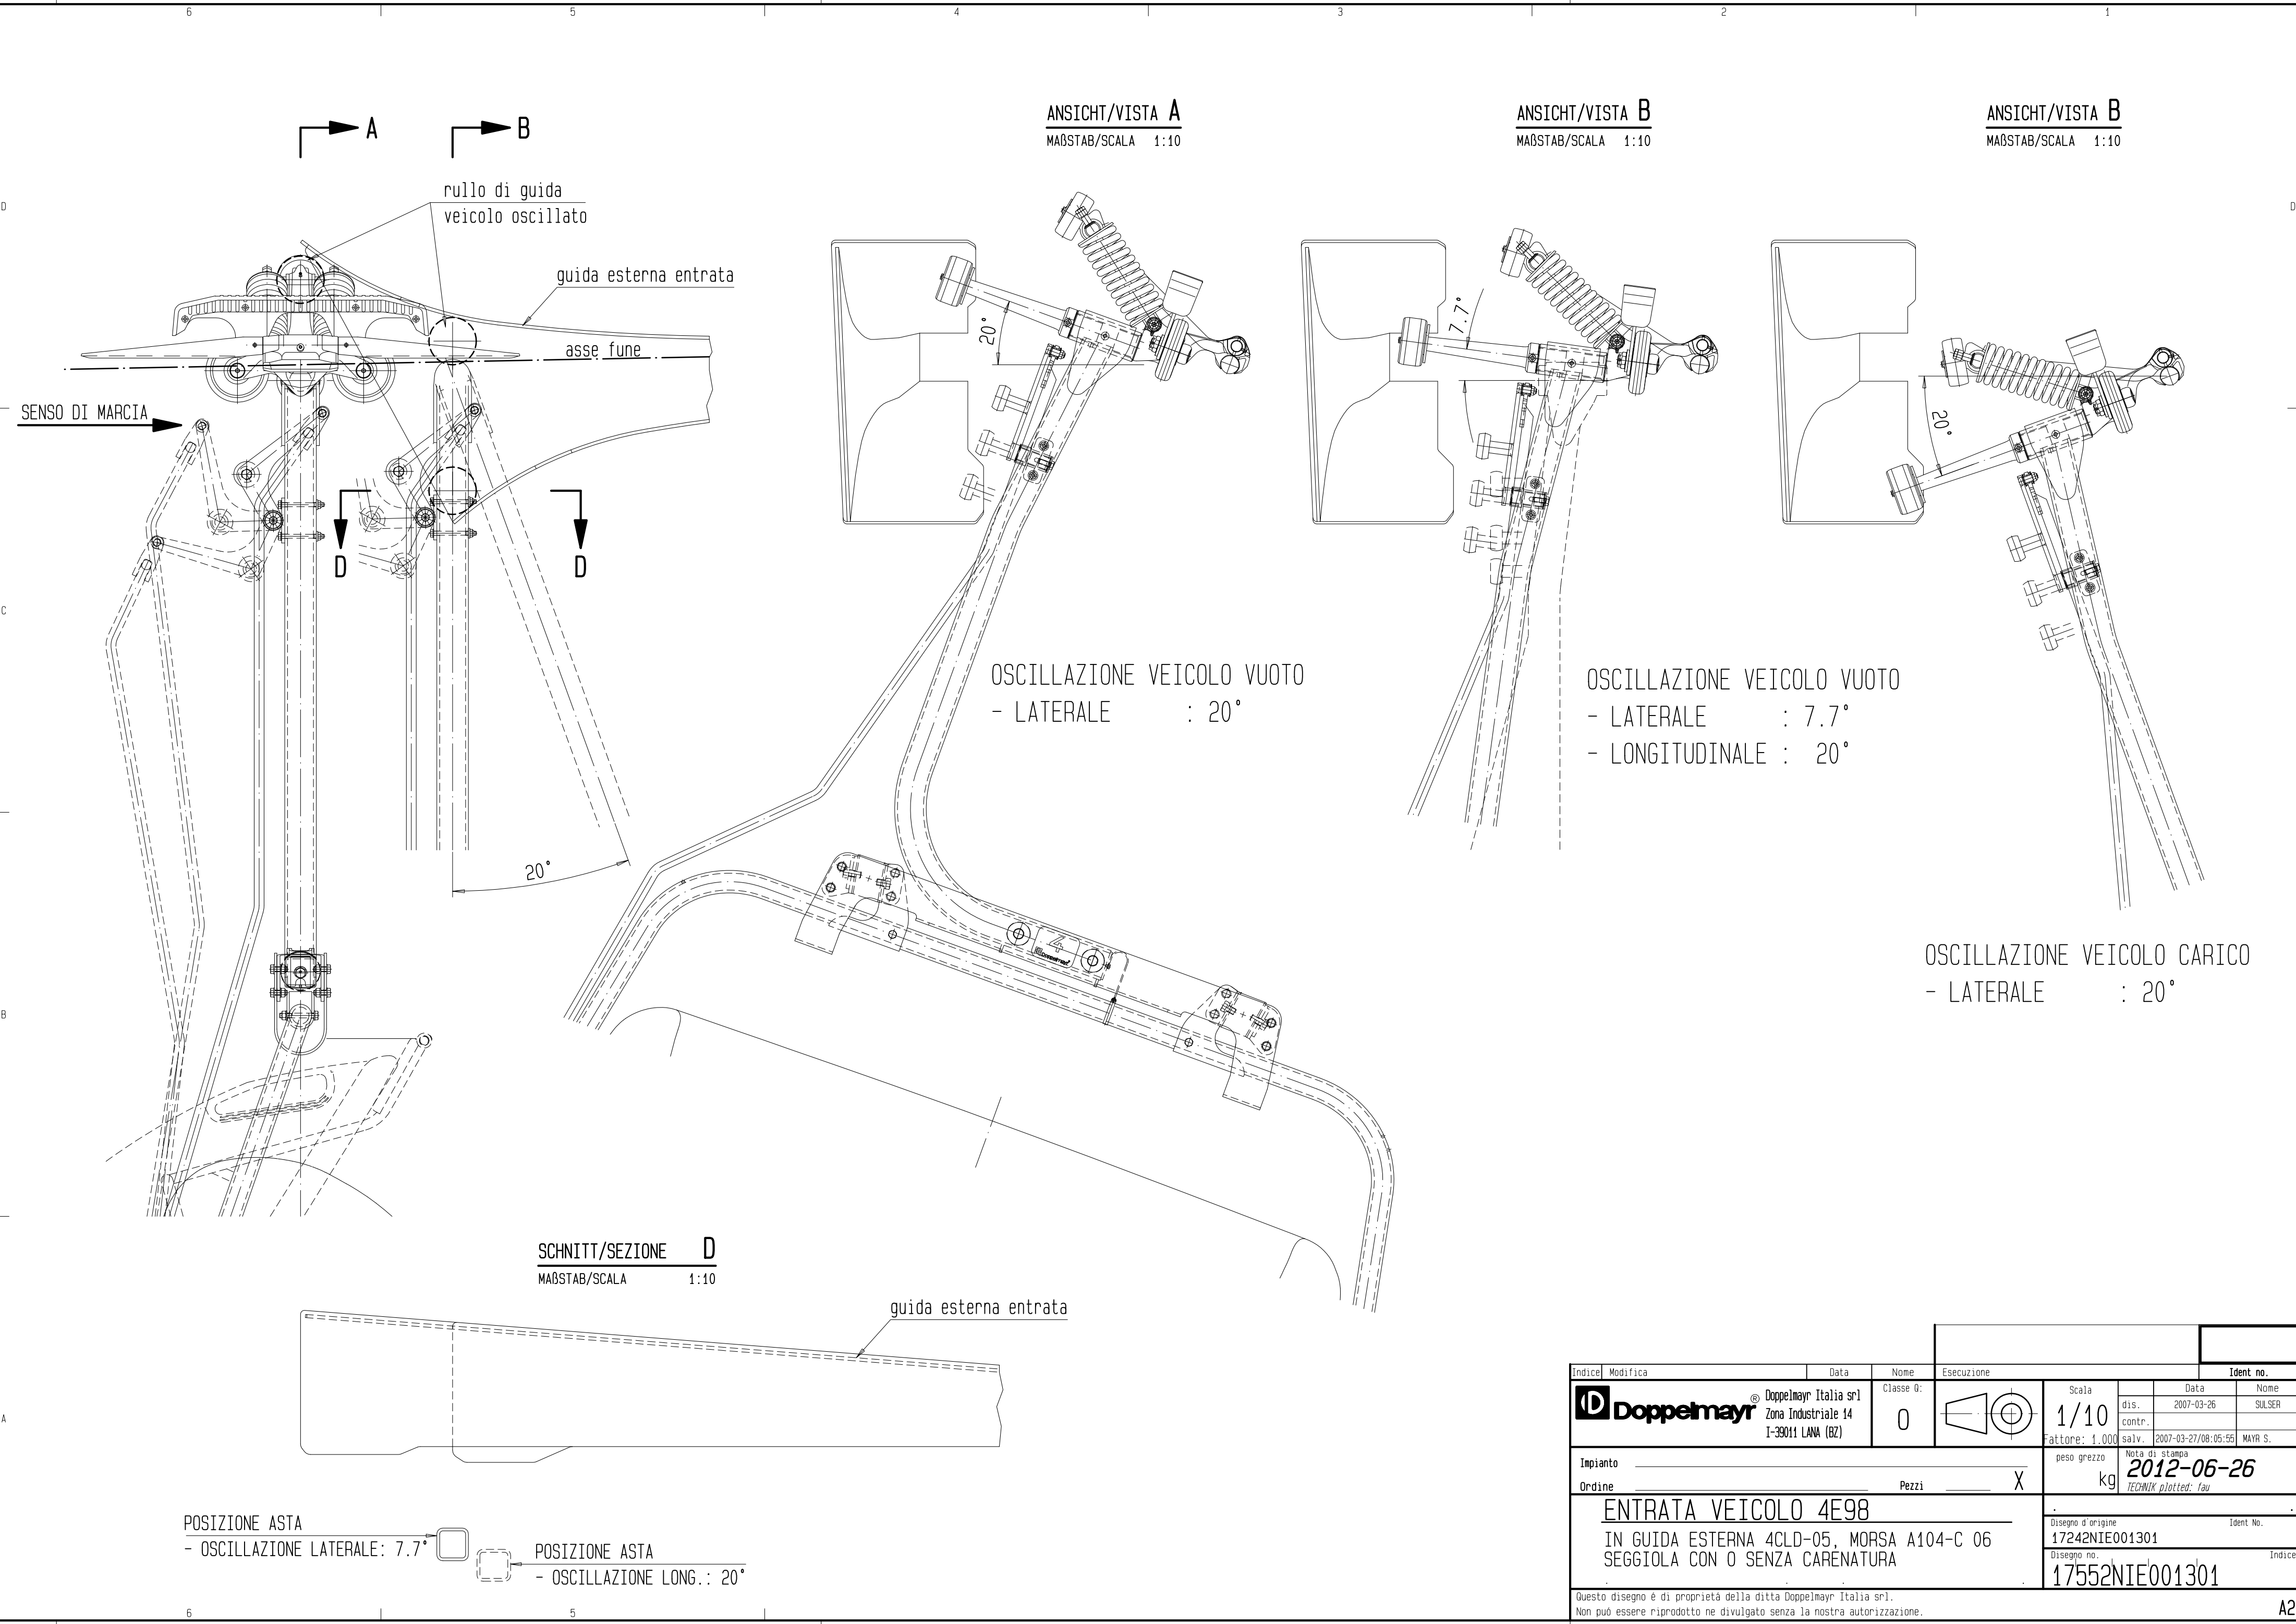


Indice		Modifica	Data		Nome	Esecuzione		Ident. no.	
		Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-39011 LANA (BZ)		Classe 0: 0				Scala 1/10	
Impianto		Disegno d'origine		Data		Nome		Ident. No.	
Ordine		Disegno no.		17242NIE001301		2007-03-26		SULSER	
Pezzi		17552NIE001301		2007-03-27/08:05:56		MAYR S.			
Entrata veicolo 4E98		Disegno no.		17552NIE001301		2007-03-27/08:05:56		MAYR S.	
IN GUIDA ESTERNA 4CLD-05, MORSA A104-C 06		Disegno no.		17552NIE001301		2007-03-27/08:05:56		MAYR S.	
SEGGIOLA CON 0 SENZA CARENATURA		Disegno no.		17552NIE001301		2007-03-27/08:05:56		MAYR S.	
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl.		Disegno no.		17552NIE001301		2007-03-27/08:05:56		MAYR S.	
Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.		Disegno no.		17552NIE001301		2007-03-27/08:05:56		MAYR S.	

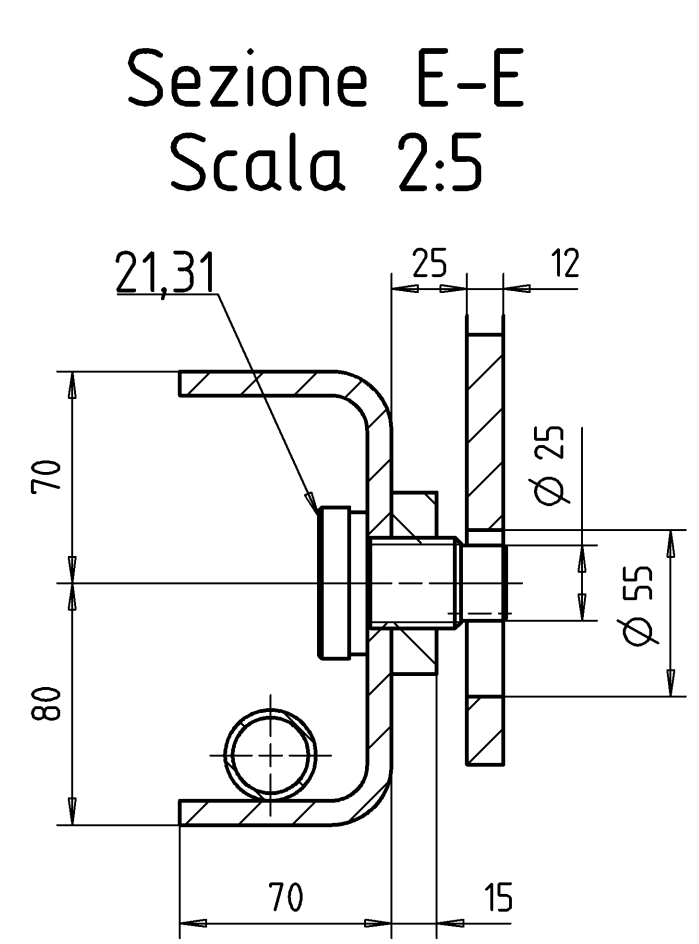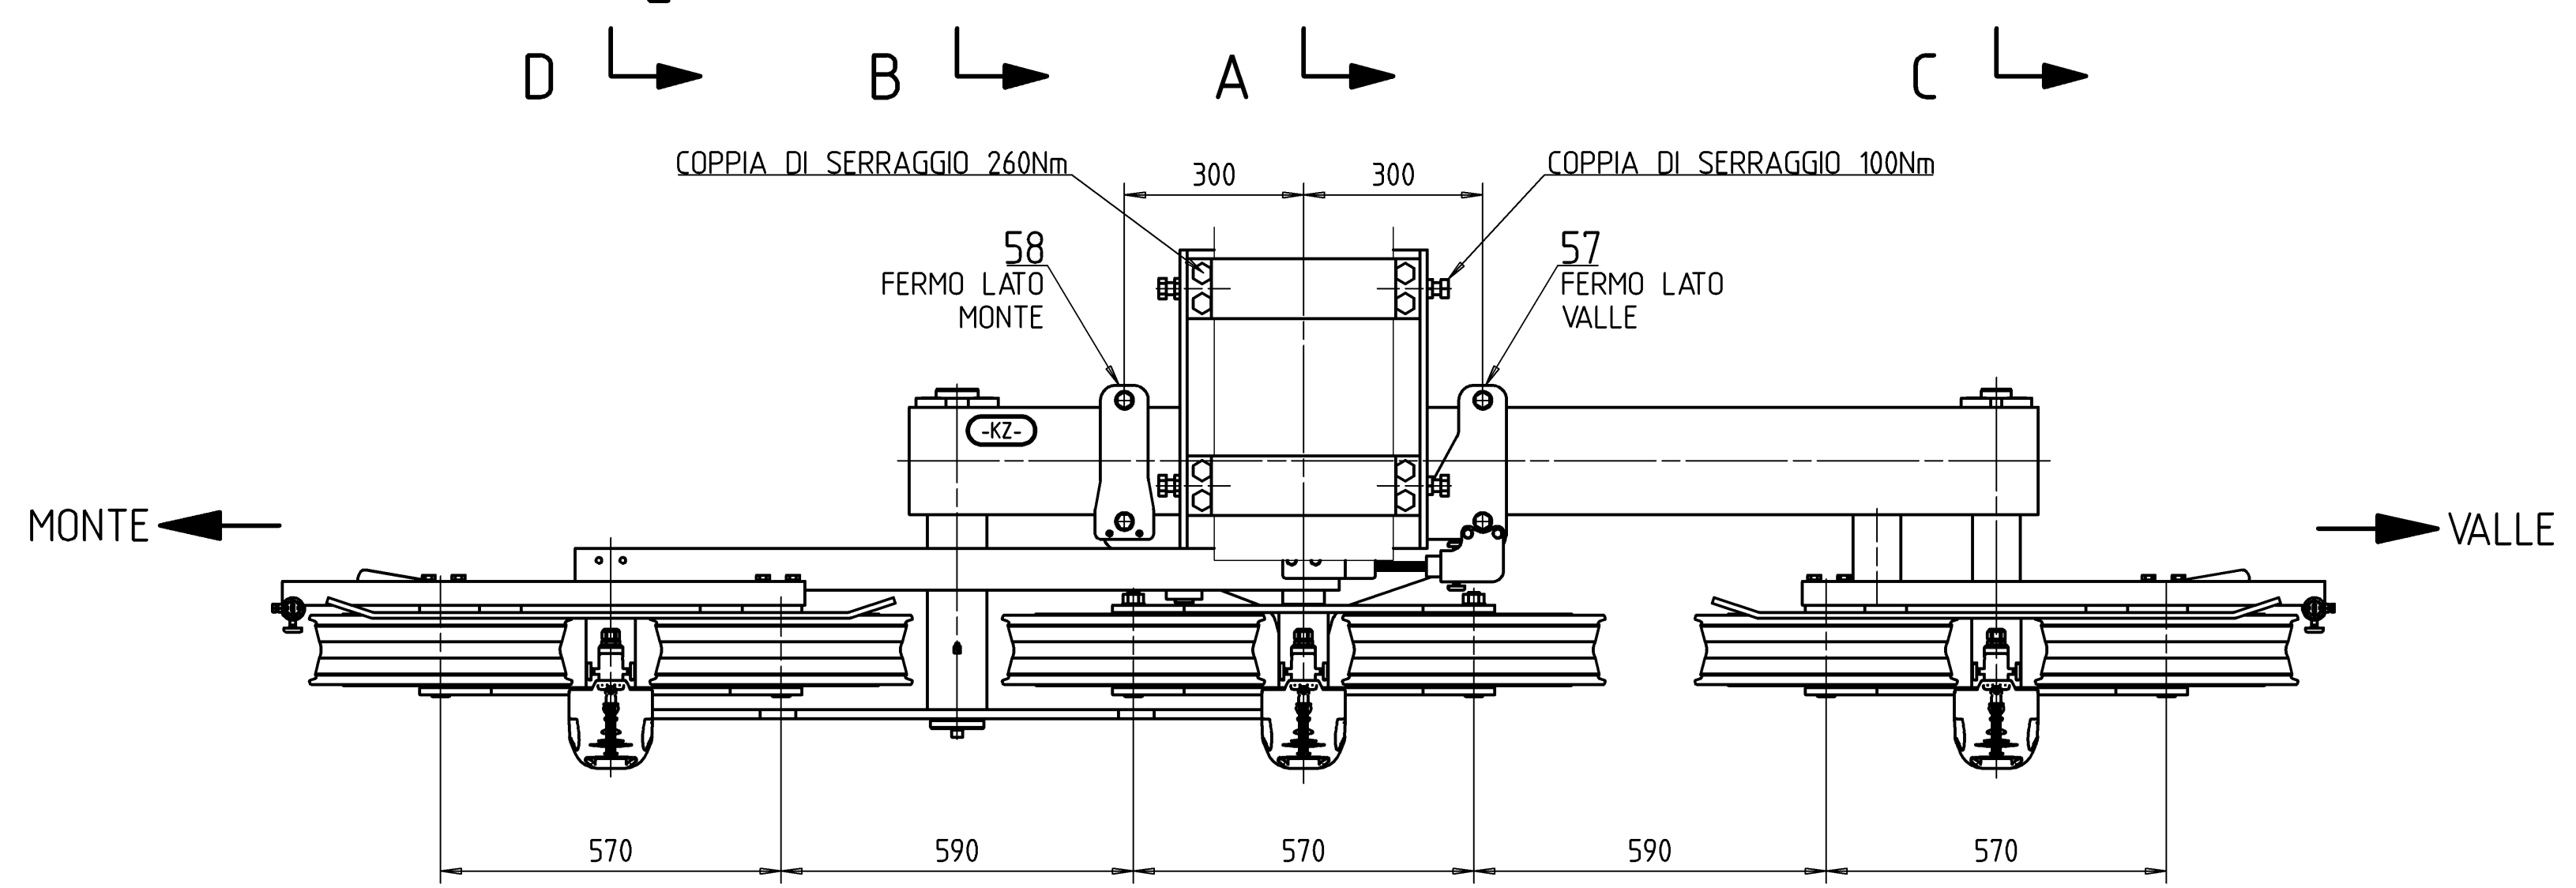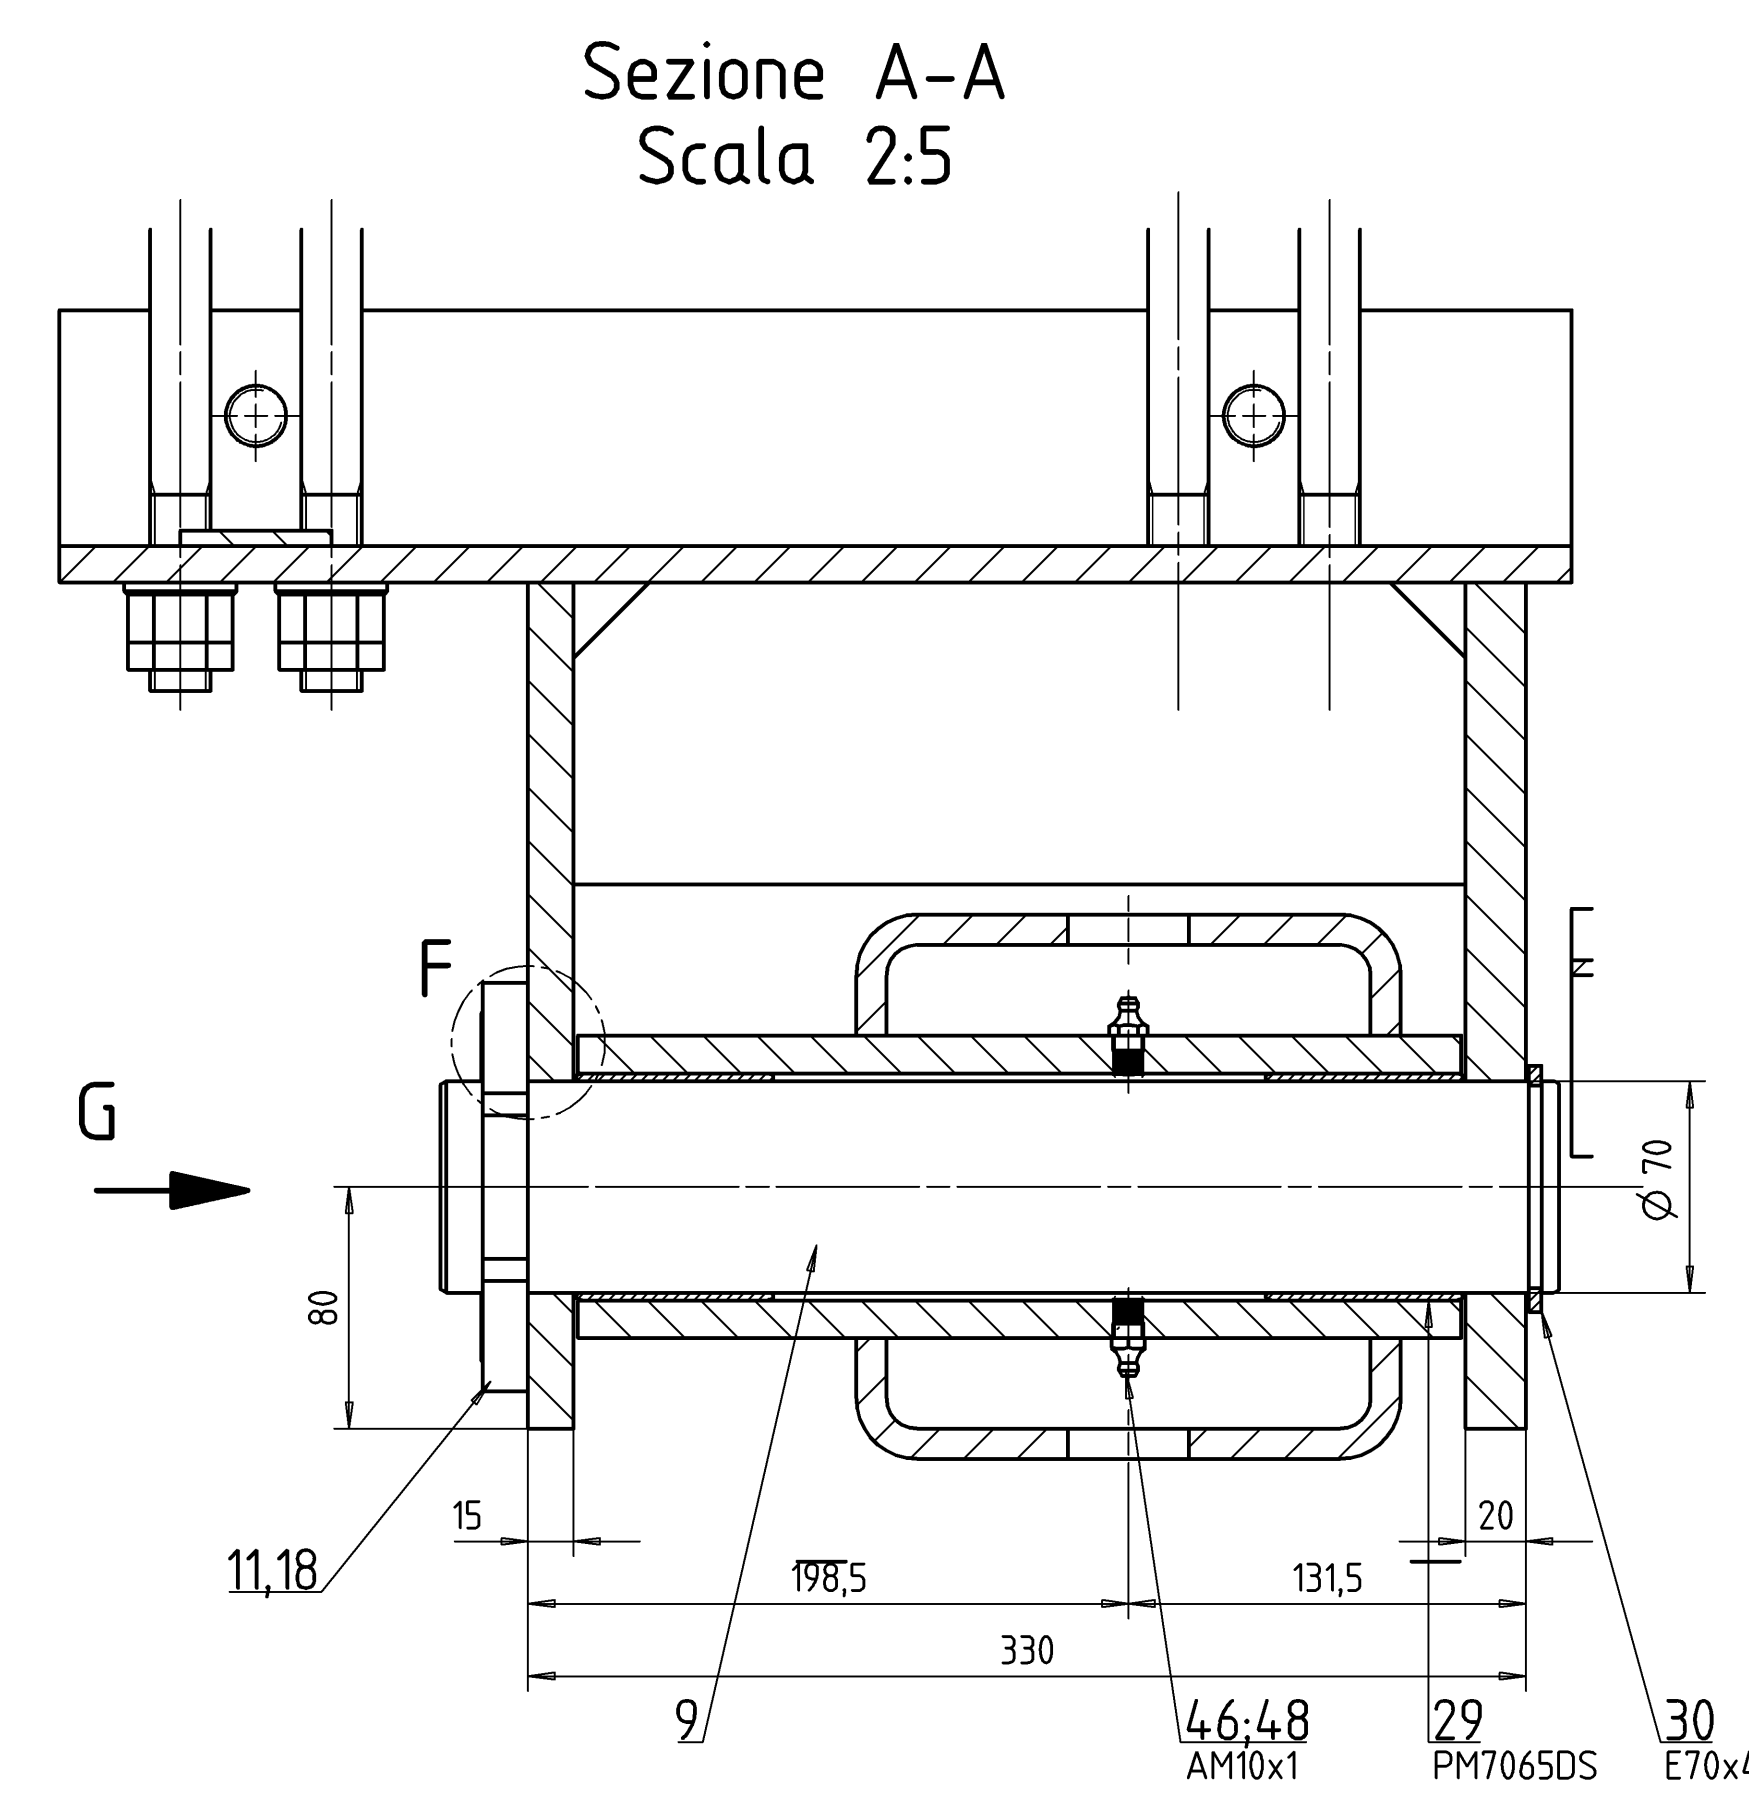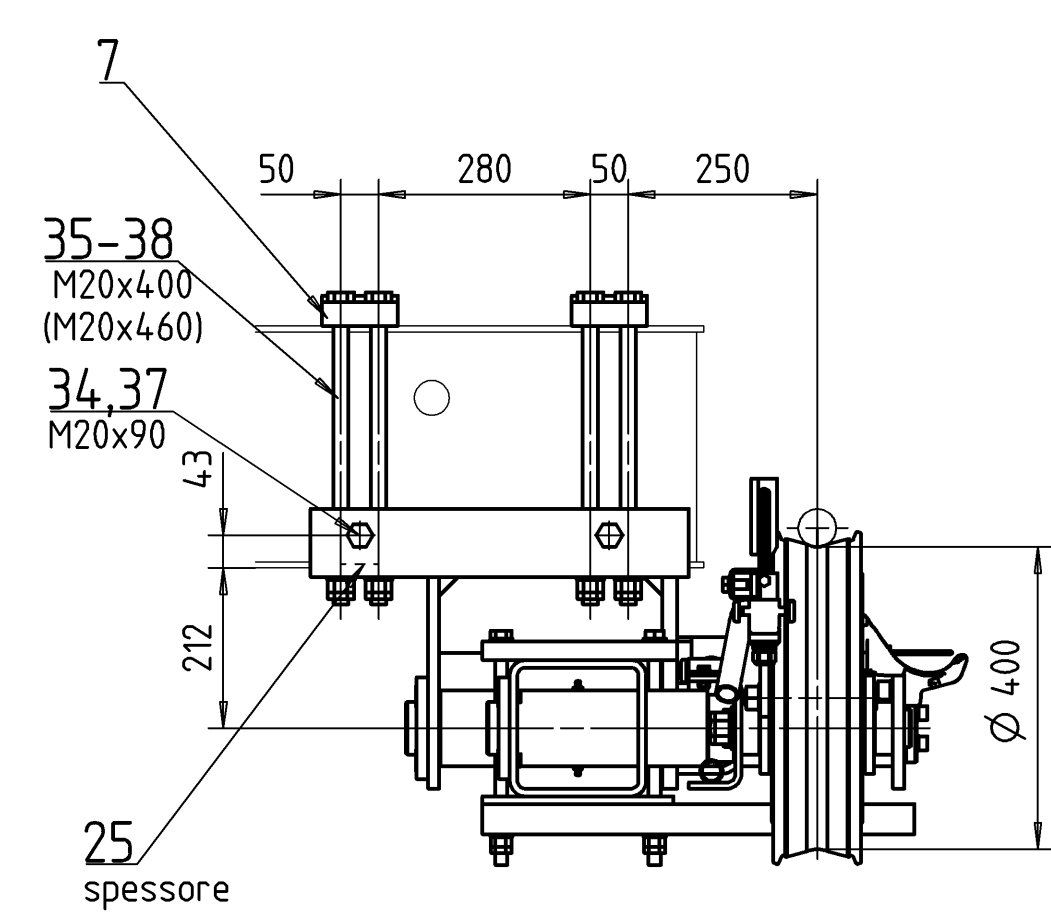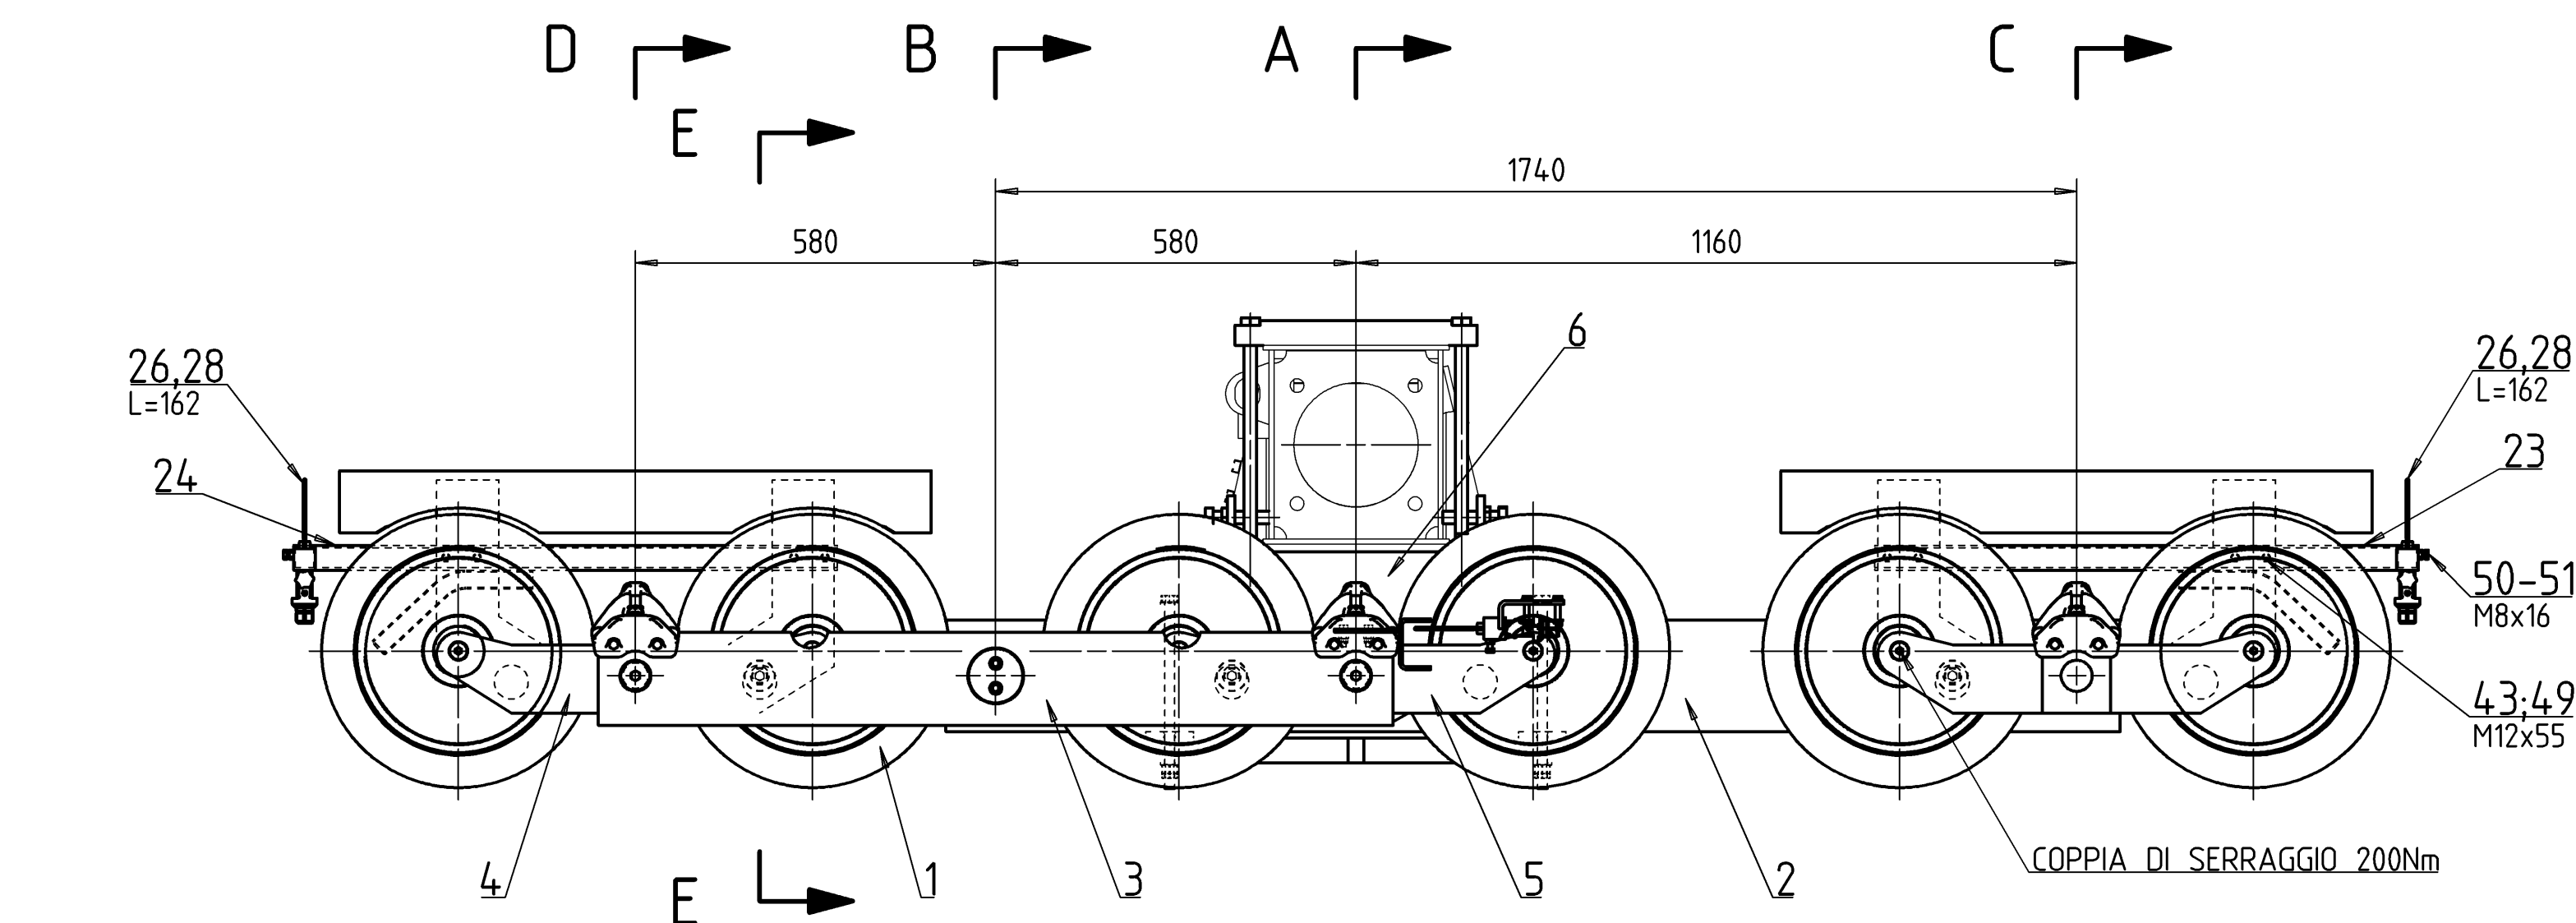


Sezione B-B
Scala 2:5

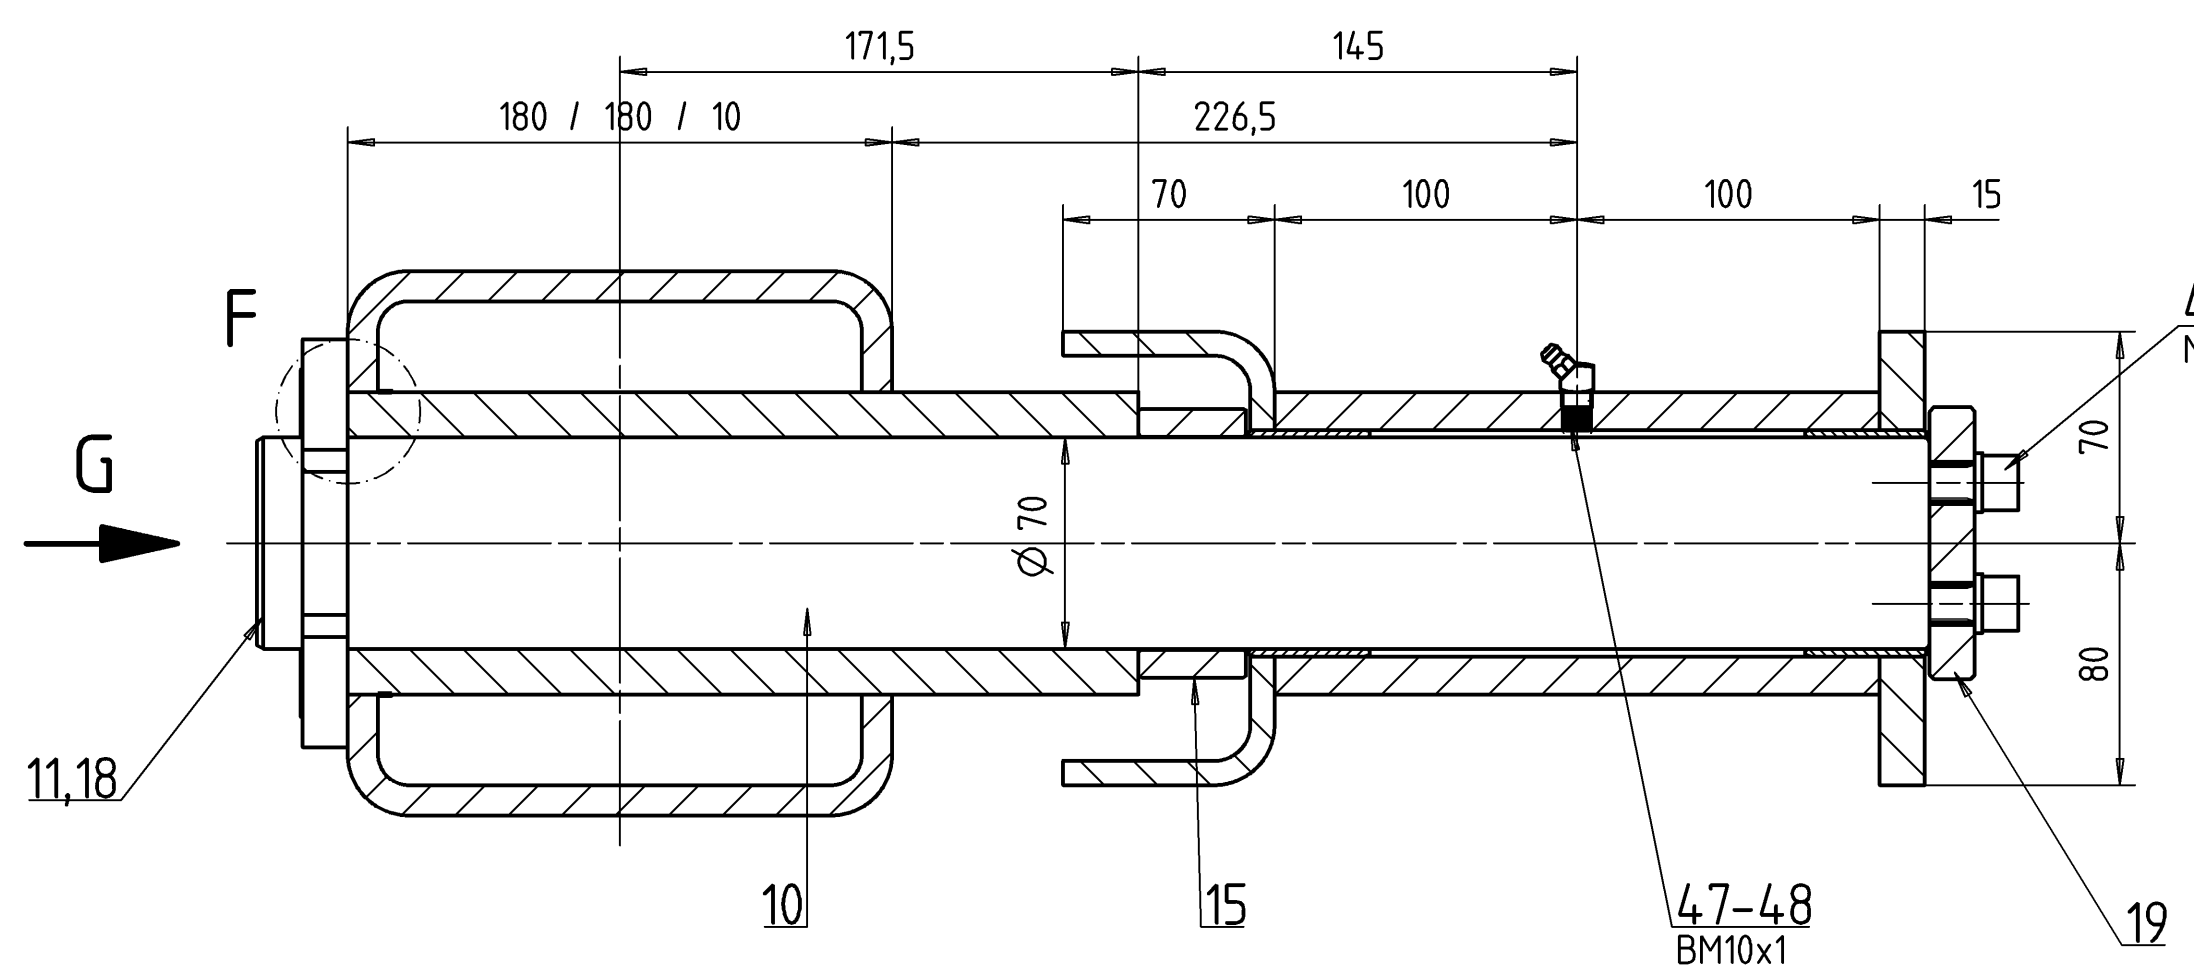


Sezione C-C
Scala 2:5

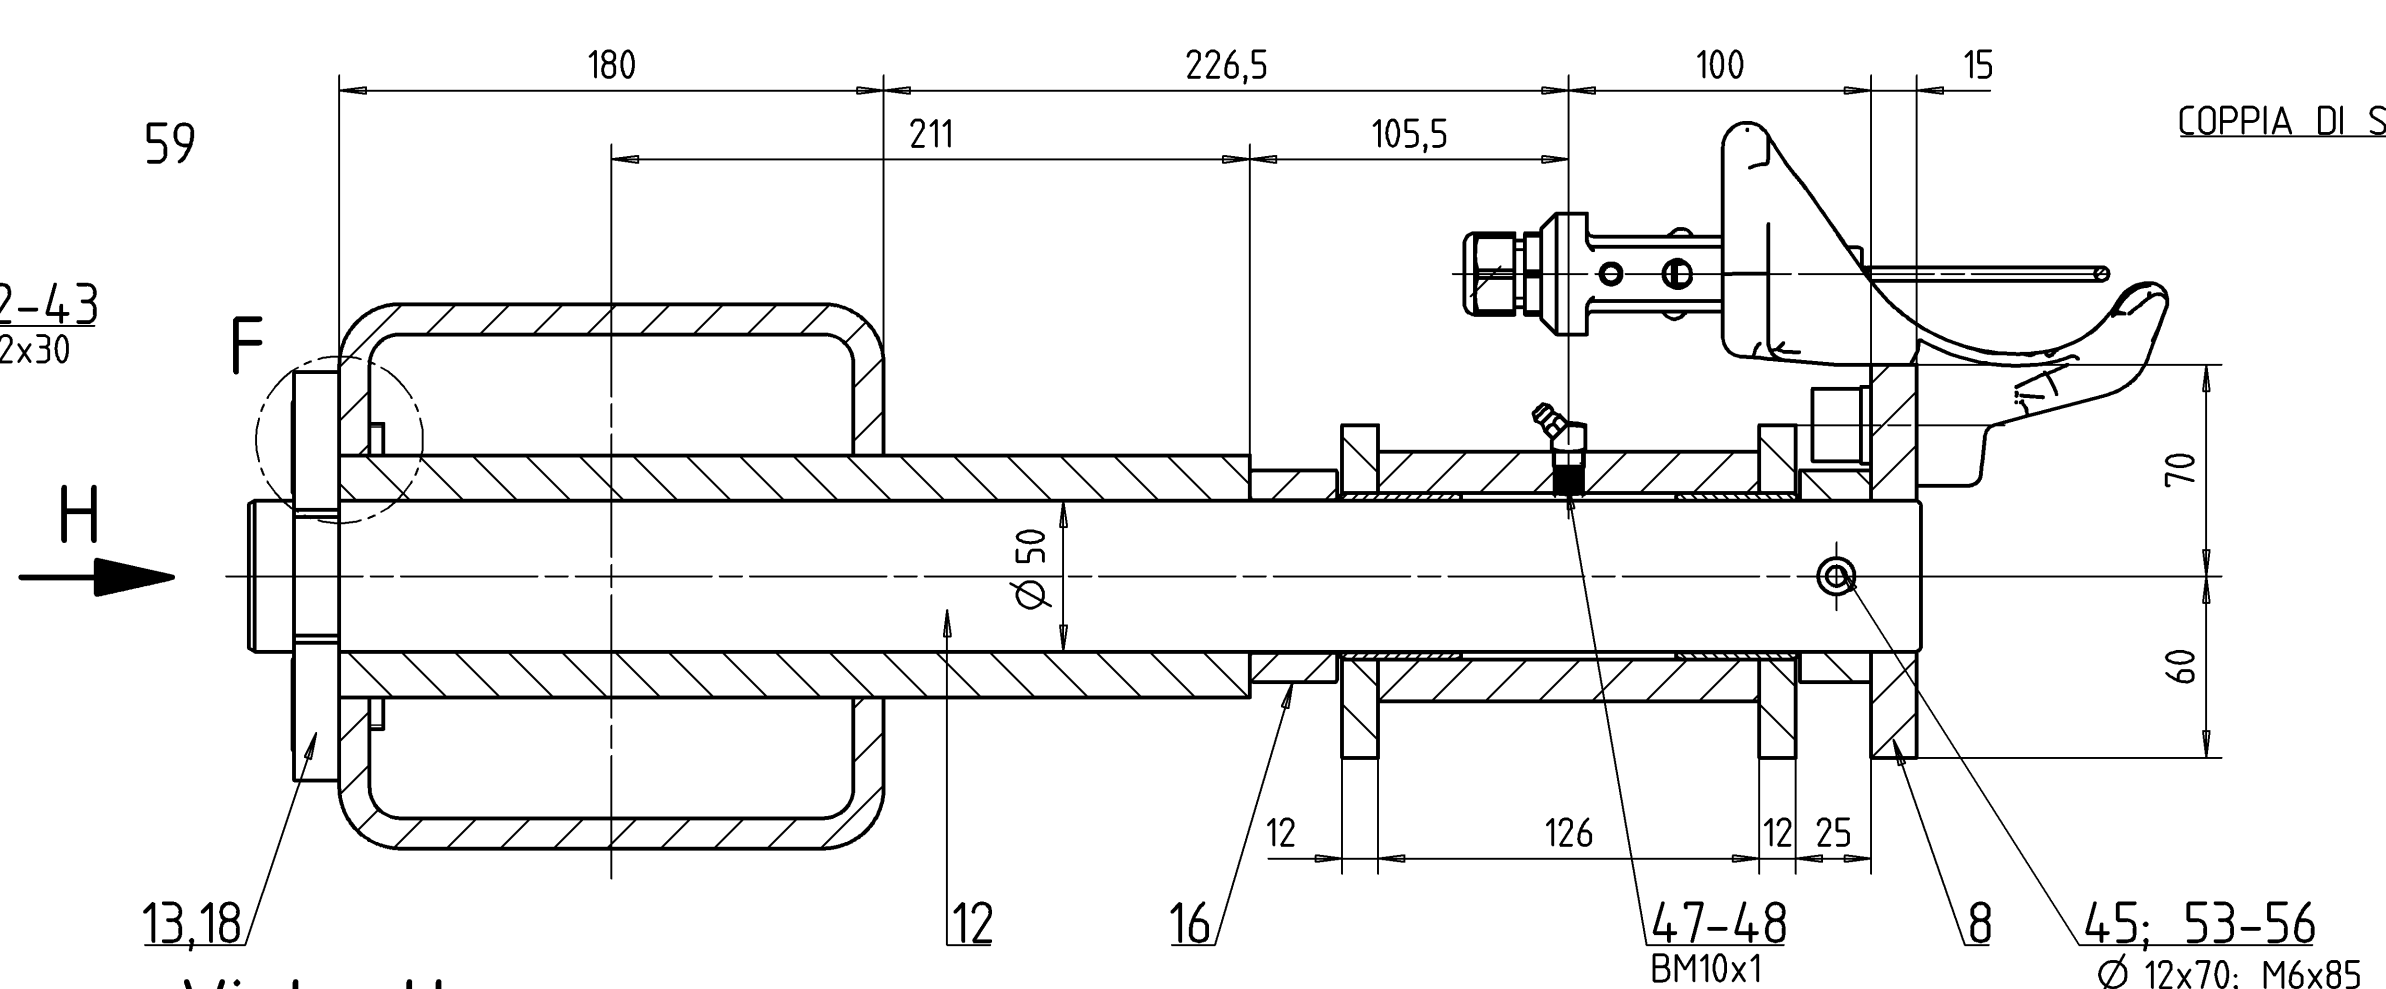


Sezione D-D
Scala 2:5

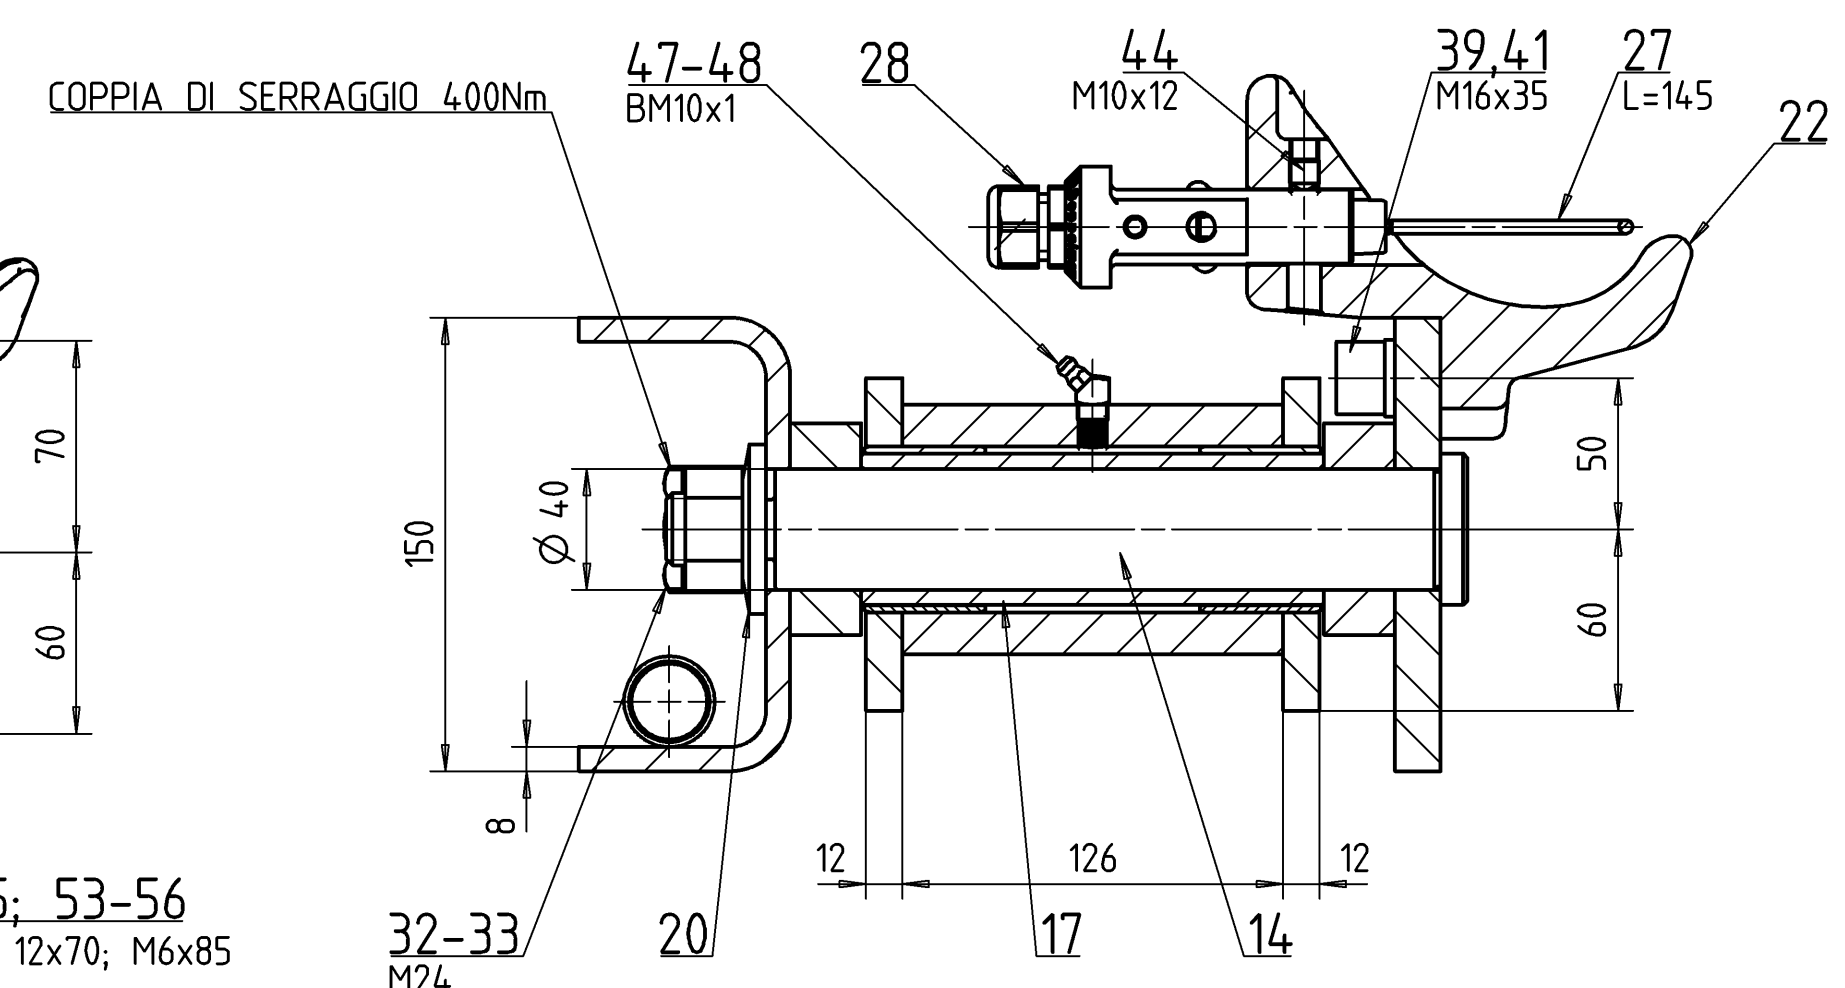



Vista G
Scala 1:2

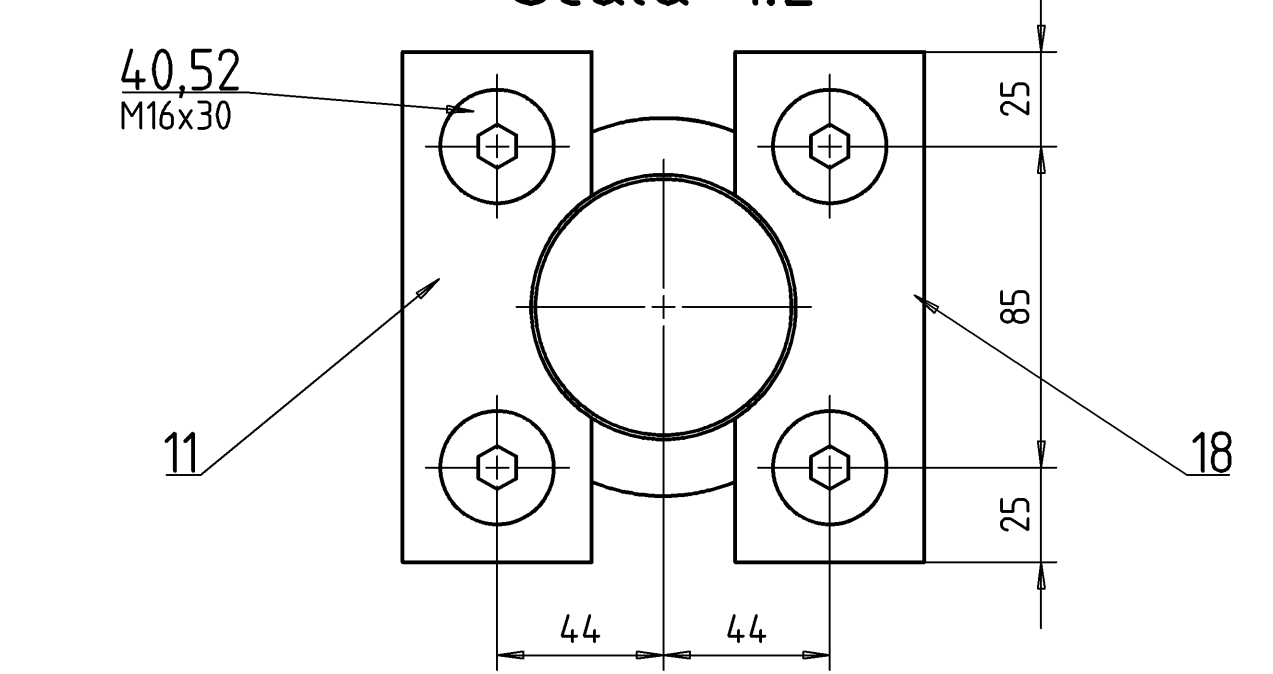

Particolare F
Scala 1:1

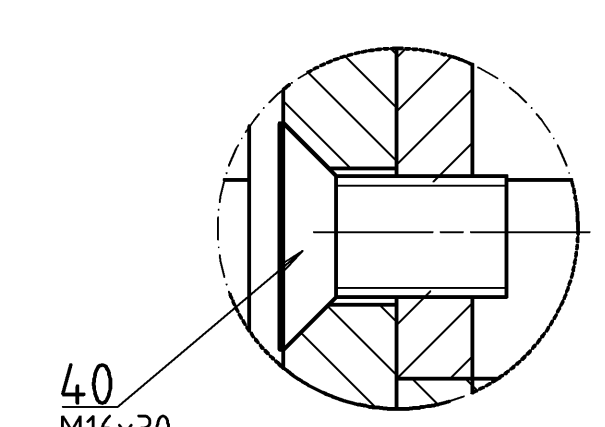

Vista H
Scala 1:2

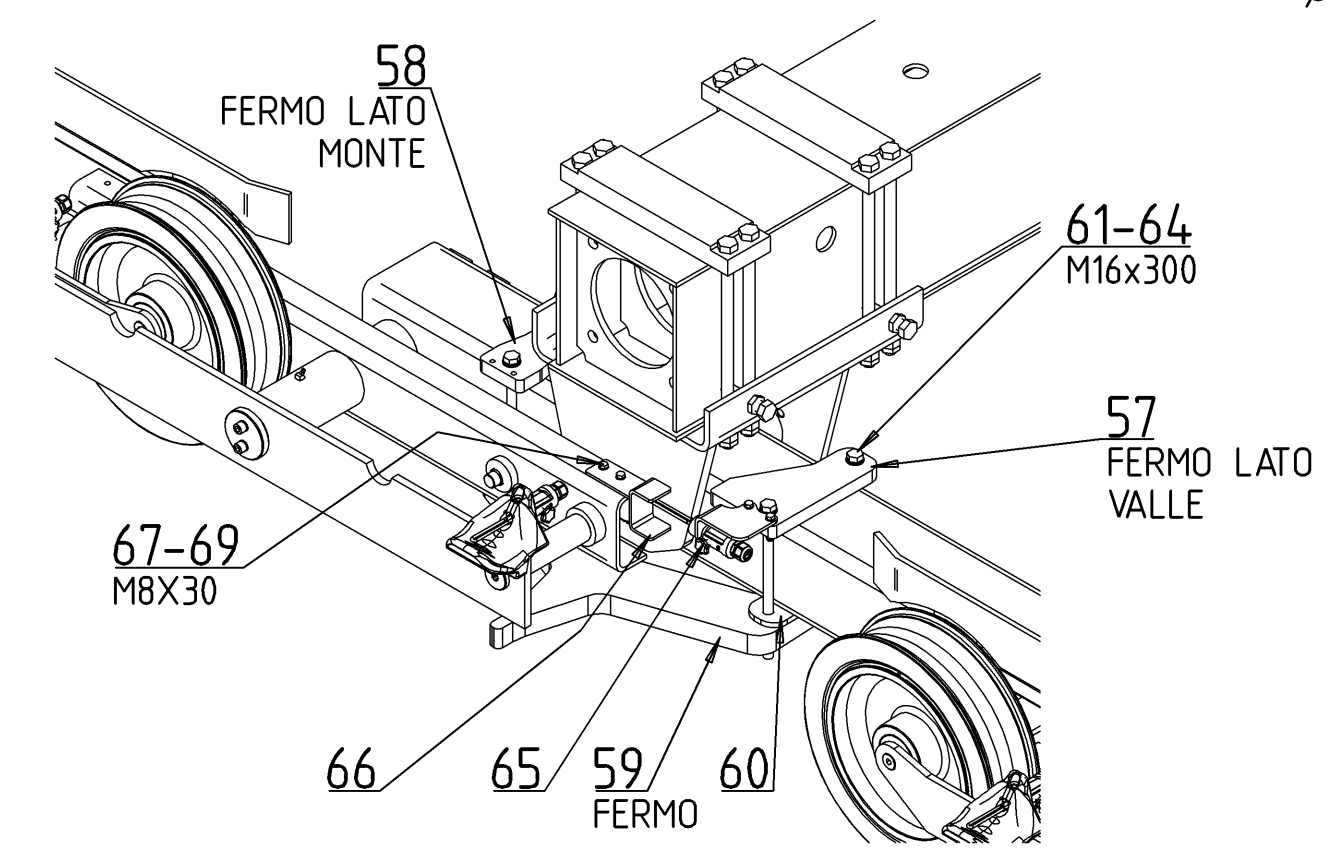
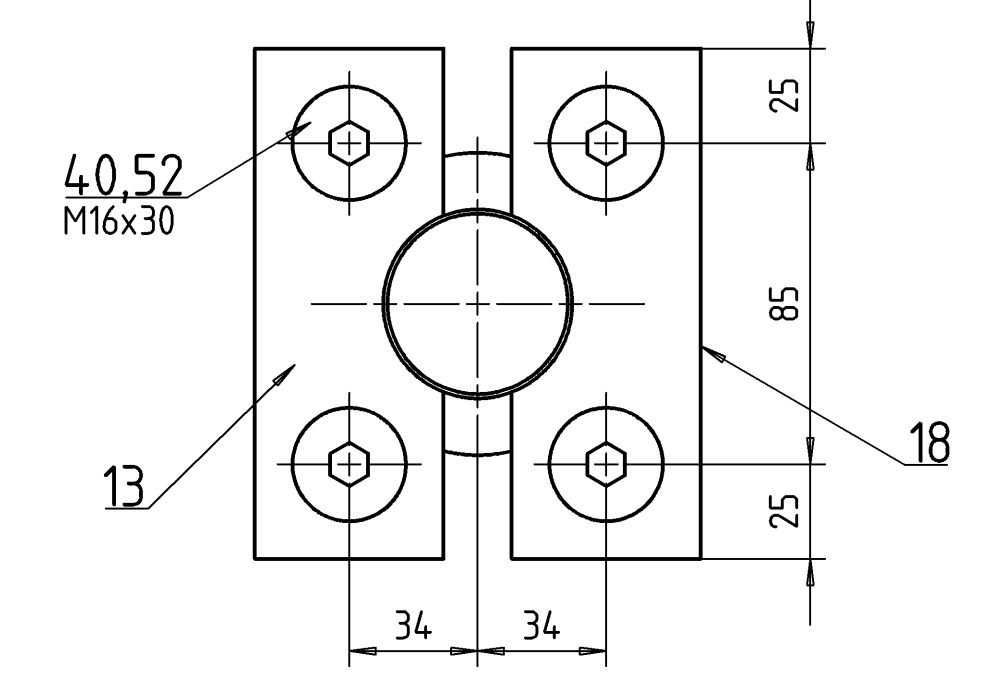


LA RULLIERE 6T SX DEVE ESSERE MONTATO SEMPRE CON IL BILANCIERE A 4 VERSO MONTE!
RULLIERA 6T DX HA IL CODICE 80145755 /80179976

Anzielmomente Momenti di serraggio		
Schrauben Metriche ISO	Vite Filettatura metrica ISO	
Materiale	8.8	10.9
M10	48 Nm	67 Nm
M12	83 Nm	117 Nm
M16	200 Nm	285 Nm
M22	390 Nm	550 Nm
M28	530 Nm	745 Nm
M36	995 Nm	1400 Nm
M42	1350 Nm	1900 Nm
M48	2360 Nm	3310 Nm



POS. 35 M20X460		80179975	
POS. 35 M20X400		80145646	
Indice	Modifica	Data	Nome
Doppelmayr		06.03.2015	Malleier J.
Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-39011 LANA (BZ)		08.05.2015	Unferter J.
Impianto		20.02.2017	Malleier J.
Ordine	Pezzi	X	
RULLIERA 6T TIPO-400 2015 SX			
CLD			
Disegno originale		Ident. No.	
Disegno no.		Indice	
11012NIG500870		A1	

Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl.
Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.

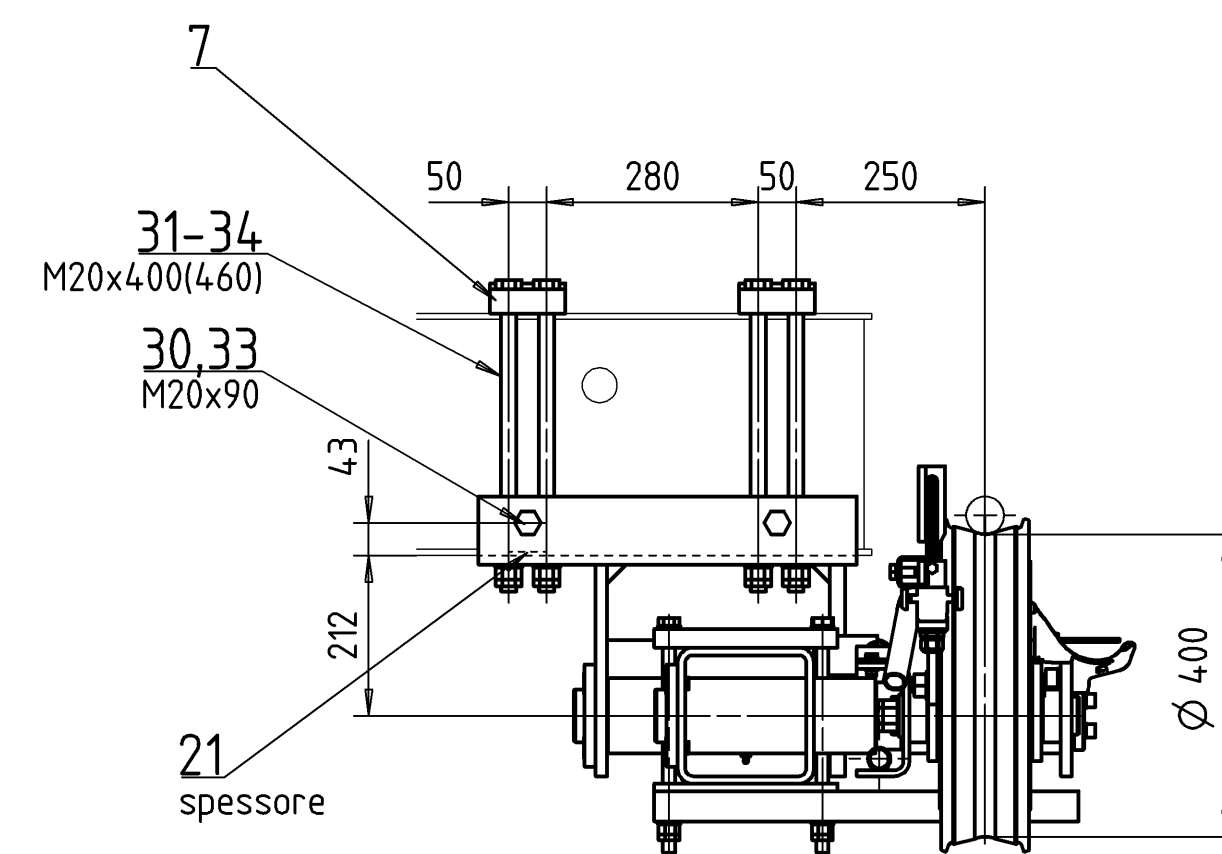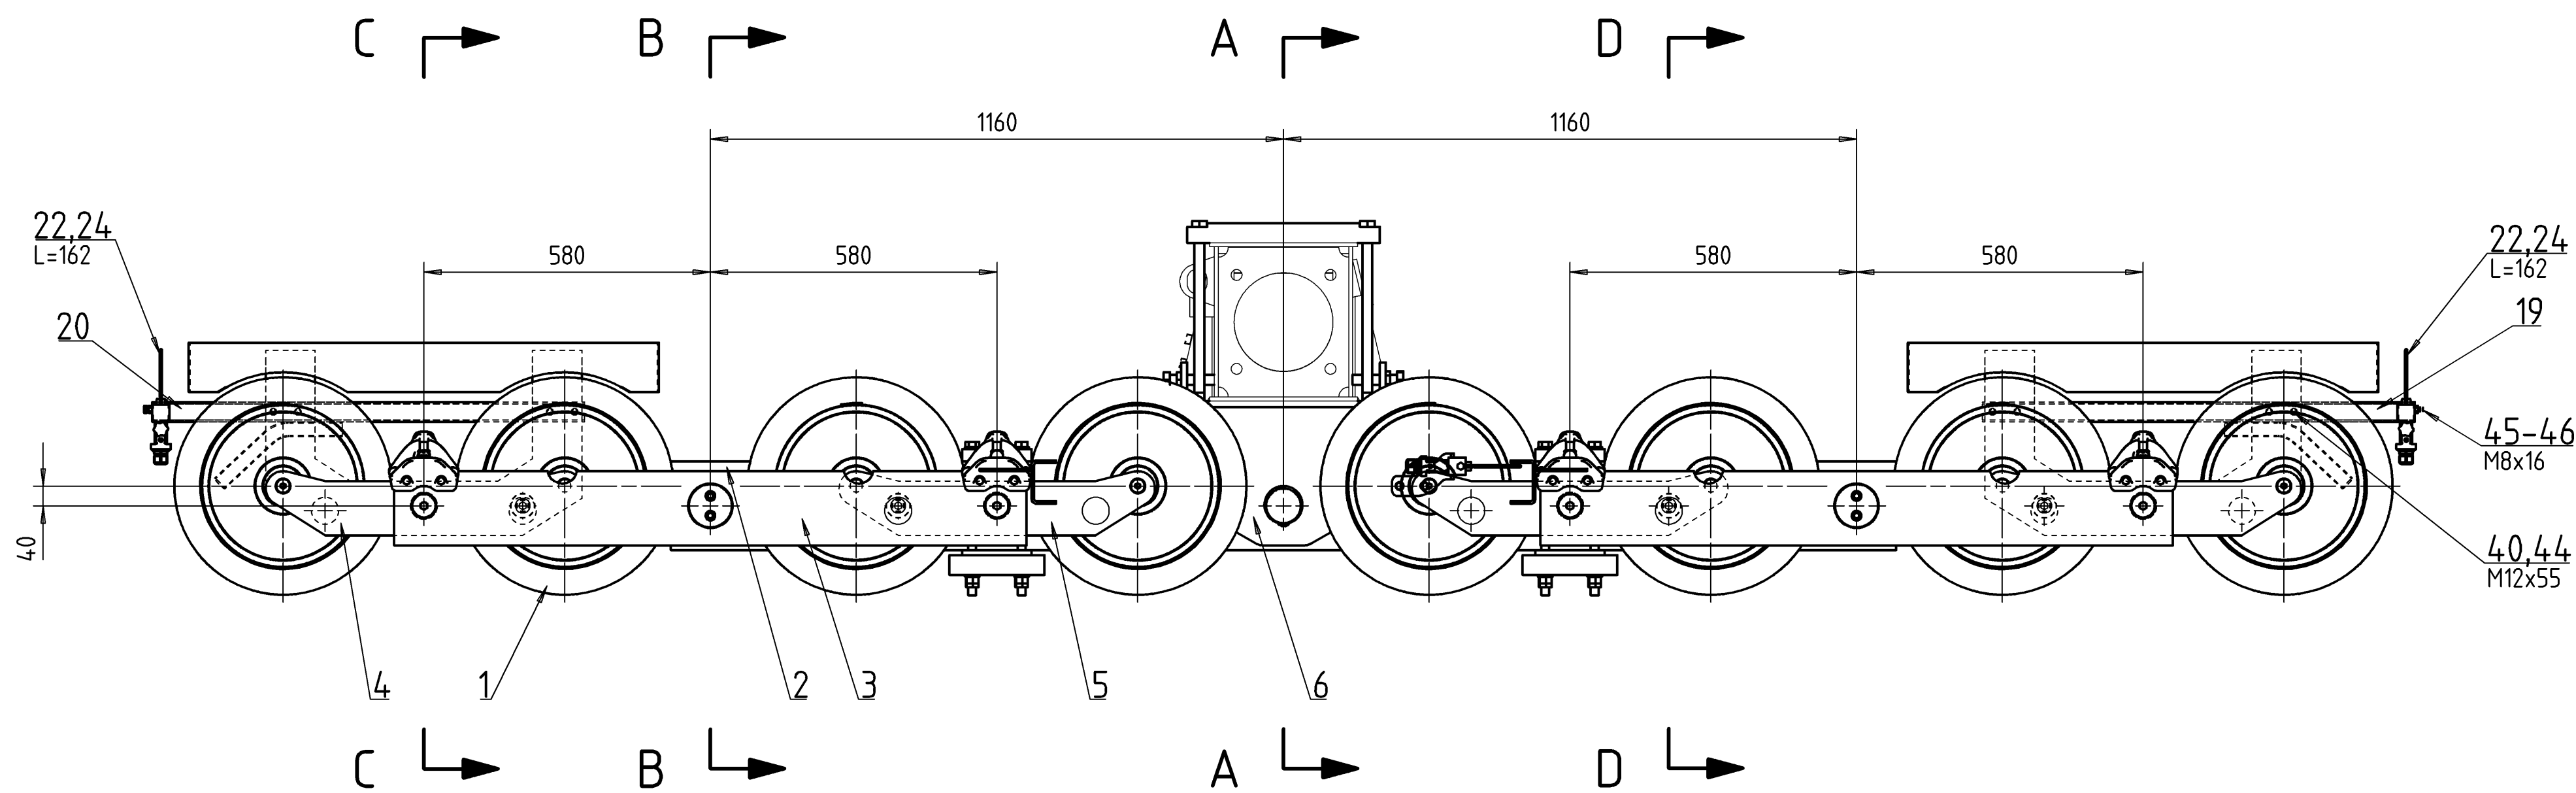


Anziehmomenti Momenti di serraggio		
Schrauben Metriche Gewinde ISO	Viti Filettatura metrica ISO	
Material Materiale	8.8	10.9
M10	48 Nm	67 Nm
M12	83 Nm	117 Nm
M16	200 Nm	285 Nm
M20	390 Nm	550 Nm
M22	530 Nm	745 Nm
M24	675 Nm	950 Nm
M27	995 Nm	1400 Nm
M30	1550 Nm	1900 Nm
M36	2360 Nm	3310 Nm


Sezione A-A
Scala 2:5

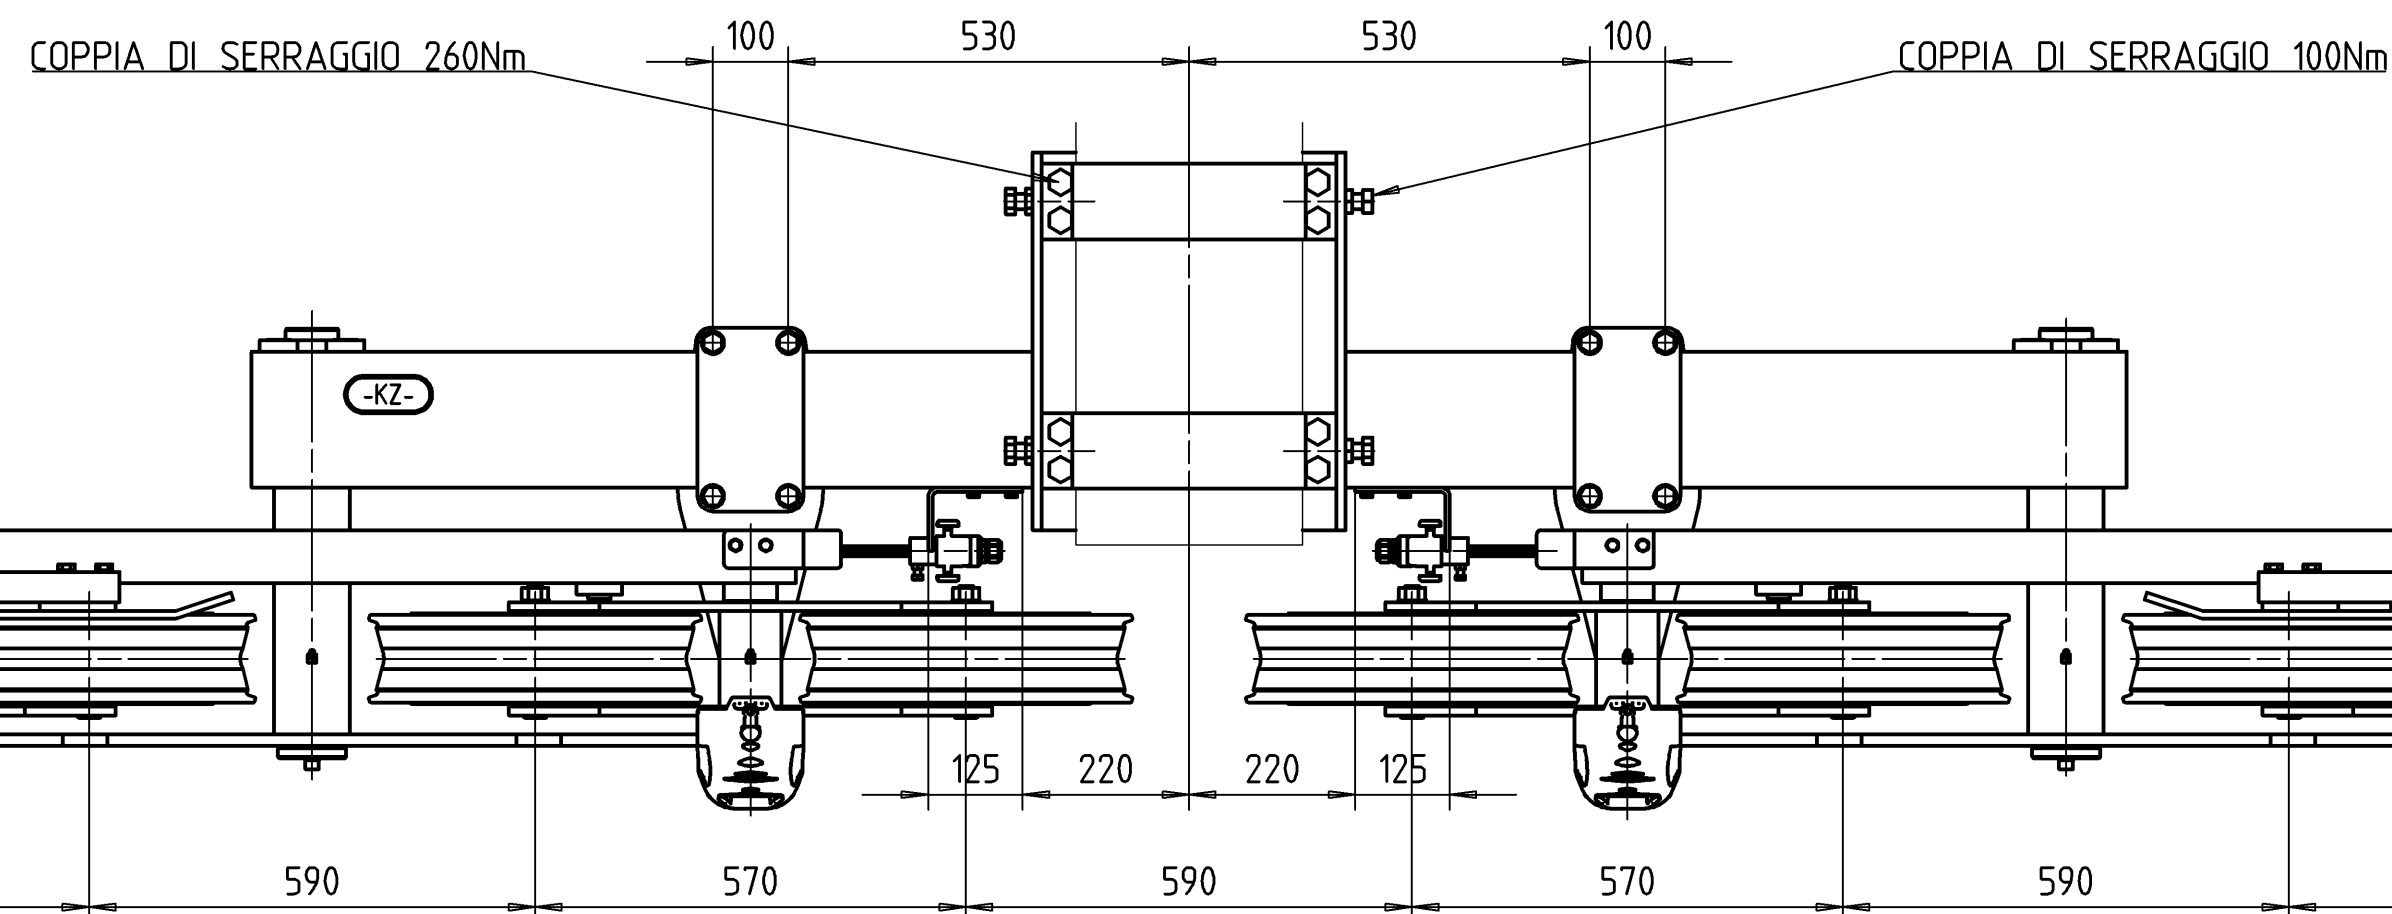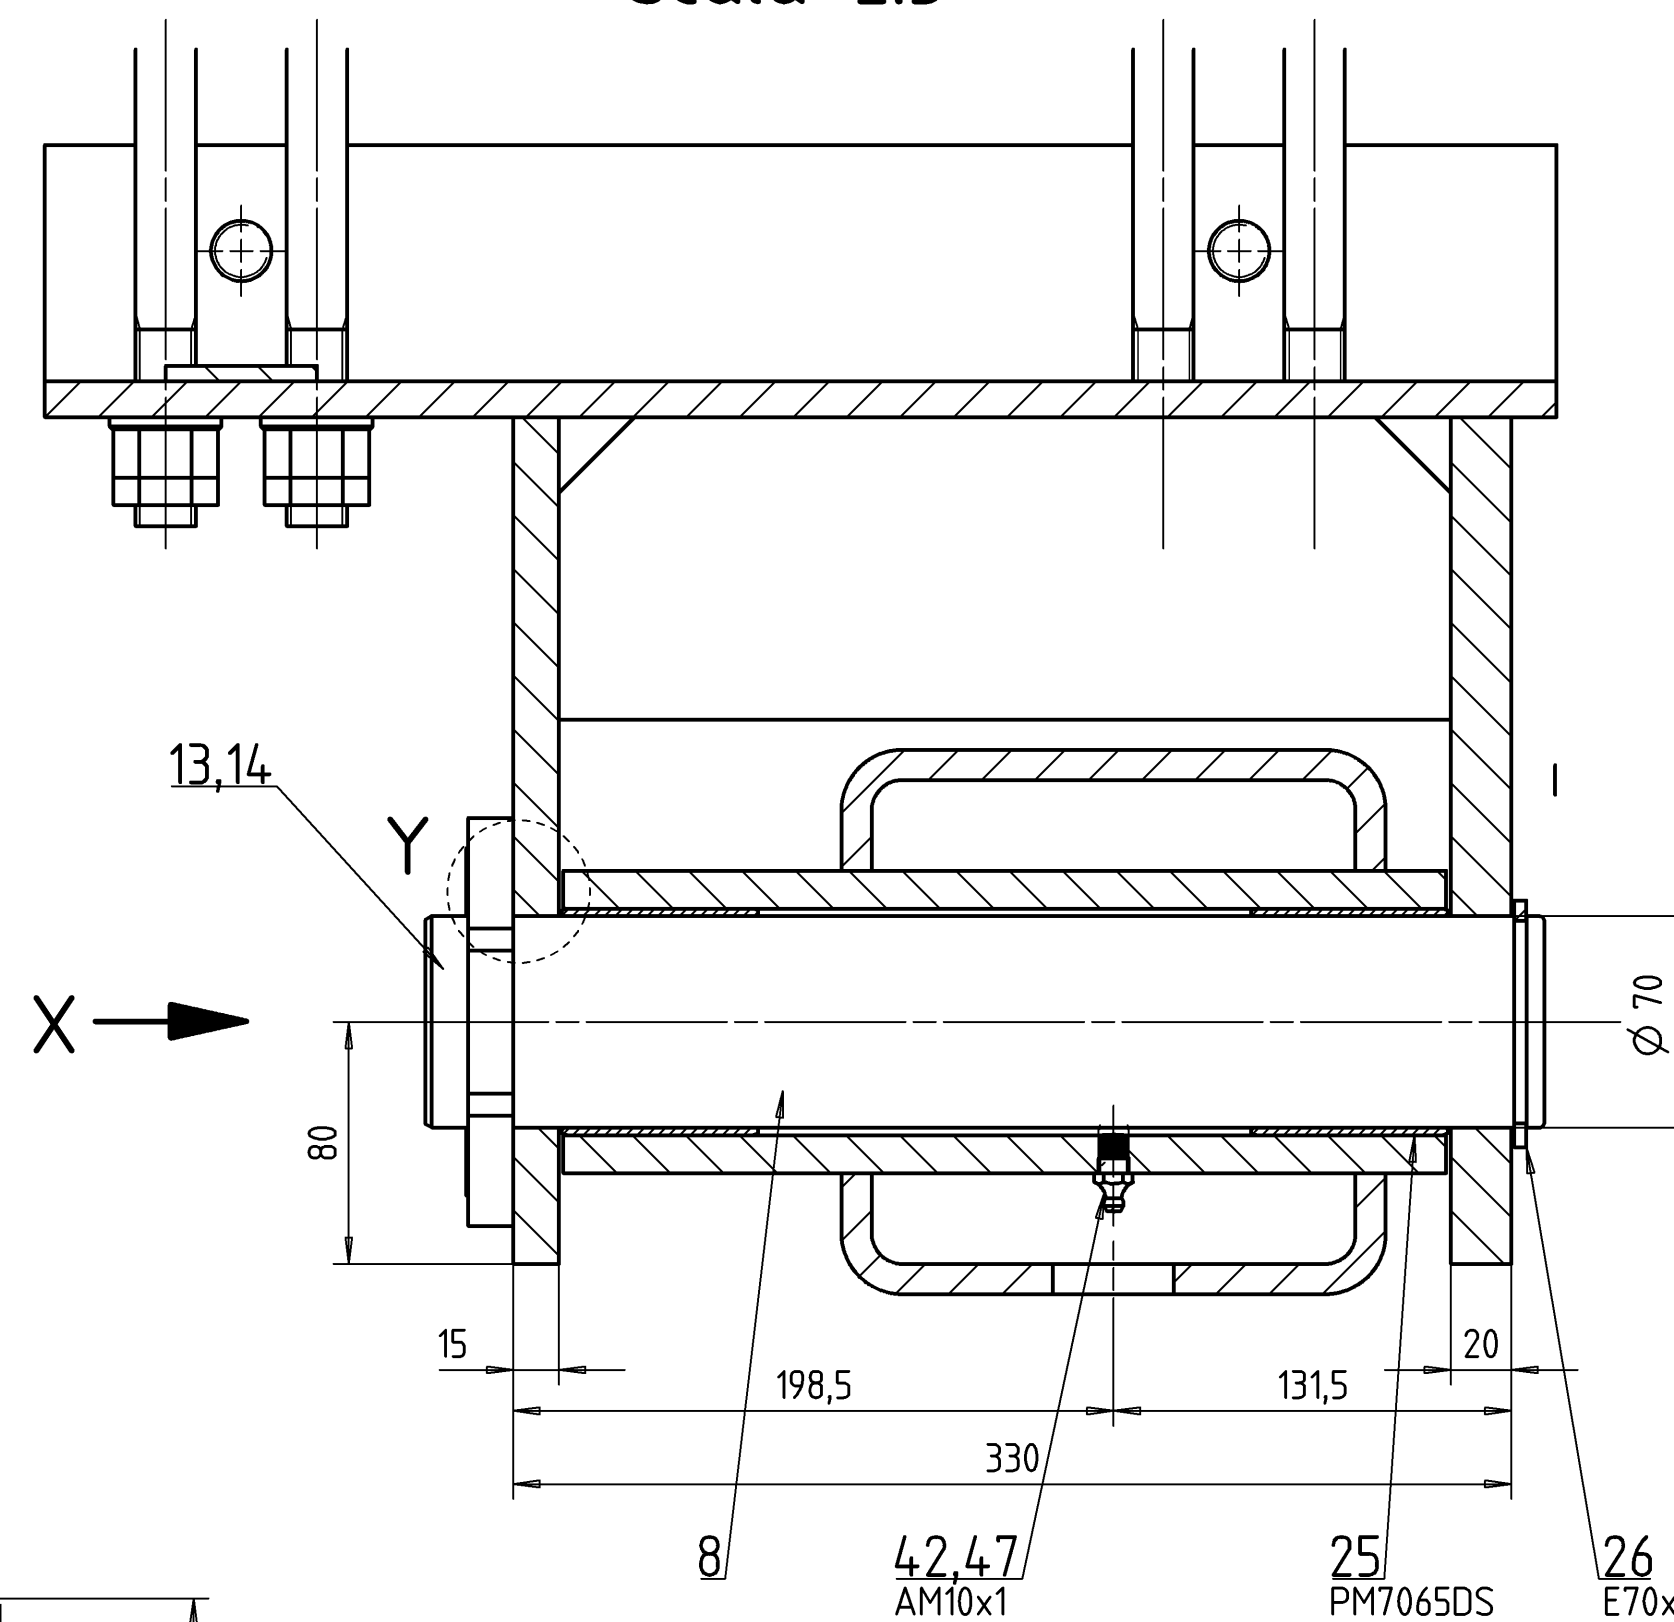


Sezione B-B
Scala 2:5

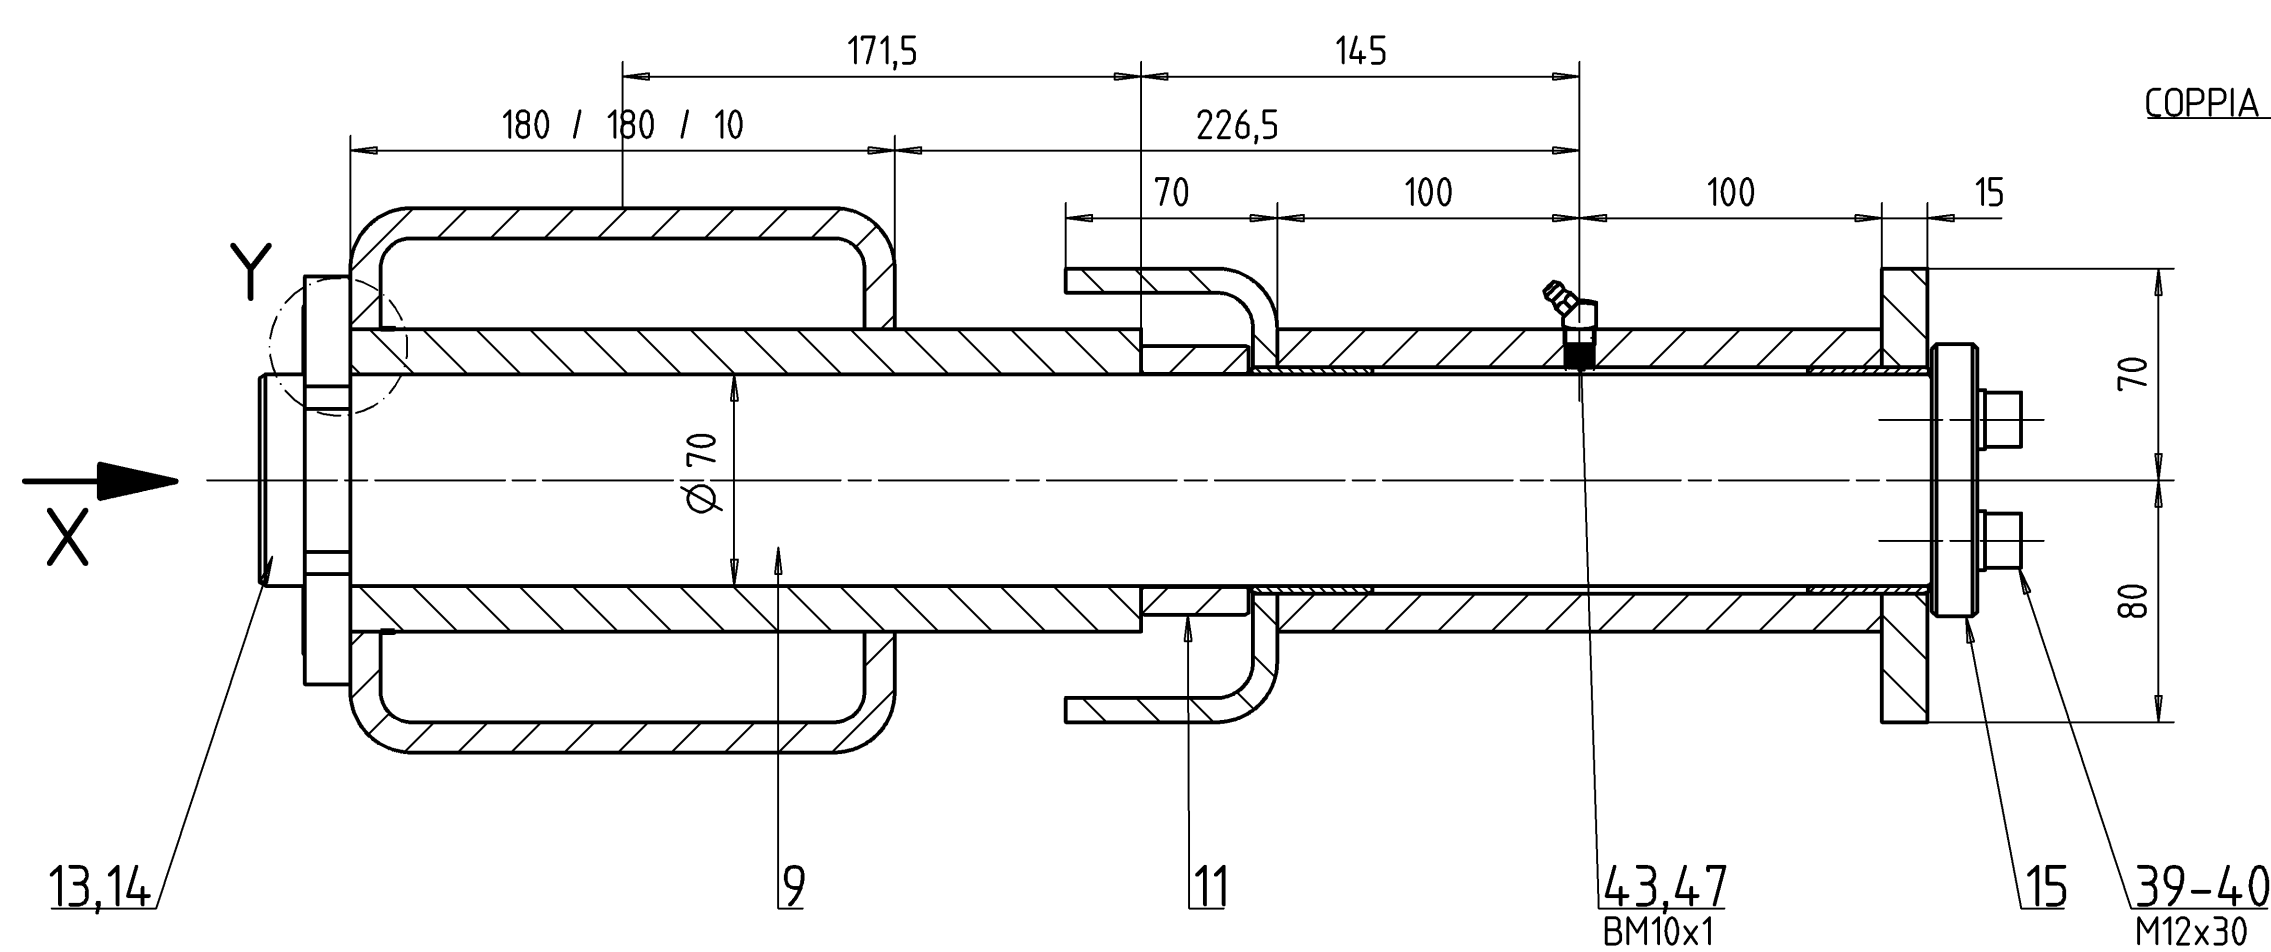



Sezione C-C
Scala 2:5

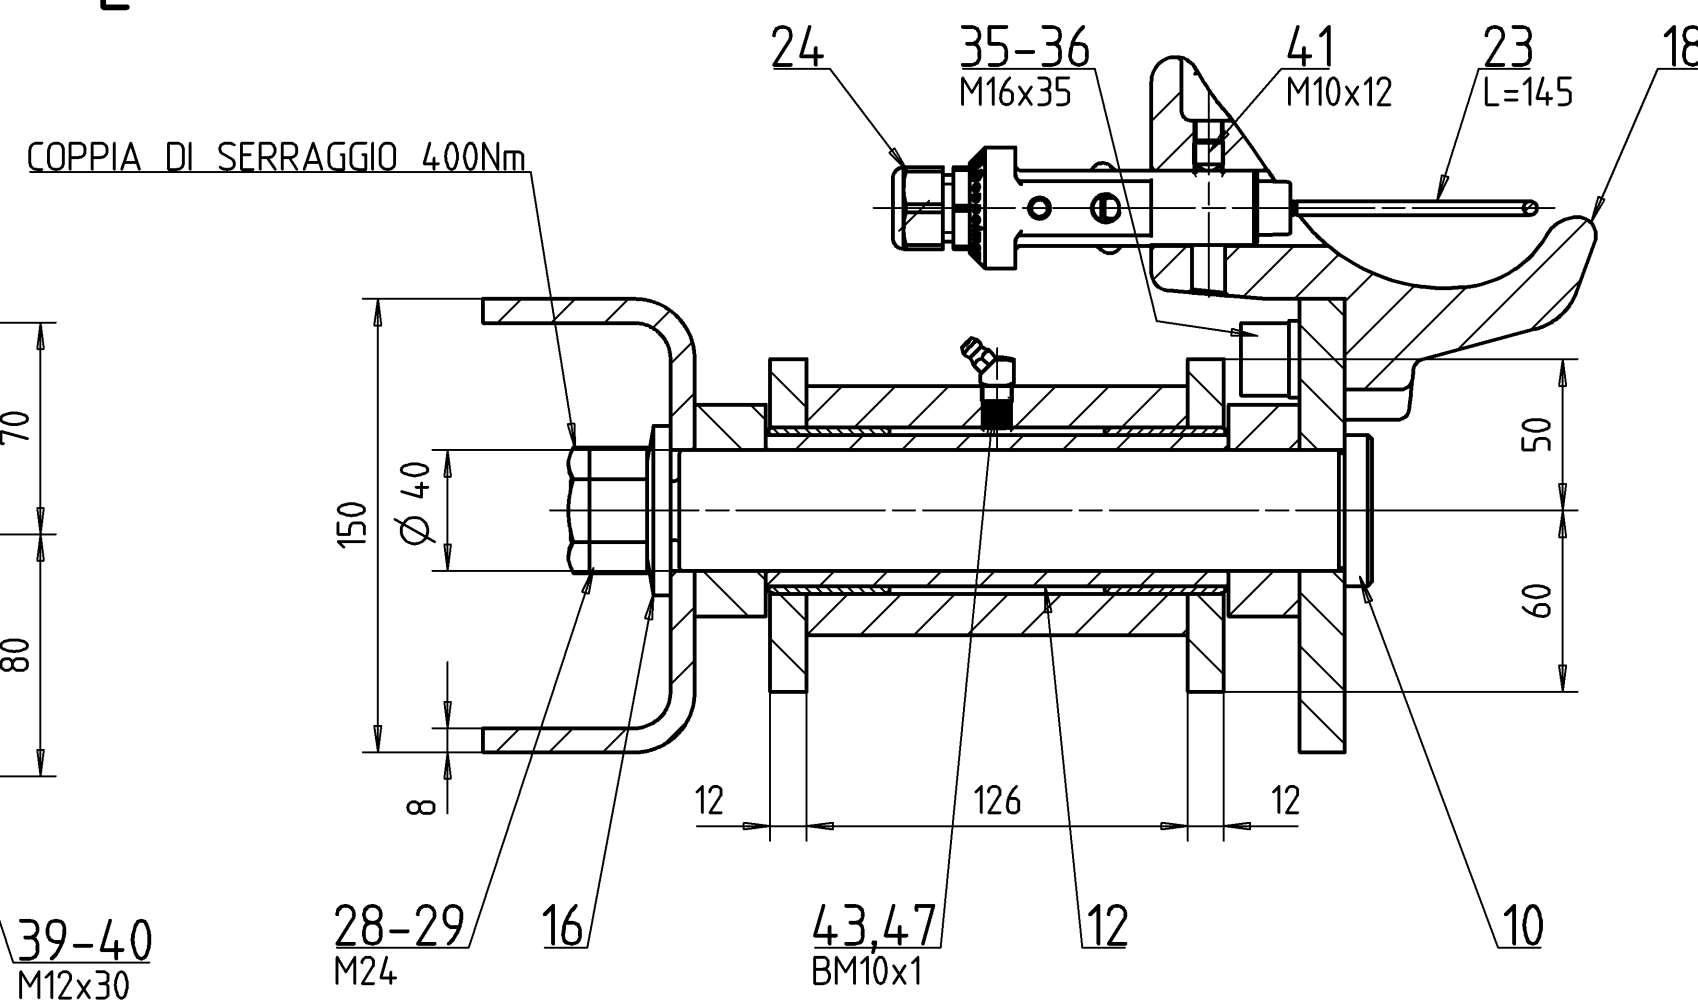


Sezione D-D
Scala 2:5

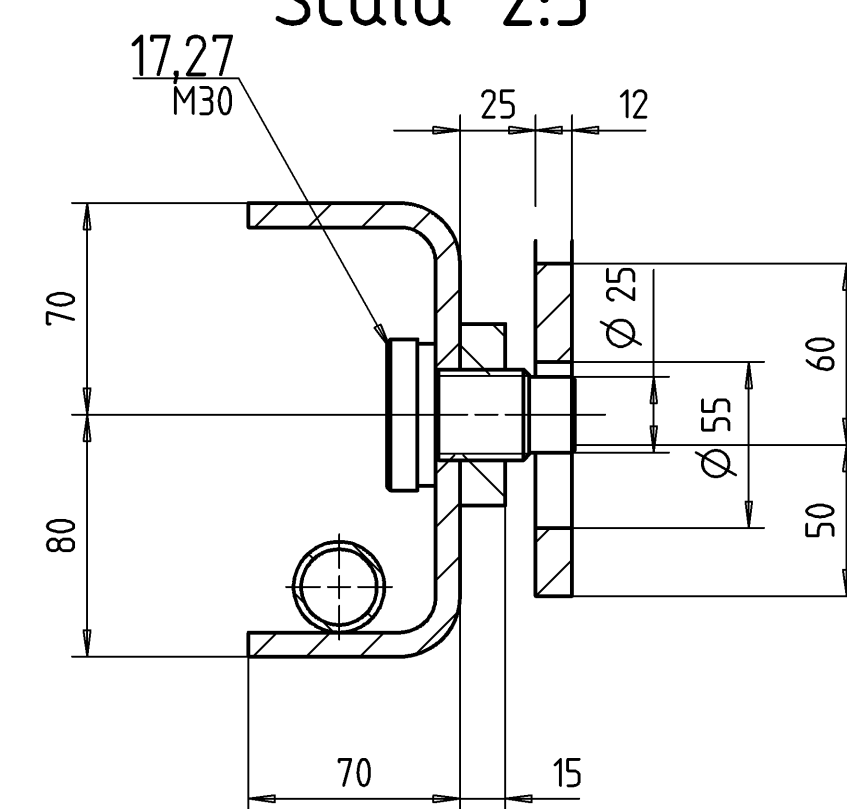


Vista E
Scala 1:10

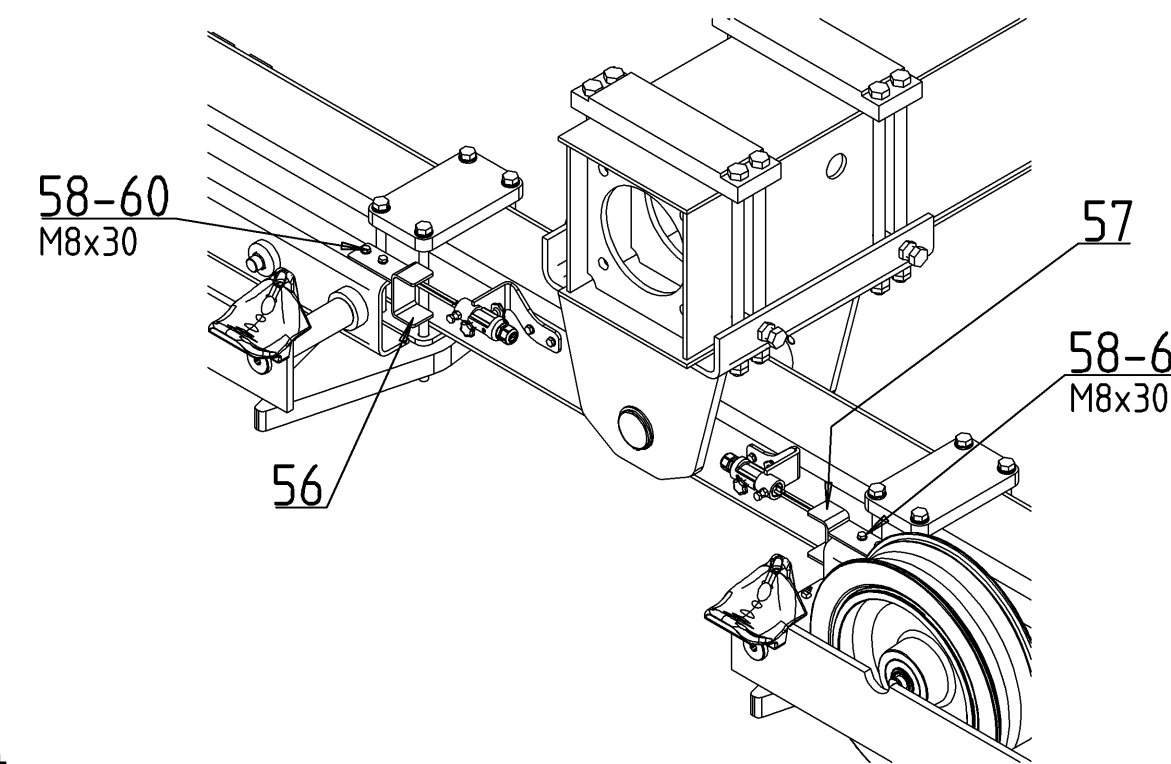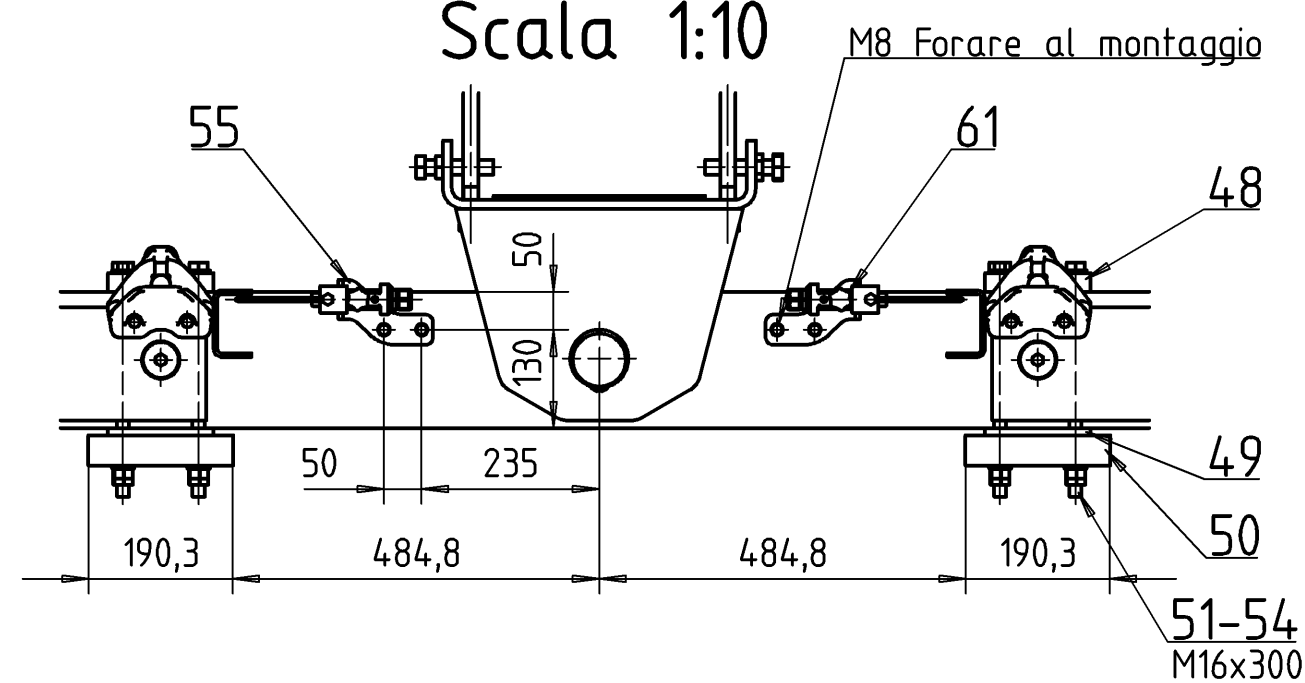


Vista X
Scala 1:2.5













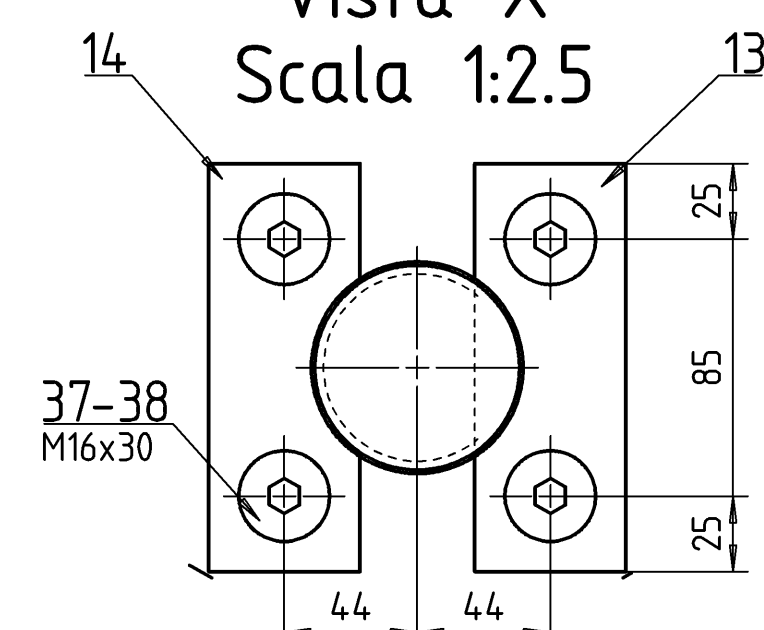


Particolare Y
Scala 1:1

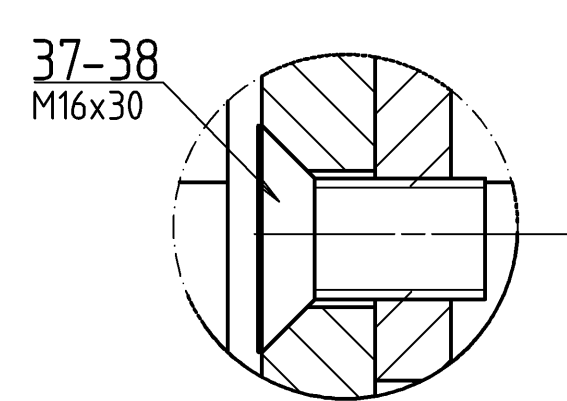




				POS. 31 M20x460		80155912	
				POS. 31 M20x400		80145848	
Indice		Modifica		Data		Nome	
 Doppelmayr				Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-39011 LANA (BZ)			
Impianto _____				Esecuzione _____		Ident. no. _____	
Ordine _____				Pezzi _____		X	
RULLIERA 8T TIPO-400 2015 CLD							
				Scala		Date	
				1/10		dis. 23.03.2015	
				SB		contr. 08.05.2015	
				Classe 0:		salv. 21.05.2015	
				peso grezzo		Nota di stampa	
				863kg			
				Disegno d'origine		Ident. No.	
				Disegno no.		Ident. No.	
				11028NIG500870		A	
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.							

Anziehmoment Momenti di serraggio		
	Vite Schrauben Metriche Gewinde ISO	Vite Filettatura metrica ISO
Material Materiale	8.8	10.9
M10	48 Nm	67 Nm
M12	83 Nm	117 Nm
M16	200 Nm	285 Nm
M20	390 Nm	550 Nm
M22	530 Nm	745 Nm
M24	675 Nm	950 Nm
M27	995 Nm	1400 Nm
M30	1350 Nm	1900 Nm
M36	2360 Nm	3310 Nm

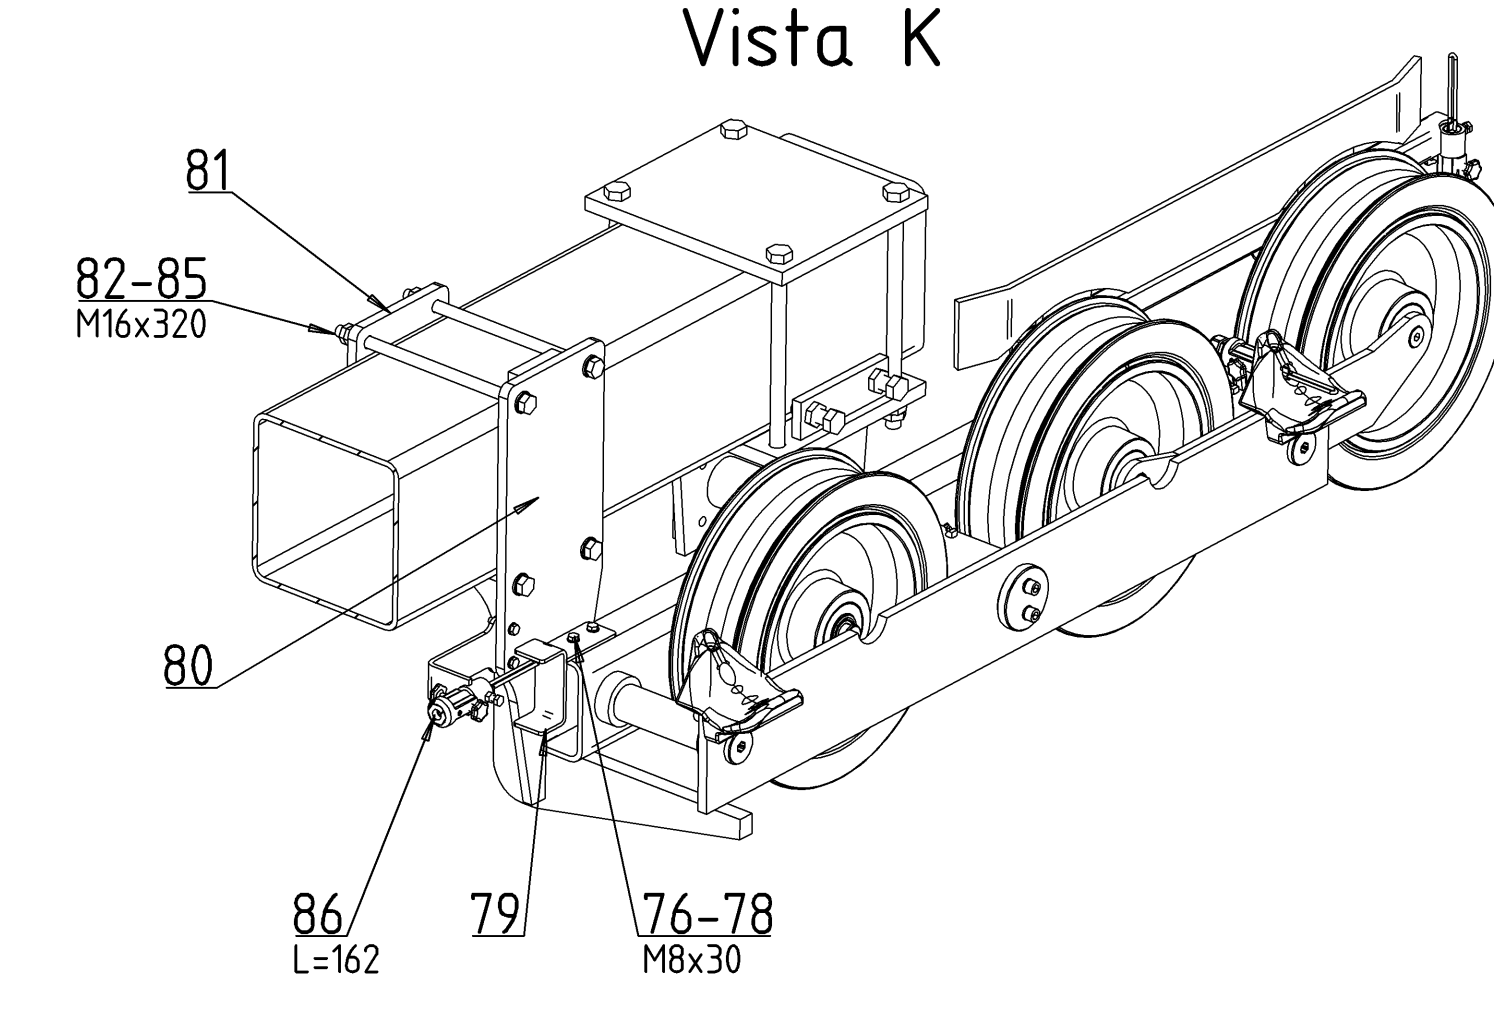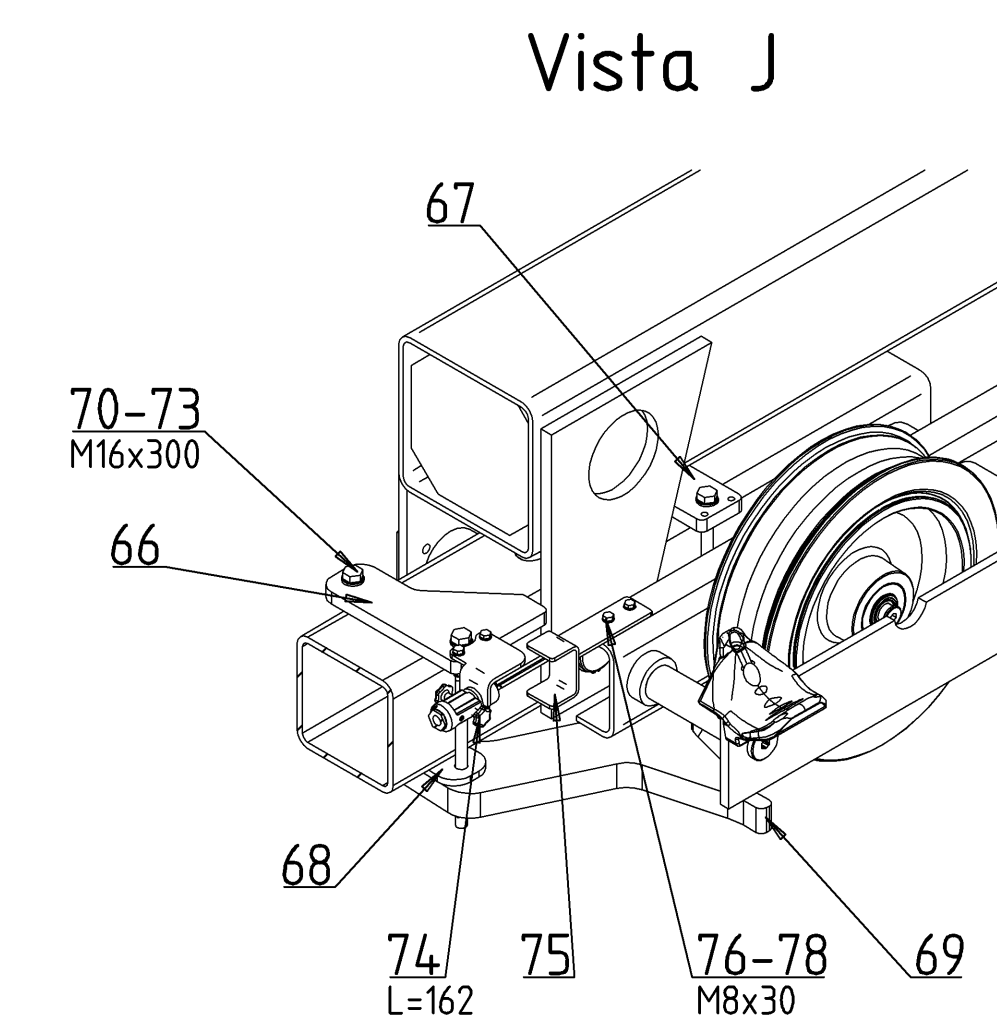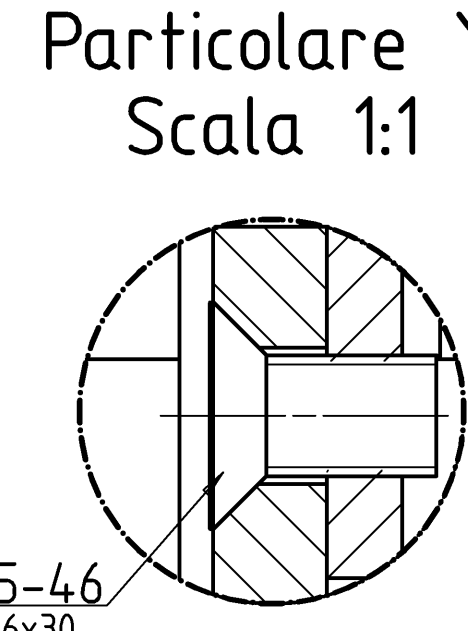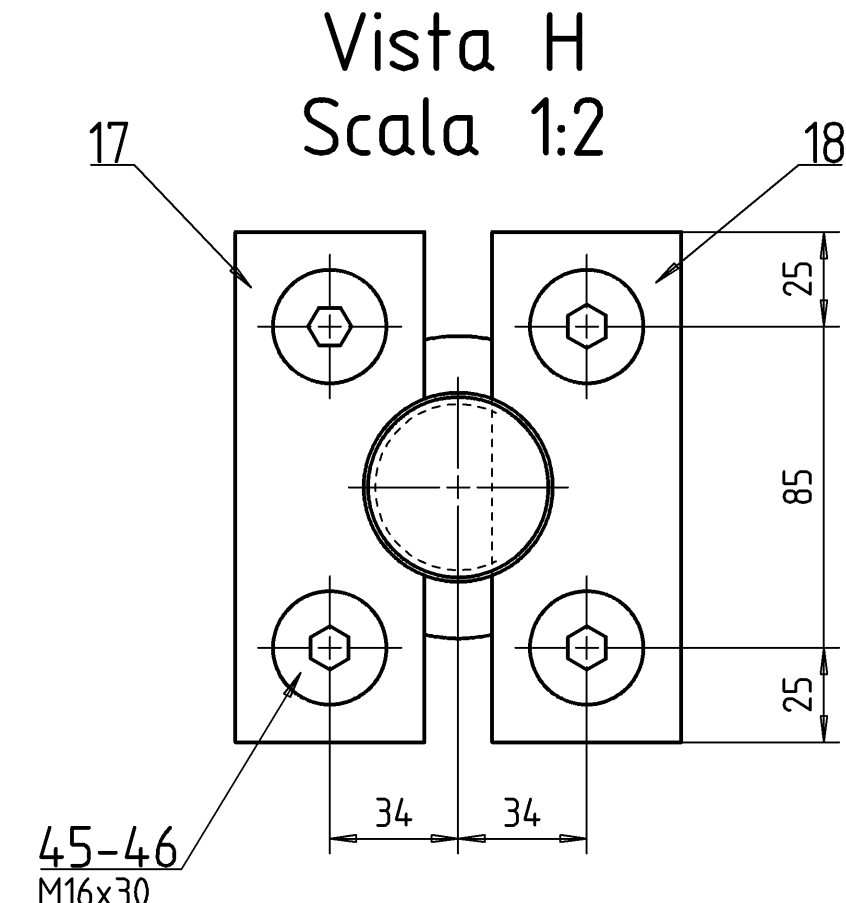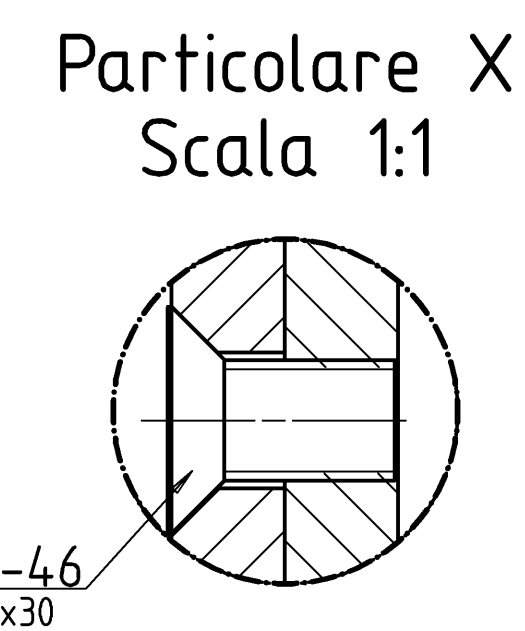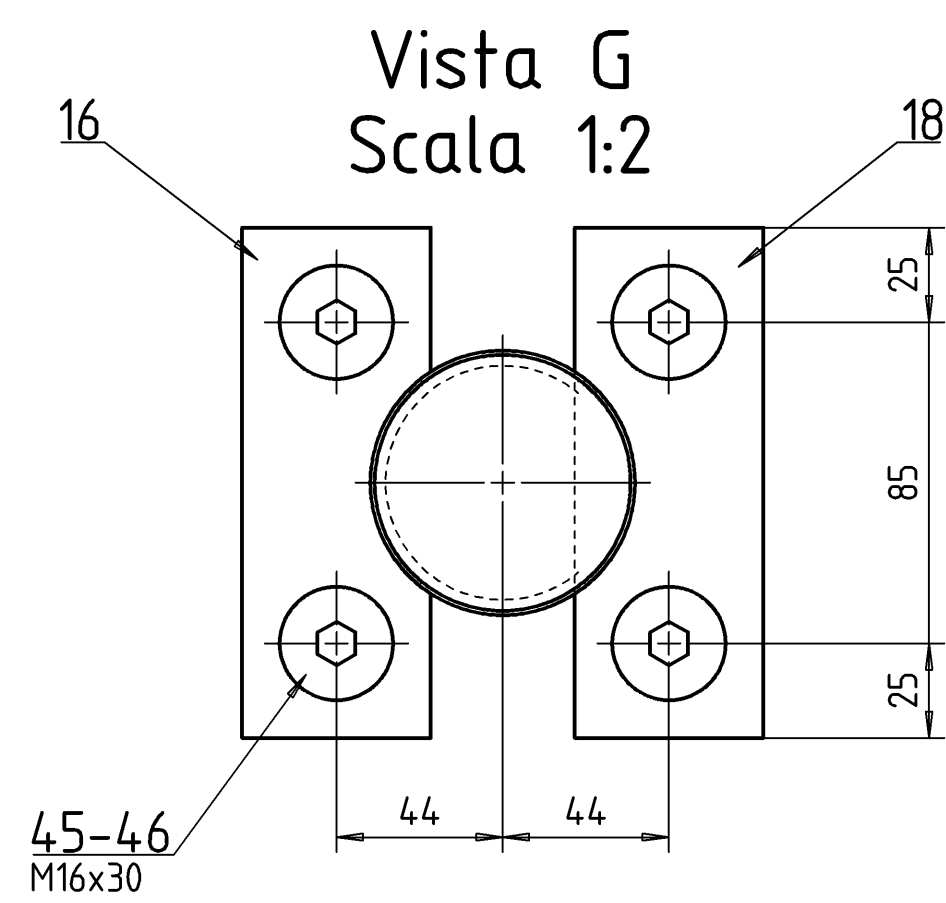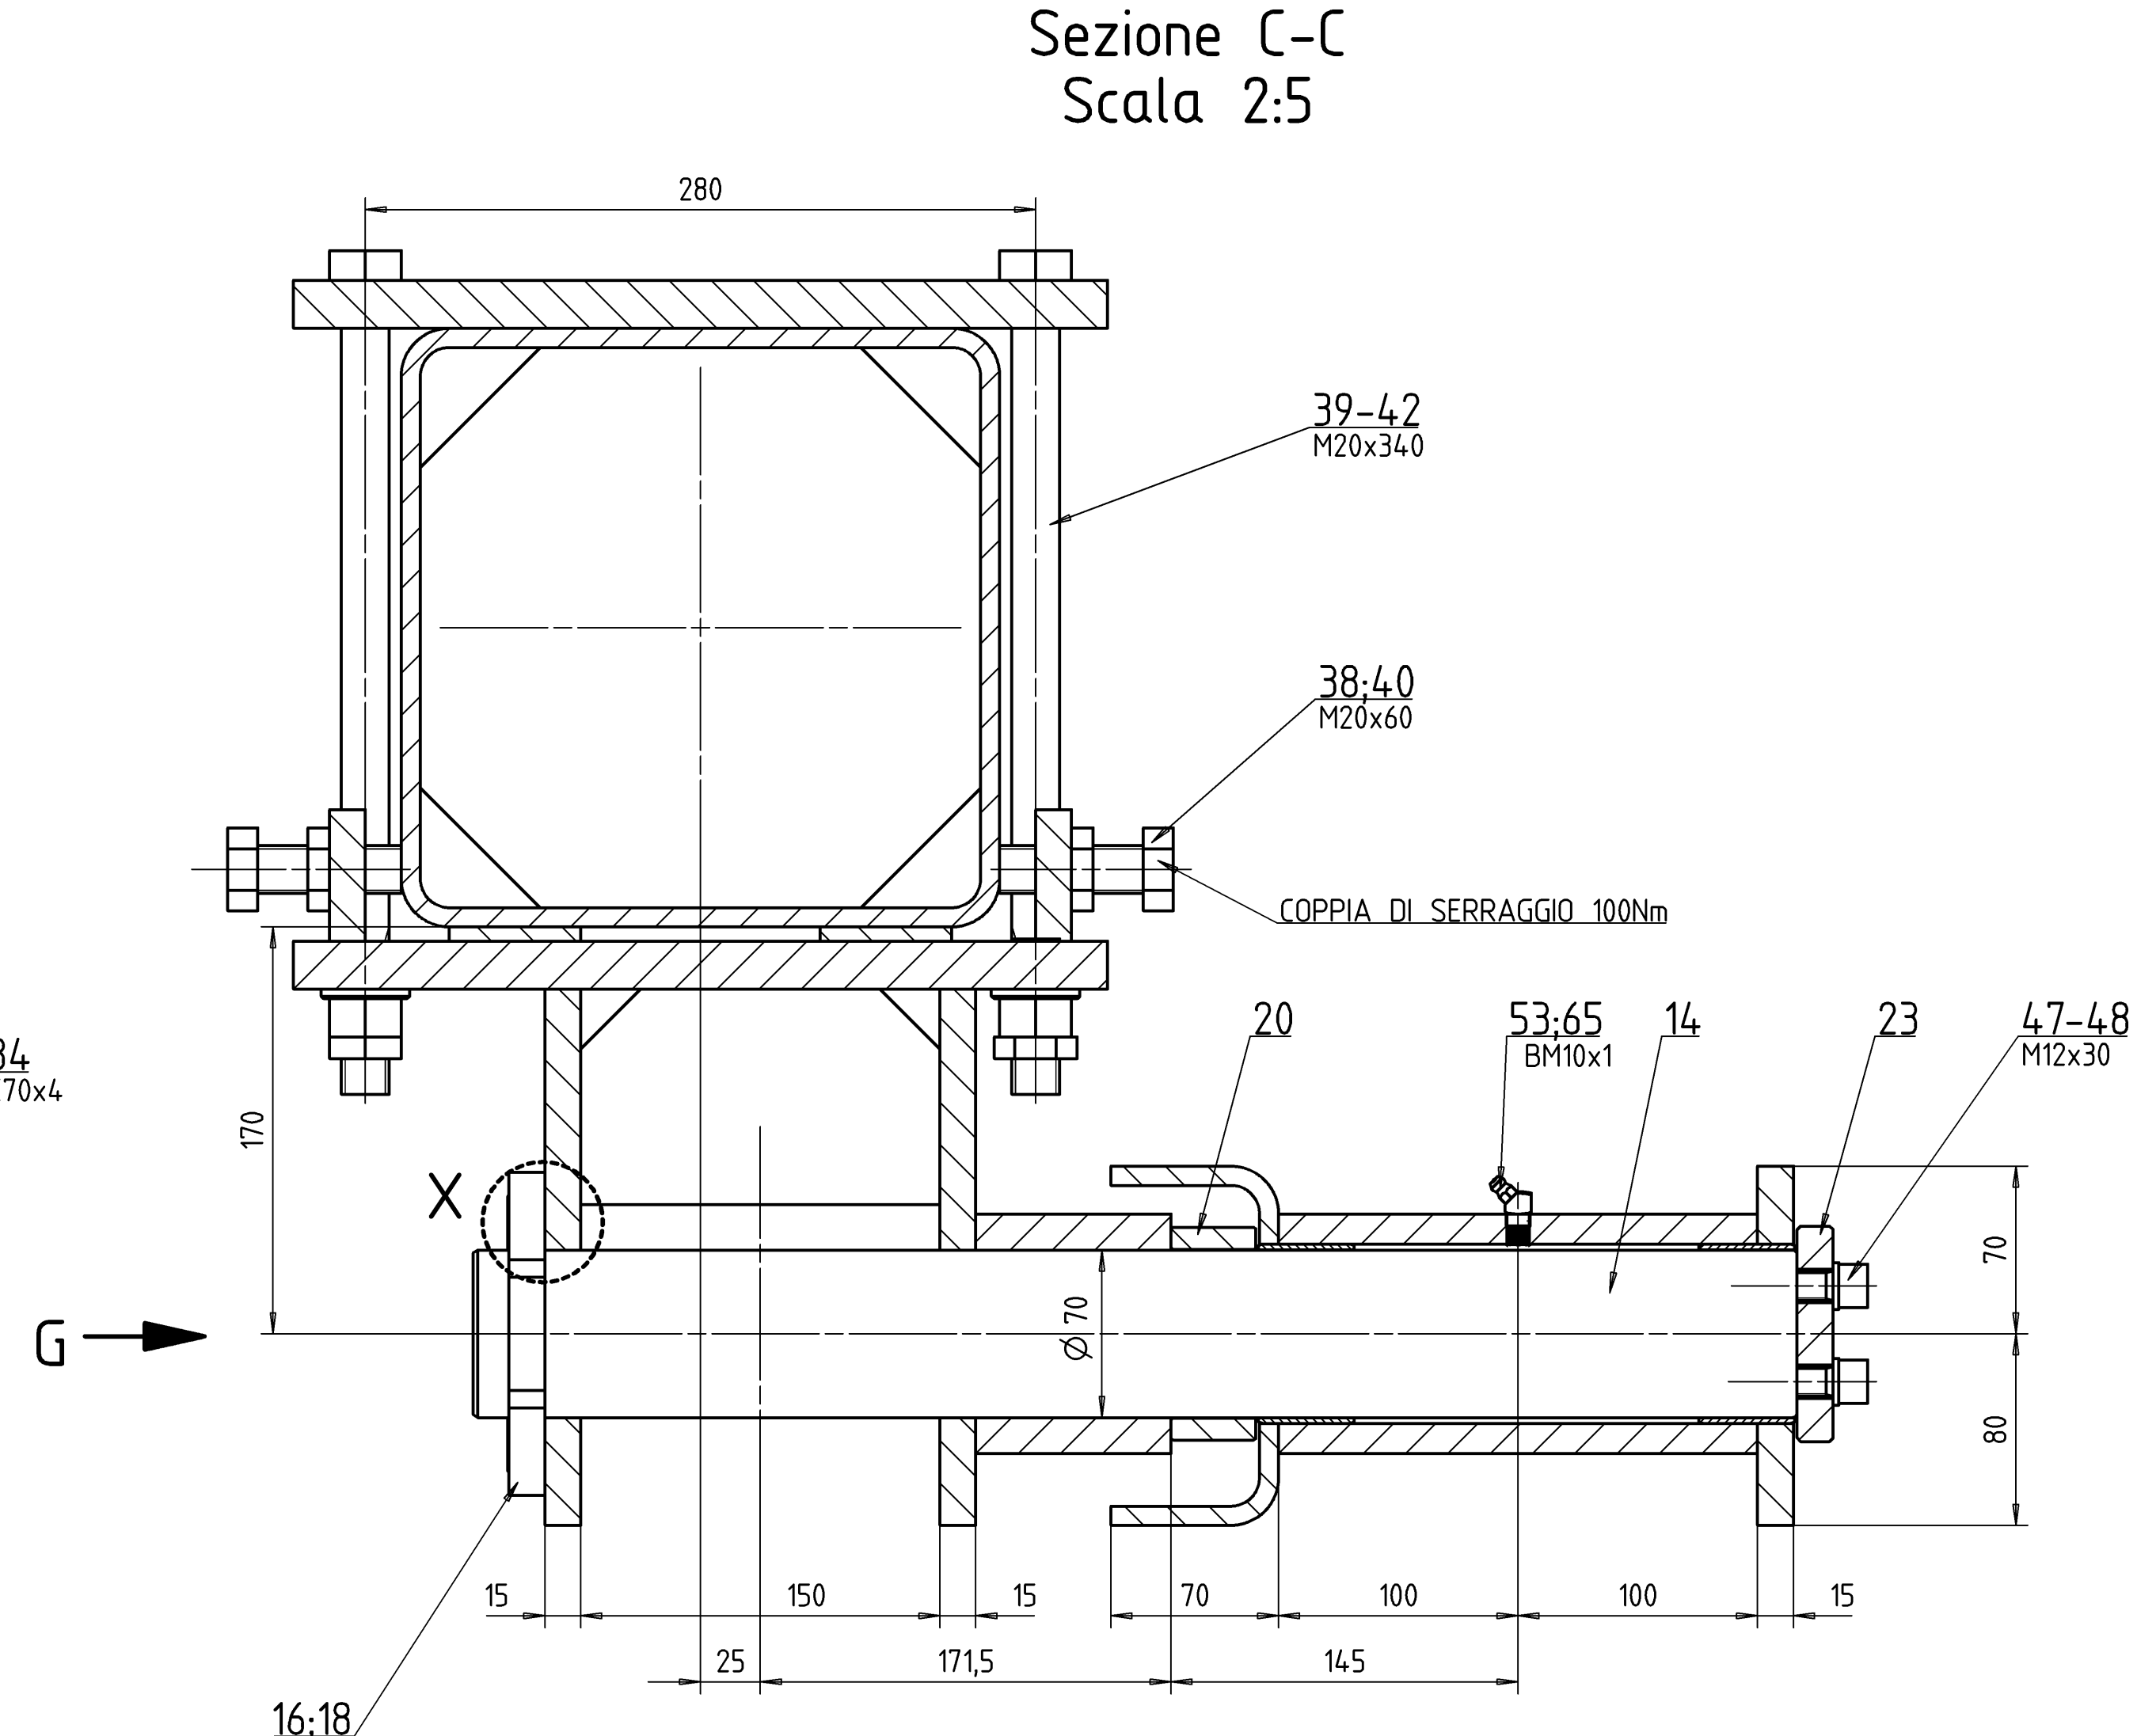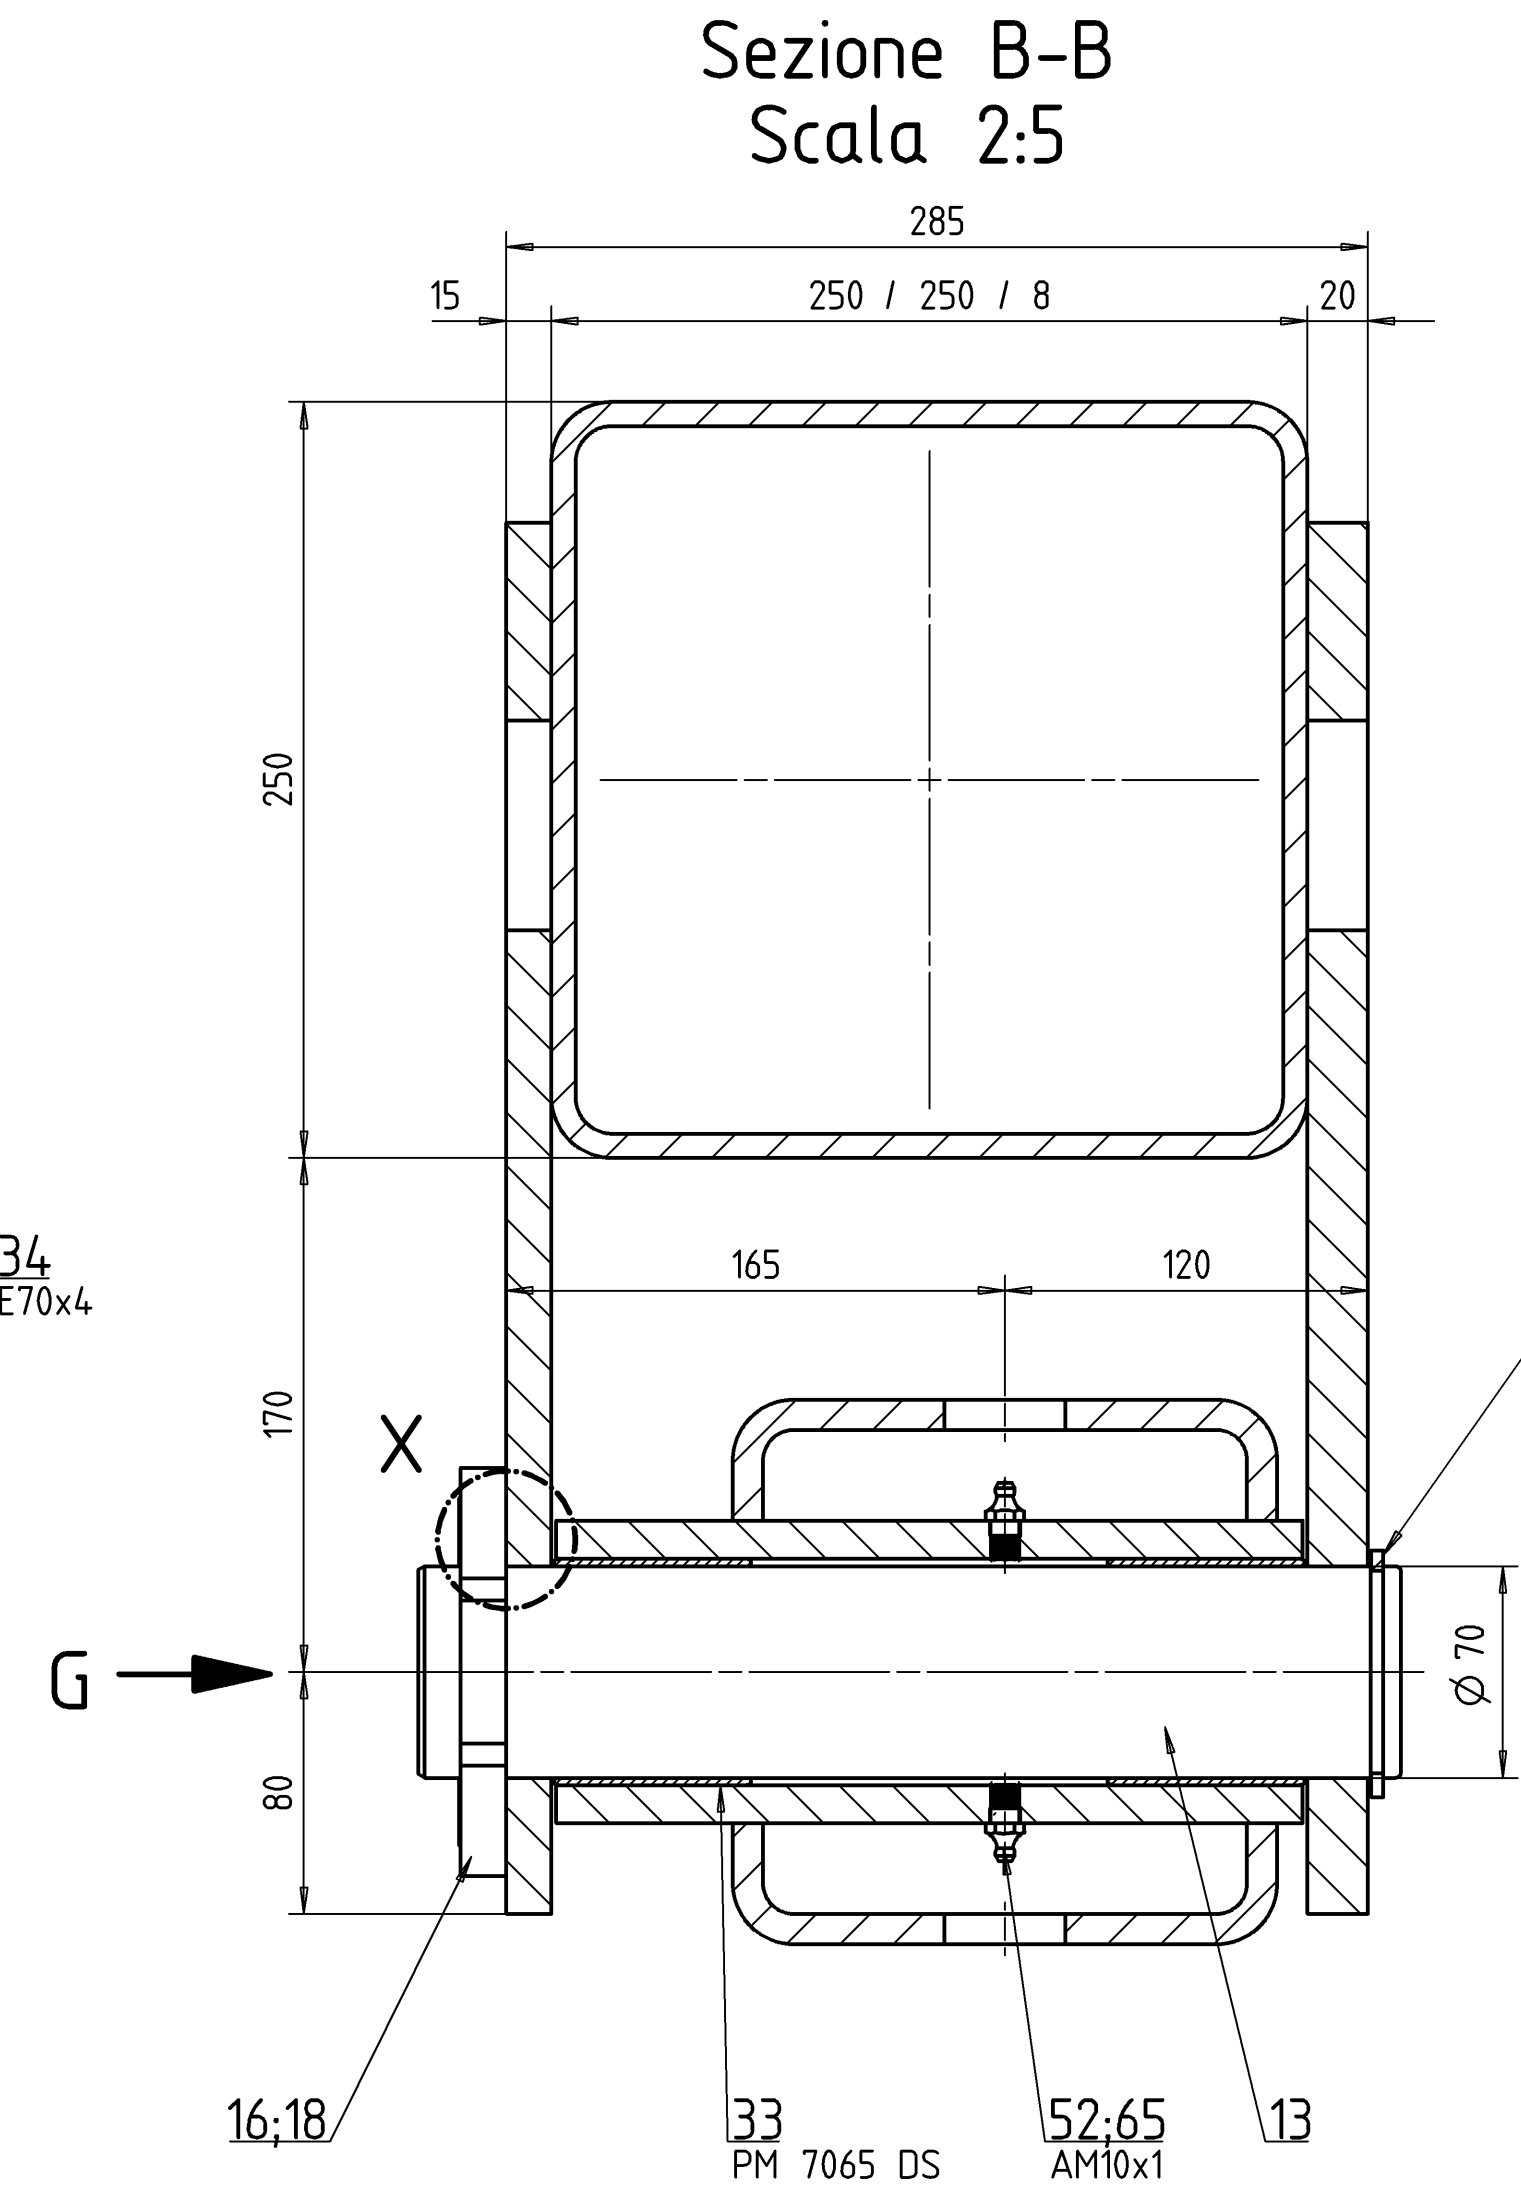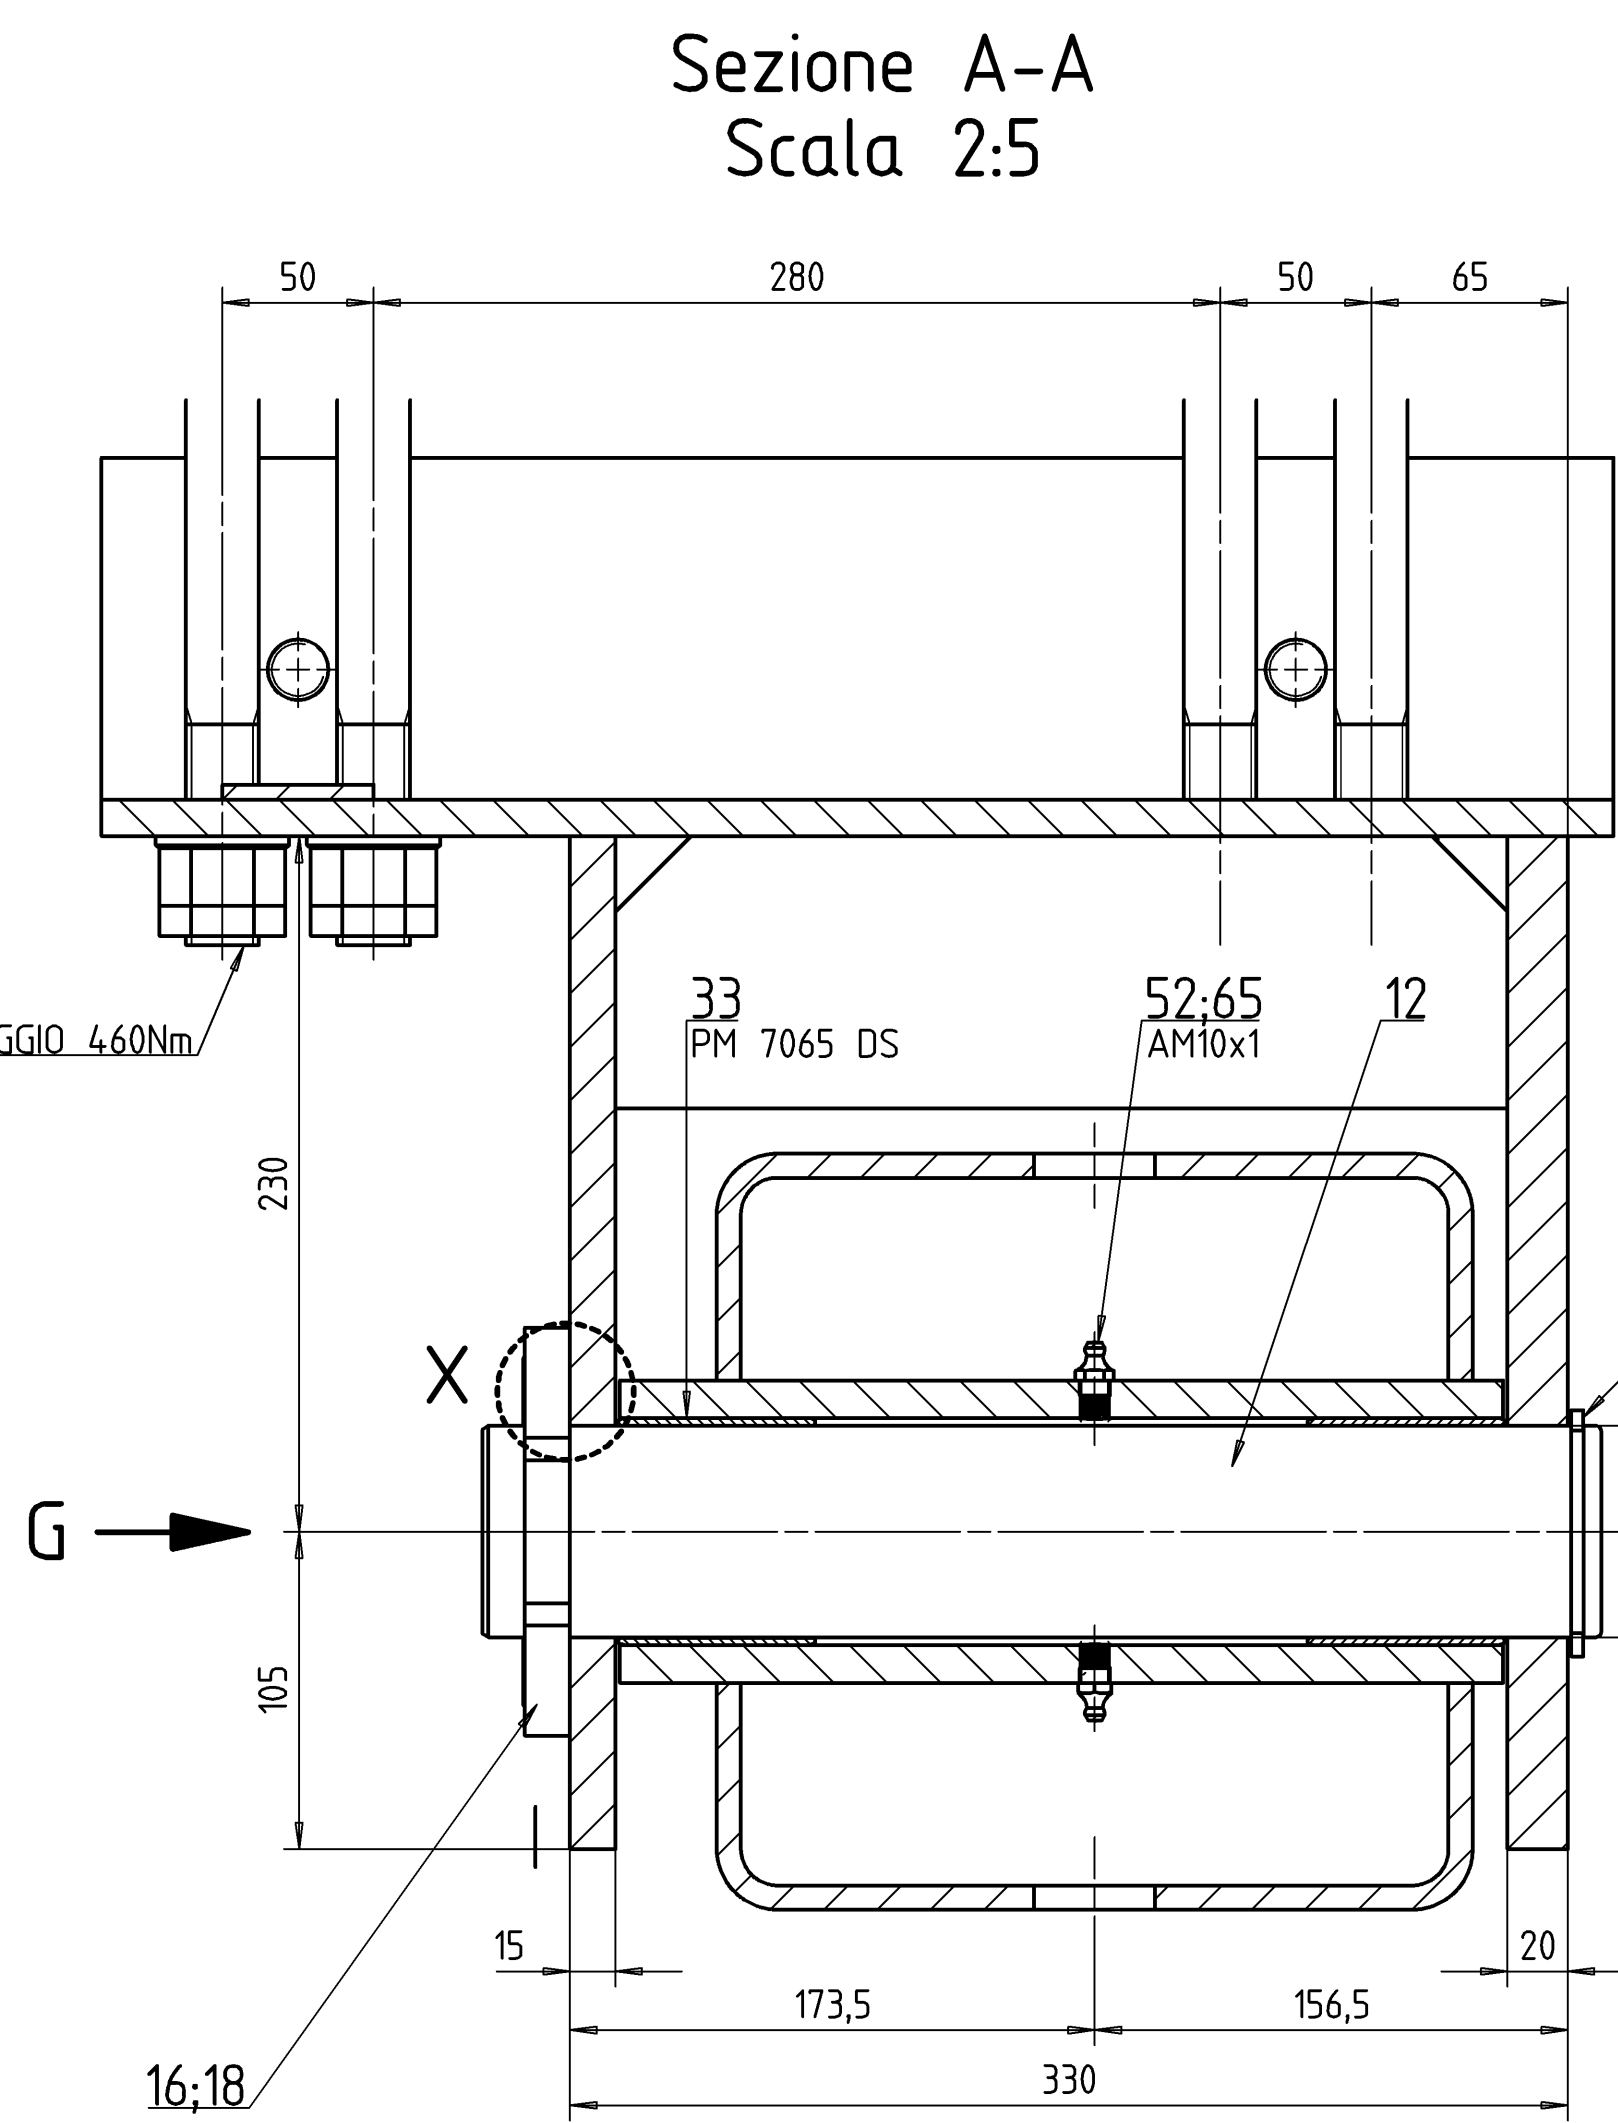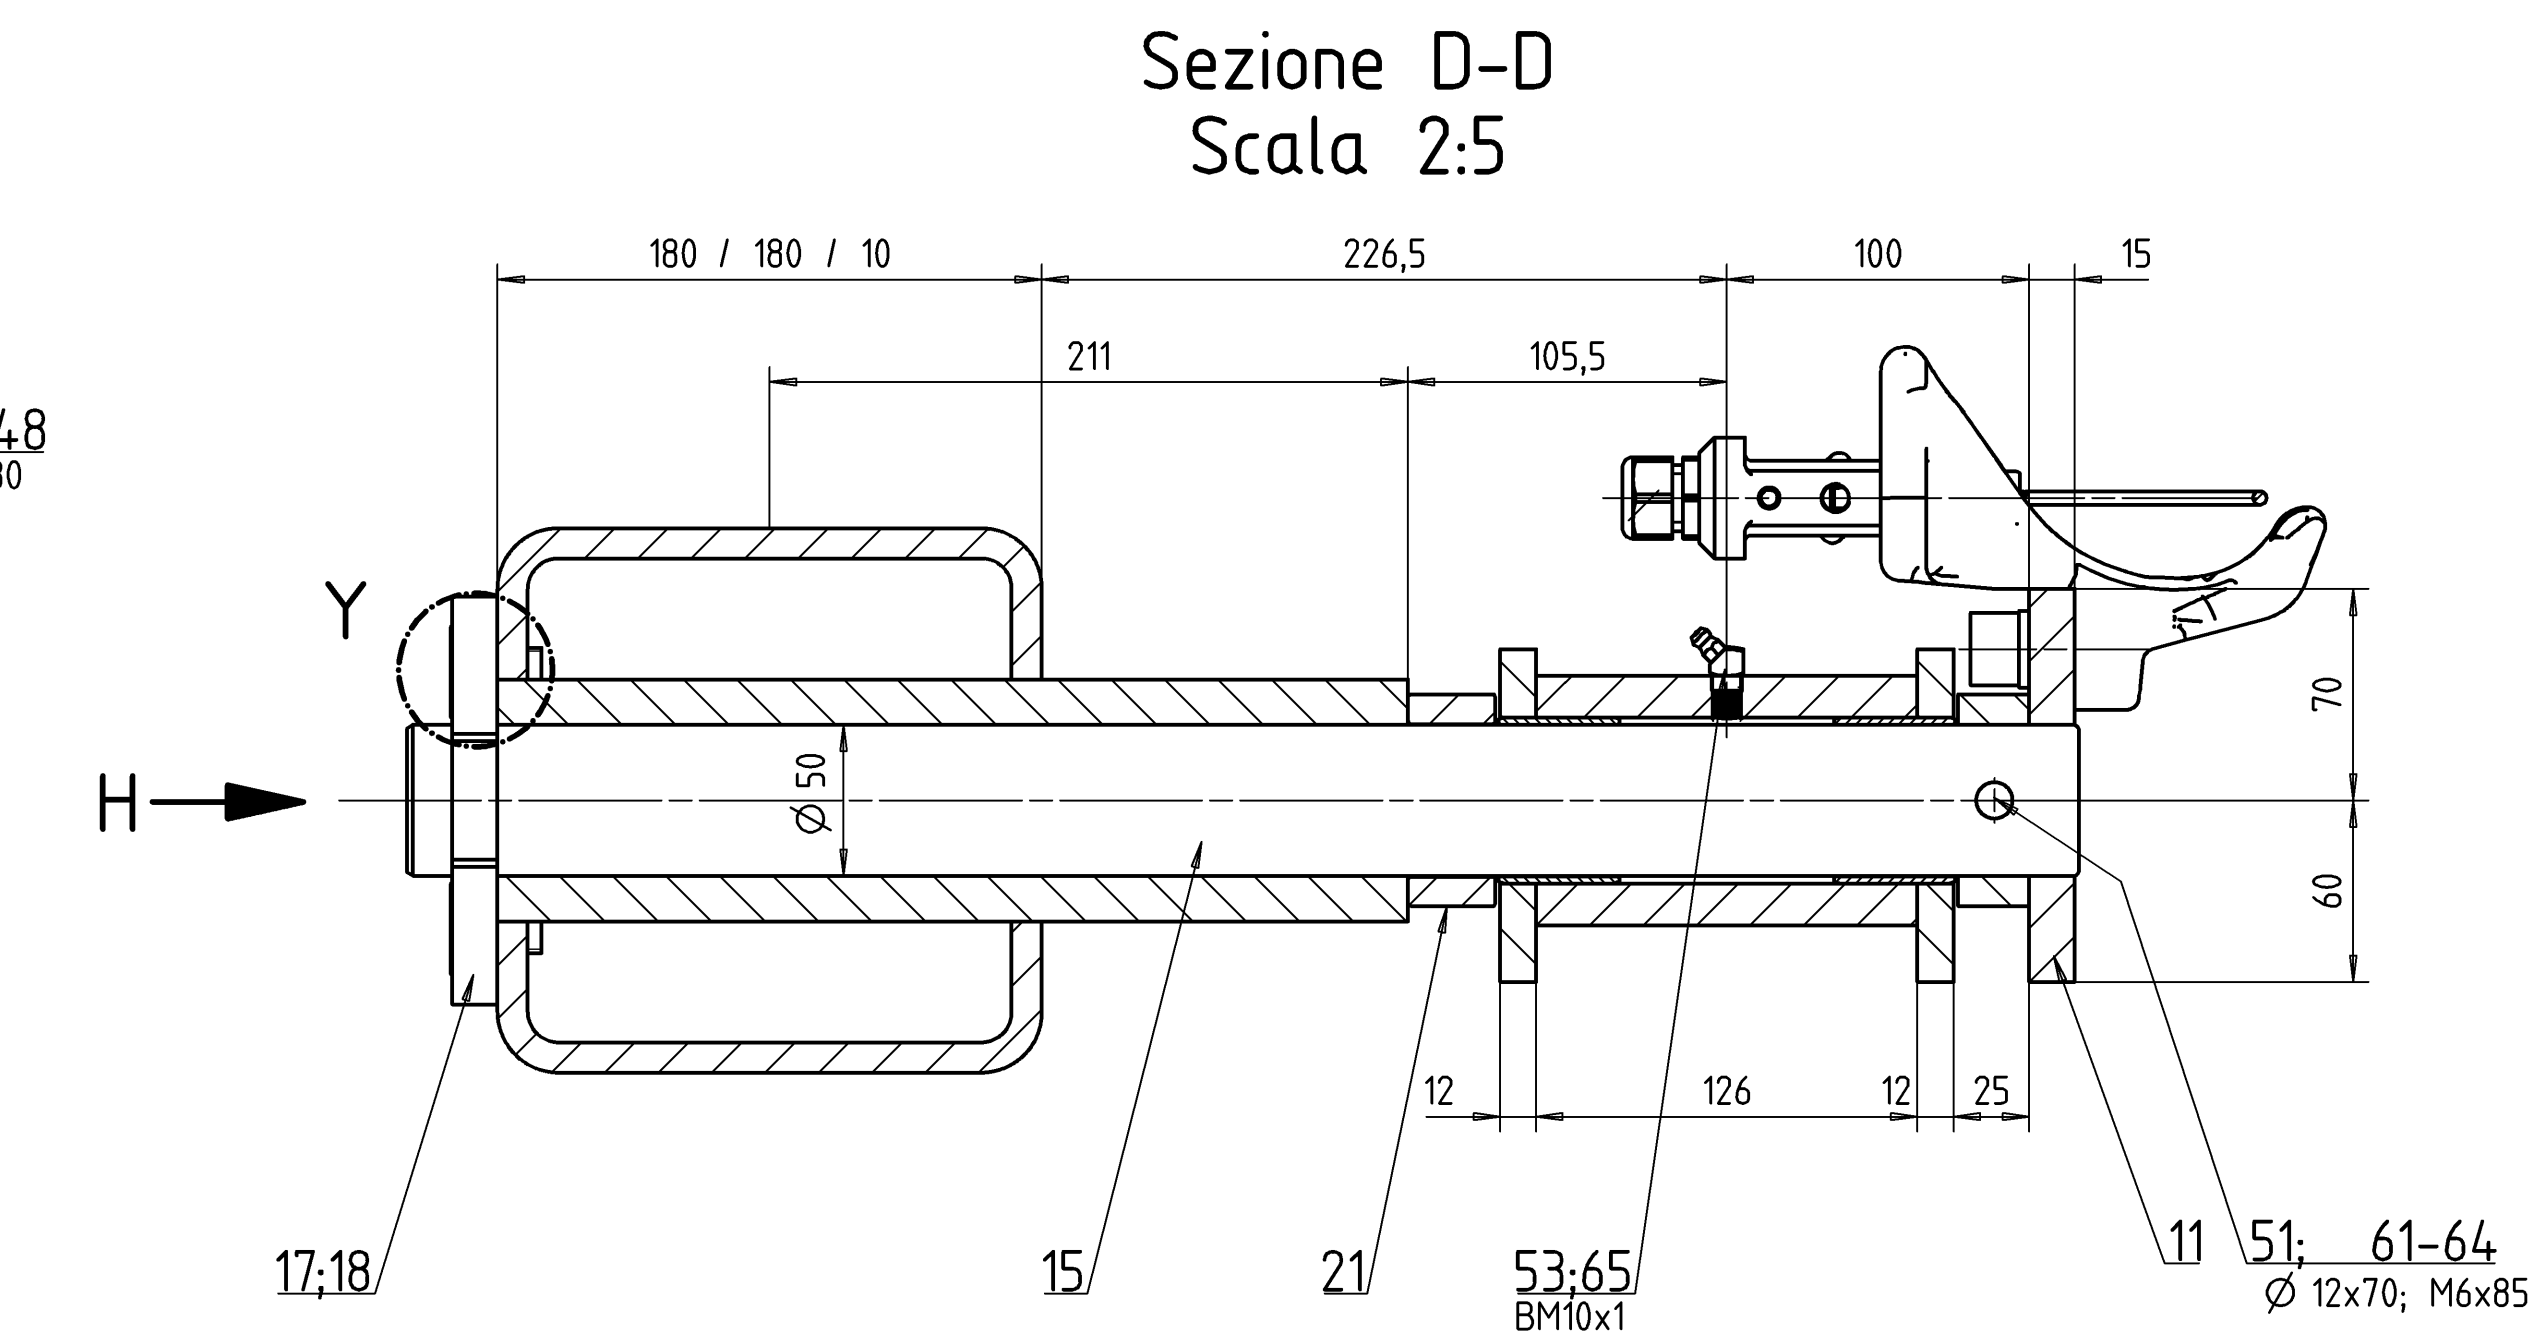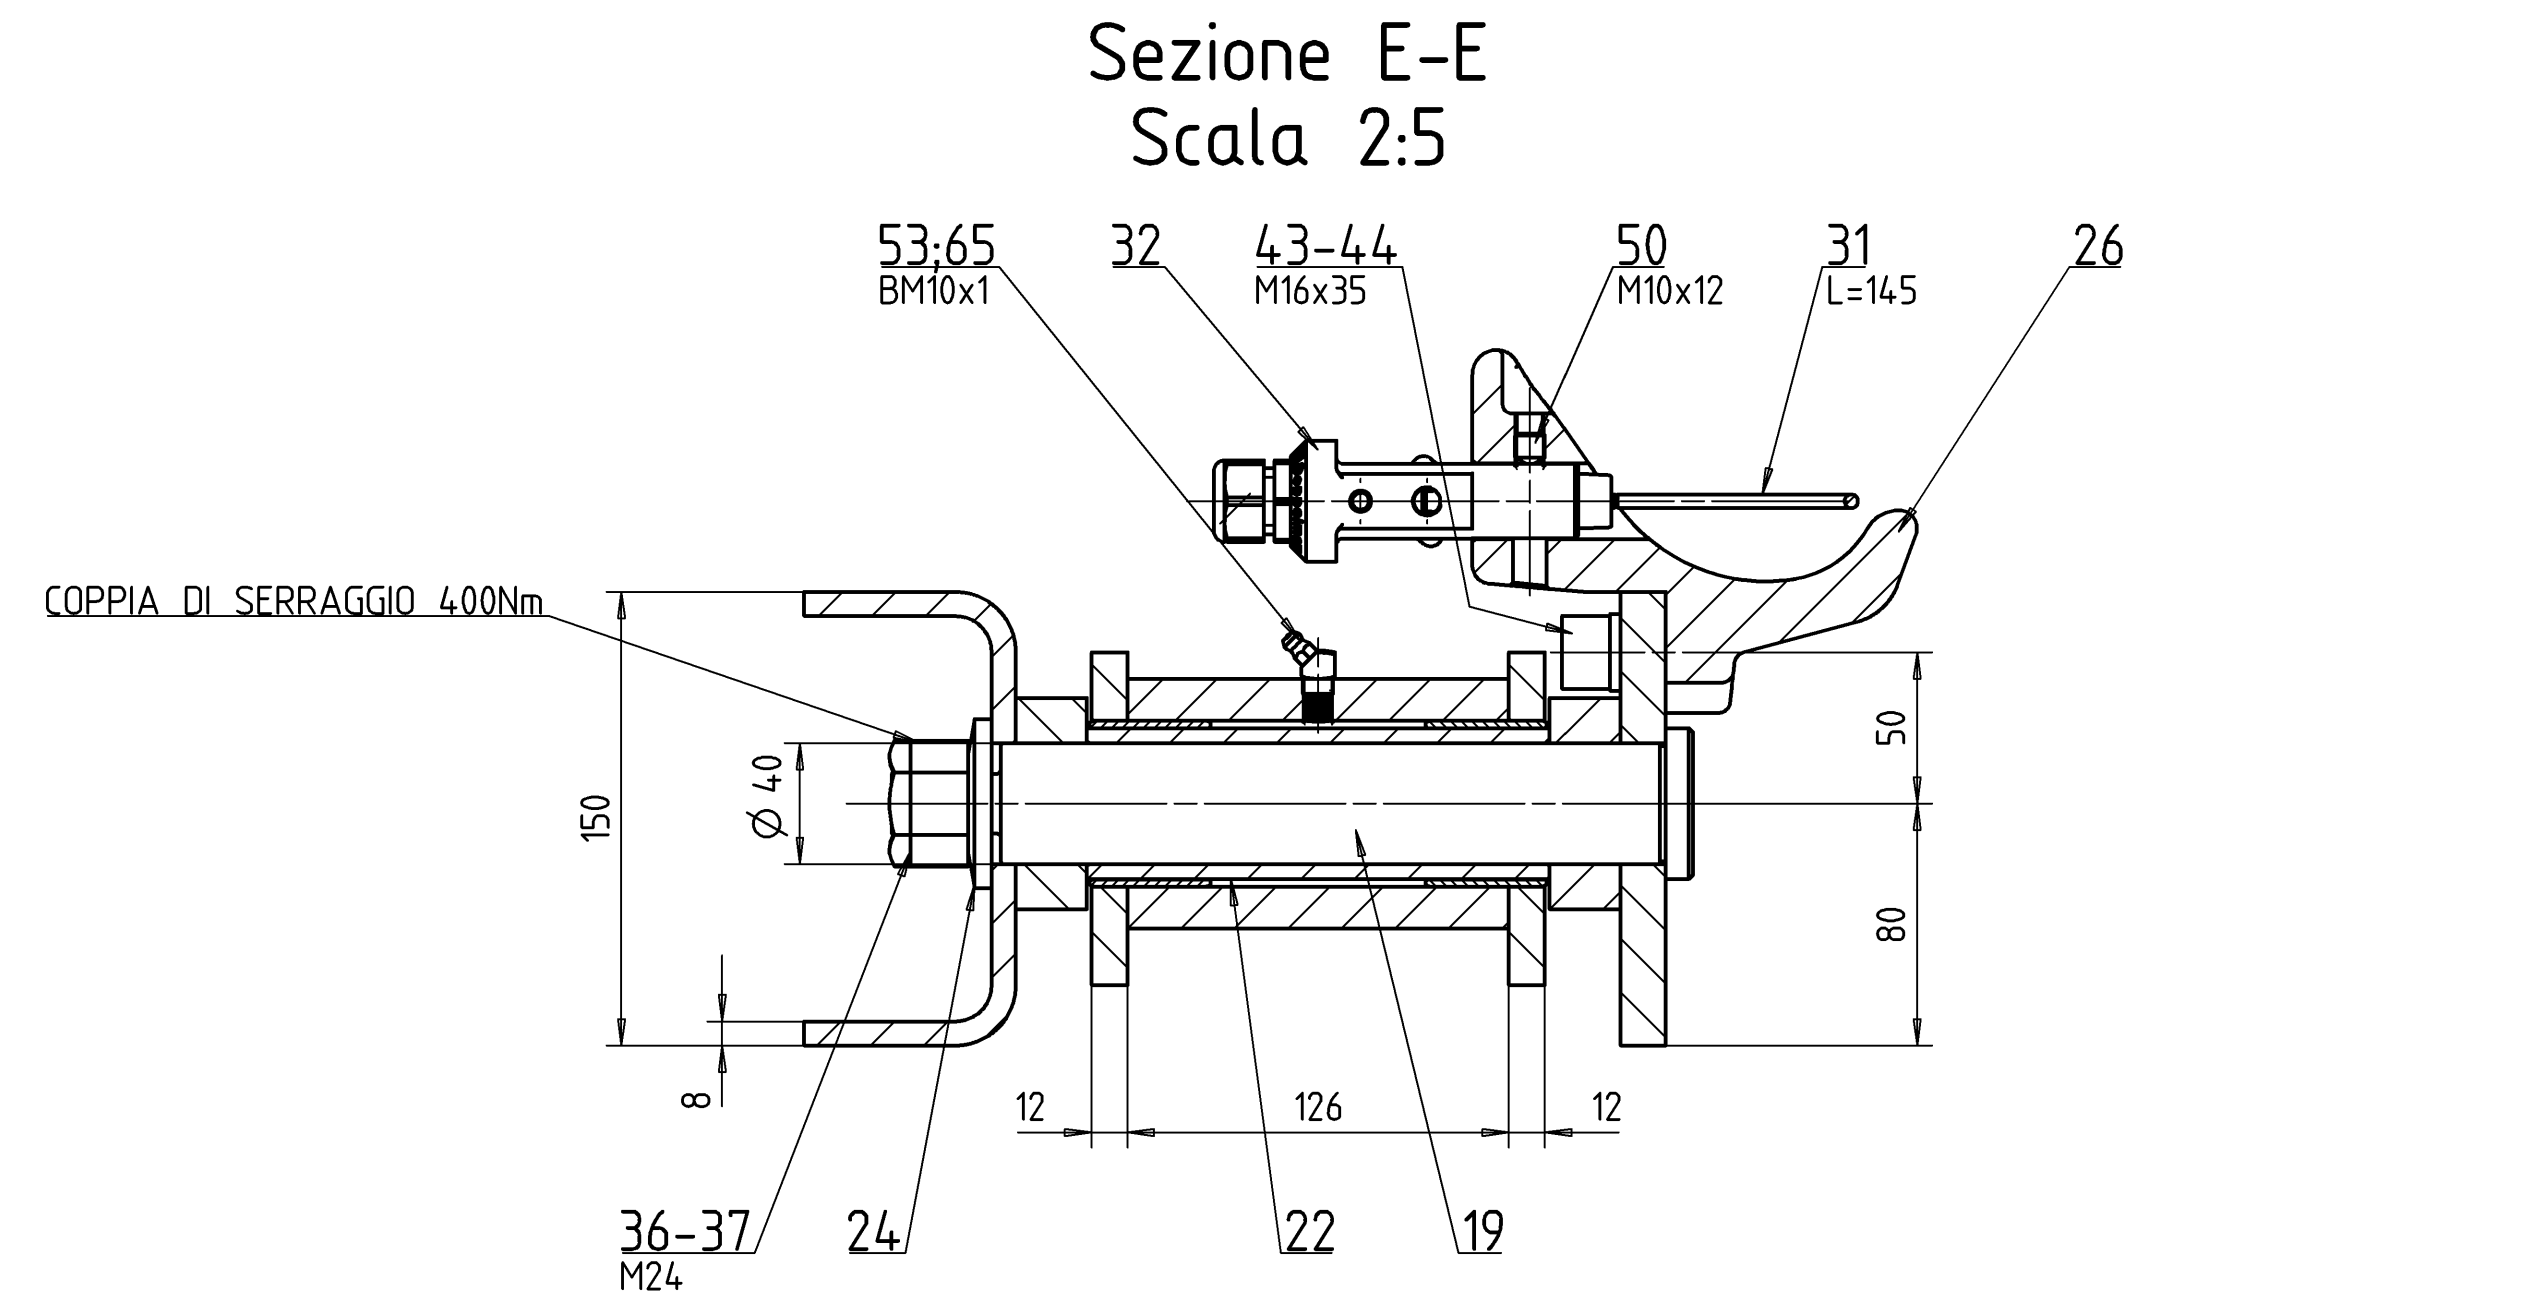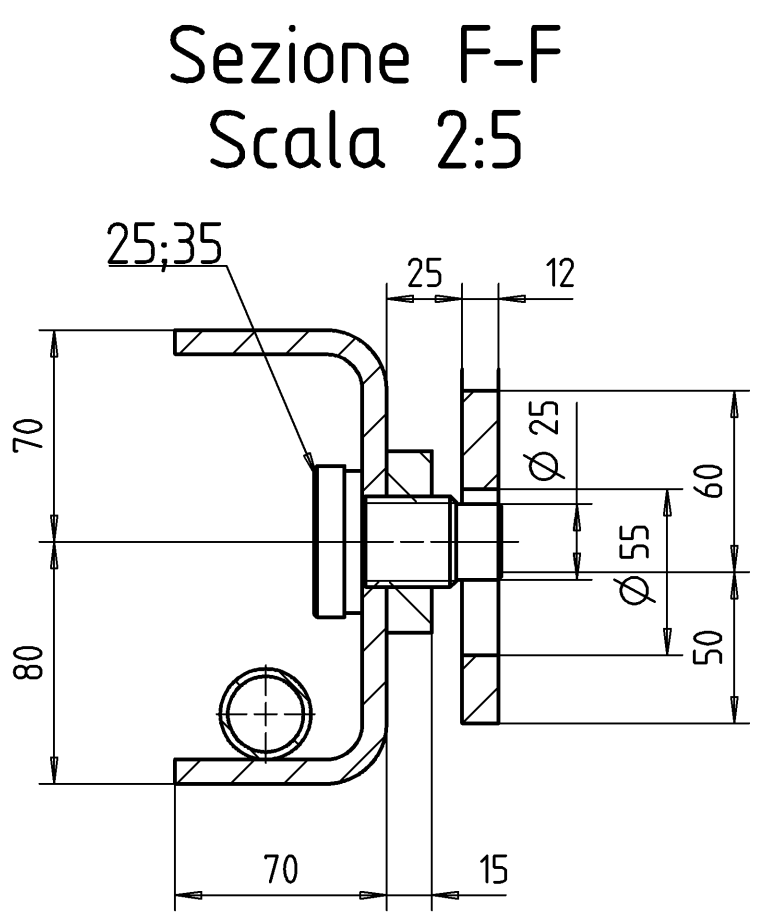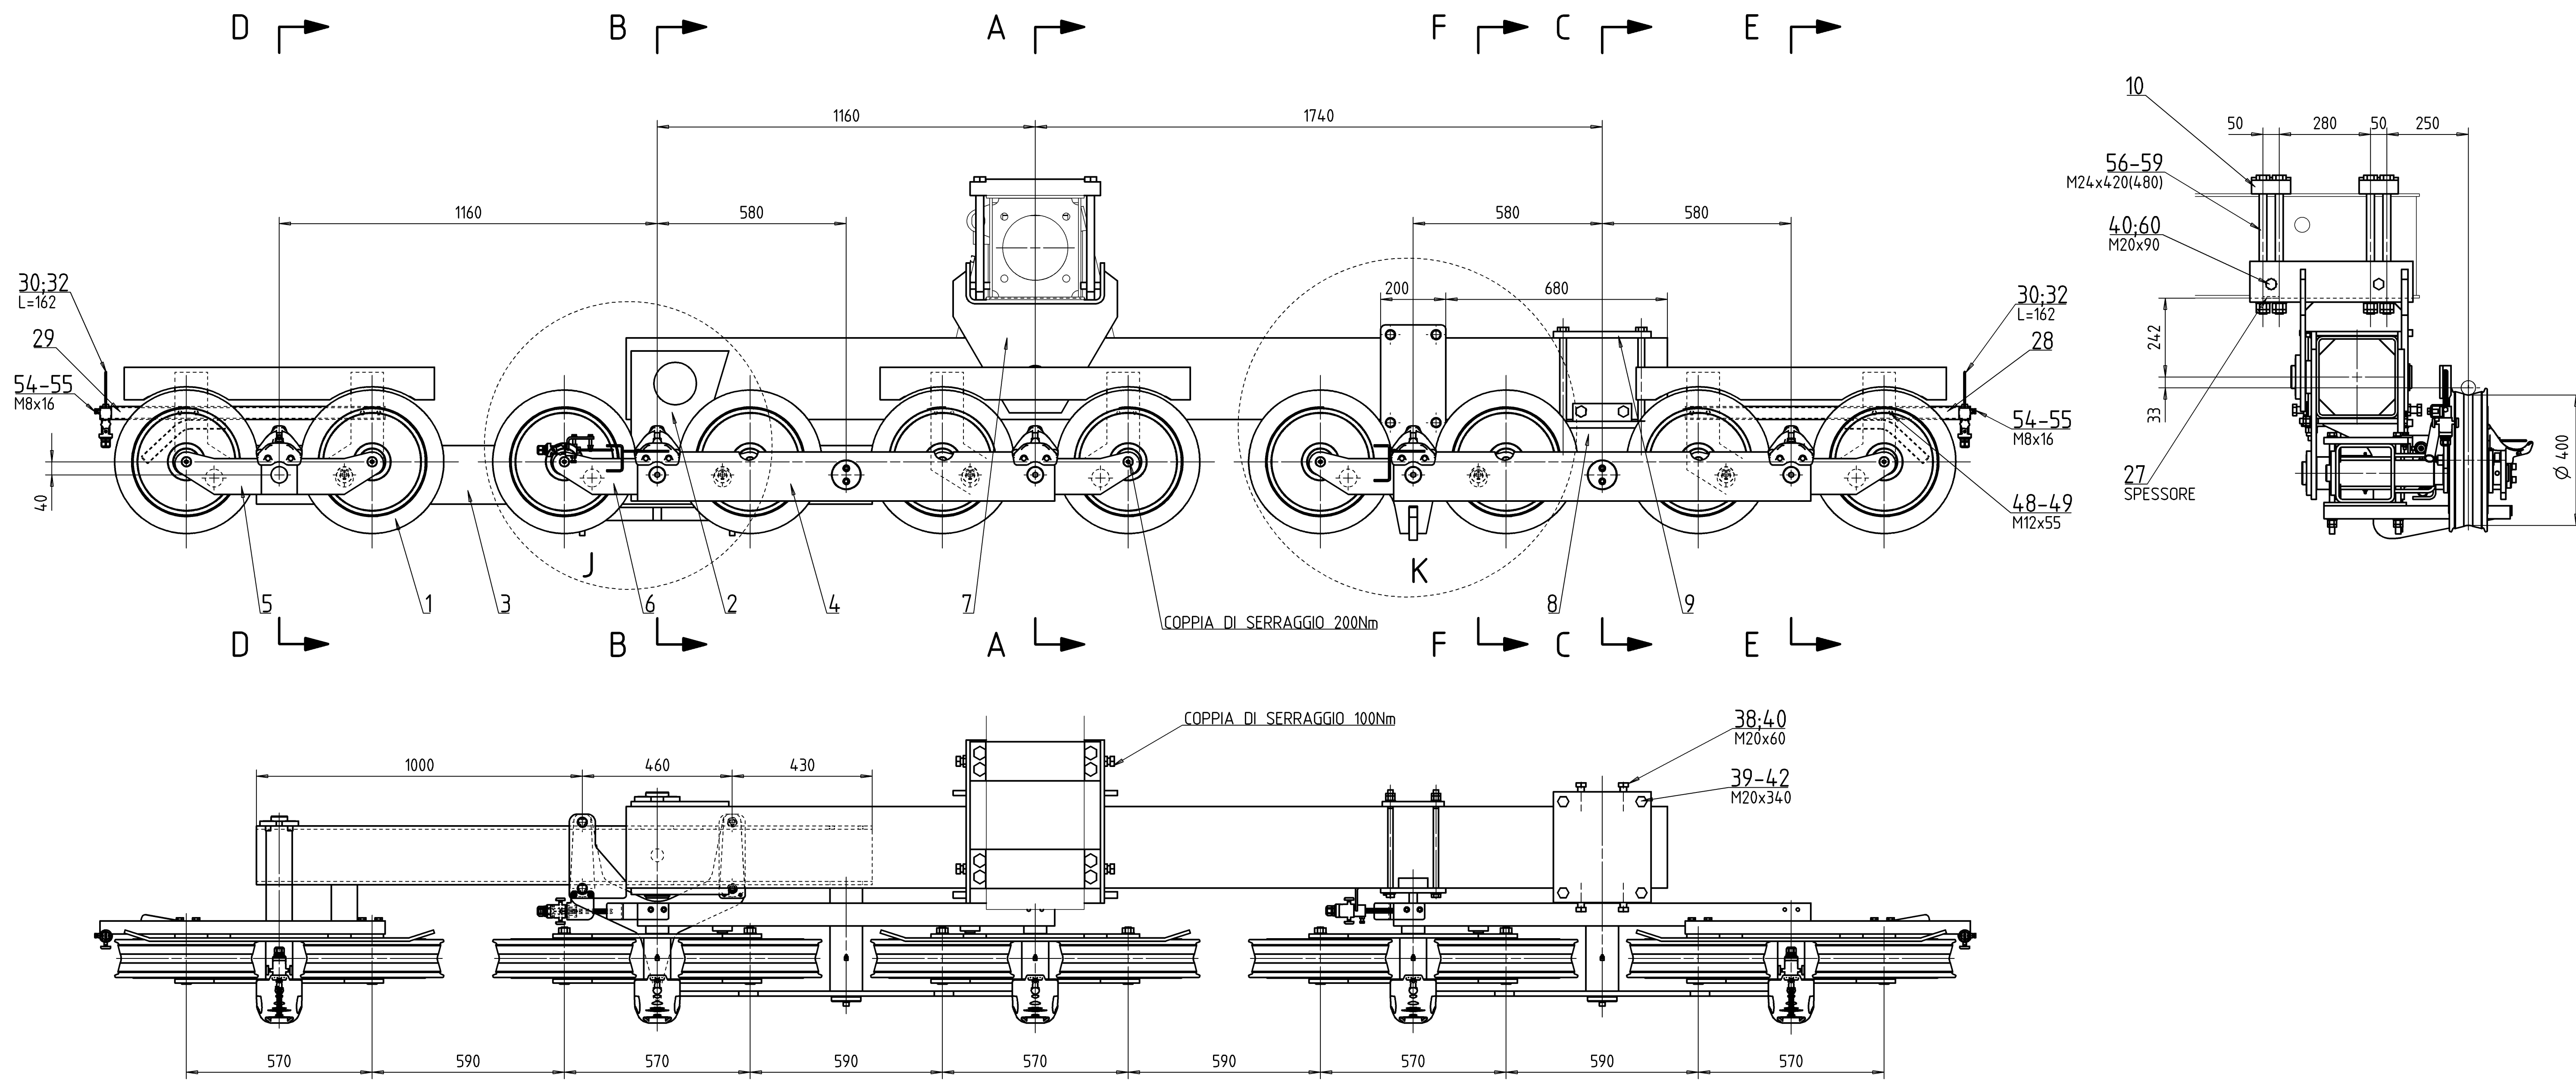


				POS. 500 M2x4x80		80156180	
				POS. 500 M2x4x20		80145893	
						Venti no	
Indice / Modifica		Data		Versione			
 Doppelmayr Italia srl Zona Industriale N. 1 I-39011 LANA (BZ)						Scale 1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 1/2560 1/5120 1/10240 1/20480 1/40960 1/81920 1/163840 1/327680 1/655360 1/1310720 1/2621440 1/5242880 1/10485760 1/20971520 1/41943040 1/83886080 1/167772160 1/335544320 1/671088640 1/1342177280 1/2684354560 1/5368709120 1/10737418240 1/21474836480 1/42949672960 1/85899345920 1/171798691840 1/343597383680 1/687194767360 1/1374389534720 1/2748779069440 1/5497558138880 1/10995116277760 1/21990232555520 1/43980465111040 1/87960930222080 1/175921860444160 1/351843720888320 1/703687441776640 1/1407374883553280 1/2814749767106560 1/5629499534213120 1/11258999068426240 1/22517998136852480 1/45035996273704960 1/90071992547409920 1/180143985094819840 1/360287970189639680 1/720575940379279360 1/1441151880758558720 1/2882303761517117440 1/5764607523034234880 1/11529215046068469760 1/23058430092136939520 1/46116860184273879040 1/92233720368547758080 1/184467440737095516160 1/368934881474191032320 1/737869762948382064640 1/1475739525896764129280 1/2951479051793528258560 1/5902958103587056517120 1/11805916207174113034240 1/23611832414348226068480 1/47223664828696452136960 1/94447329657392904273920 1/188894659314785808547840 1/377789318629571617095680 1/755578637259143234191360 1/1511157274518286468382720 1/3022314549036572936765440 1/6044629098073145873530880 1/12089258196146291747061760 1/24178516392292583494123520 1/48357032784585166988247040 1/96714065569170333976494080 1/193428131138340667952988160 1/386856262276681335905976320 1/773712524553362671811952640 1/1547425049106725343623905280 1/3094850098213450687247810560 1/6189700196426901374495621120 1/12379400392853802748991242240 1/24758800785707605497982484480 1/49517601571415210995964968960 1/99035203142830421991929937920 1/19807040628566084398385987520 1/39614081257132168796771975040 1/79228162514264337593543950080 1/158456325028528675187087900160 1/316912650057057350374175800320 1/633825300114114700748351600640 1/1267650600228229401496703201280 1/2535301200456458802993406402560 1/5070602400912917605986812805120 1/10141204801825835211973625610240 1/20282409603651670423947251220480 1/40564819207303340847894502440960 1/81129638414606681695789004881920 1/162259276829213363391578009763840 1/324518553658426726783156019527680 1/649037107316853453566312039055360 1/1298074214633706907132624078110720 1/2596148429267413814265248156221440 1/5192296858534827628530496312442880 1/10384593717069655257060992624885760 1/20769187434139310514121985249771520 1/41538374868278621028243970499543040 1/83076749736557242056487940999086080 1/166153499473114484112975881998172160 1/332306998946228968225951763996344320 1/664613997892457936451903527992688640 1/132922799578491587290380705598537280 1/265845599156983174580761411197074560 1/531691198313966349161522822394149120 1/1063382396627932698323045644788298240 1/2126764793255865396646091289576596480 1/4253529586511730793292182579153192960 1/8507059173023461586584365158306385920 1/17014118346046923173168730316612771840 1/34028236692093846346337460633225543680 1/68056473384187692692674921266451087360 1/136112946768375385385349842532902175360 1/272225893536750770770699685065804350720 1/544451787073501541541399370131608701440 1/1088903574147003083082798740263217402880 	


Anziehmomente Momenti di serraggio		
Schrauben Metriche Gewinde ISO	Wita Helferhahn metrica ISO	
Materiale Materiali	8.8	10.9
M10	48 Nm	67 Nm
M12	83 Nm	117 Nm
M16	200 Nm	285 Nm
M20	390 Nm	550 Nm
M22	530 Nm	745 Nm
M24	675 Nm	950 Nm
M27	995 Nm	1400 Nm
M30	1350 Nm	1900 Nm
M36	2360 Nm	3310 Nm

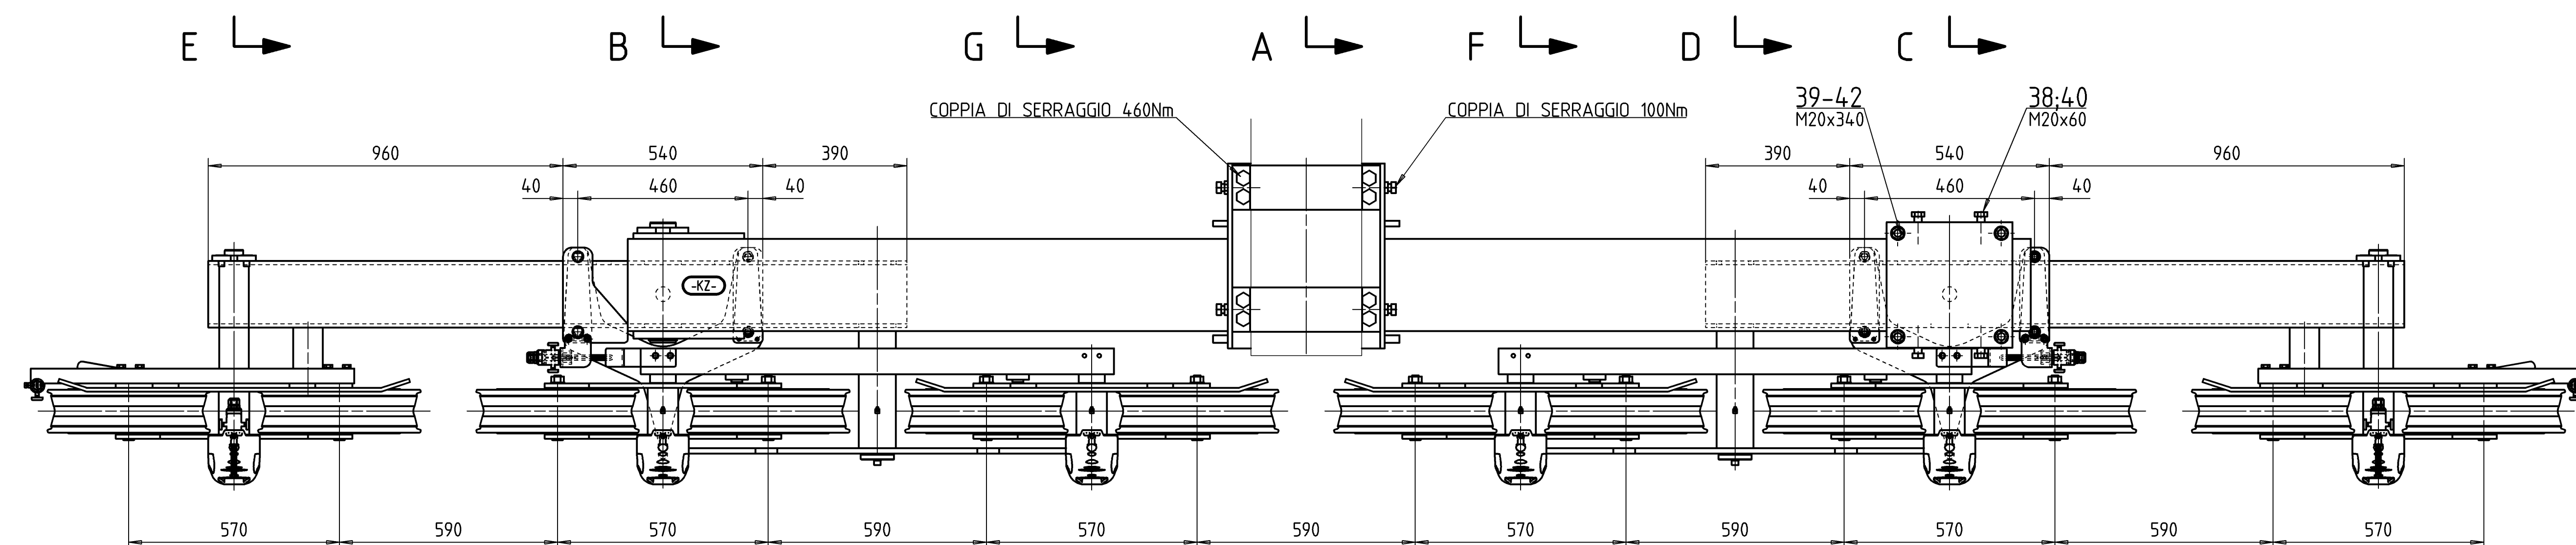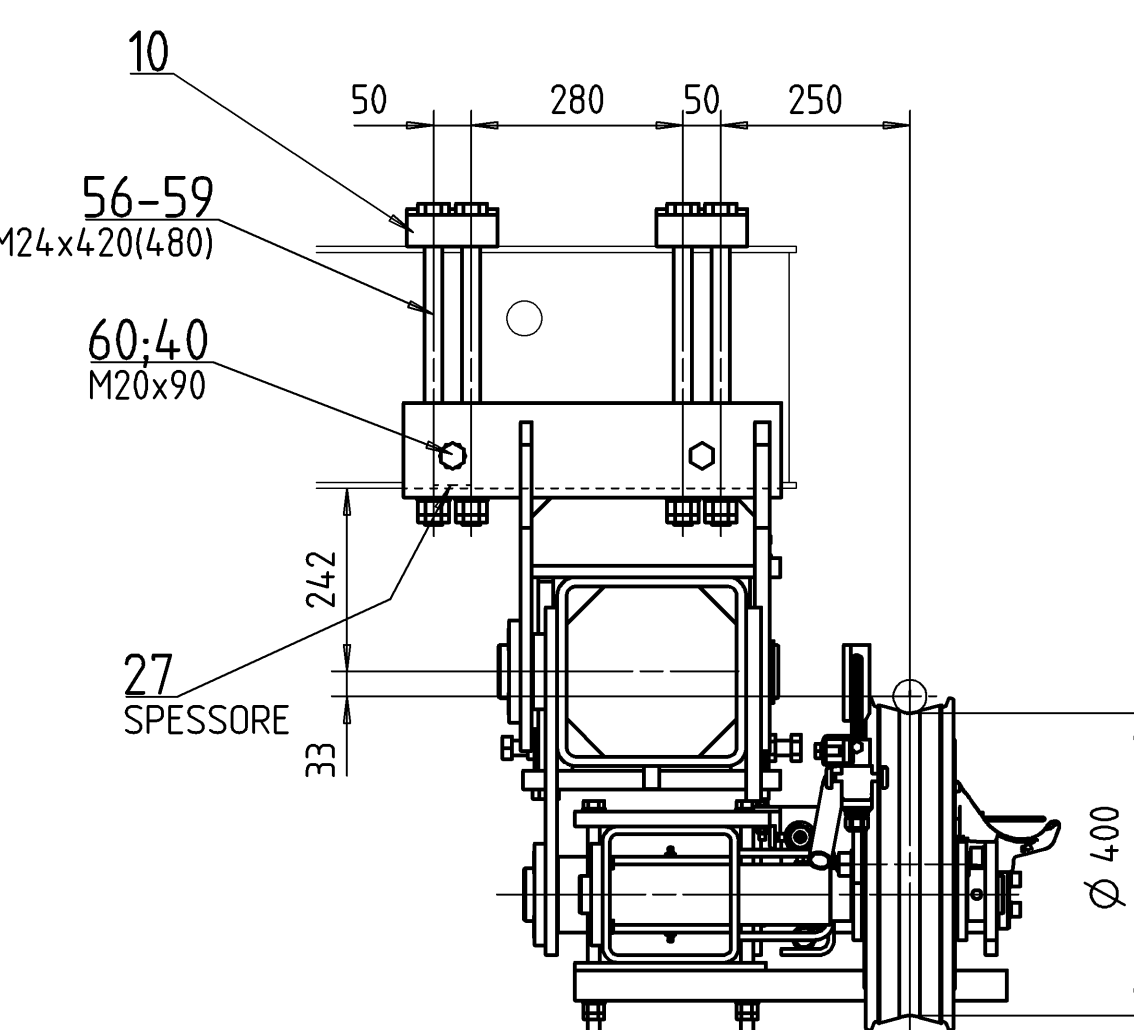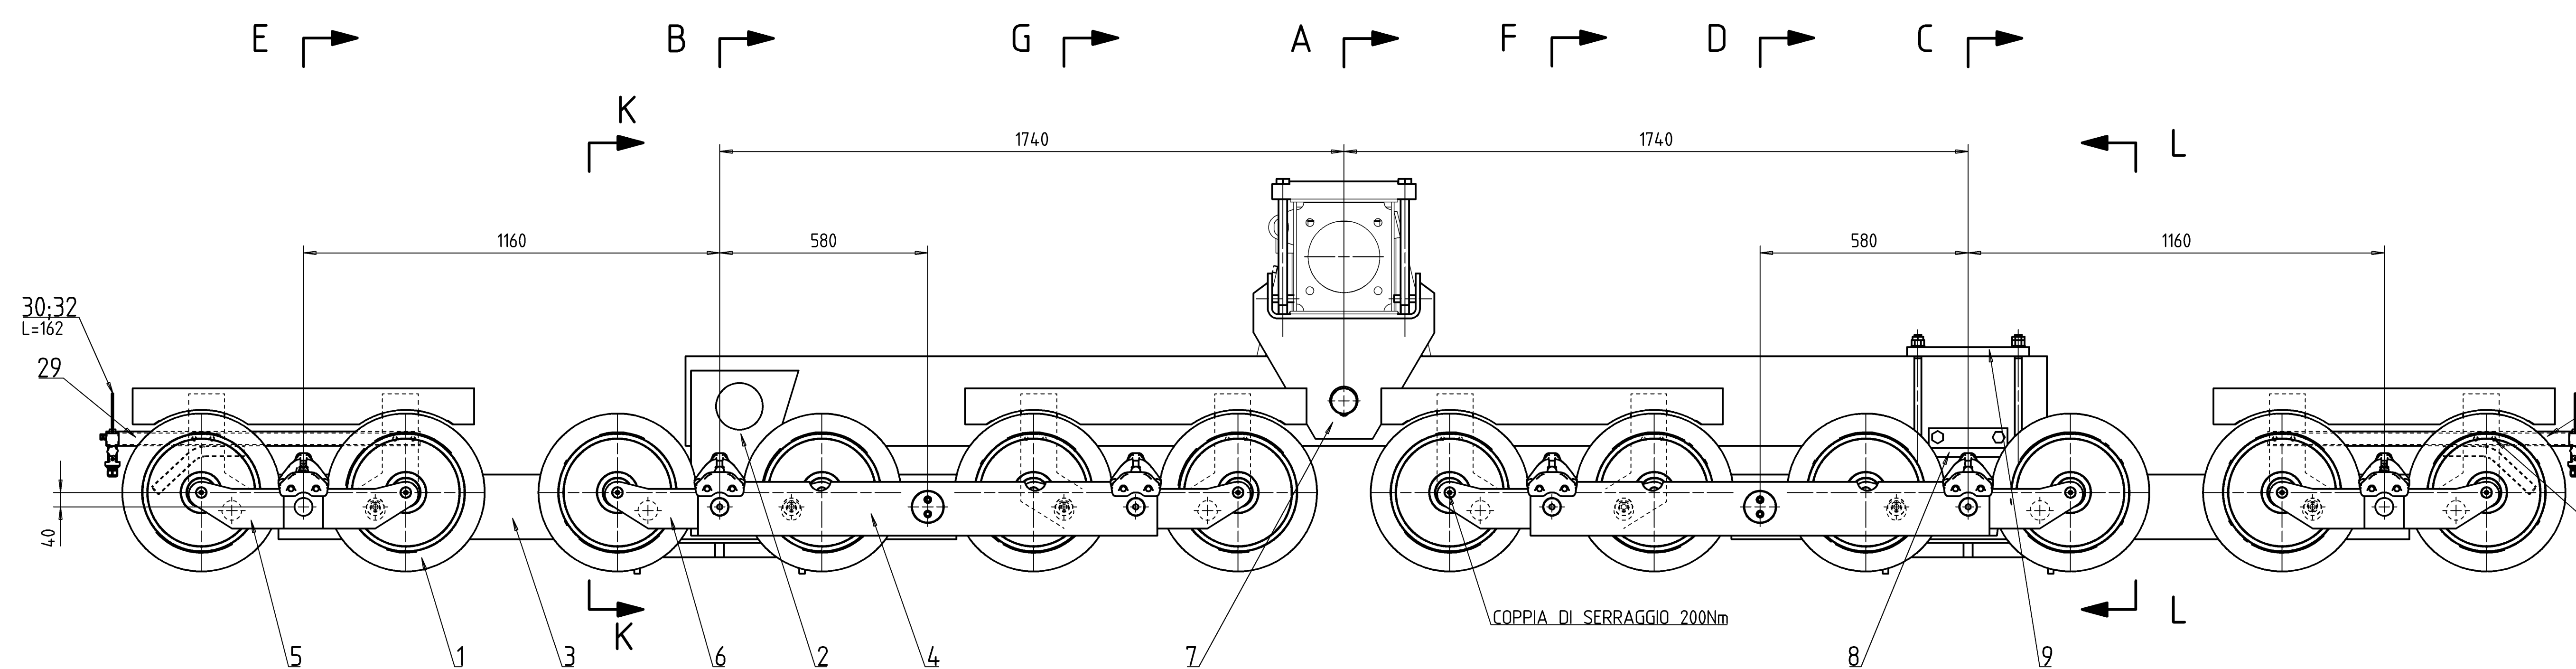


Sezione A-A
Scala 2:5

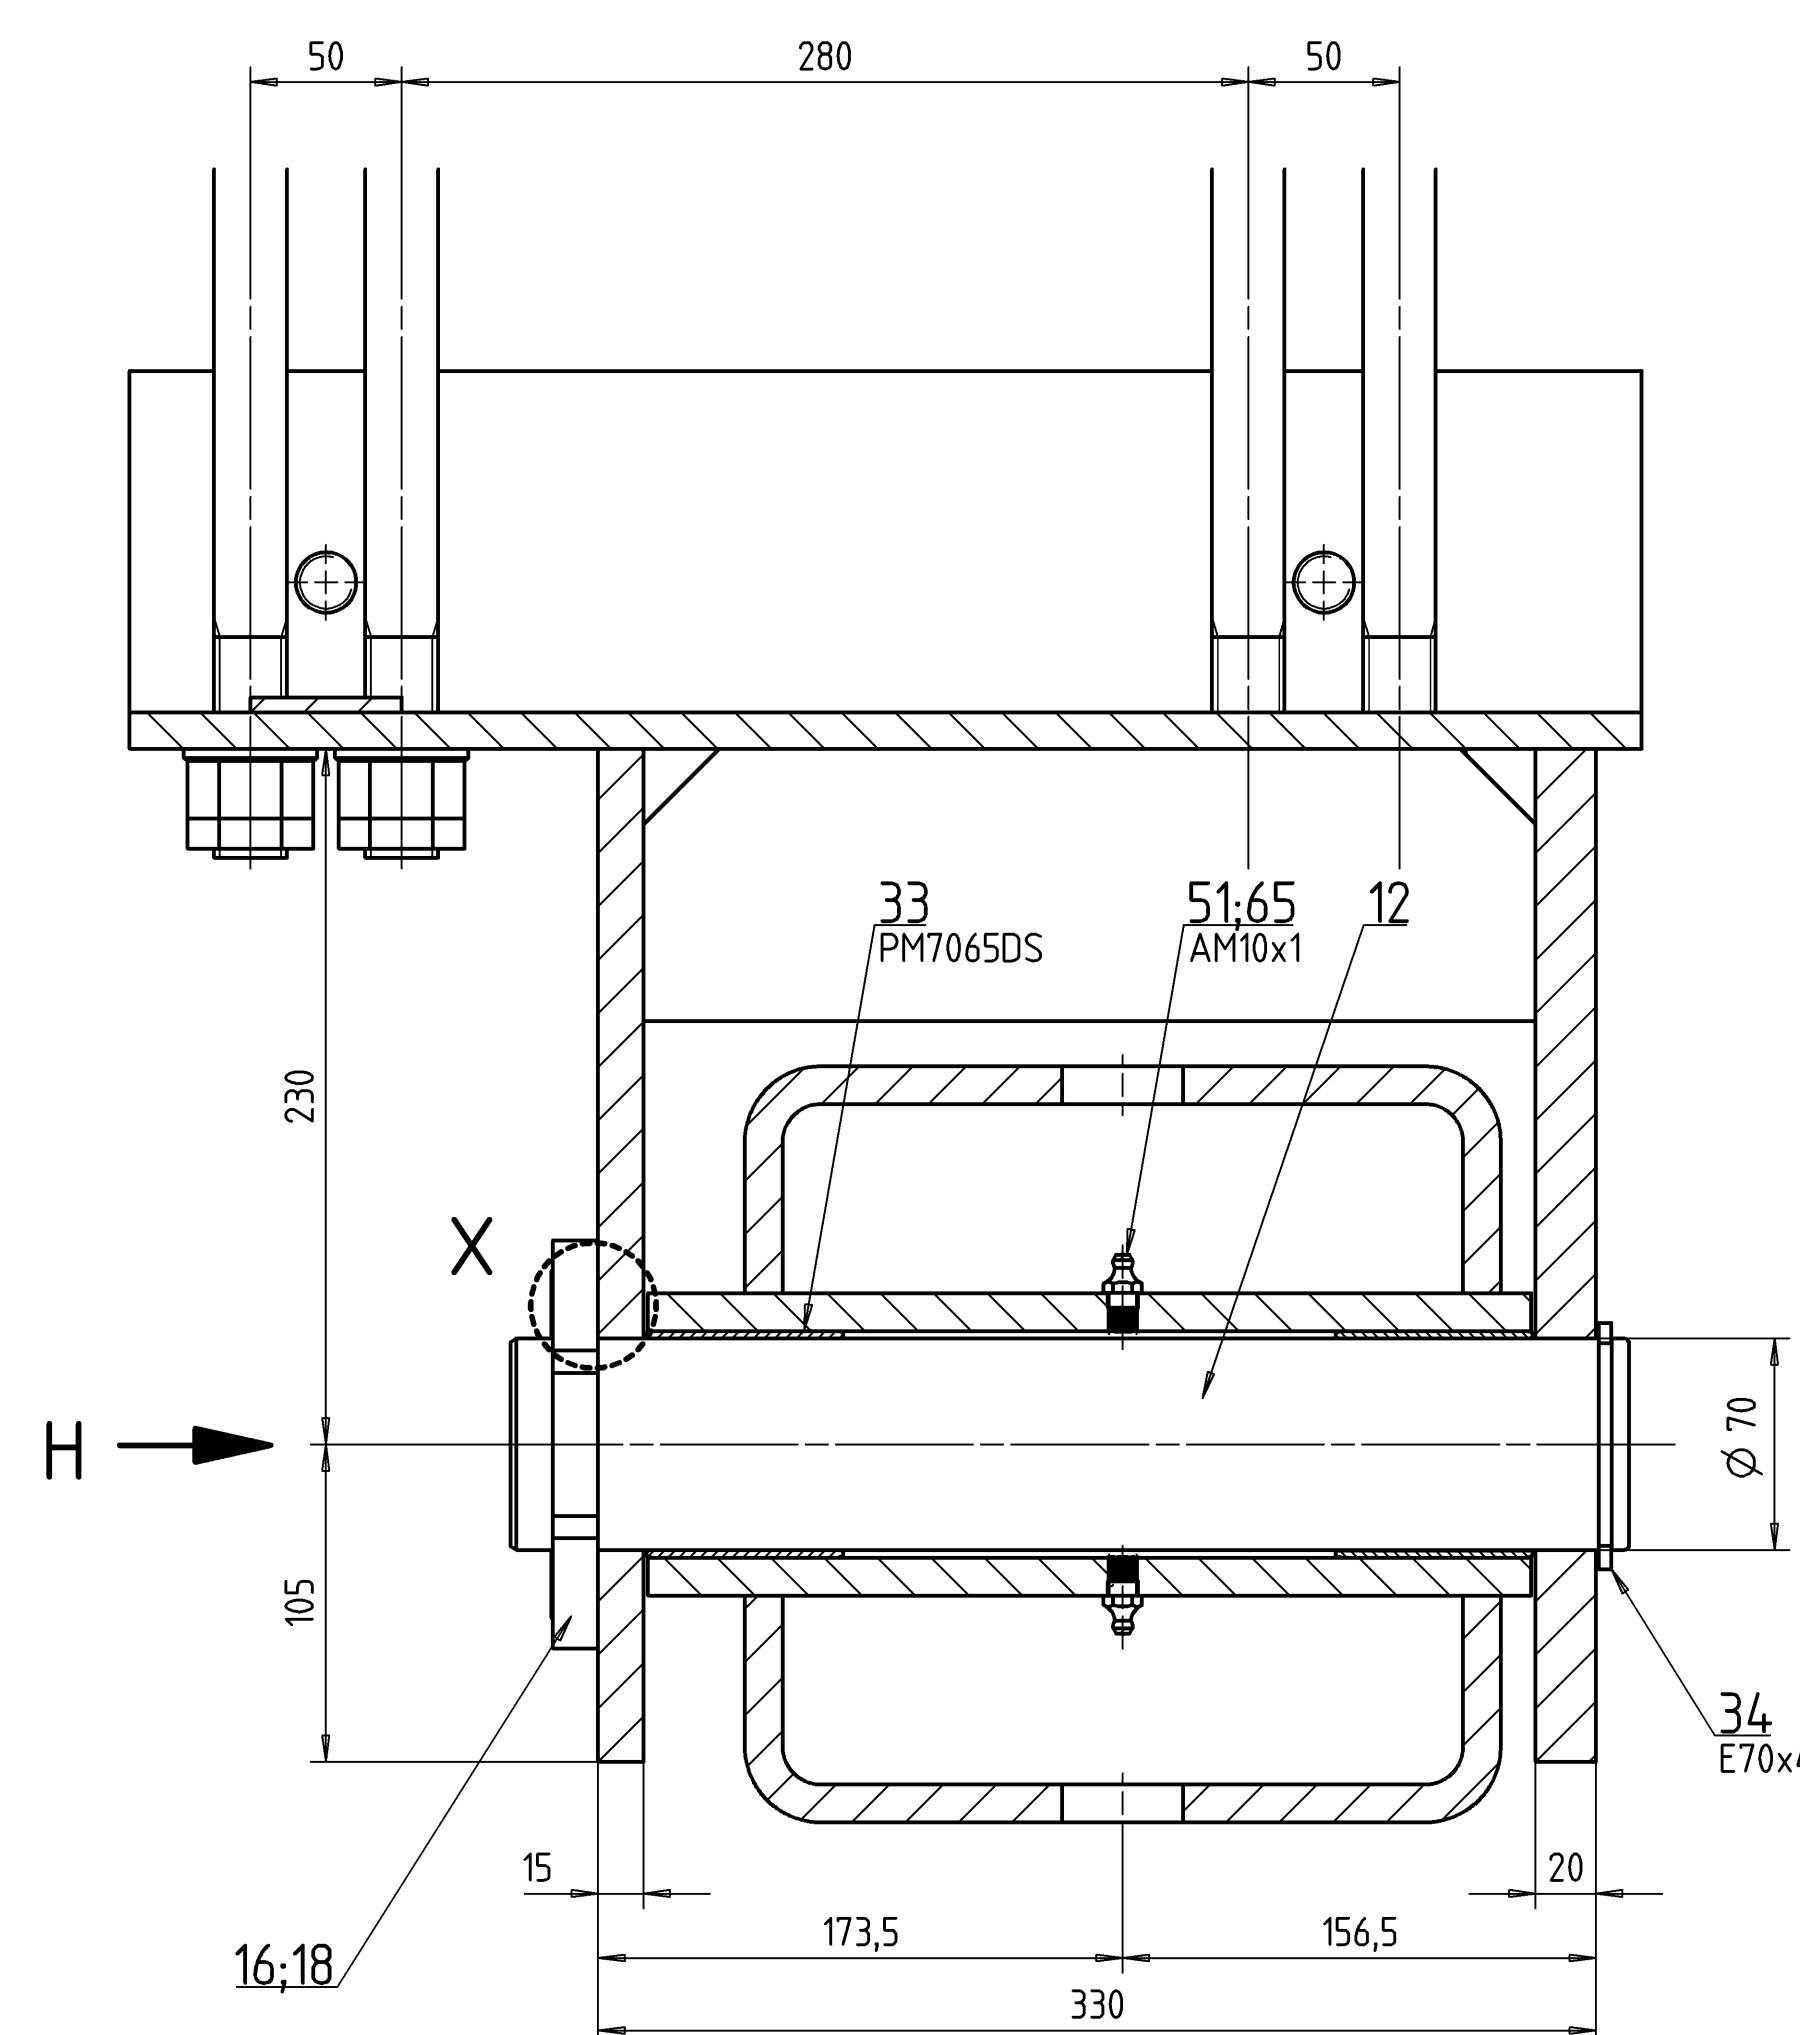


Sezione B-B
Scala 2:5

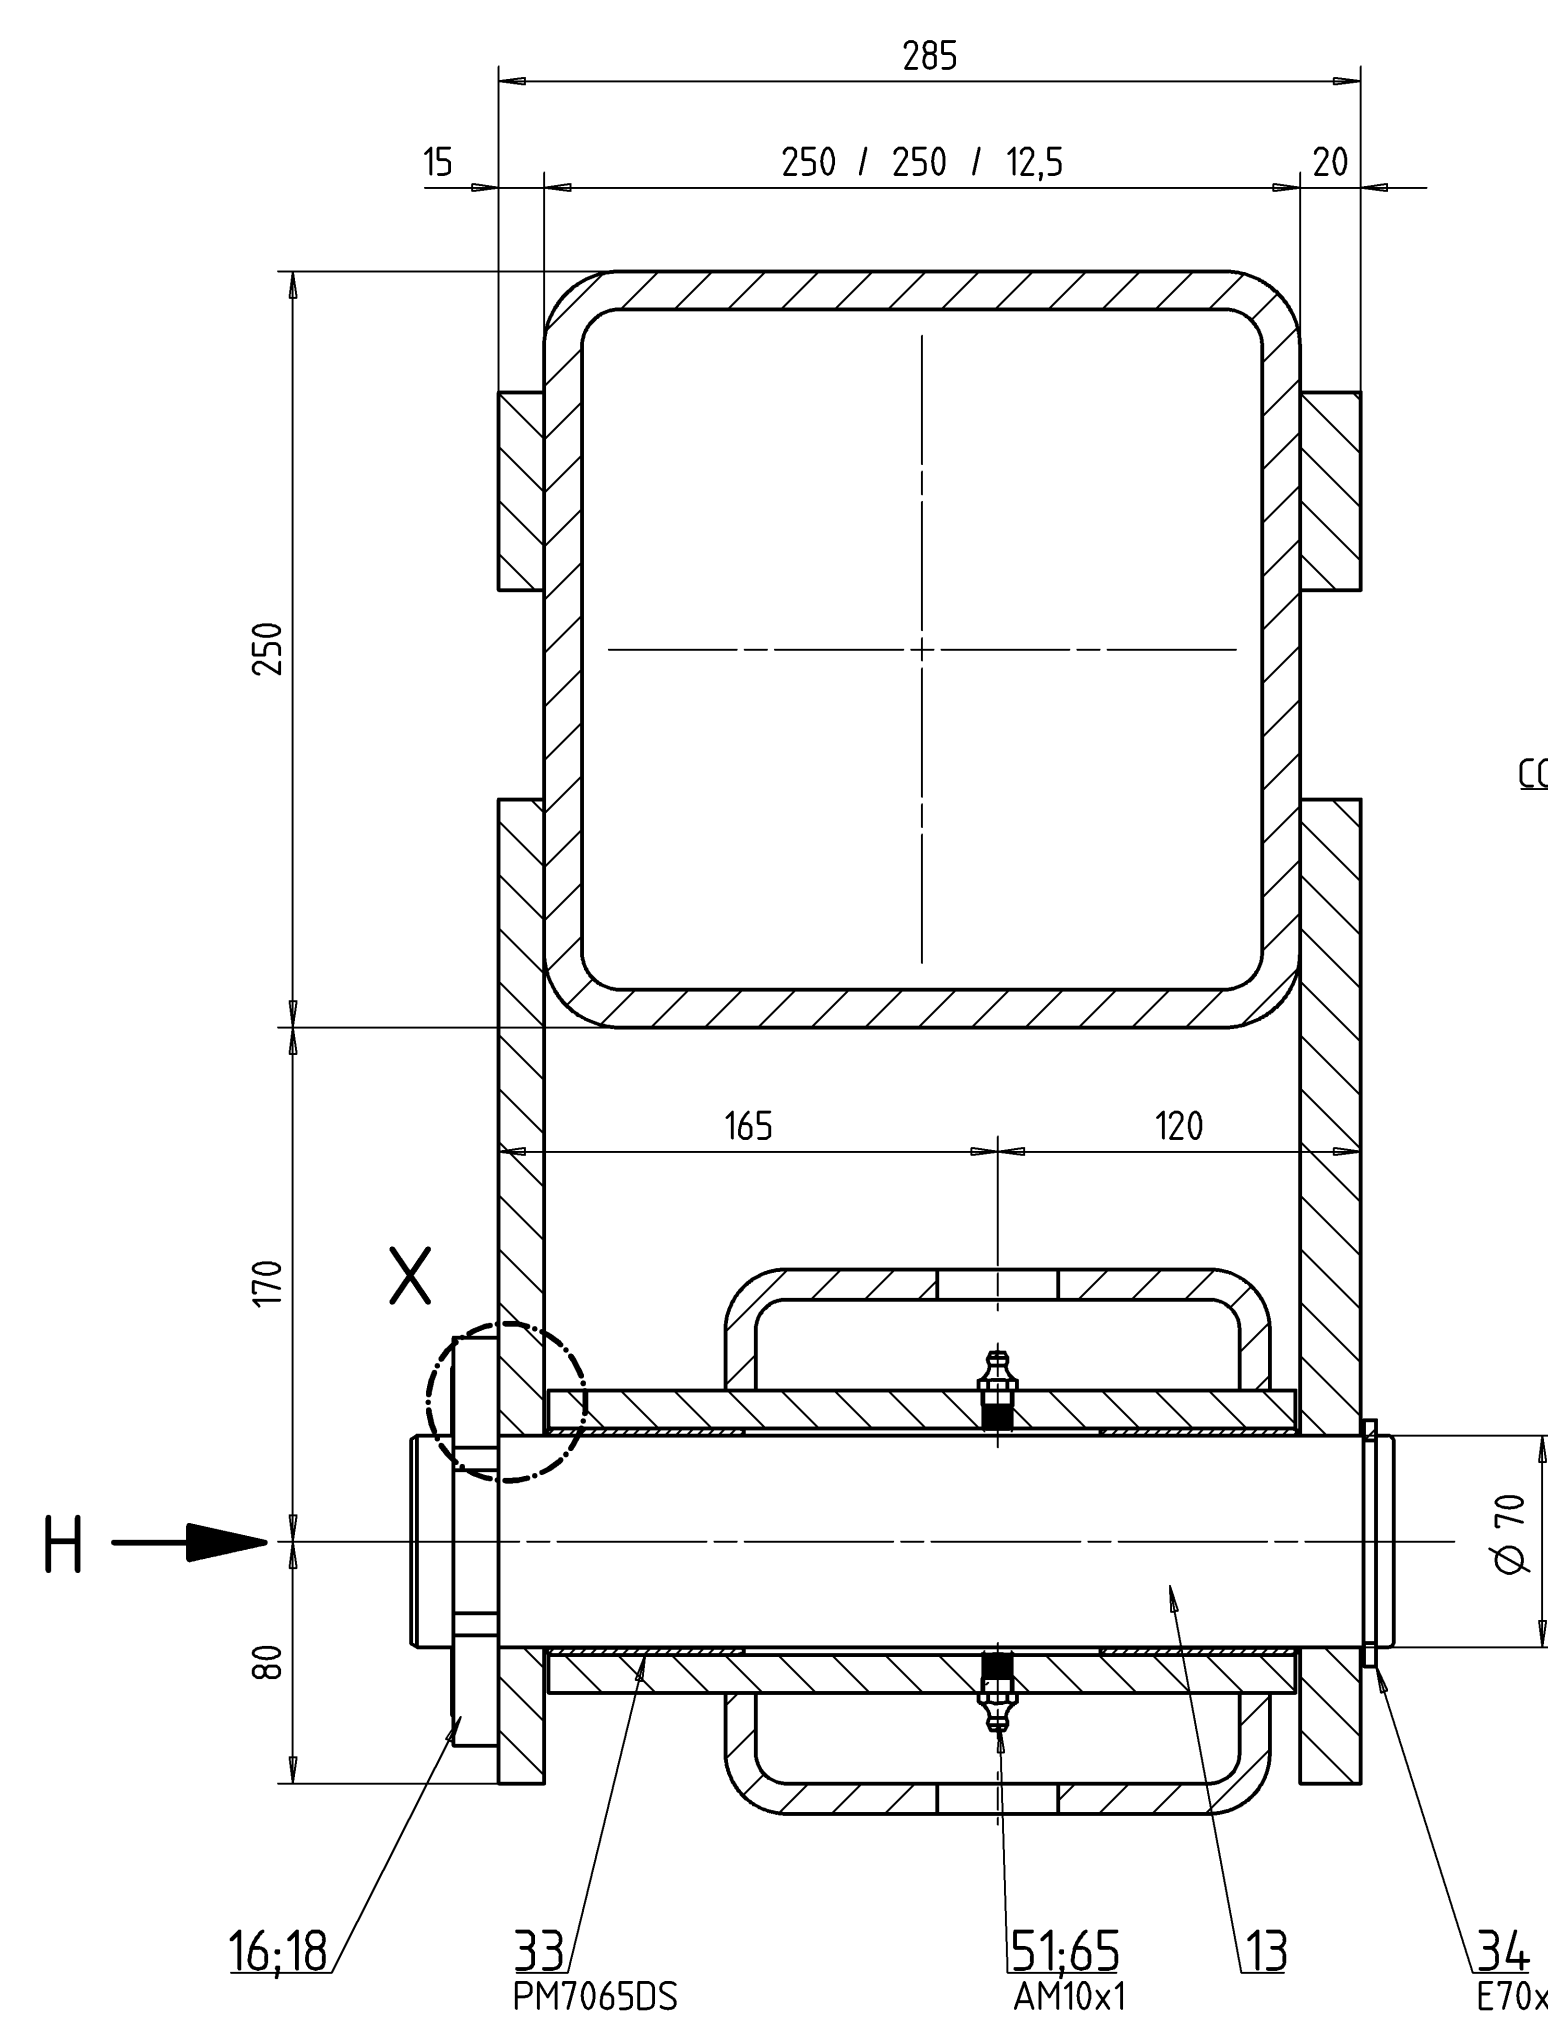


Sezione C-C
Scala 2:5

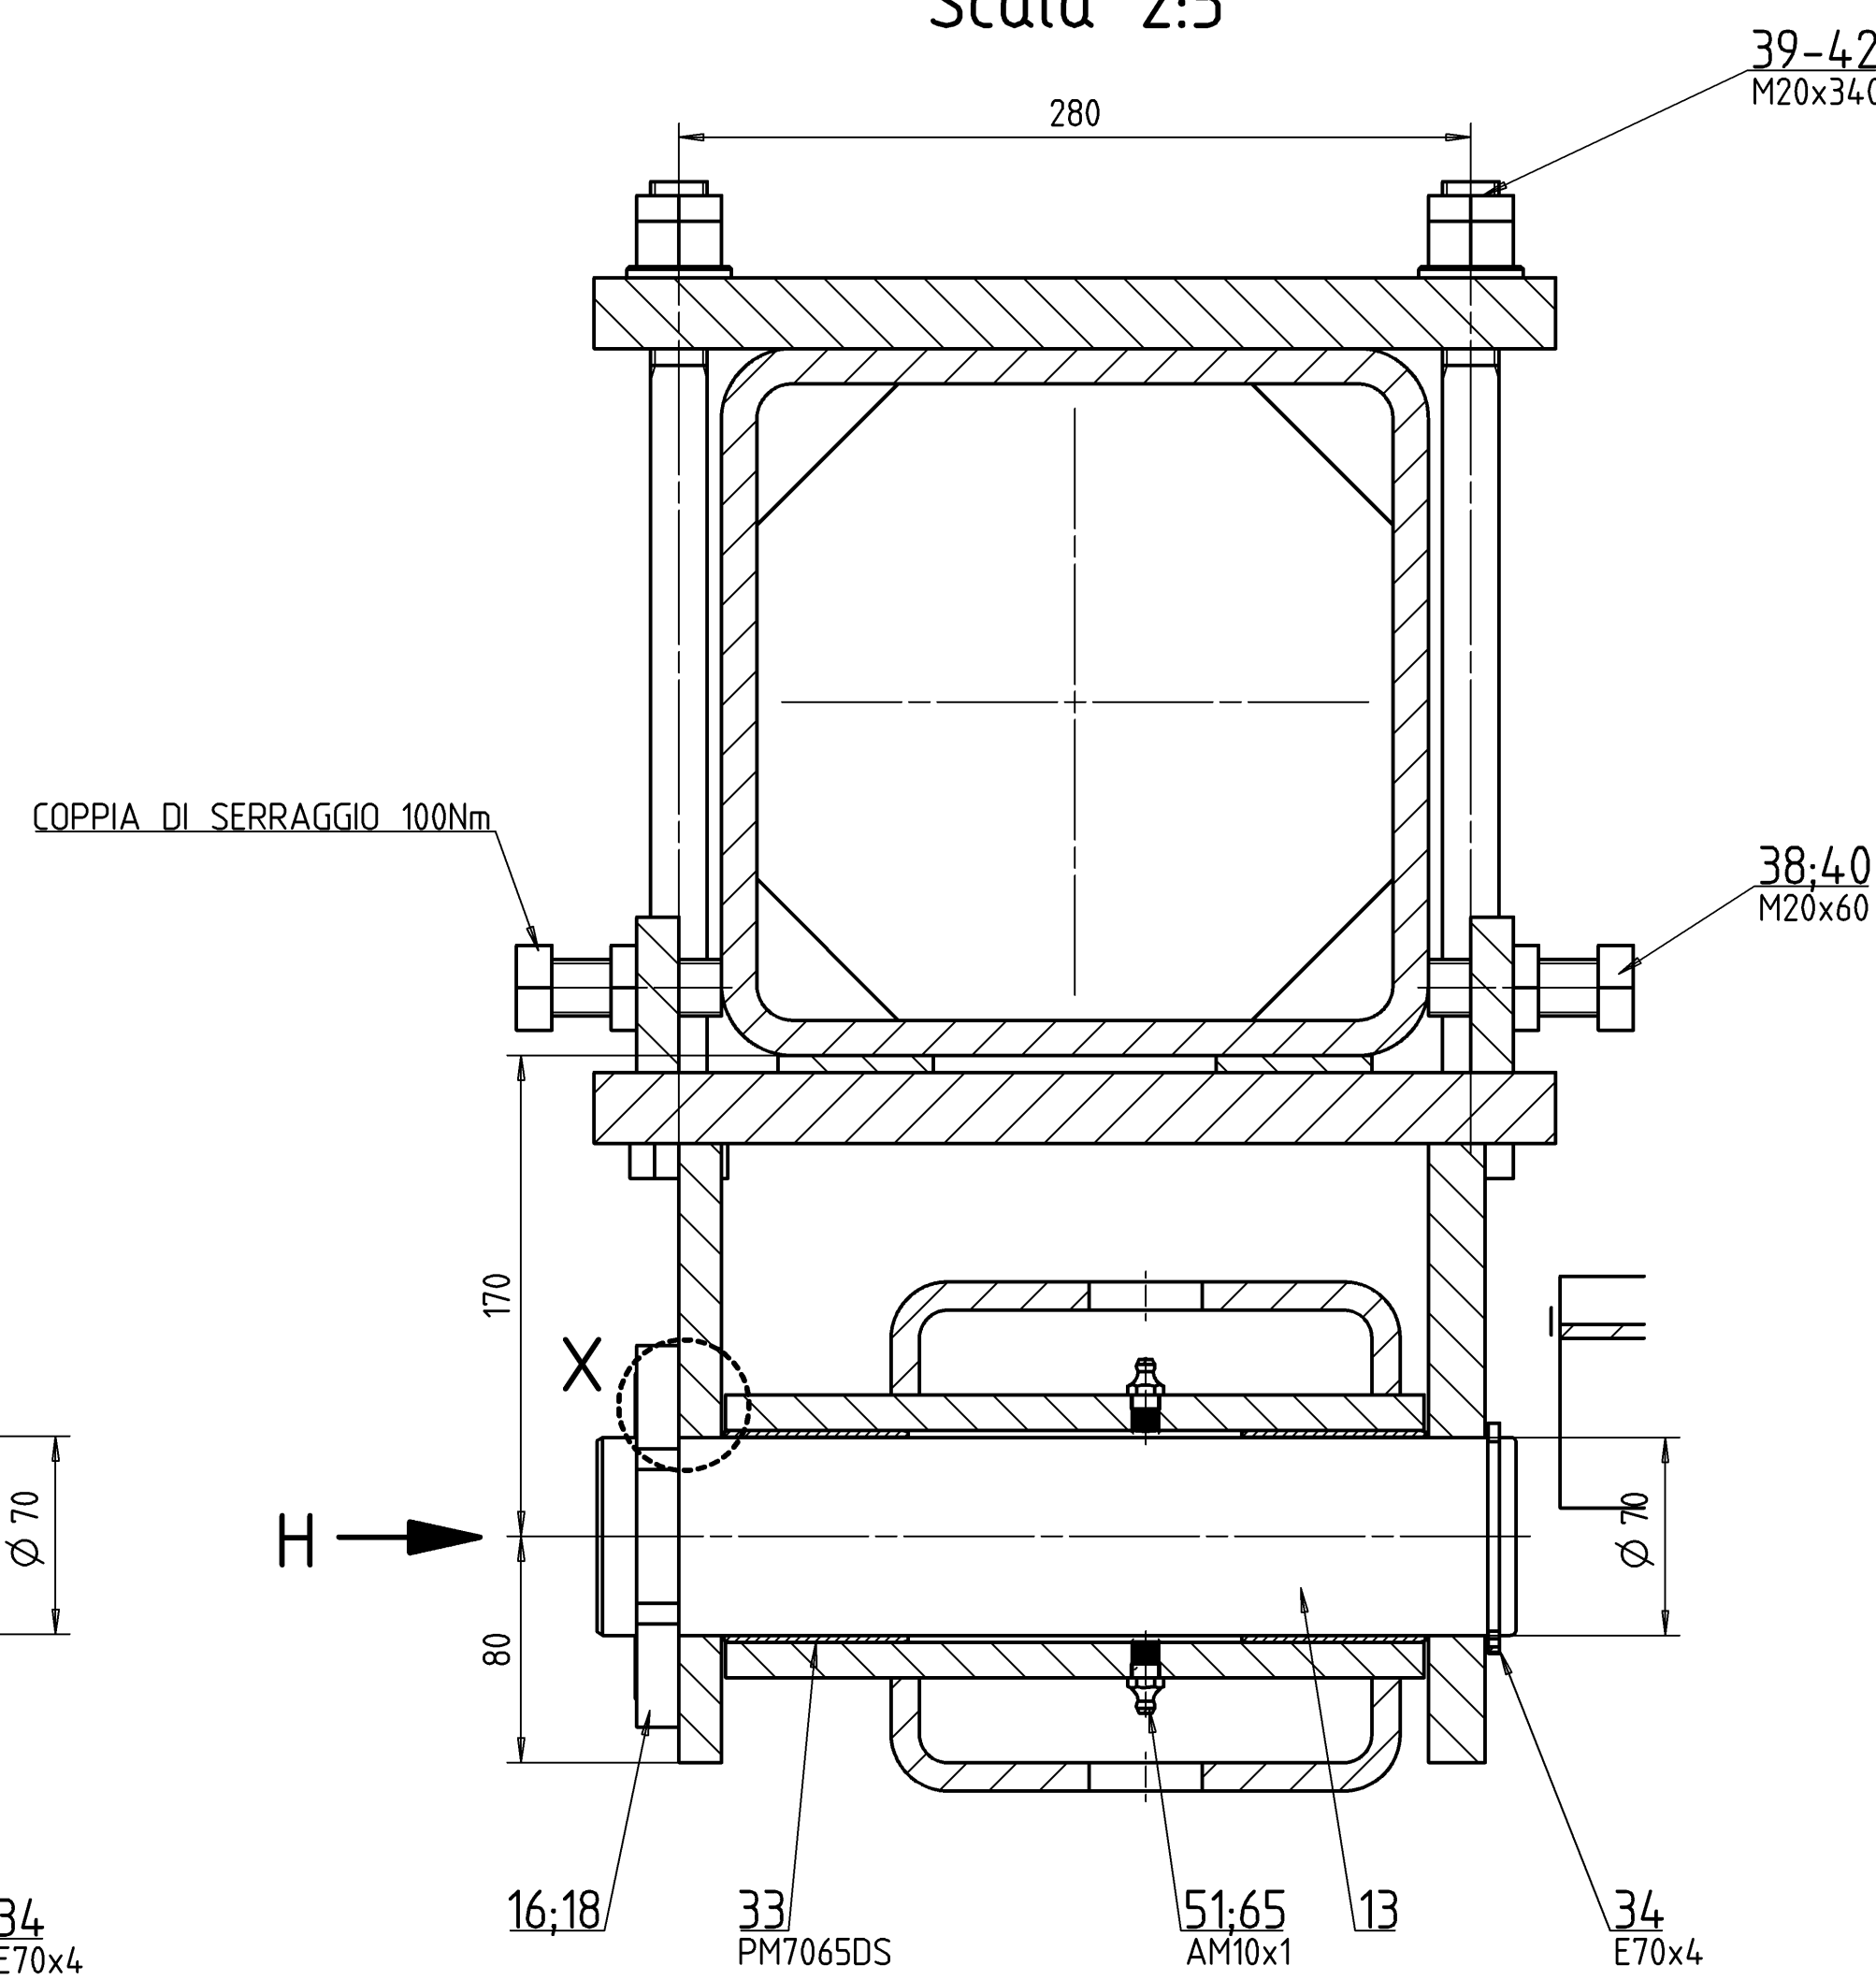


Sezione E-E
Scala 2:5

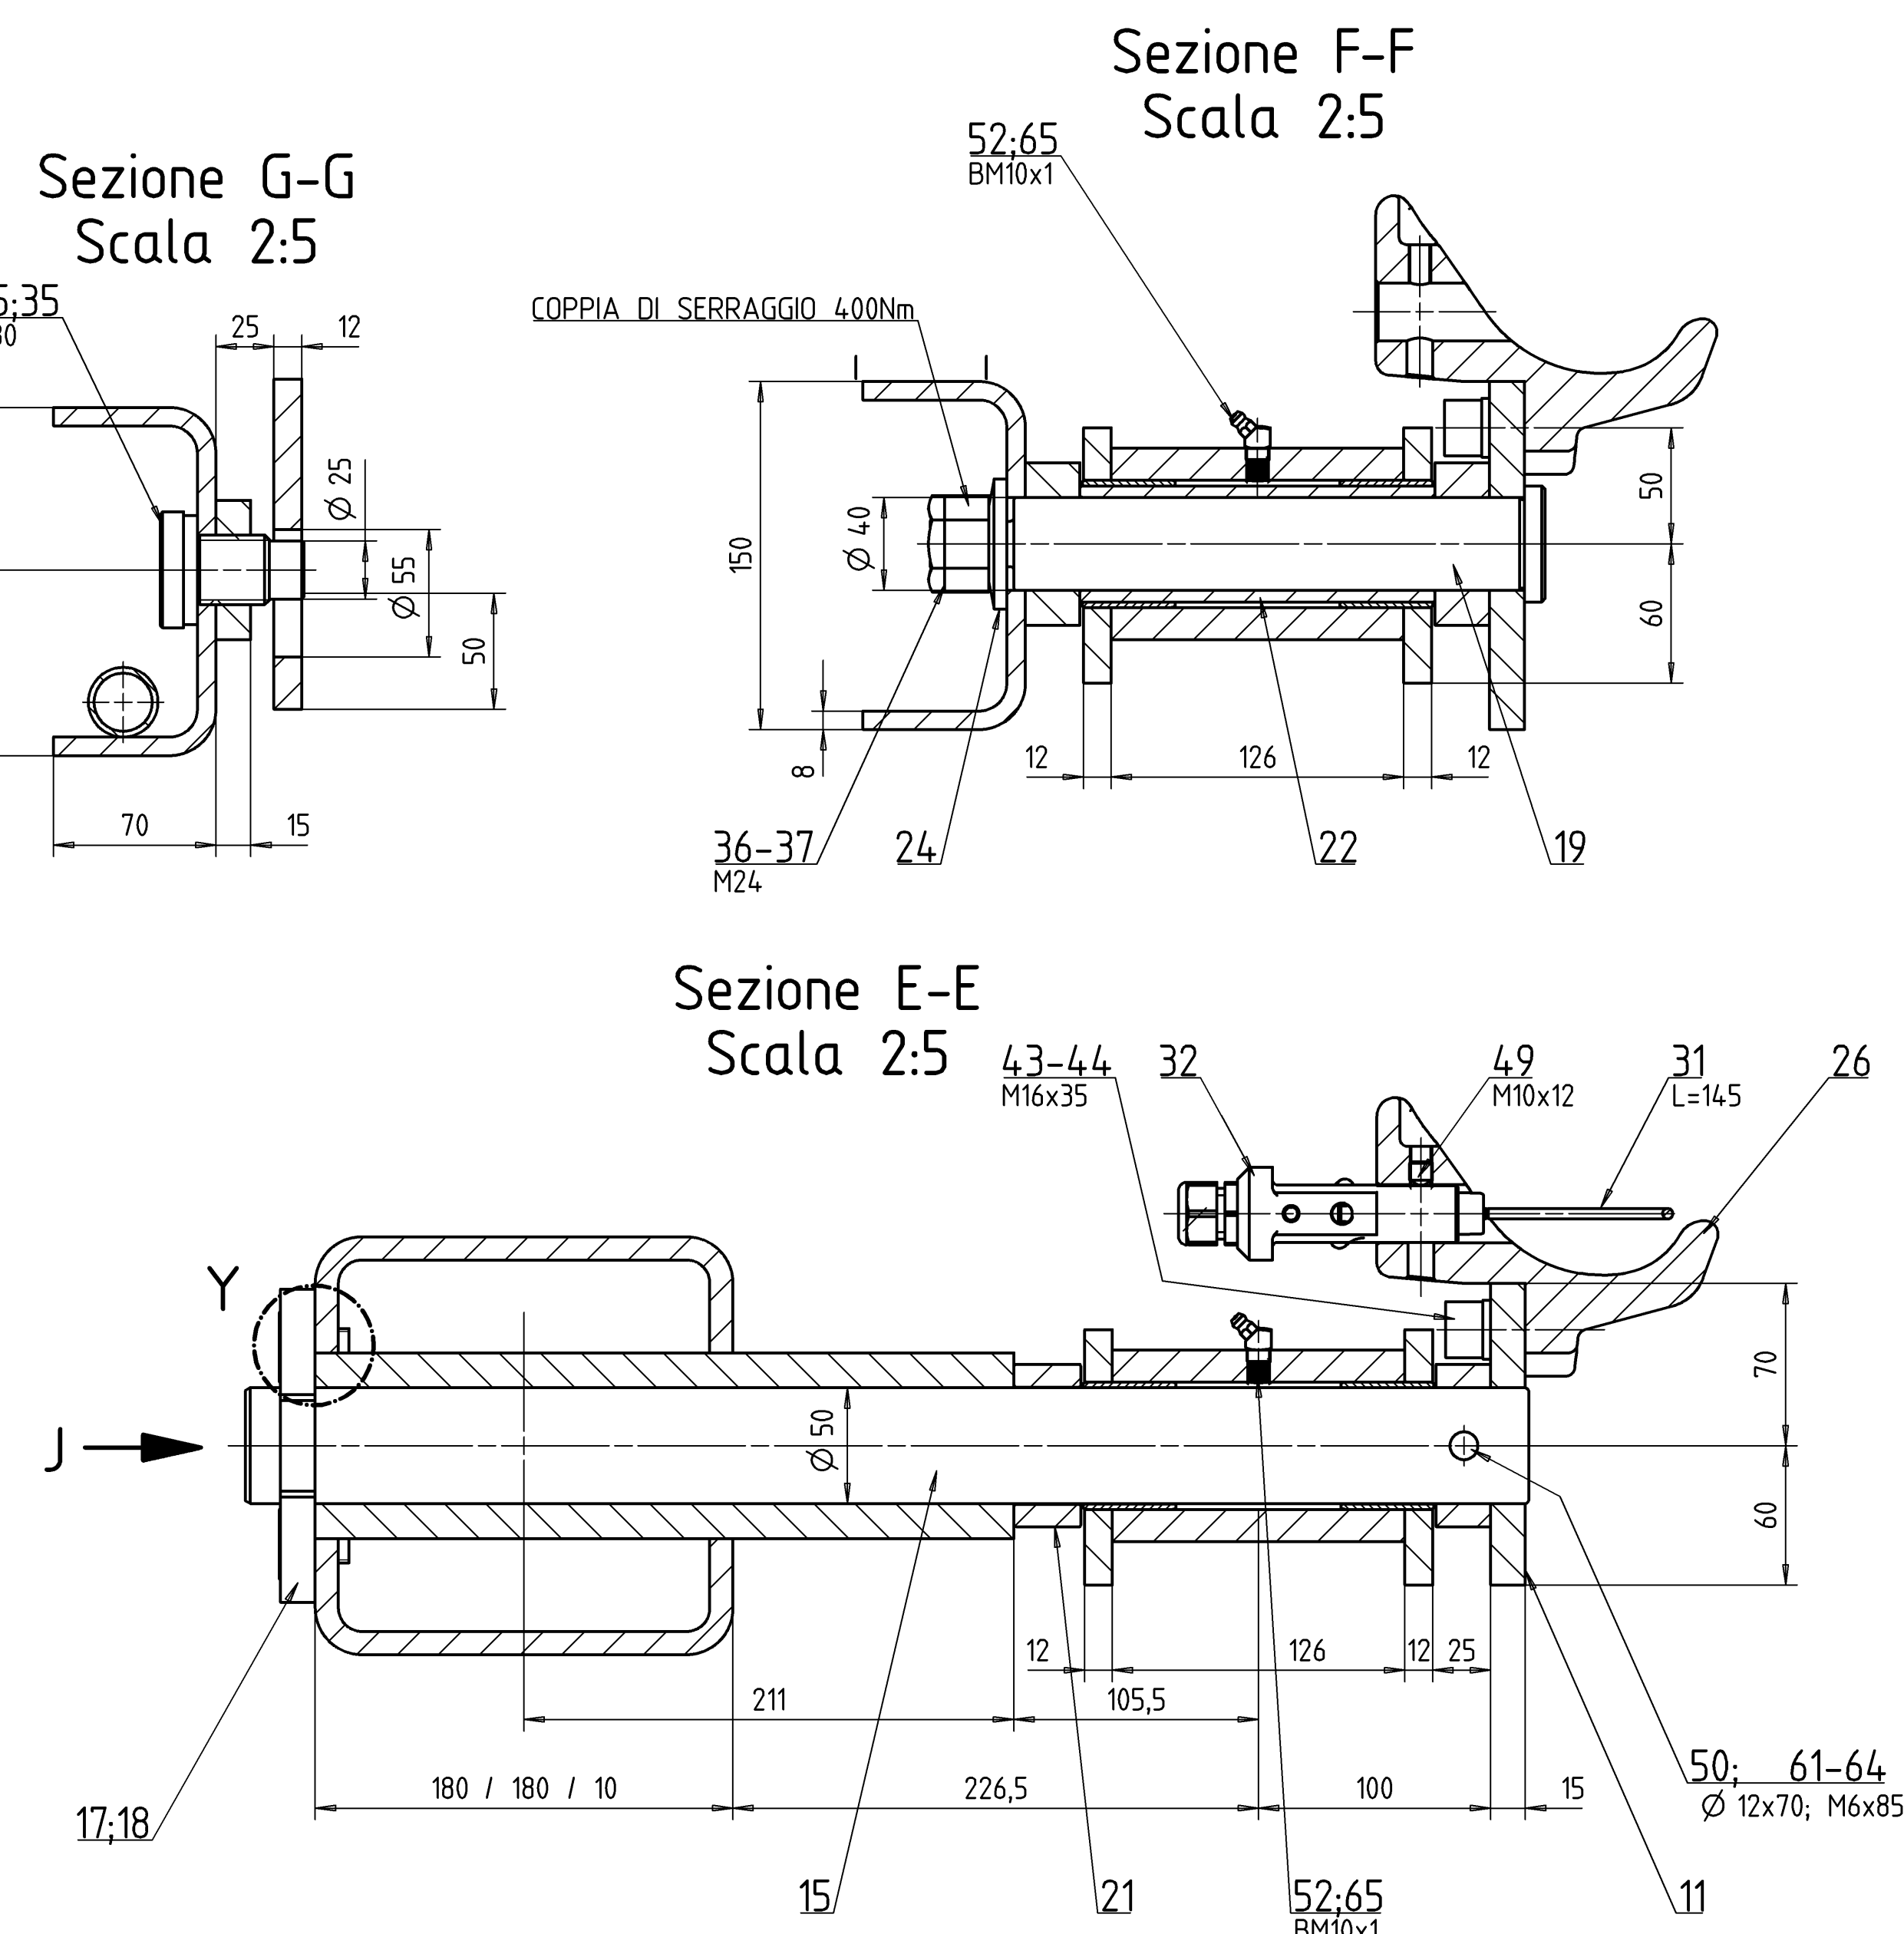


Sezione D-D
Scala 2:5

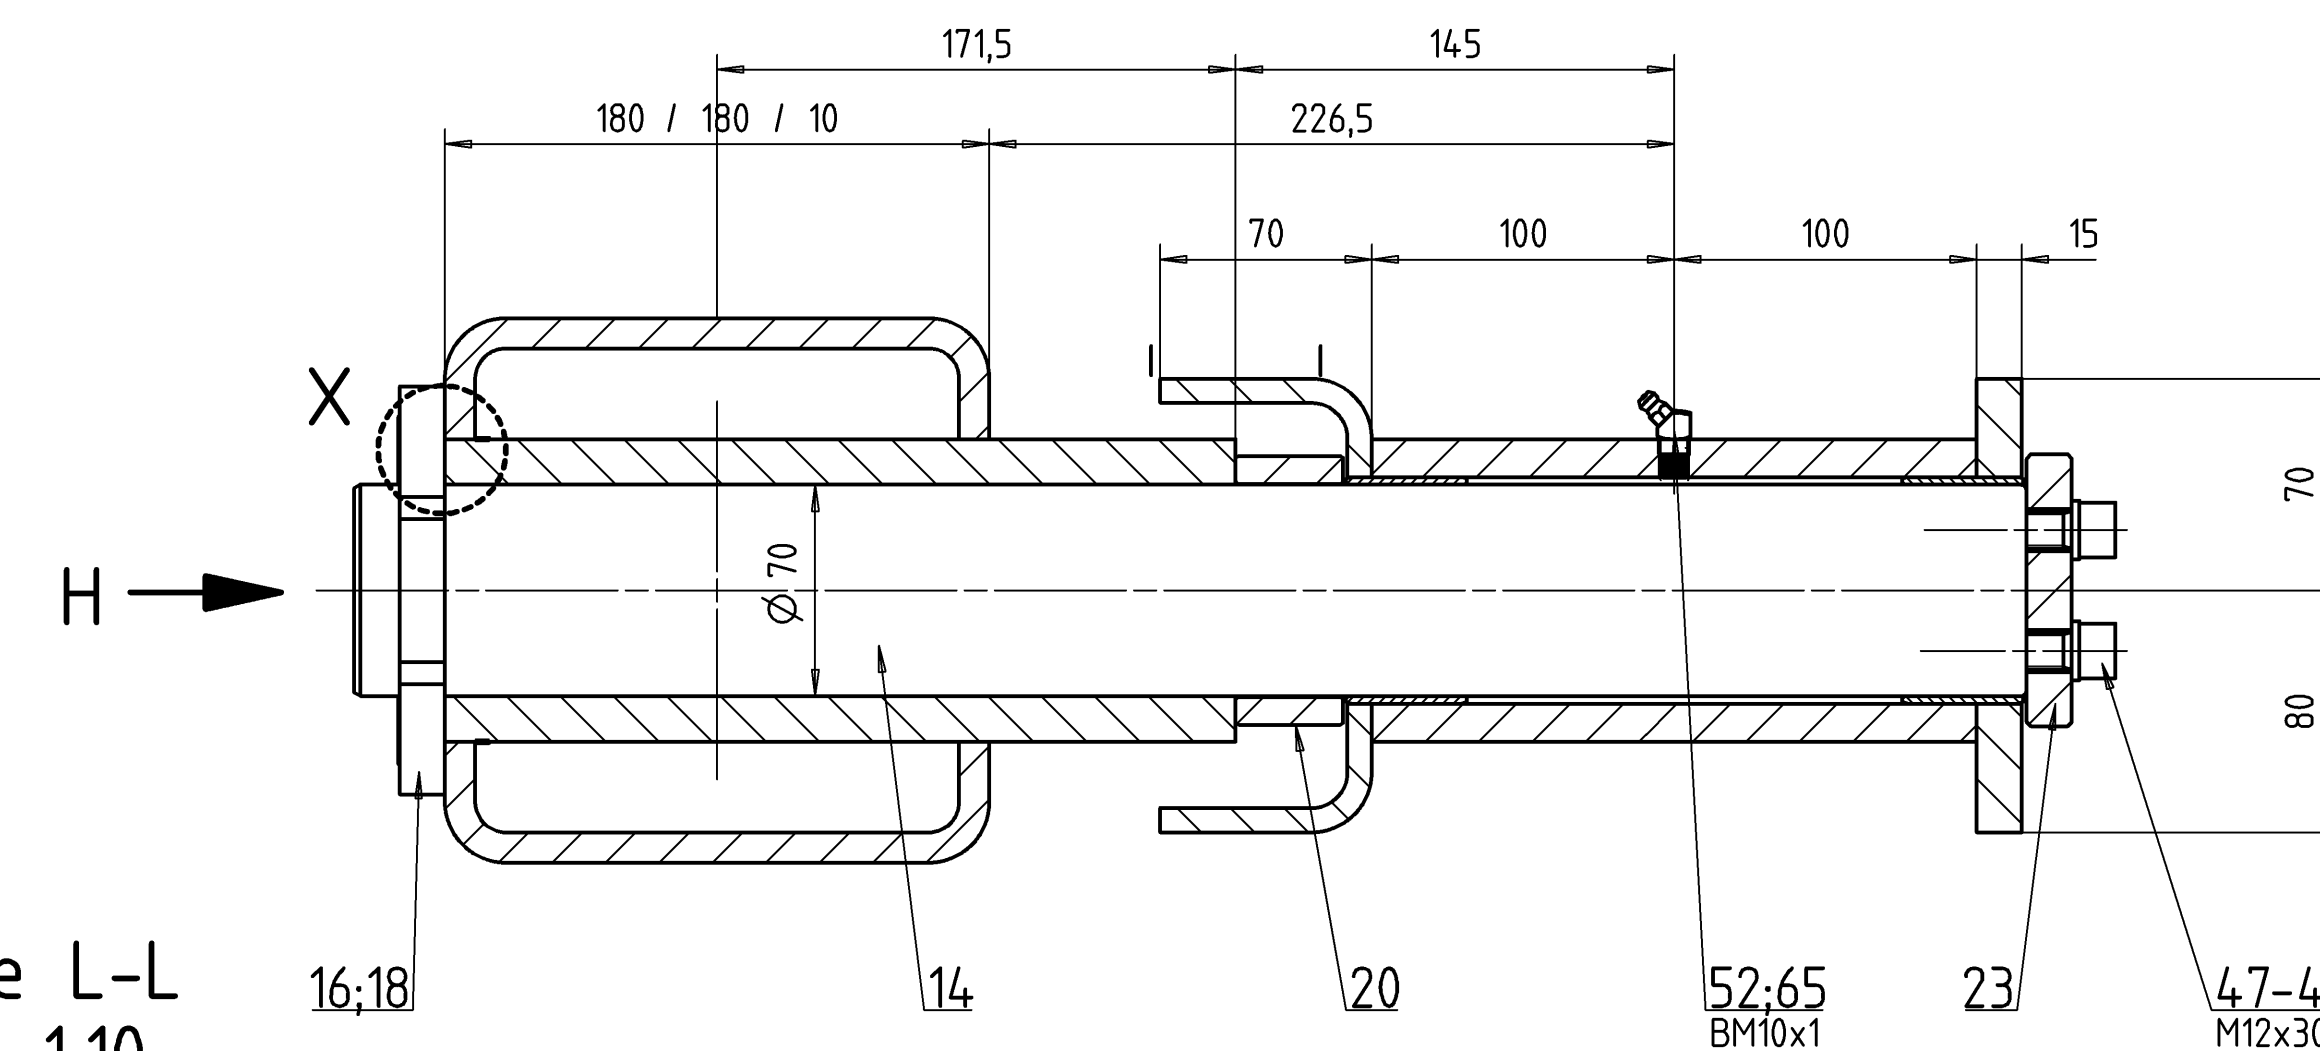


Vista H
Scala 1:2

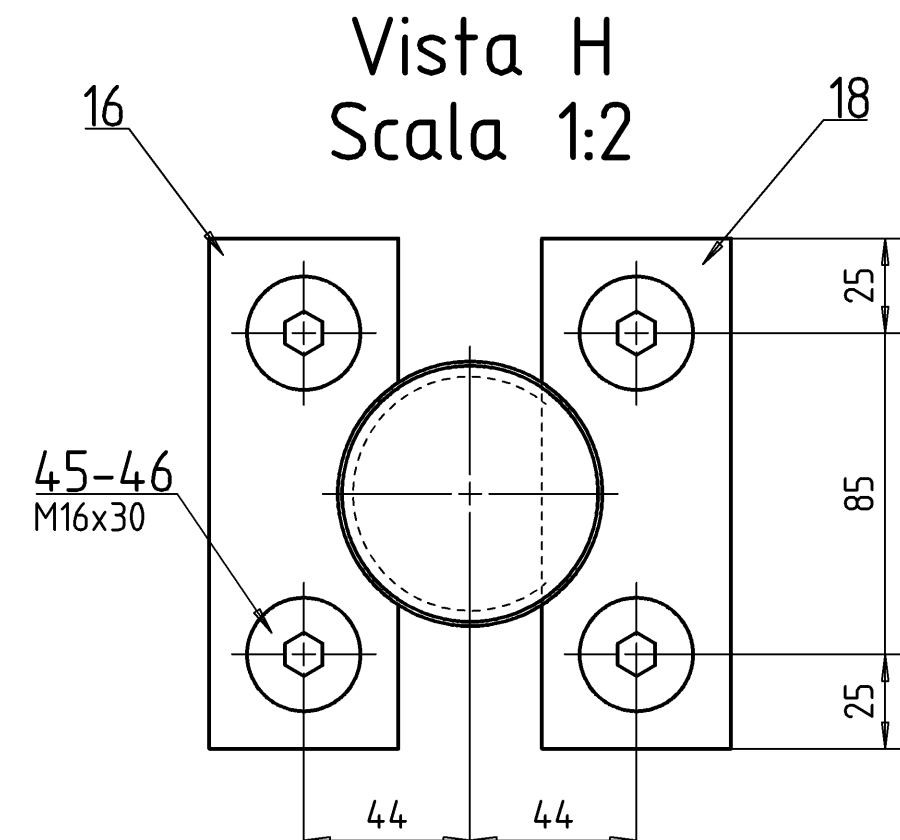


Particolare X
Scala 1:1

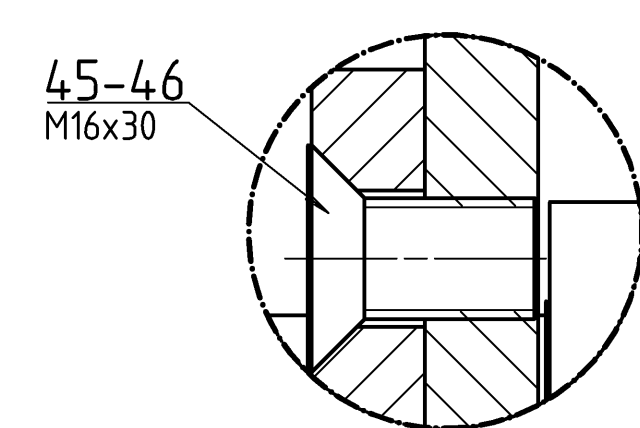


Vista J
Scala 1:2

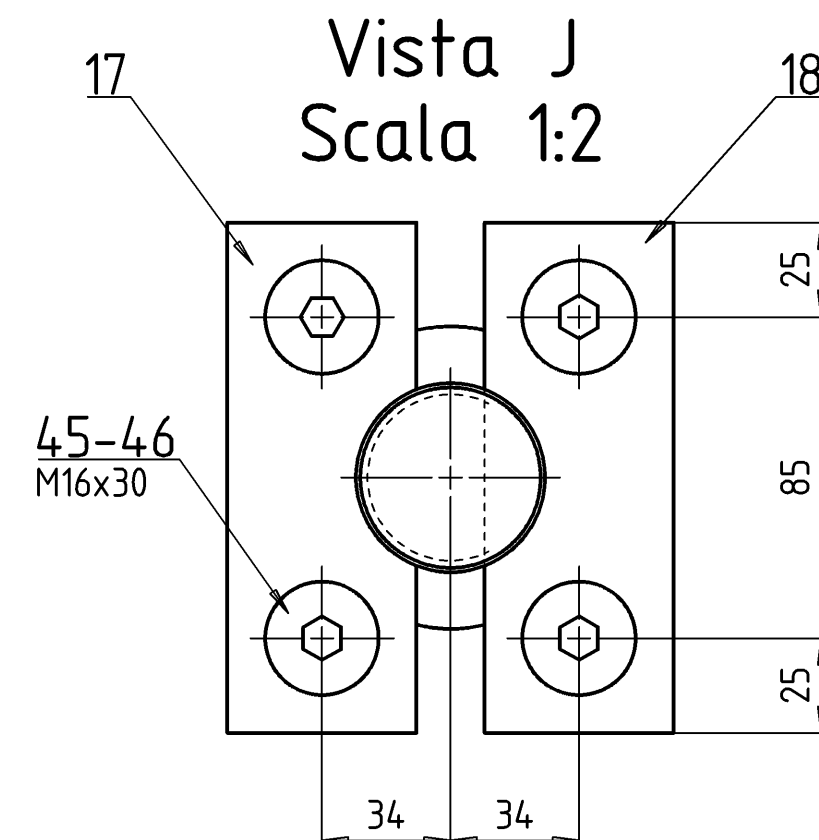


Particolare Y
Scala 1:1

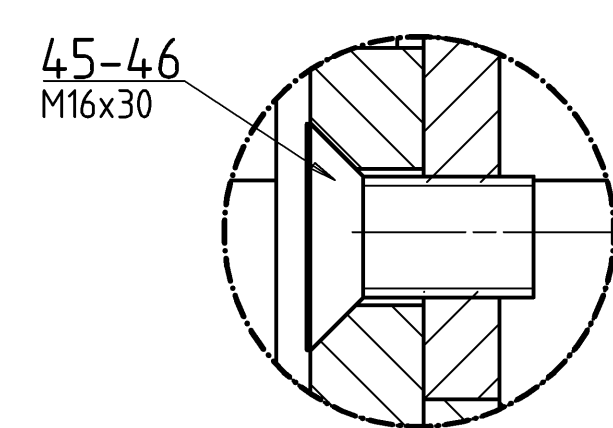


Sezione K-K
Scala 1:10








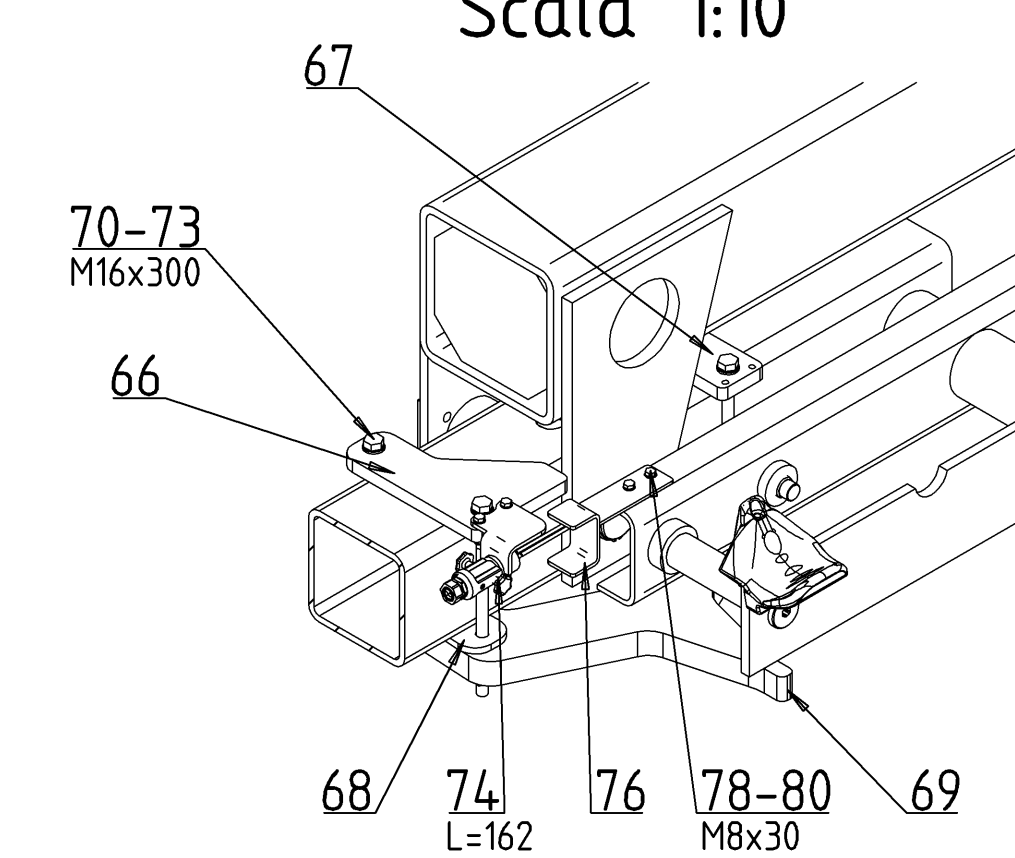


Sezione L-
Scala 1:10


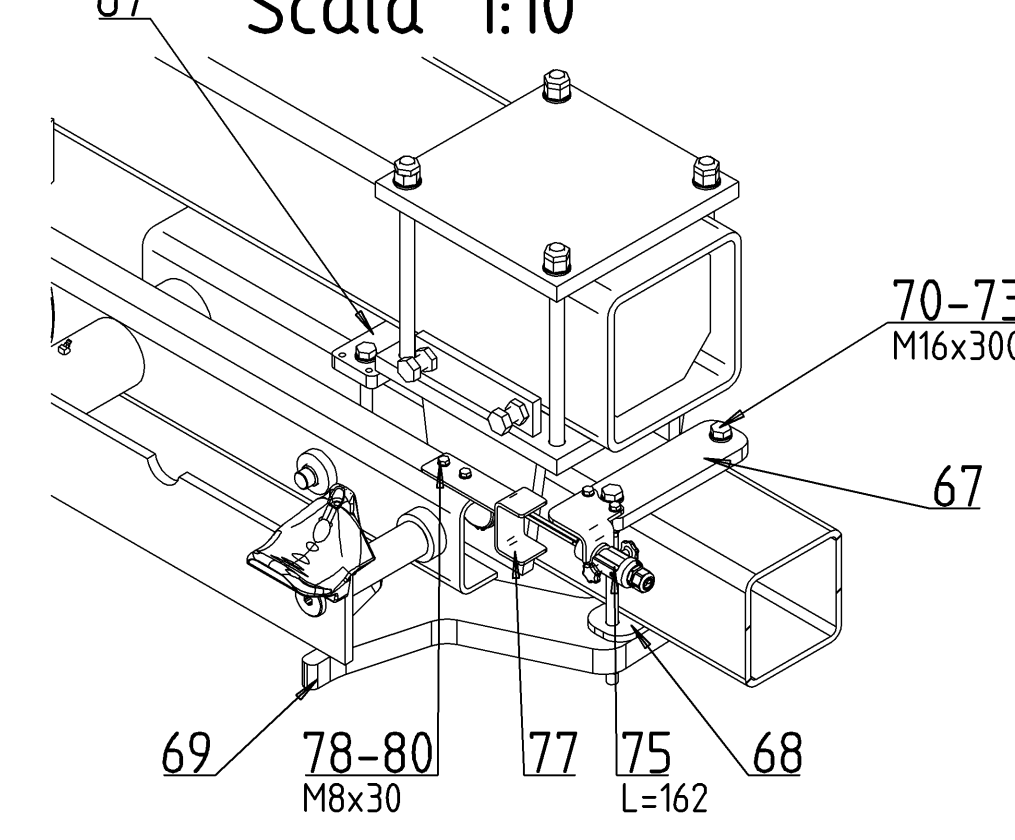


		POS. 56 L=420		80156201	
		POS. 56 L=480		801545931	
Data		Data		None	
Nome		Cognome		None	
 Doppelmayr Italia srl Gruppo Industriale % 13801 LANA EDI				Scale 1/10 1/5 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 1/2560 1/5120 1/10240 1/20480 1/40960 1/81920 1/163840 1/327680 1/655360 1/1310720 1/2621440 1/5242880 1/10485760 1/20971520 1/41943040 1/83886080 1/167772160 1/335544320 1/671088640 1/1342177280 1/2684354560 1/5368709120 1/10737418240 1/21474836480 1/42949672960 1/85899345920 1/171798691840 1/343597383680 1/687194767360 1/1374389534720 1/2748779069440 1/5497558138880 1/10995116277760 1/21990232555520 1/43980465111040 1/87960930222080 1/175921860444160 1/351843720888320 1/703687441776640 1/1407374883553280 1/2814749767106560 1/5629499534213120 1/11258999068426240 1/22517998136852480 1/45035996273704960 1/90071992547409920 1/180143985094819840 1/360287970189639680 1/720575940379279360 1/1441151880758558720 1/2882303761517117440 1/5764607523034234880 1/11529215046068469760 1/23058430092136939520 1/46116860184273879040 1/92233720368547758080 1/184467440737095516160 1/368934881474191032320 1/737869762948382064640 1/1475739525896764129280 1/2951479051793528258560 1/5902958103587056517120 1/11805916207174113034240 1/23611832414348226068480 1/47223664828696452136960 1/94447329657392904273920 1/188894659314785808547840 1/377789318629571617095680 1/755578637259143234191360 1/1511157274518286468382720 1/3022314549036572936765440 1/6044629098073145873530880 1/12089258196146291747061760 1/24178516392292583494123520 1/48357032784585166988247040 1/96714065569170333976494080 1/193428131138340667952988160 1/386856262276681335905976320 1/773712524553362671811952640 1/1547425049106725343623905280 1/3094850098213450687247810560 1/6189700196426901374495621120 1/12379400392853802748991242240 1/24758800785707605497982484480 1/49517601571415210995964968960 1/99035203142830421991929937920 1/19807040628566084398385987520 1/39614081257132168796771975040 1/79228162514264337593543950080 1/158456325028528675187087900160 1/316912650057057350374175800320 1/633825300114114700748351600640 1/1267650600228229401496703201280 1/2535301200456458802993406402560 1/5070602400912917605986812805120 1/10141204801825835211973625610240 1/20282409603651670423947251220480 1/40564819207303340847894502440960 1/81129638414606681695789004881920 1/162259276829213363391578009763840 1/324518553658426726783156019527680 1/649037107316853453566312039055360 1/1298074214633706907132624078110720 1/2596148429267413814265248156221440 1/5192296858534827628530496312442880 1/10384593717069655257060992624885760 1/20769187434139310514121985249771520 1/41538374868278621028243970499543040 1/83076749736557242056487940999086080 1/166153499473114484112975881998172160 1/332306998946228968225951763996344320 1/664613997892457936451903527992688640 1/132922799578491587290380705598537280 1/265845599156983174580761411197074560 1/531691198313966349161522822394149120 1/1063382396627932698323045644788298240 1/2126764793255865396646091289576596480 1/4253529586511730793292182579153192960 1/8507059173023461586584365158306385920 1/17014118346046923173168730316612771840 1/34028236692093846346337460633225543680 1/68056473384187692692674921266451087360 1/136112946768375385385349842532902175360 1/272225893536750770770699685065804350720 1/544451787073501541541399370131608701440 1/1088903574147003083082798740263217402880 1/21778071	











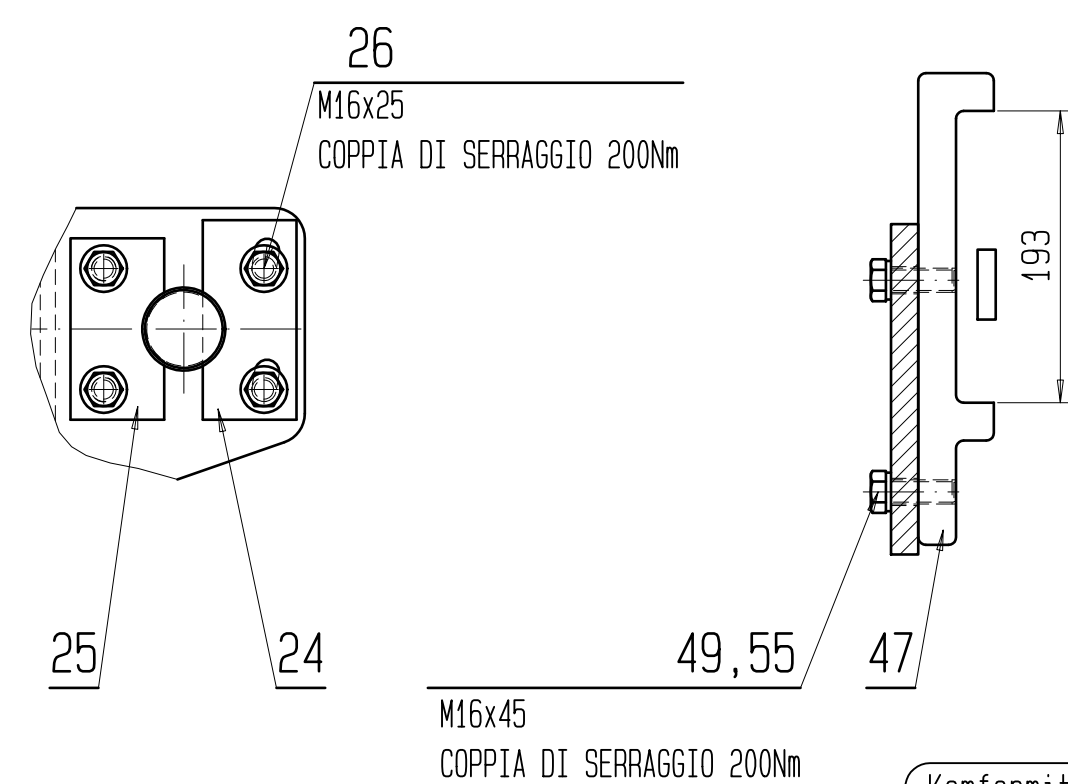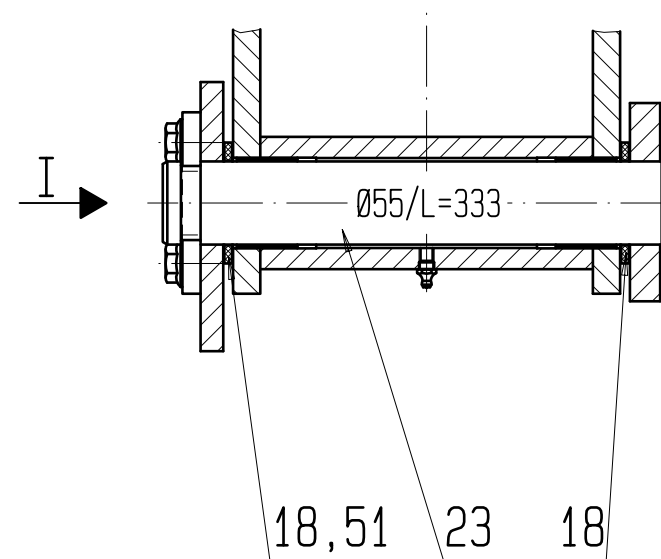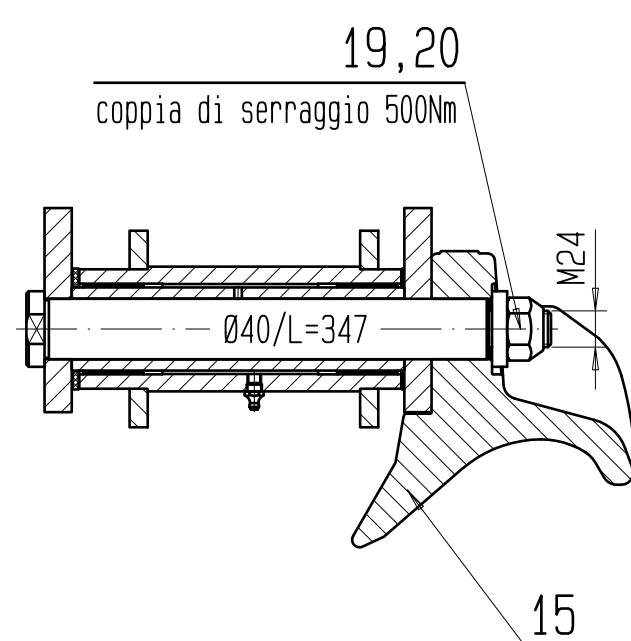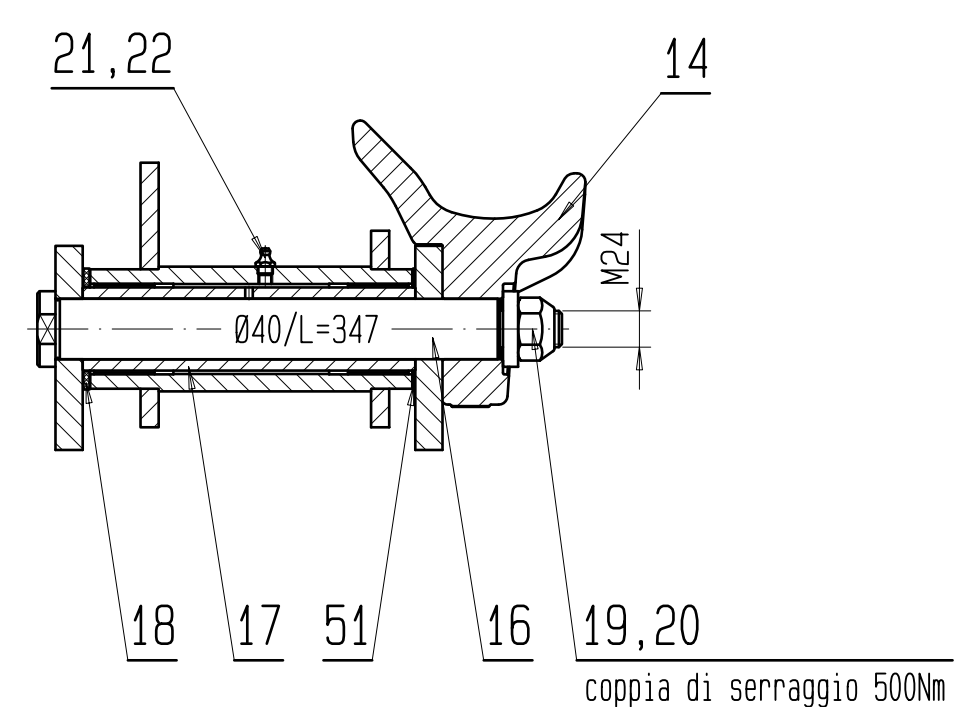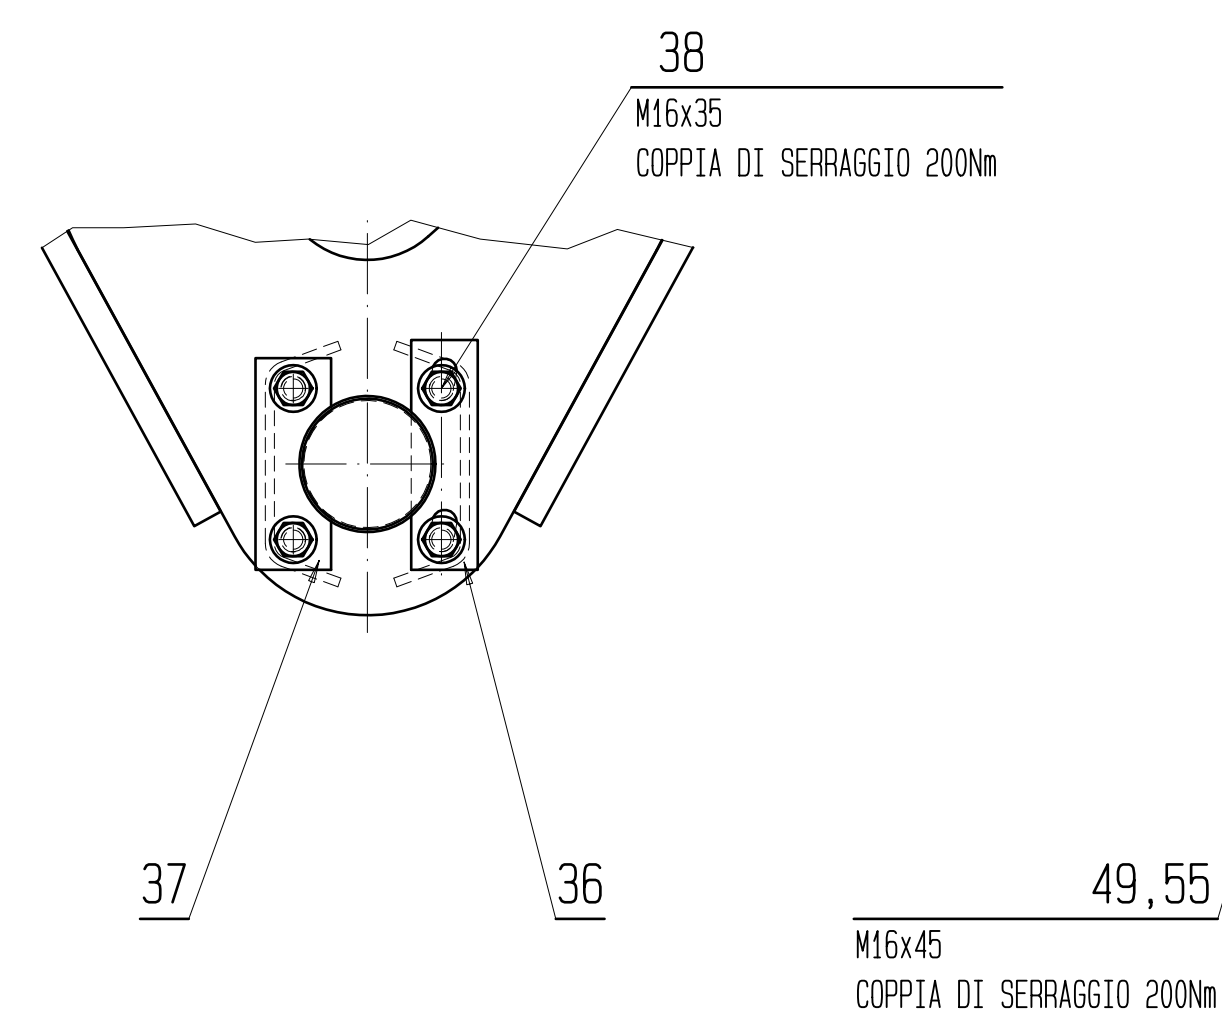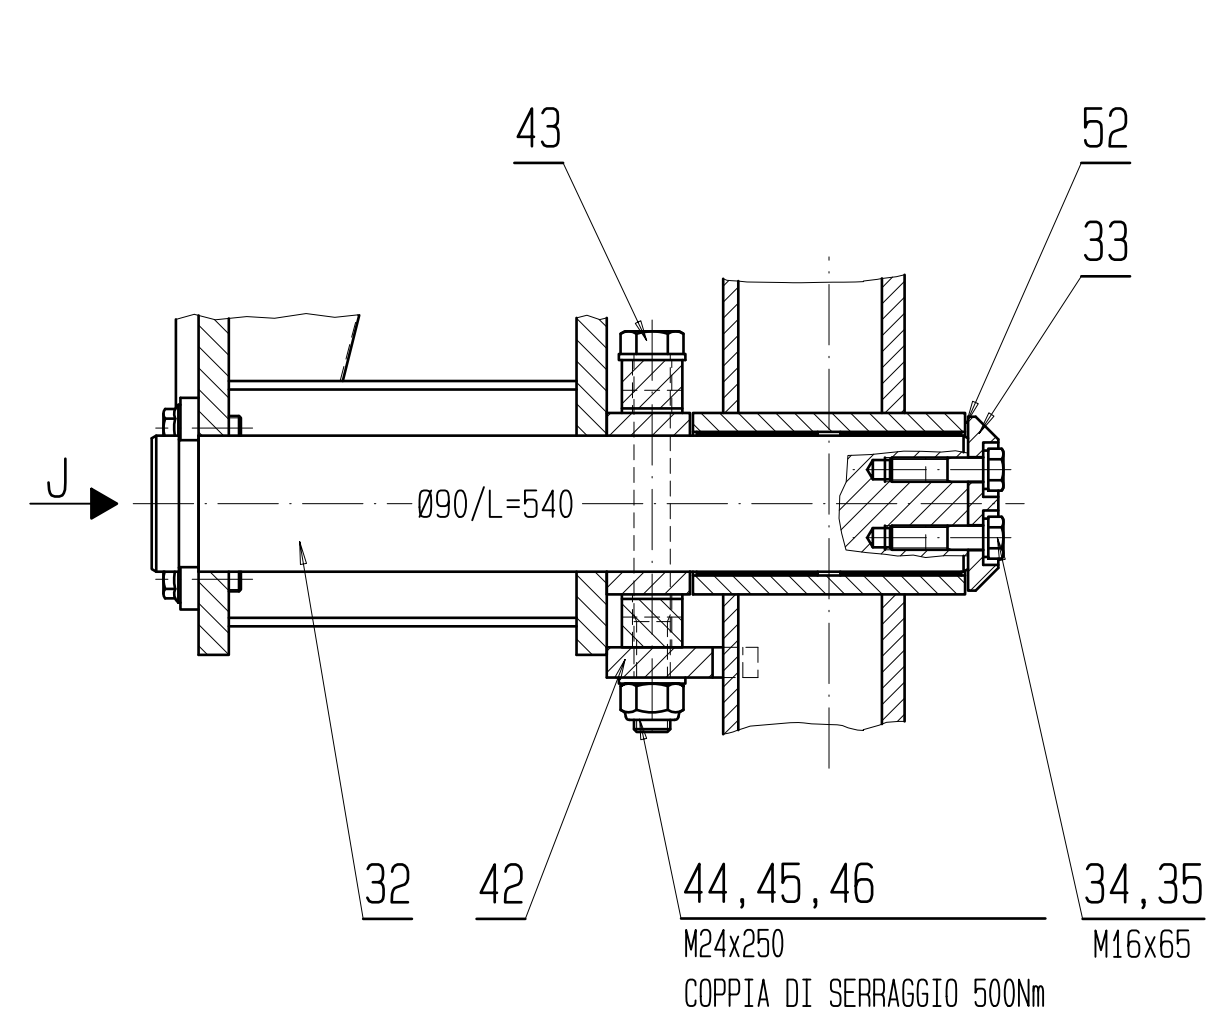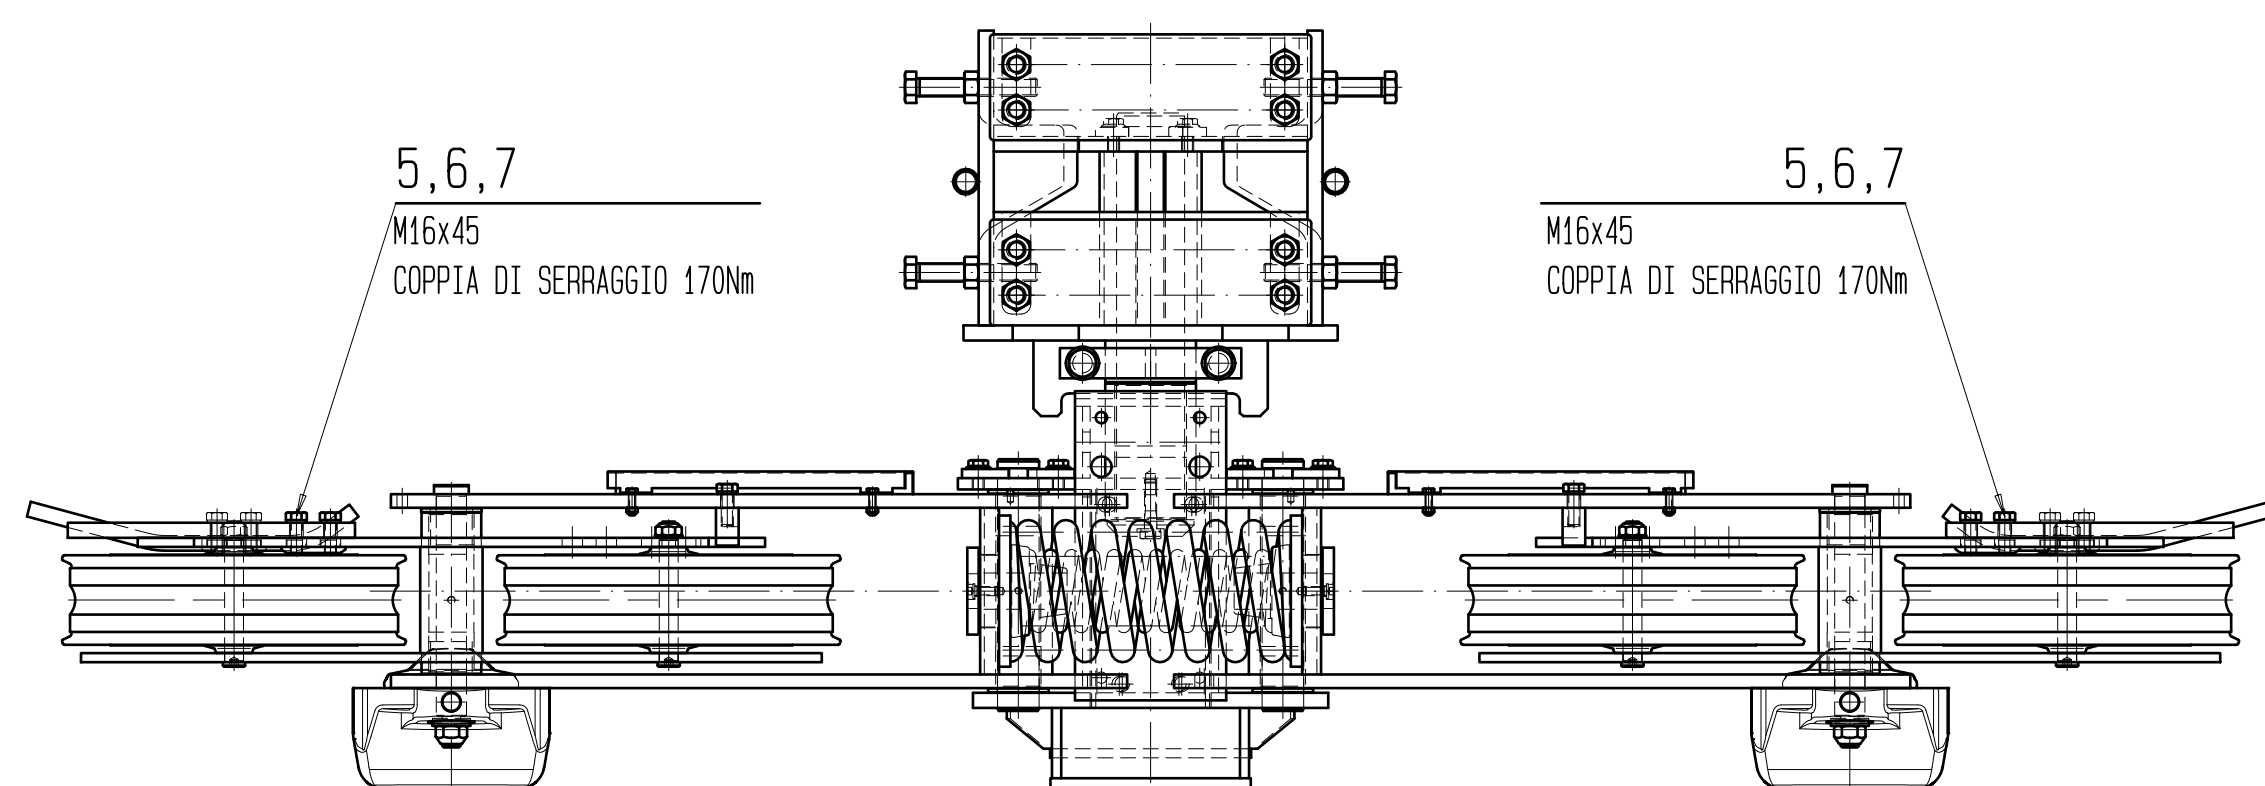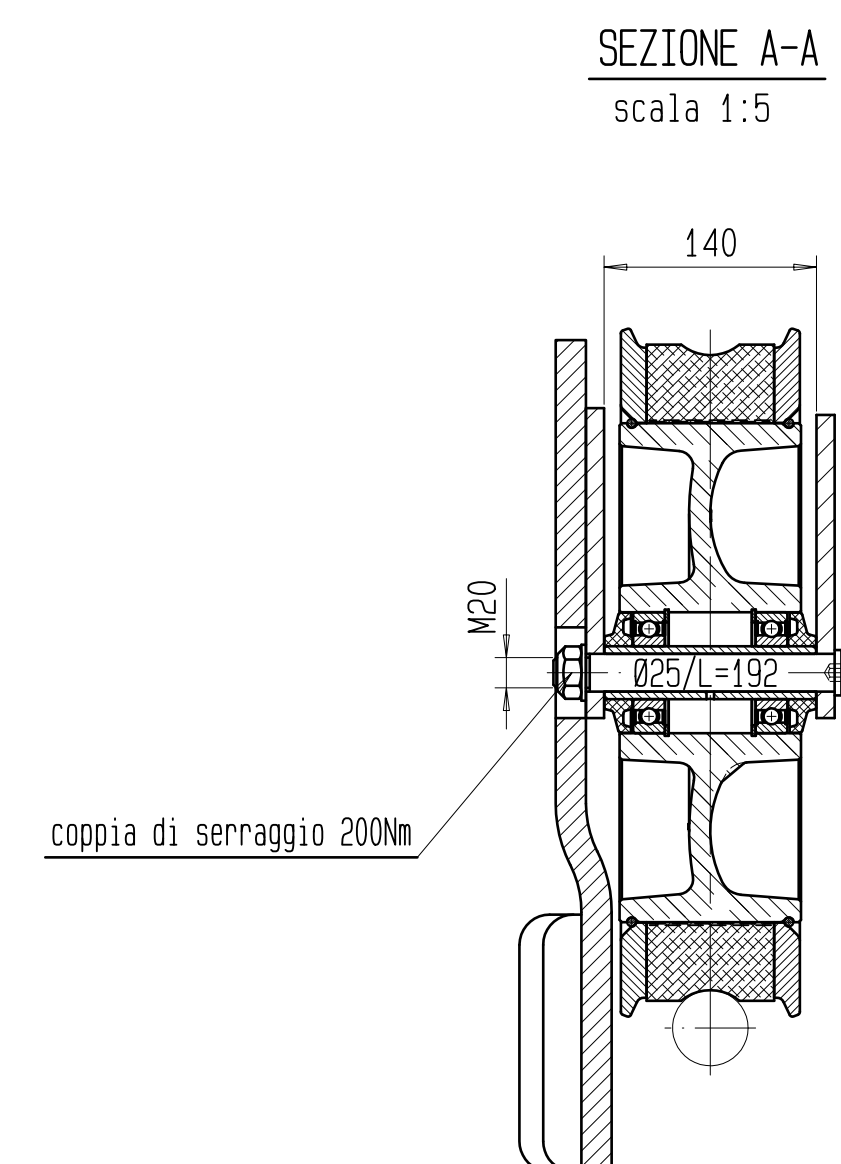

La viteria senza indicazione della coppia di serraggio e' da chiudere secondo la norma Doppelmayr!

FG.: ~1320 kg				DAL 2010		2-BILANCIERE: RA=560 FIANCATA: ø460		10947011	
						2-BILANCIERE: RA=585 Bordscheibe: ø460-Niederhalte Bordscheibe: ø465-Trag		11109918	
						2-BILANCIERE: RA=565 FIANCATA: ø455		11328114	
						2-BILANCIERE: RA=572 FIANCATA: ø455		10947012	
						2-BILANCIERE: RA=580 FIANCATA: ø455		10947013	
FG.: ~1320 kg				DAL 2009		2-BILANCIERE: RA=555 FIANCATA: ø460		10488132	
						2-BILANCIERE: RA=575 FIANCATA: ø455		10488131	
D		Verschr. Verdrehschlag geändert Pos. 49 geändert Pos. 55 neu		2015-03-16		Linder N			
Indice		Variante		Data		Nome		Esecuzione	
								Ident. no.	
		Imnova Patent GmbH Rickenbacherstr. 8-10 A-6960 MOLFRITZ/AUSTRIA		Classe G:					
IMFINNO								Scala 1/10 Fattore: 1,000	
Ordine				Pezzi		X		Data 2004-03-12 Linder Markus	
4A/4R-RU. TIPO=420C								peso prezzo kg	
								Plottaggio 2017-02-21 NOT DEFINED (plotted: un)	
								Gruppo d'origine No. 200059866004970. b	
								Disegno no. 200059866004970	
								Ident. no. Indice	
QUESTO DISSEGNO È PROPRIETÀ DELLA DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH E CON IL 31.12 DELL'ANNO DELLA SUA REALIZZAZIONE, LA PROPRIETÀ VIENE TRASFERITA ALLA INNOVA PATENT GMBH, NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NE DIVULGATO SENZA UNA AUTORIZZAZIONE.									


A1

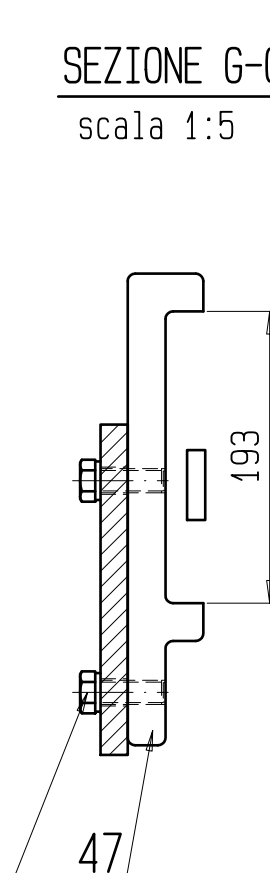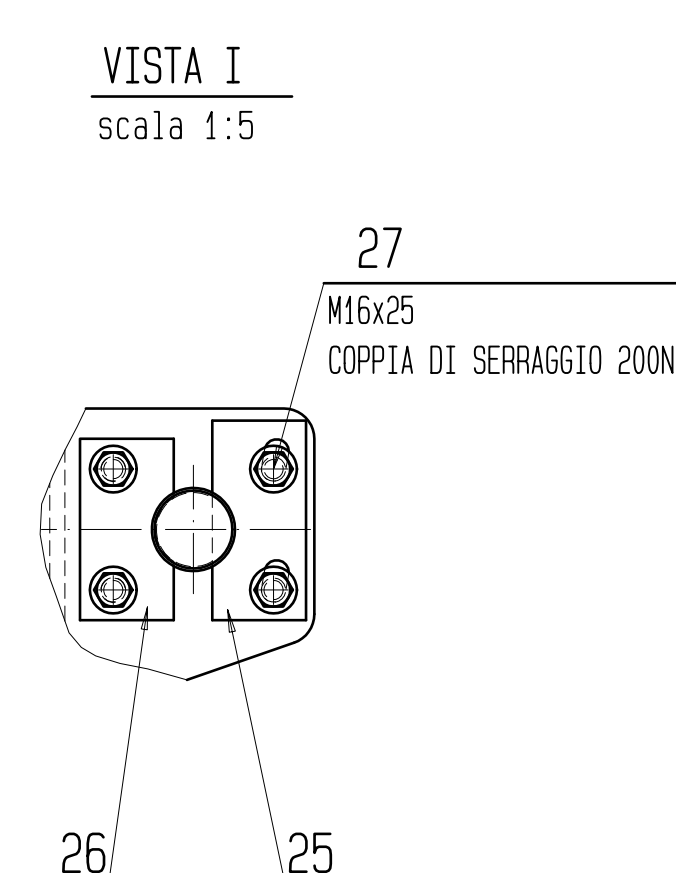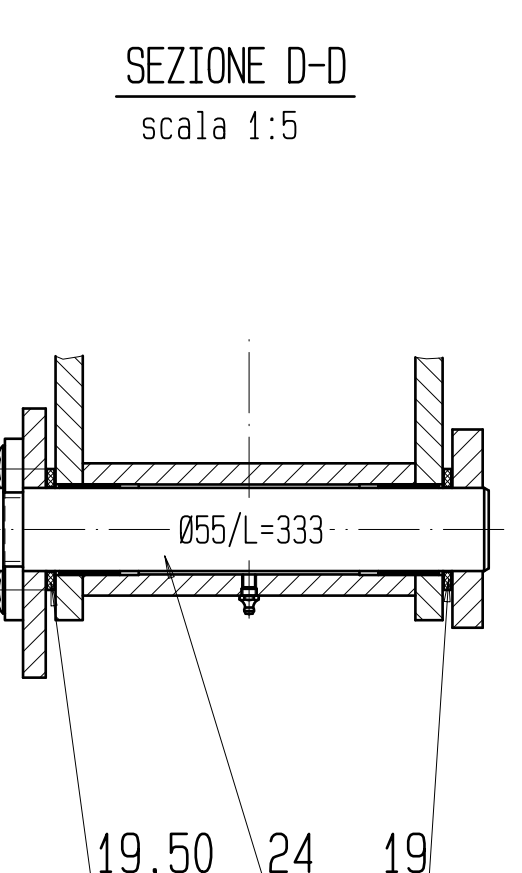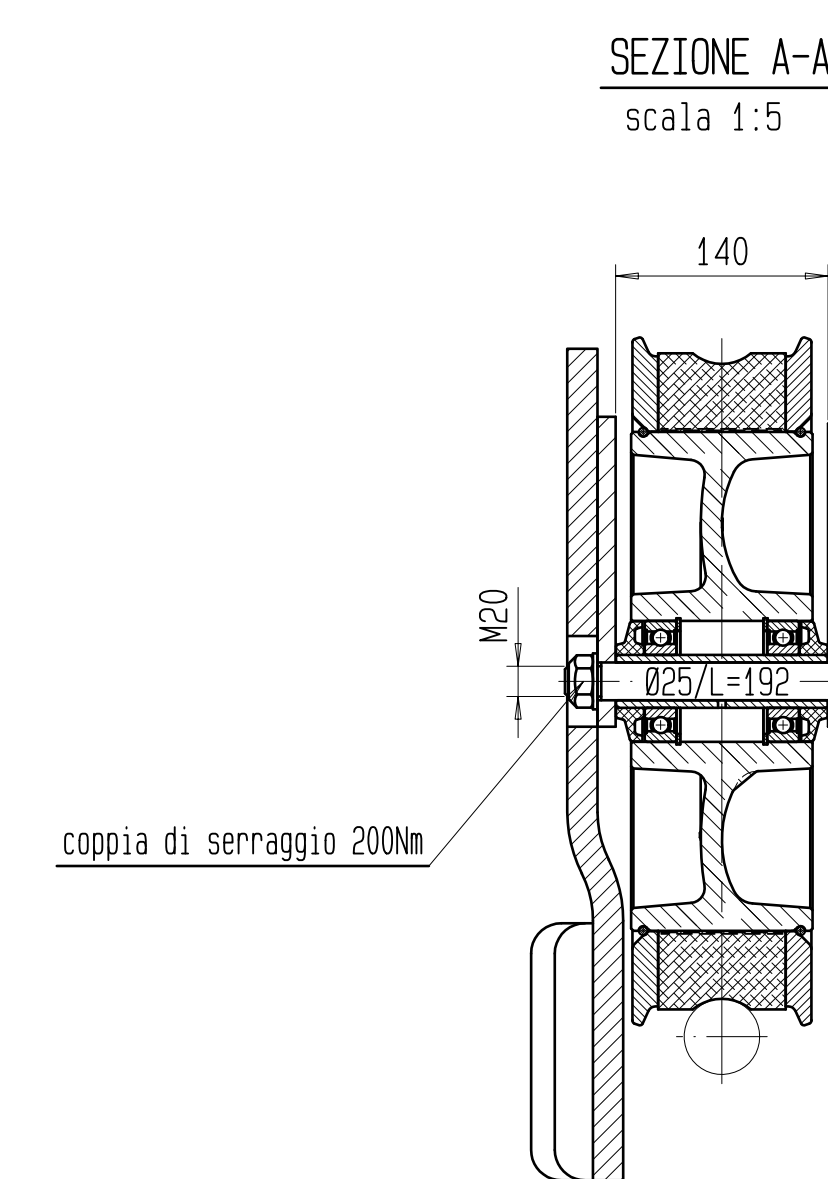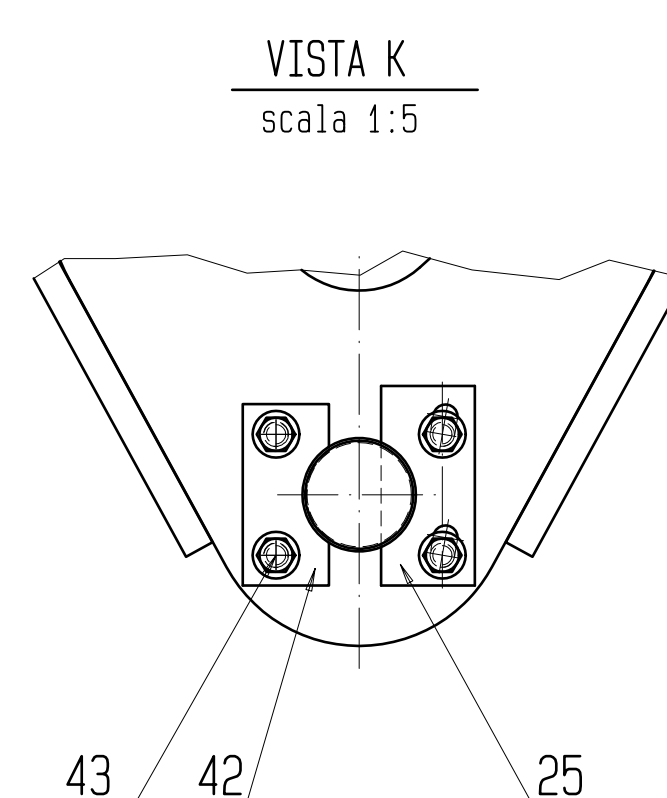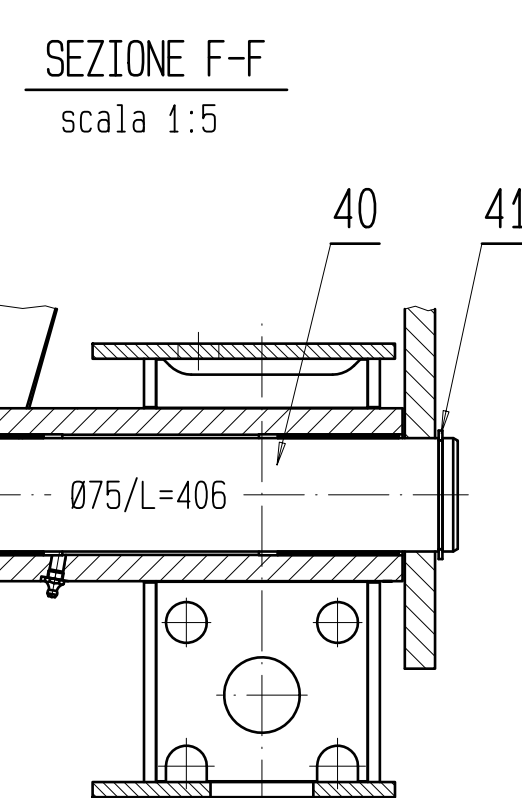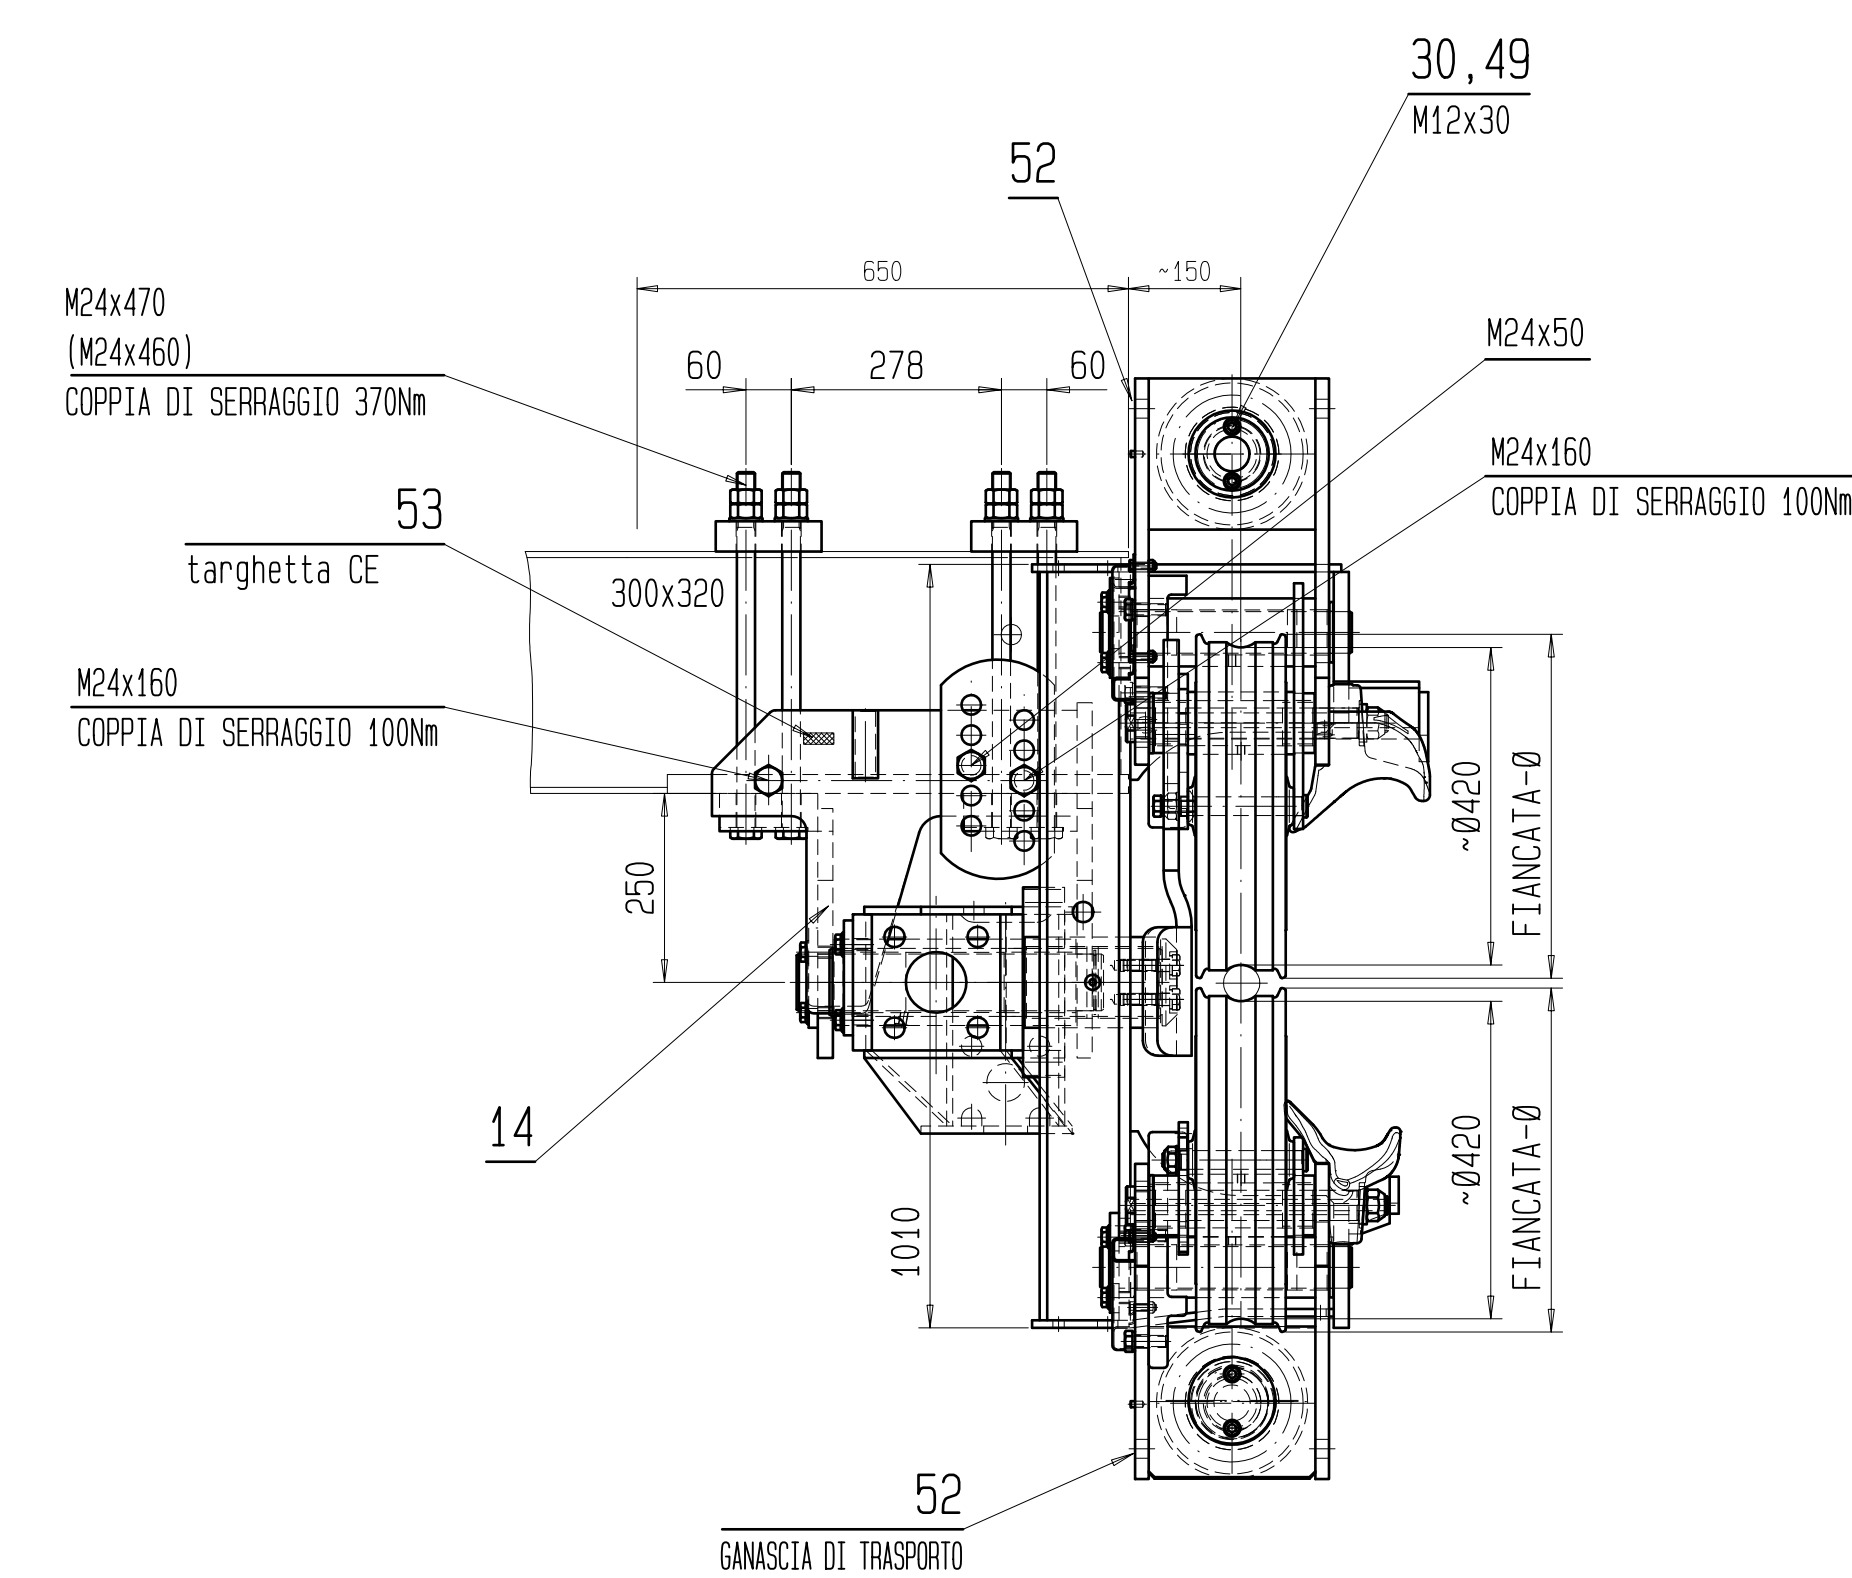


La viteria senza indicazione della coppia di serraggio è da chiudere secondo la norma Doppelmayr!

[illegible]


POSIZIONE MORSA A
INCLINAZIONE 6° RISPETTO AL BORDO DEL RULLO

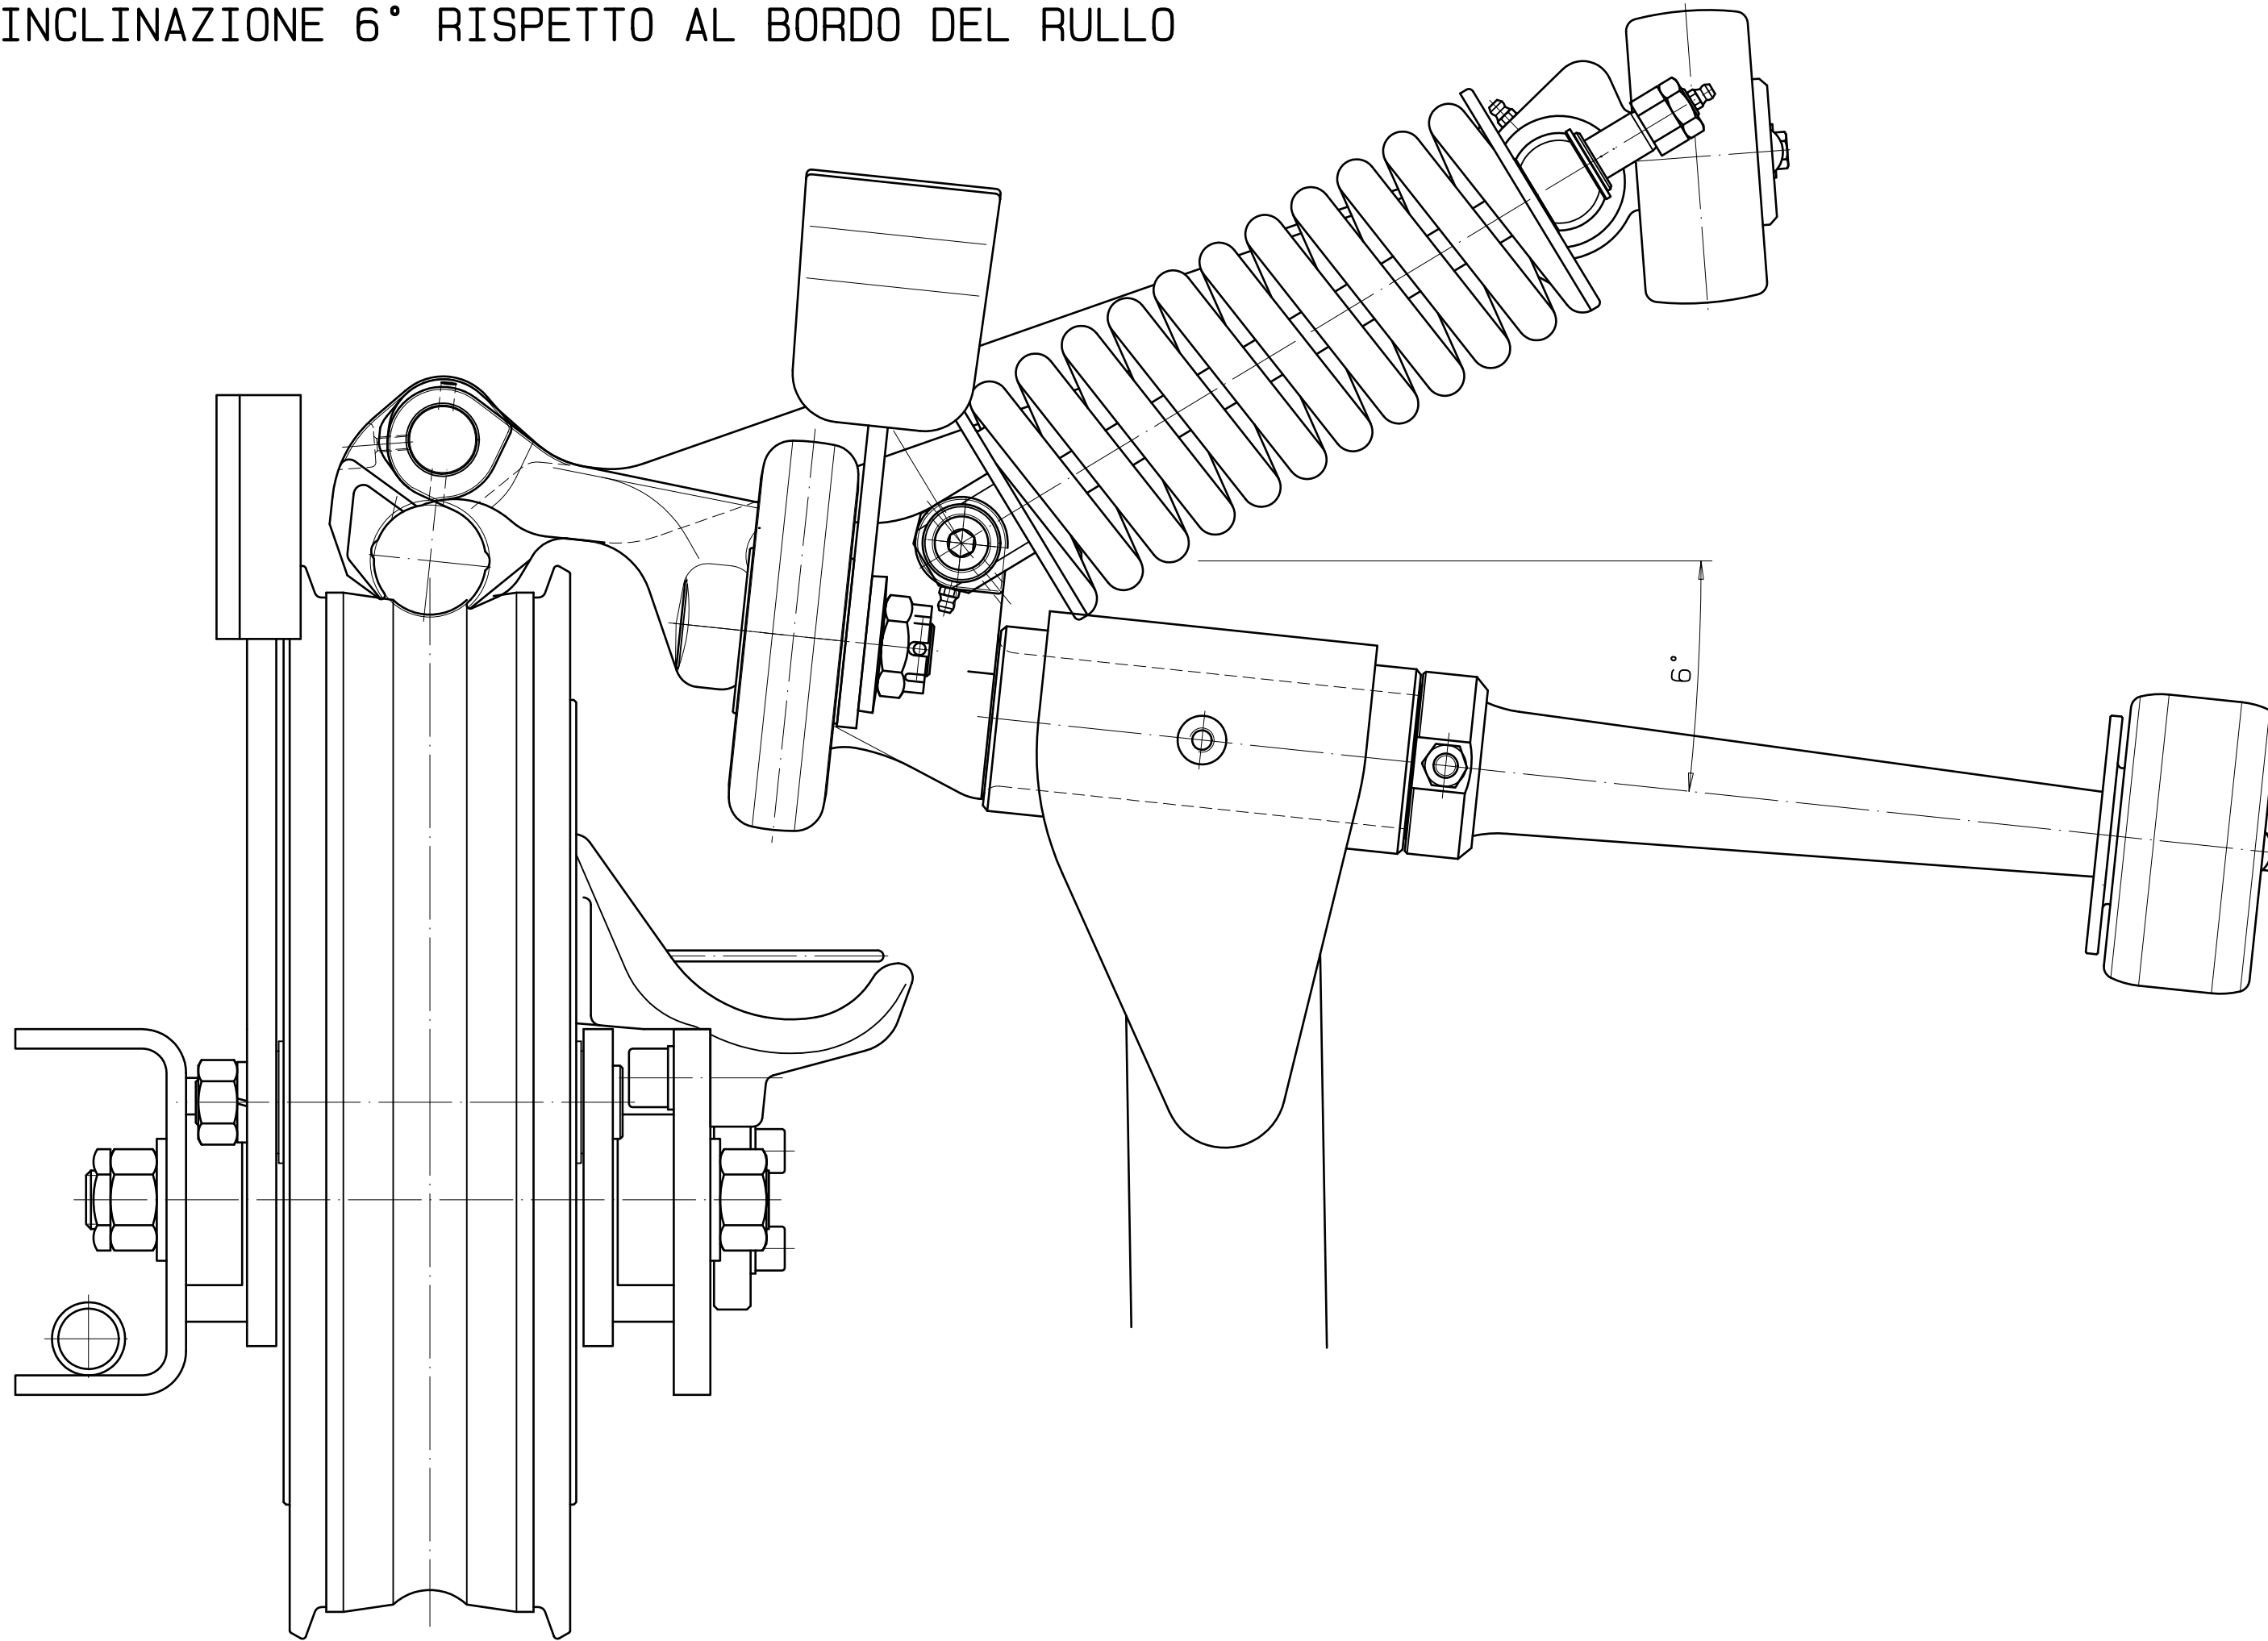

POSIZIONE MORSA B
INCLINAZIONE 20° RISPETTO ALLA RULLIERA

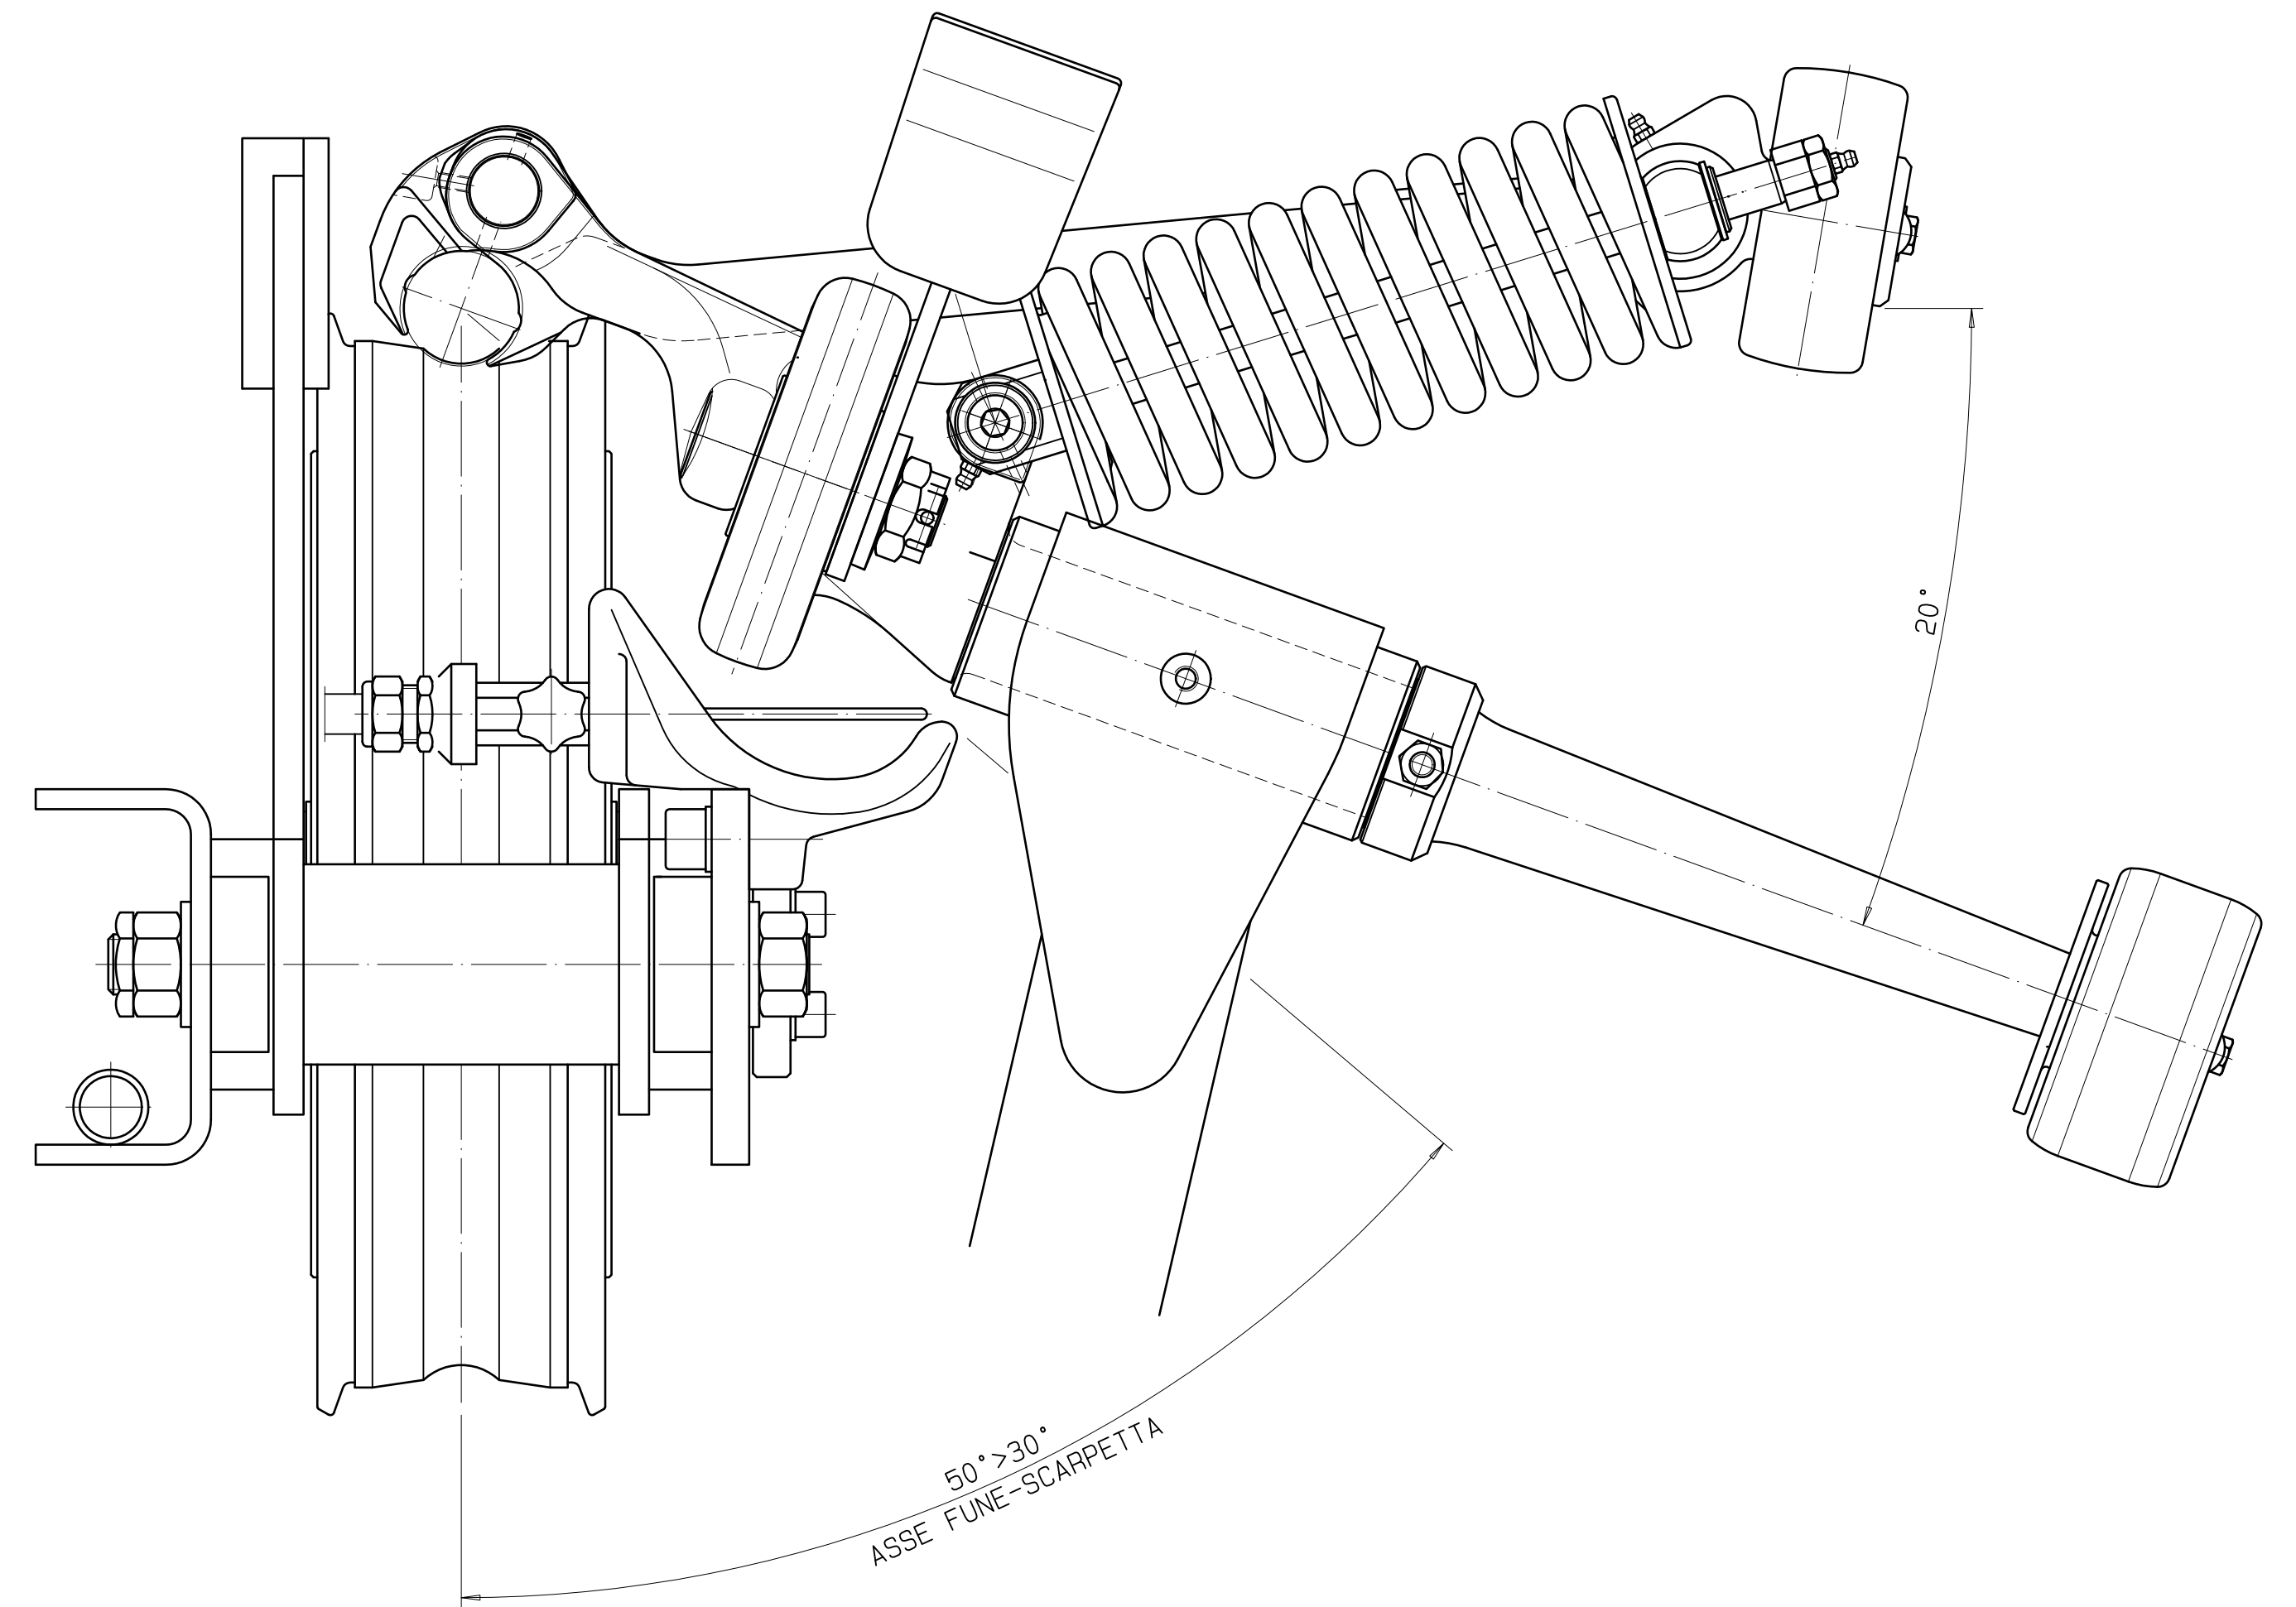


PASSAGGIO MORSA SULLA SCARPETTA RACCOGLIFUNE

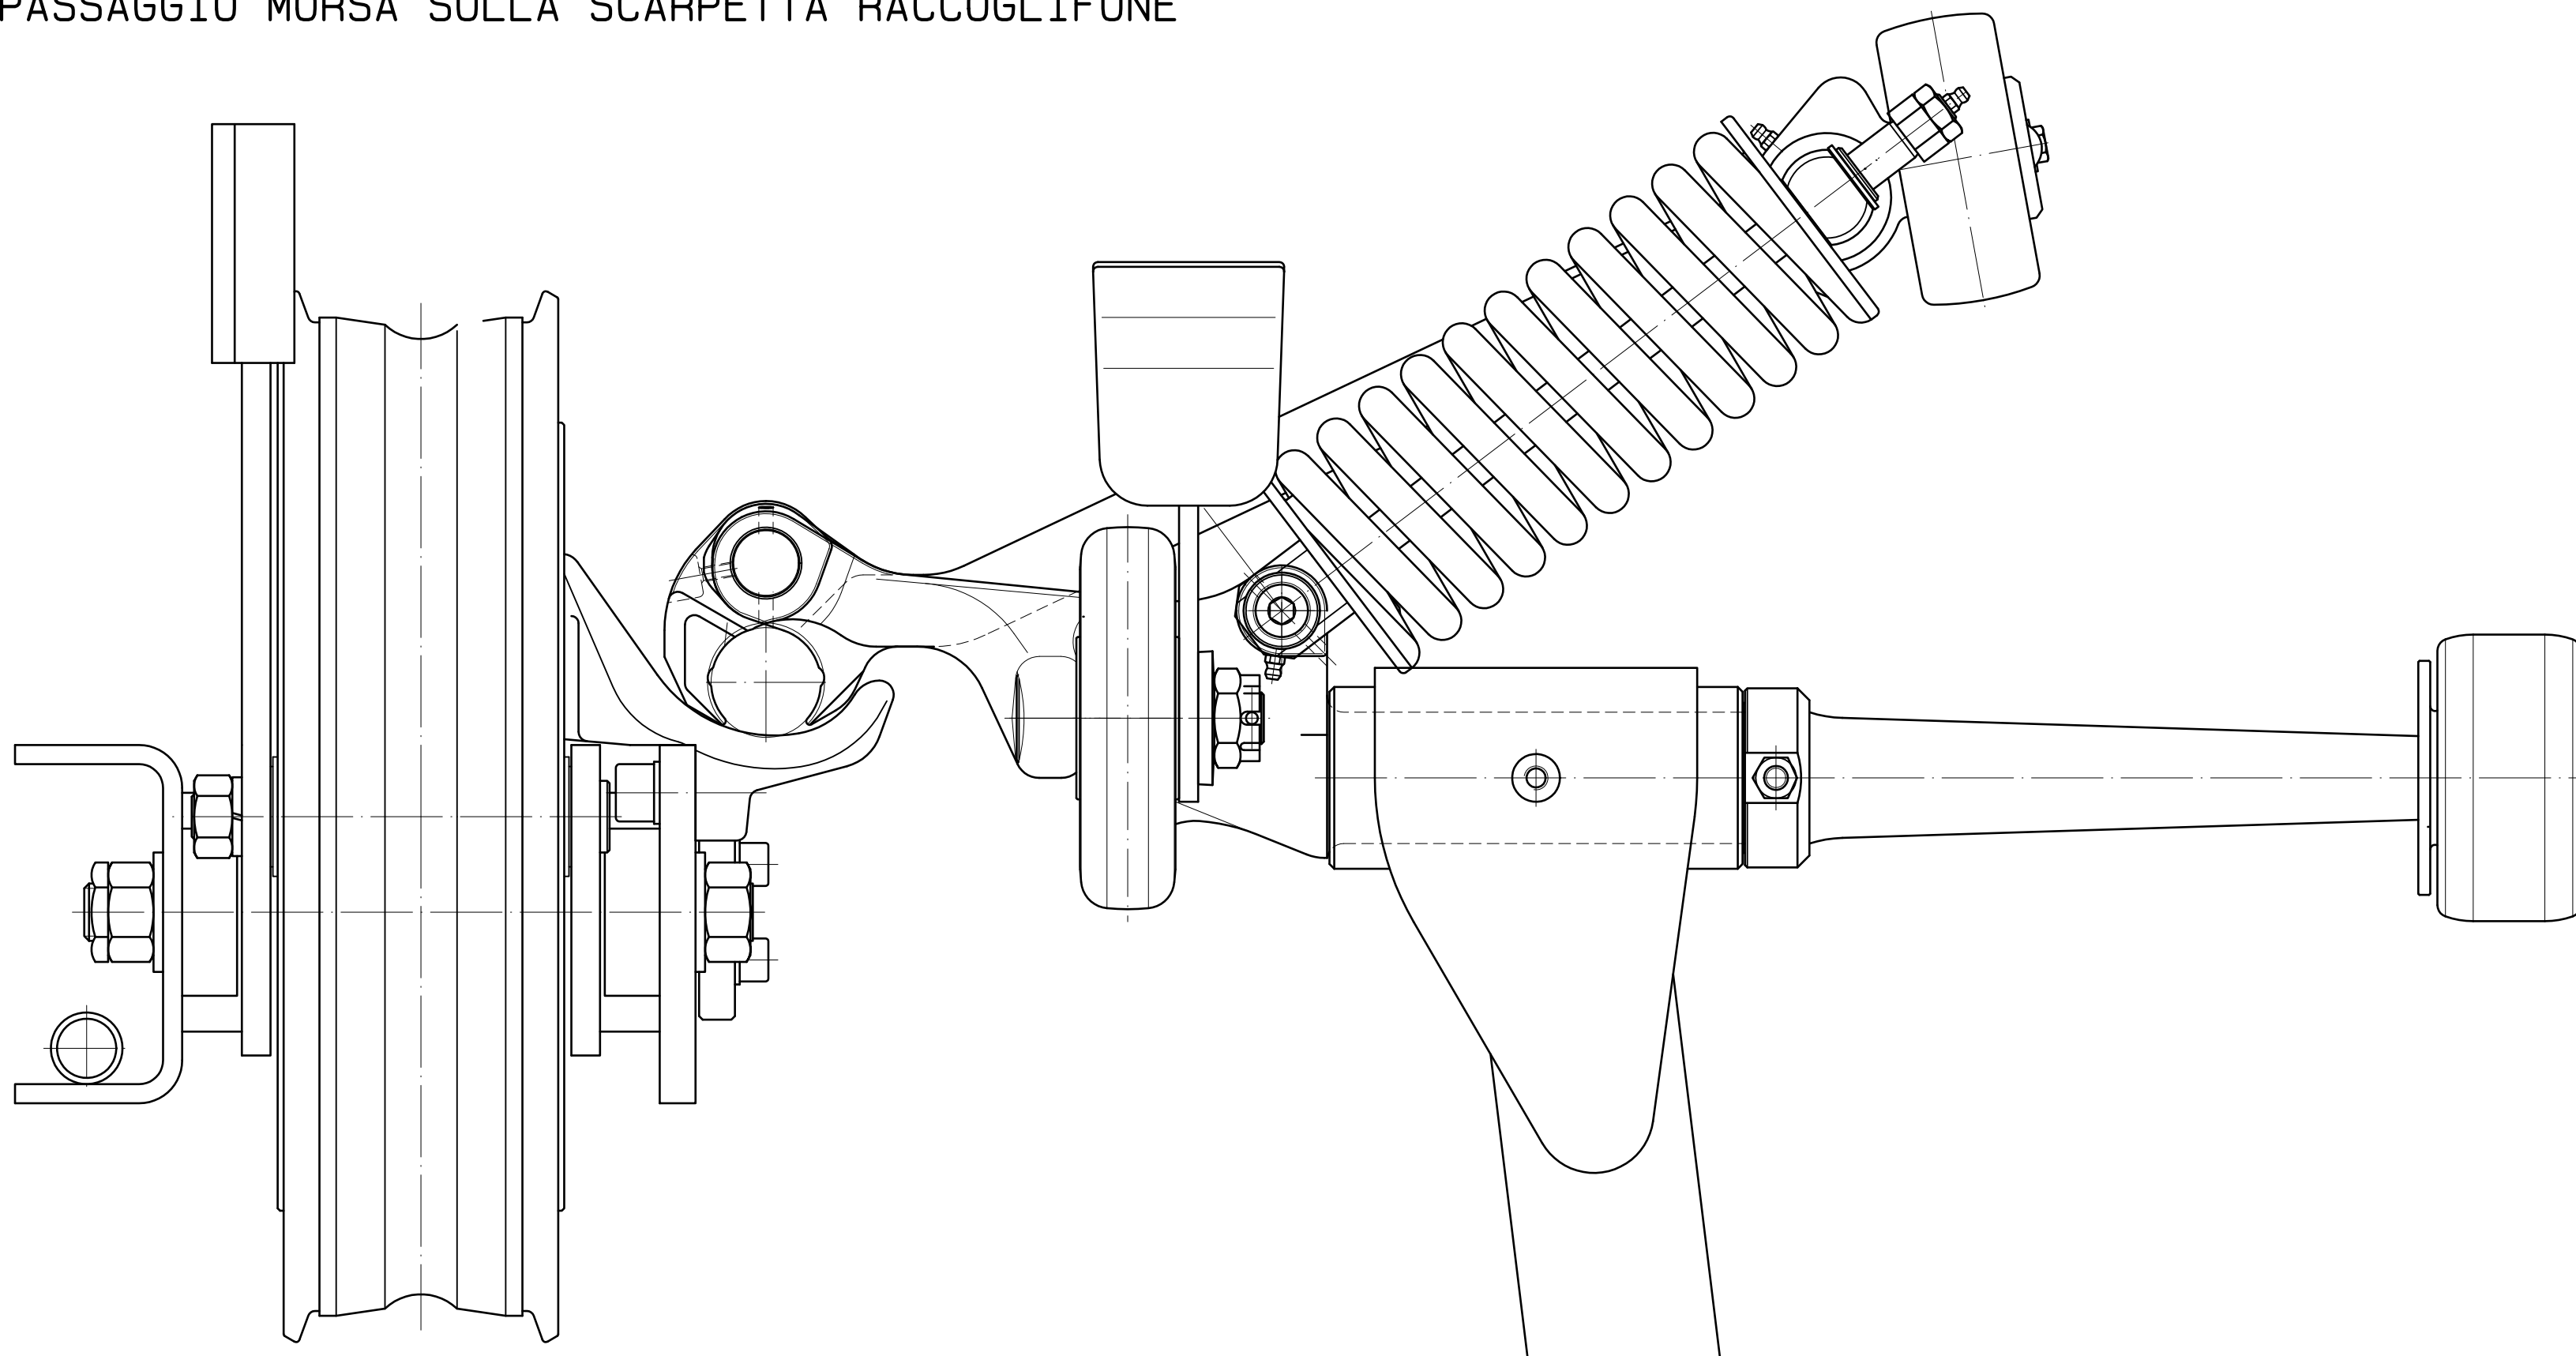

POSIZIONE MORSA A

POSIZIONE MORSA B


SCALA 1:10

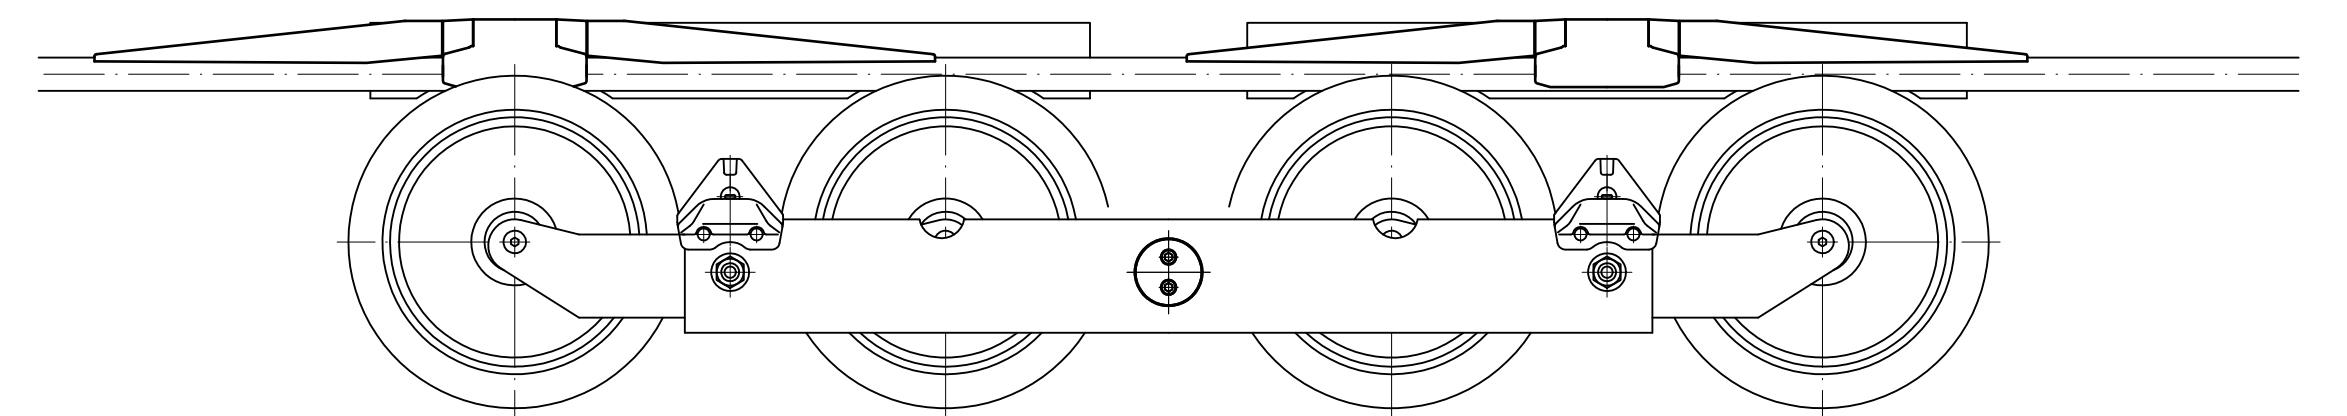


Indice		Modifica	Data	Nome	Esecuzione				
 Doppelmayr®		Zona Industriale Italia srl Zona Industriale M I-39011 LANA (BZ)			Classe G: 0			Ident. no.	
Impianto		Pezzi			X		Scala 1/2.5	Data 2006-04-03	Nome Spechtenhauser
Ordine							dis. contr. fattore: 1.000	2006-04-03/11:24:42 salv.	Spechtenhauser
							peso grezzo kg	Nota di stampa 2012-06-26 TECHNIP plotted: faw	
PASSAGGIO MORSA A104-C 06						Disegno di origine 112336N1J114201		Ident. No. 112336N1J114201	
RULLO TIPO-400T RULLIERA TIPO-400 CLD						Disegno no. 112336N1J114201		Indice	
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.									

A1


POSIZIONE MORSA A
INCLINAZIONE 6° RISPETTO AL BORDO DEL RULLO

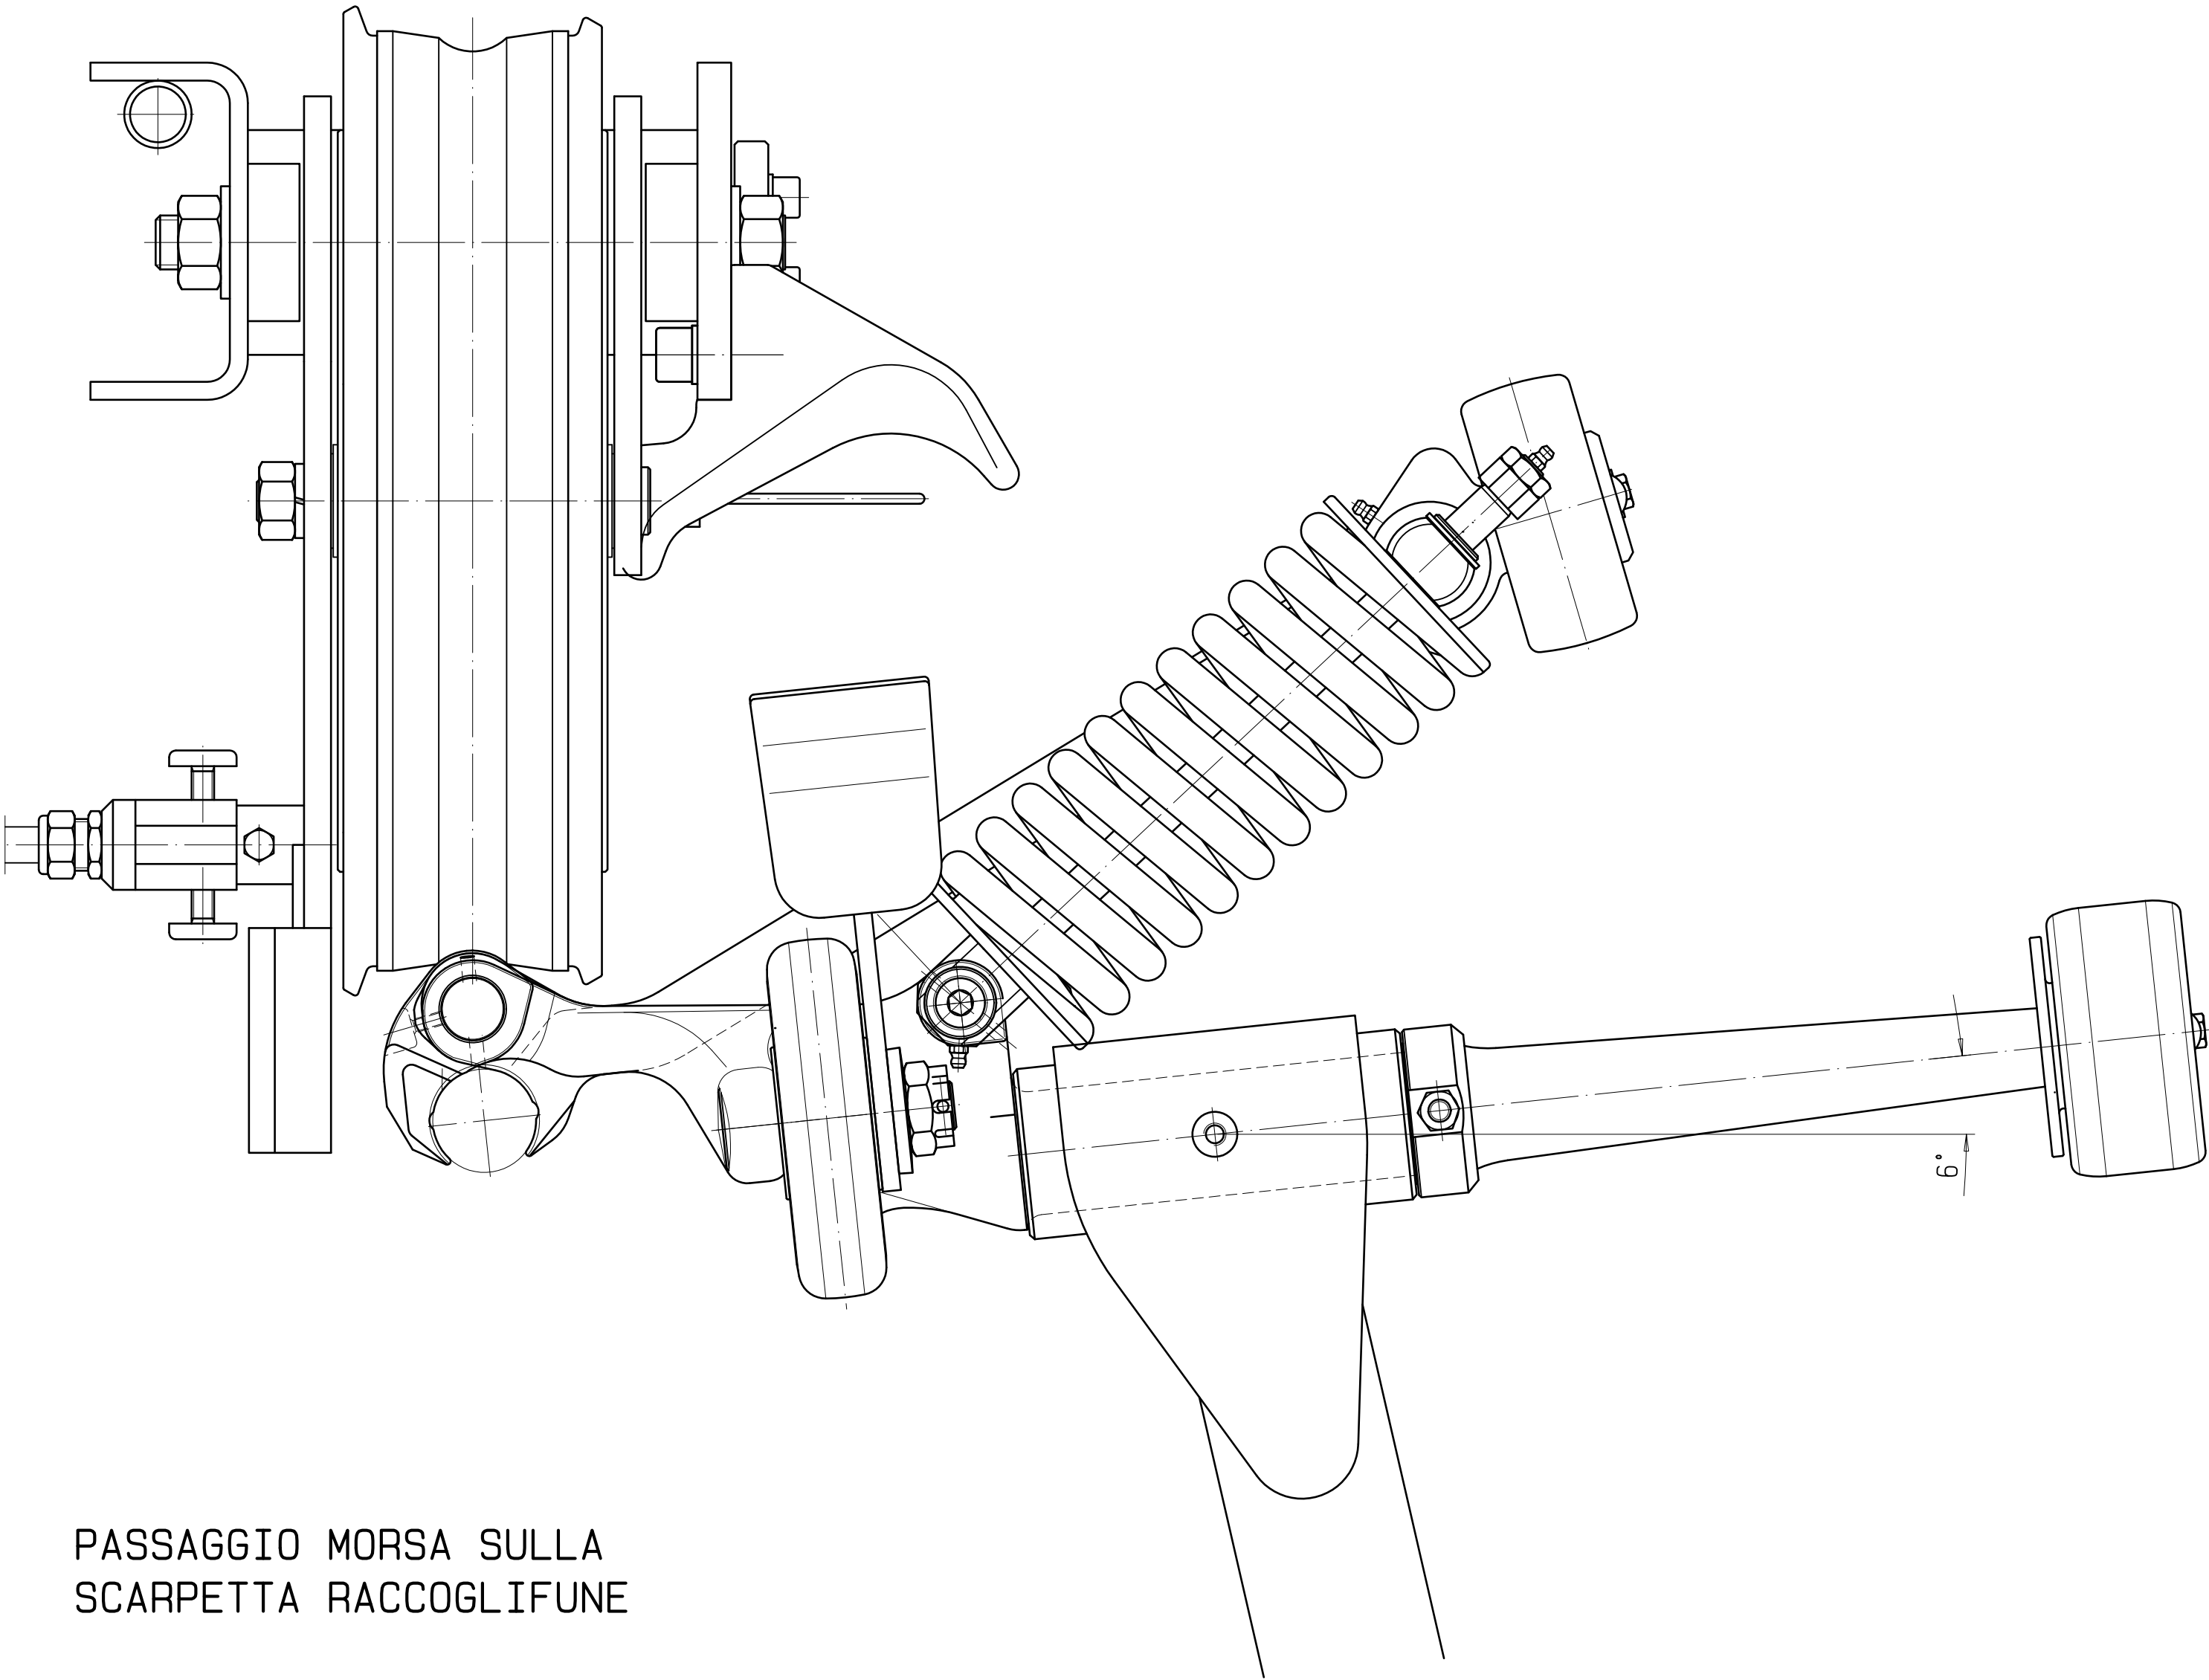

PASSAGGIO MORSA SULLA
SCARPETTA RACCOGLIFUNE

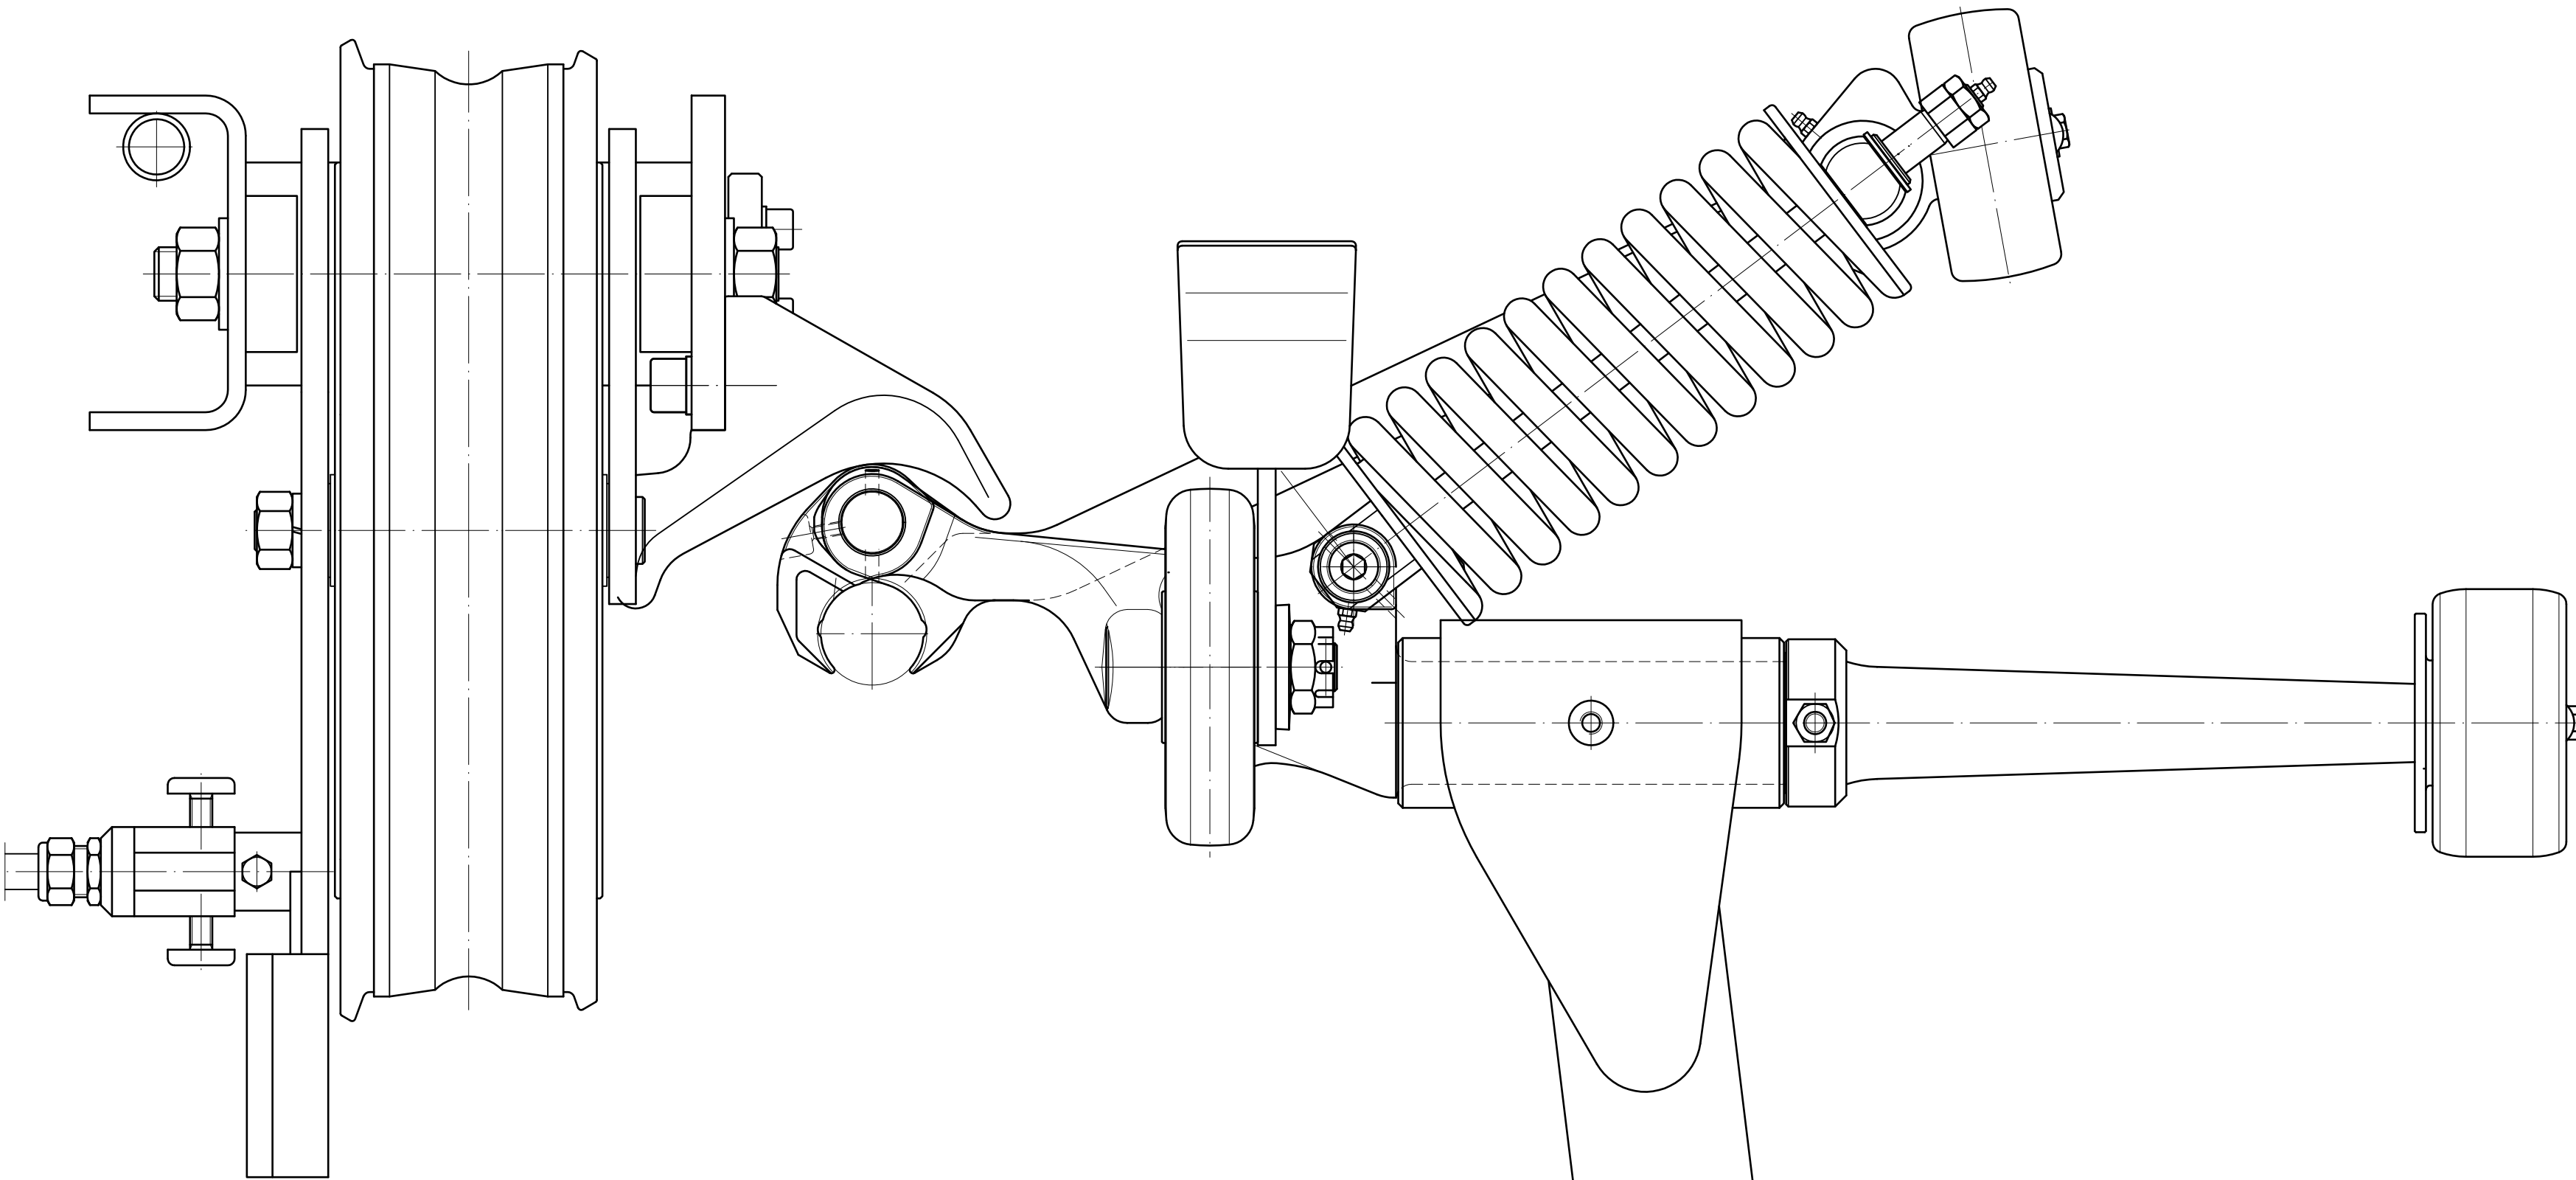


POSIZIONE MORSA B
INCLINAZIONE 20° RISPETTO ALLA RULLIERA

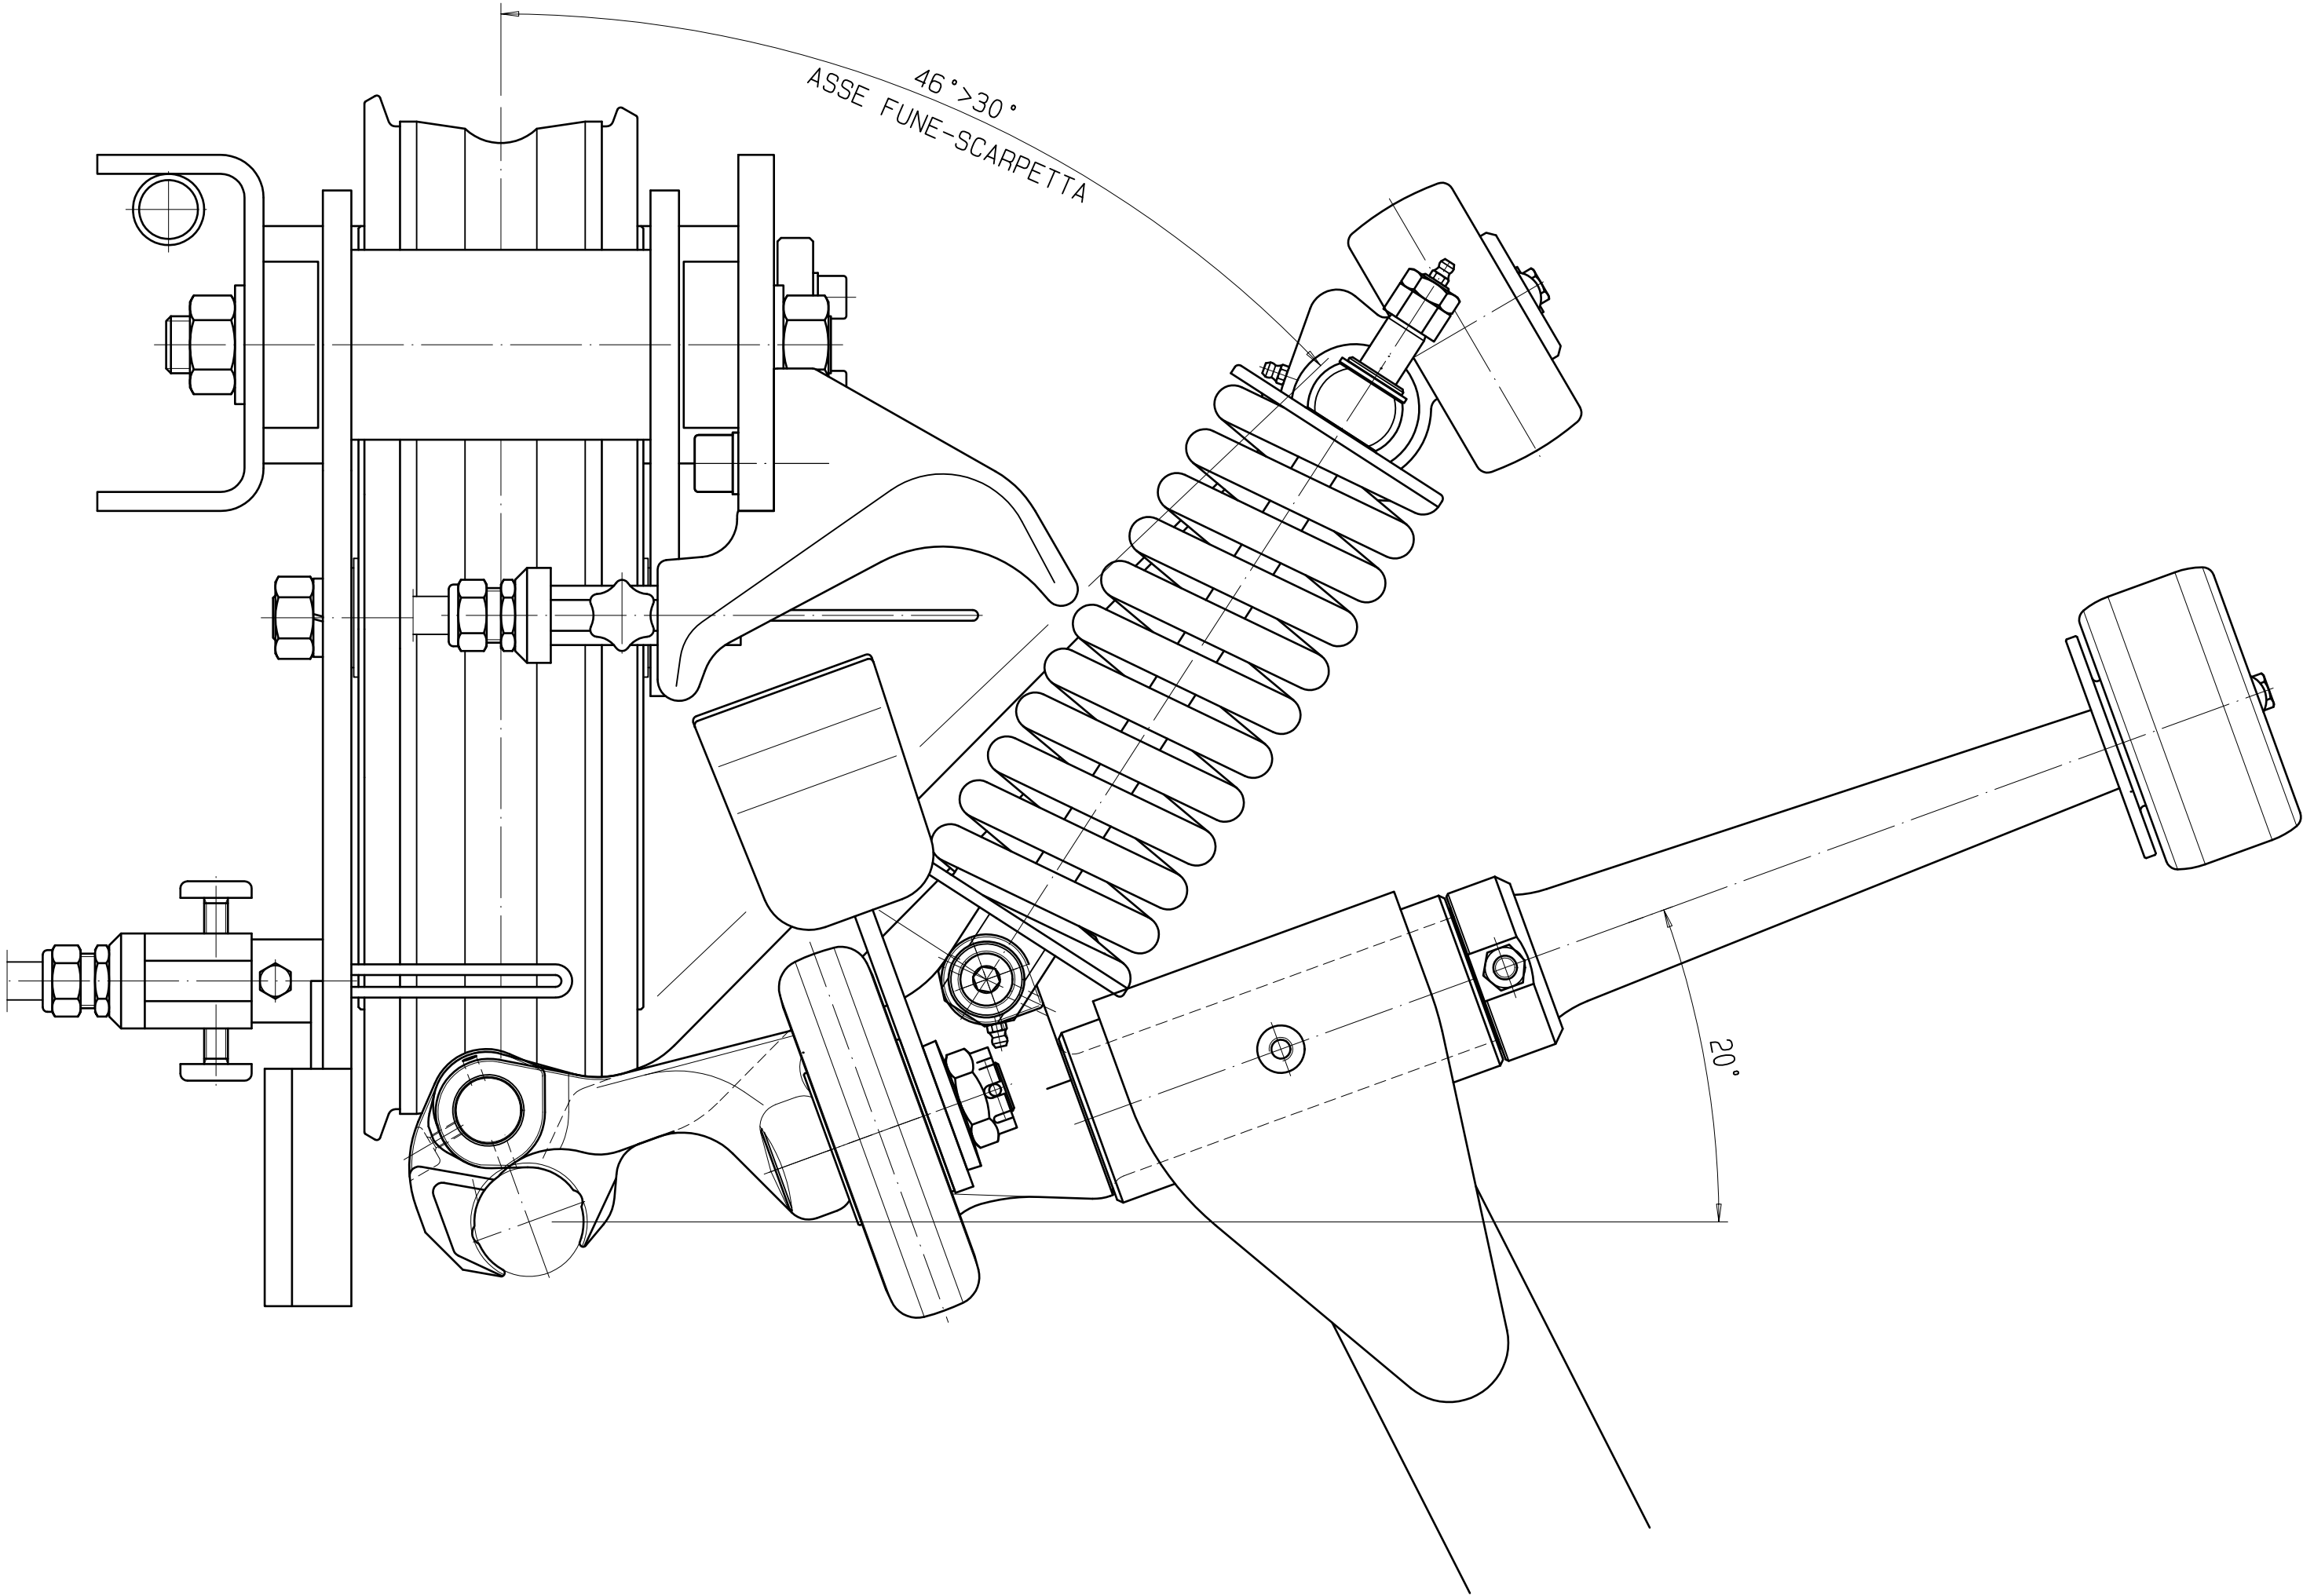








POSIZIONE MORSA A

POSIZIONE MORSA B

SCALA 1:10

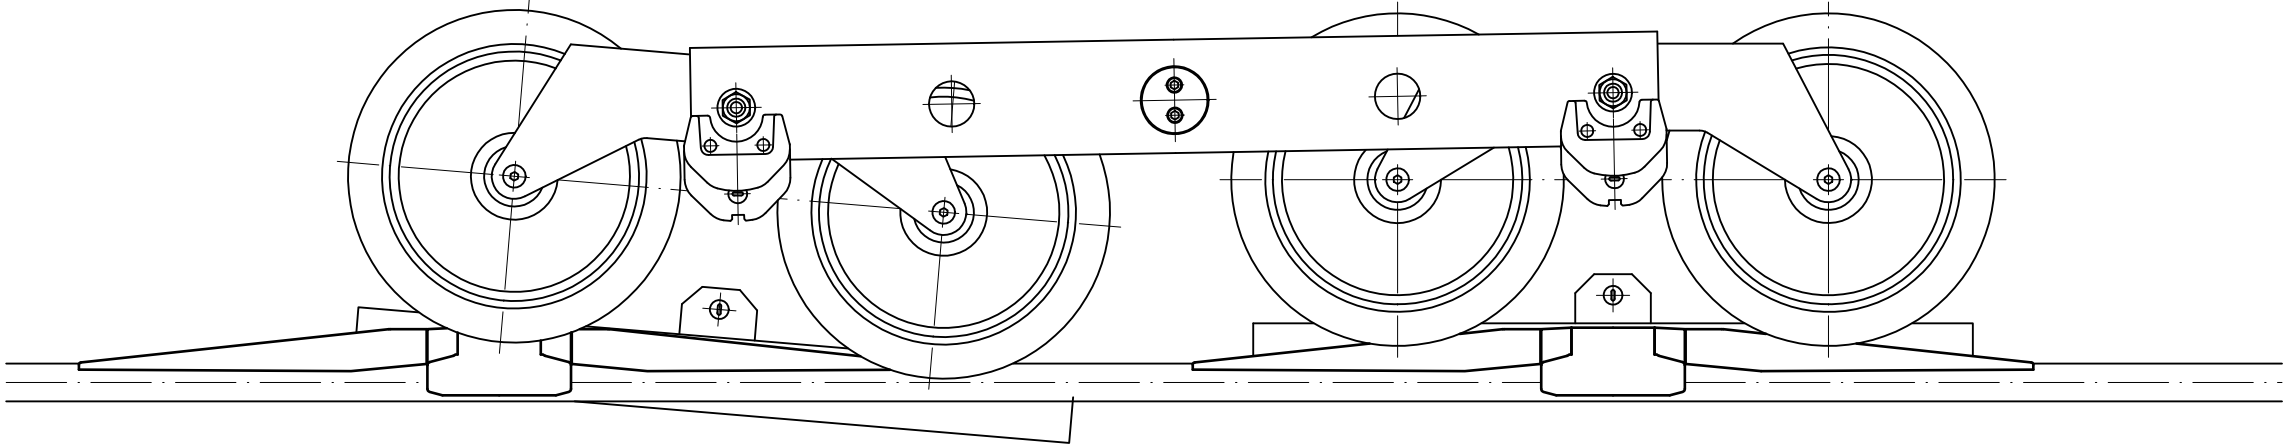

Indice		Modifica	Data	Nome	Esecuzione	Ident. no.		
	Doppelmayr Italia srl		Classe 0			Scala	Nome	
	Zona Industriale 14		0			dis.	2006-04-03	Spechtenhauser
	I-33011 LANA (BZ)					contr.		
	Impianto					salv.	2006-04-03/11:30:56	Spechtenhauser
	Ordine		Pezzi			Fattore: 1.000		
	PASSAGGIO MORSA A104-C 06					peso grezzo		
RULLO TIPO-400N						kg	2012-06-26	
RULLIERA TIPO-400 CLD							ICOMIX plotted: ray	
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl.						Ident. No.		
Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.						Indice		
11234NIJ114201						11337NIJ114201		
A1								

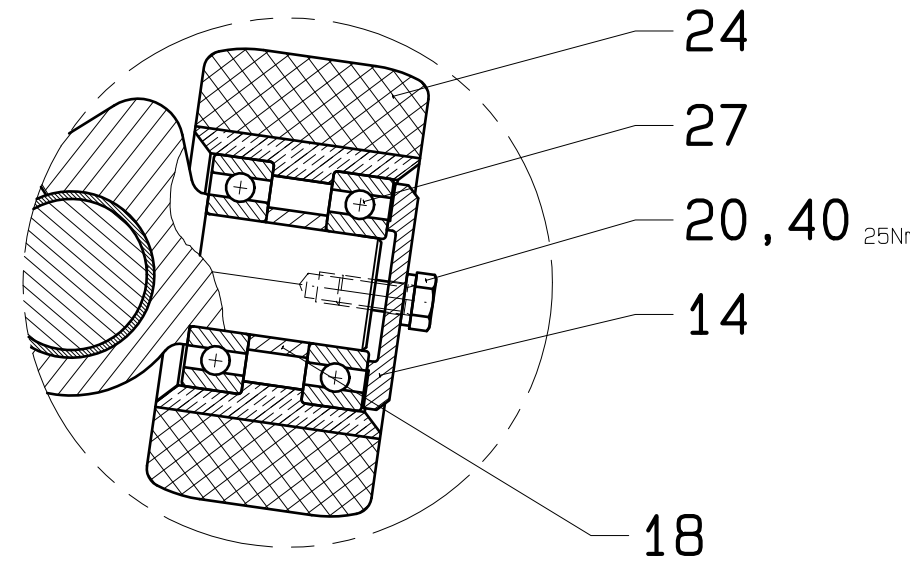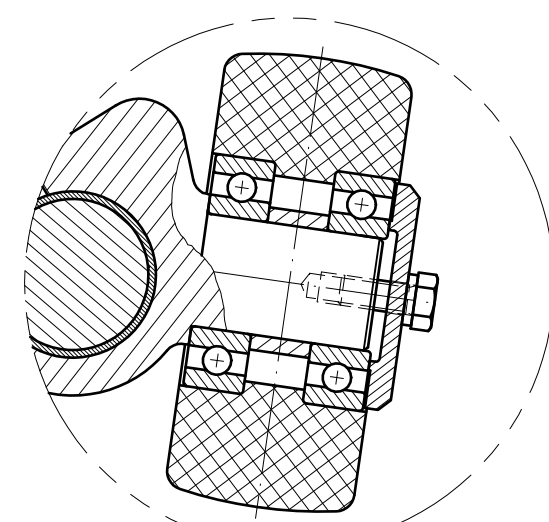
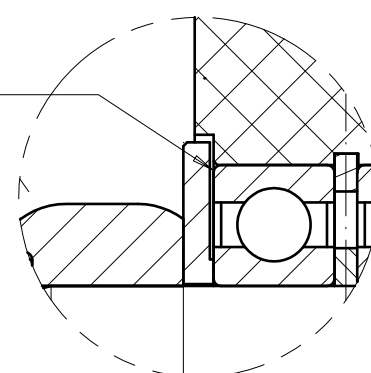


[illegible]




13
Schraube von Aussen
nach Innen montieren!

12
SSI M8
Ma=24Nm


14
M8x25
Ma=21Nm

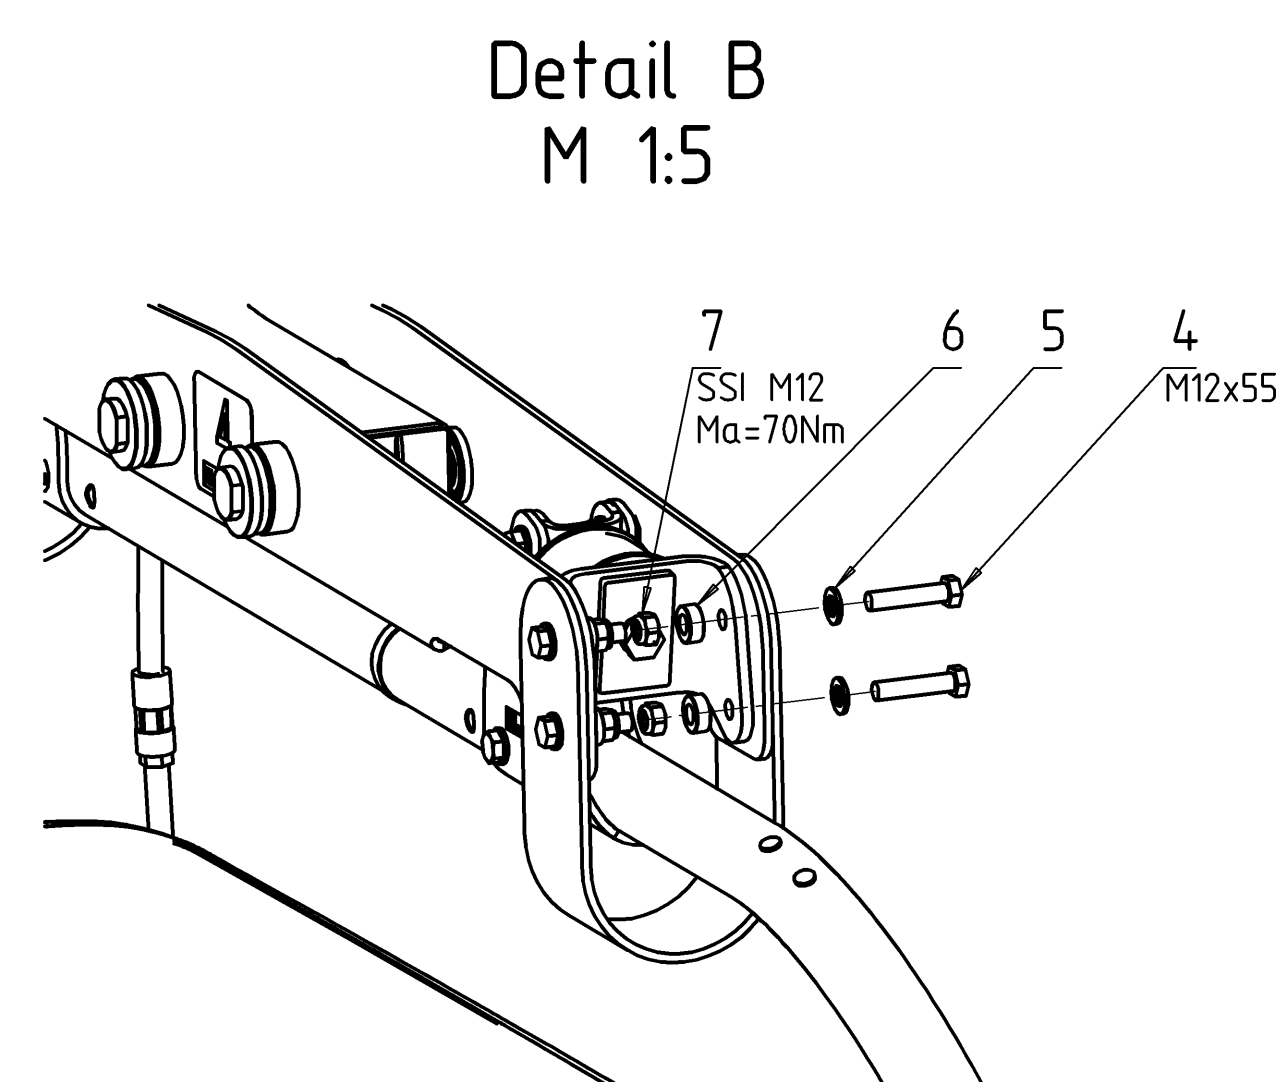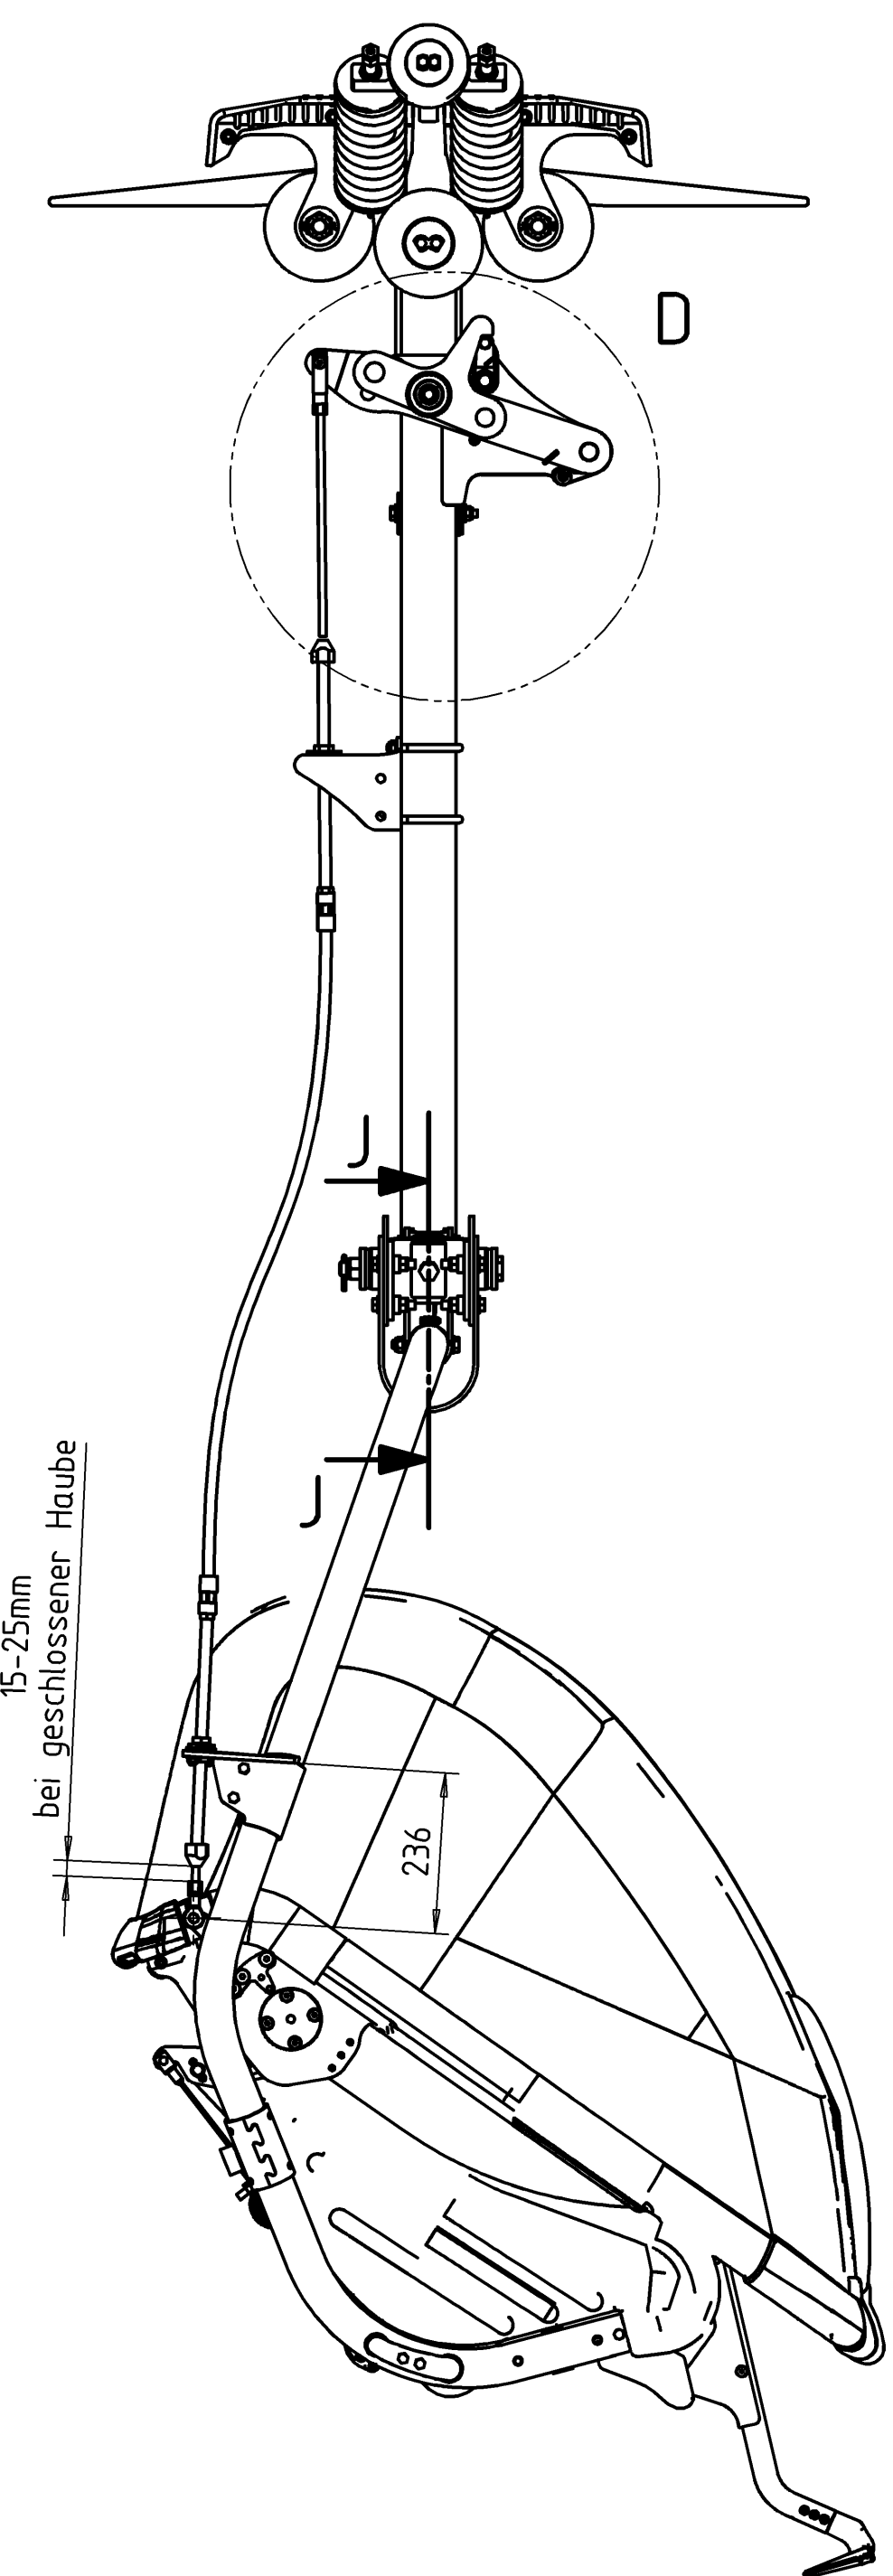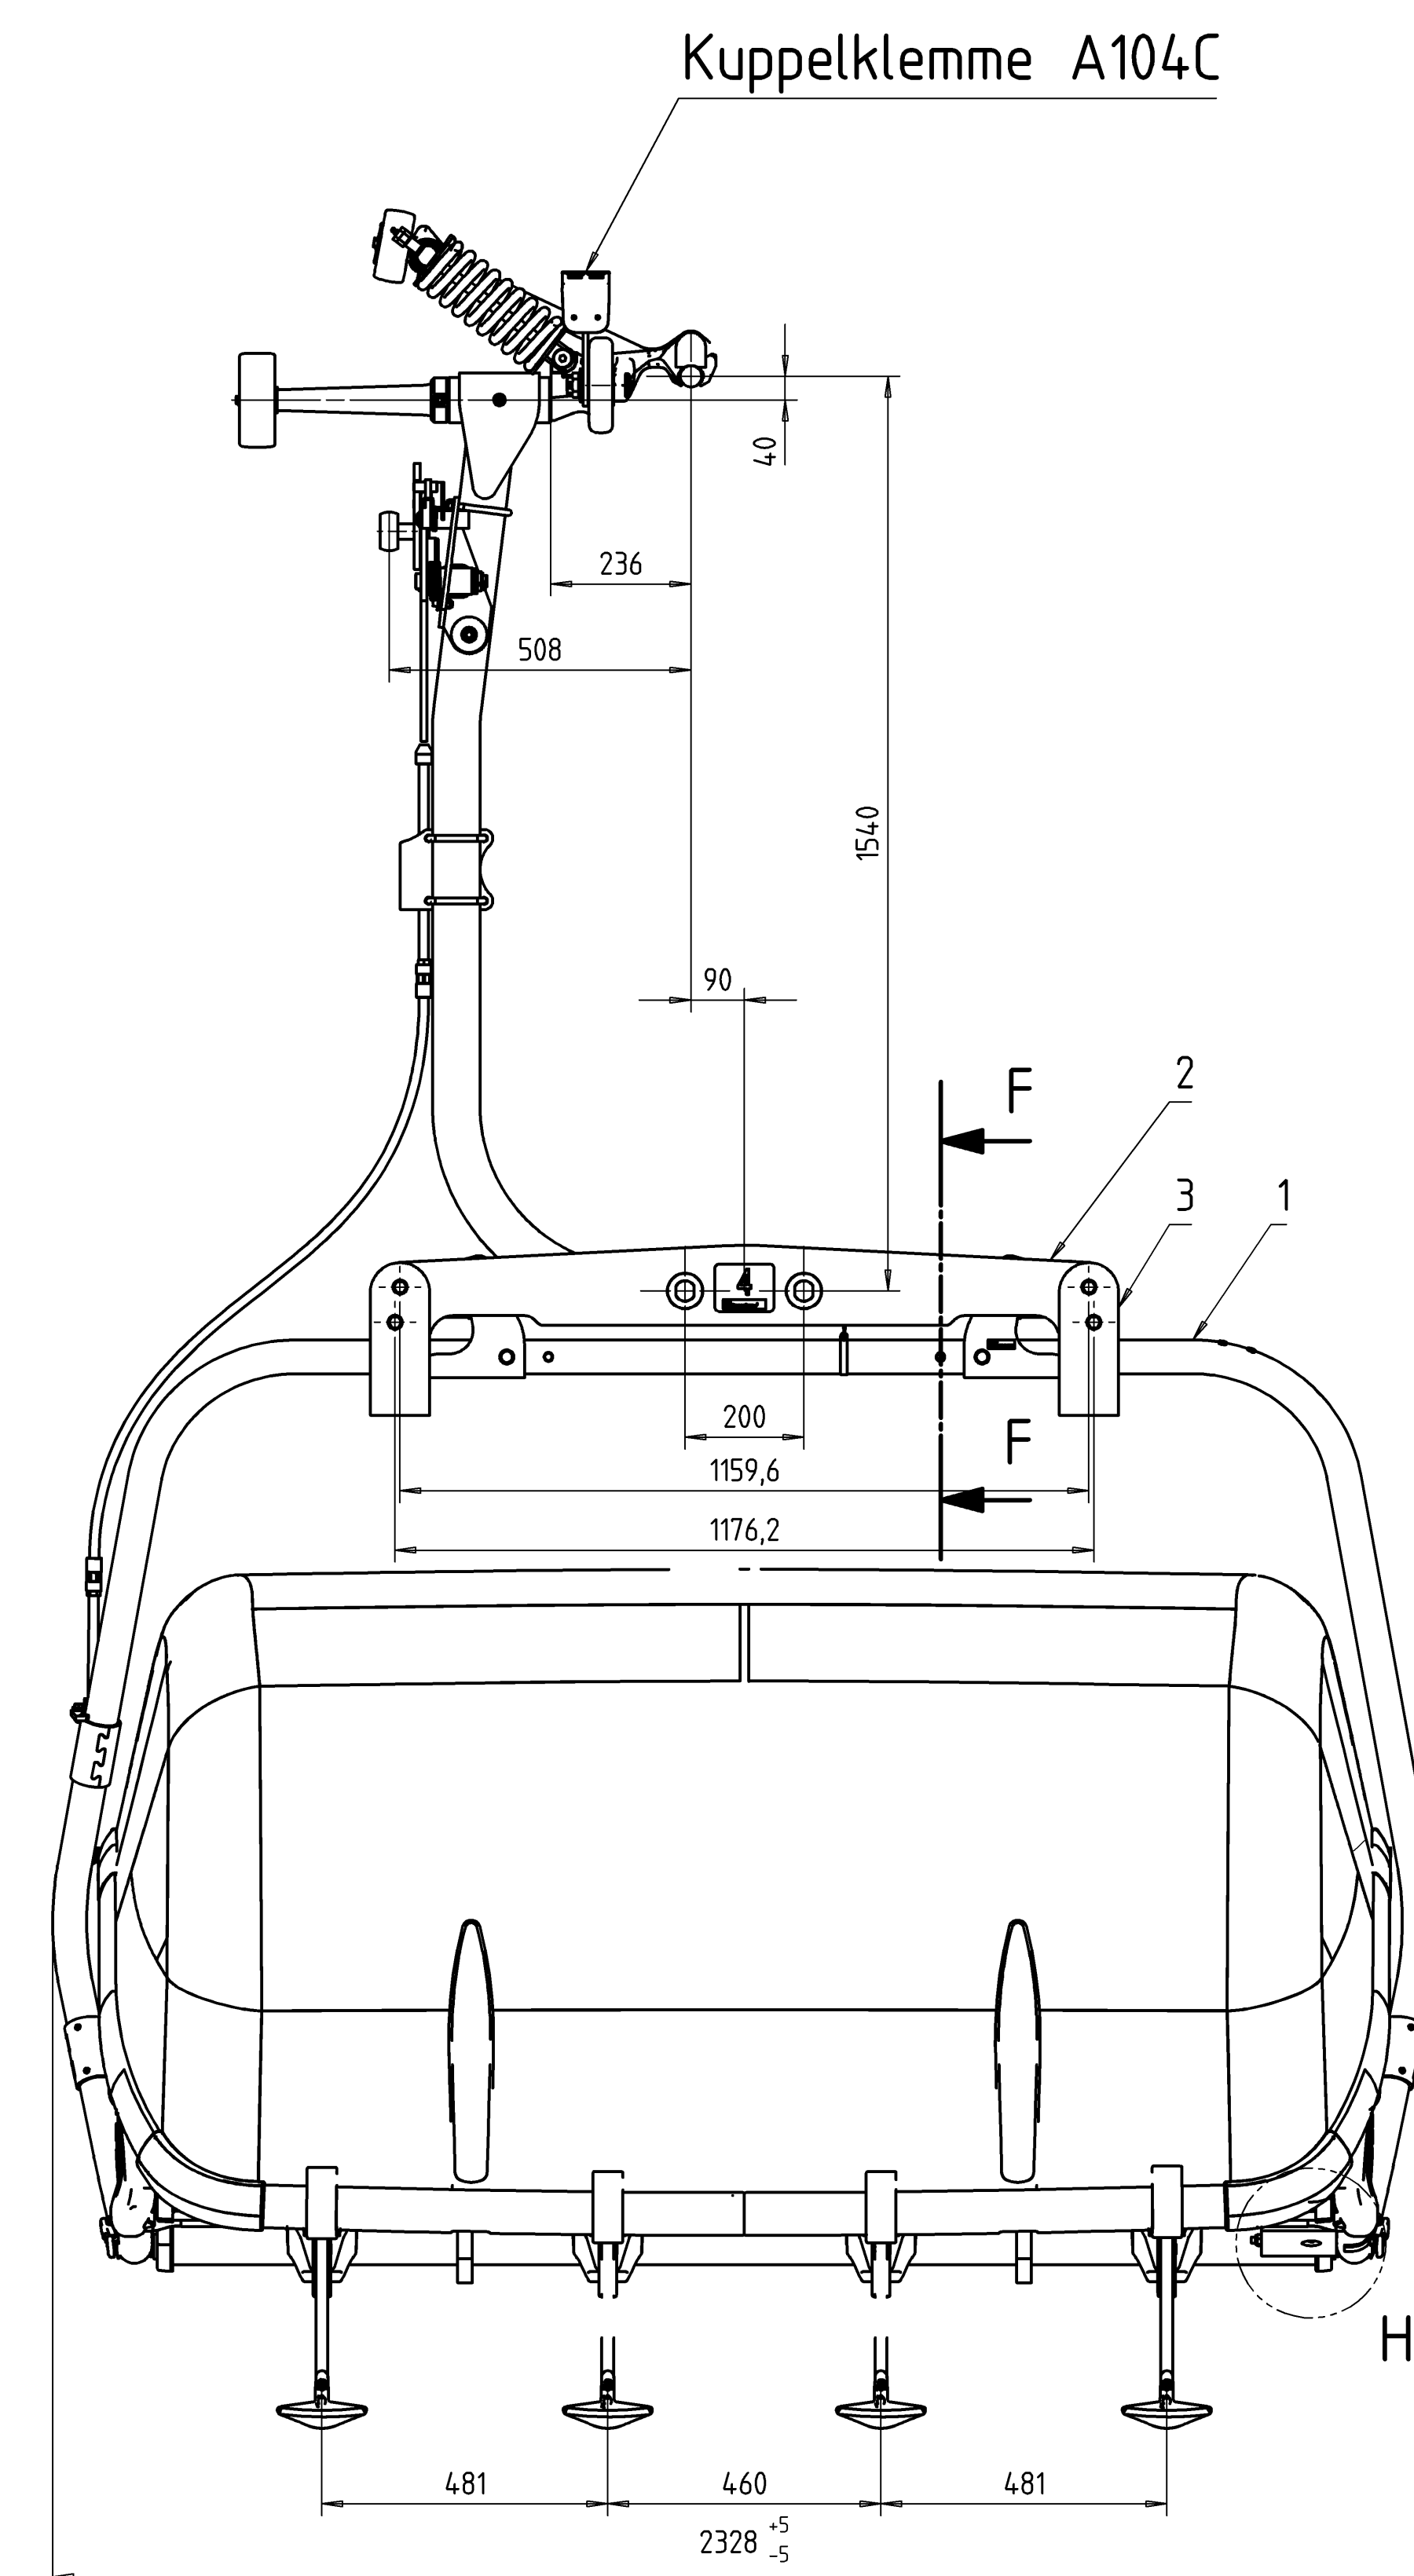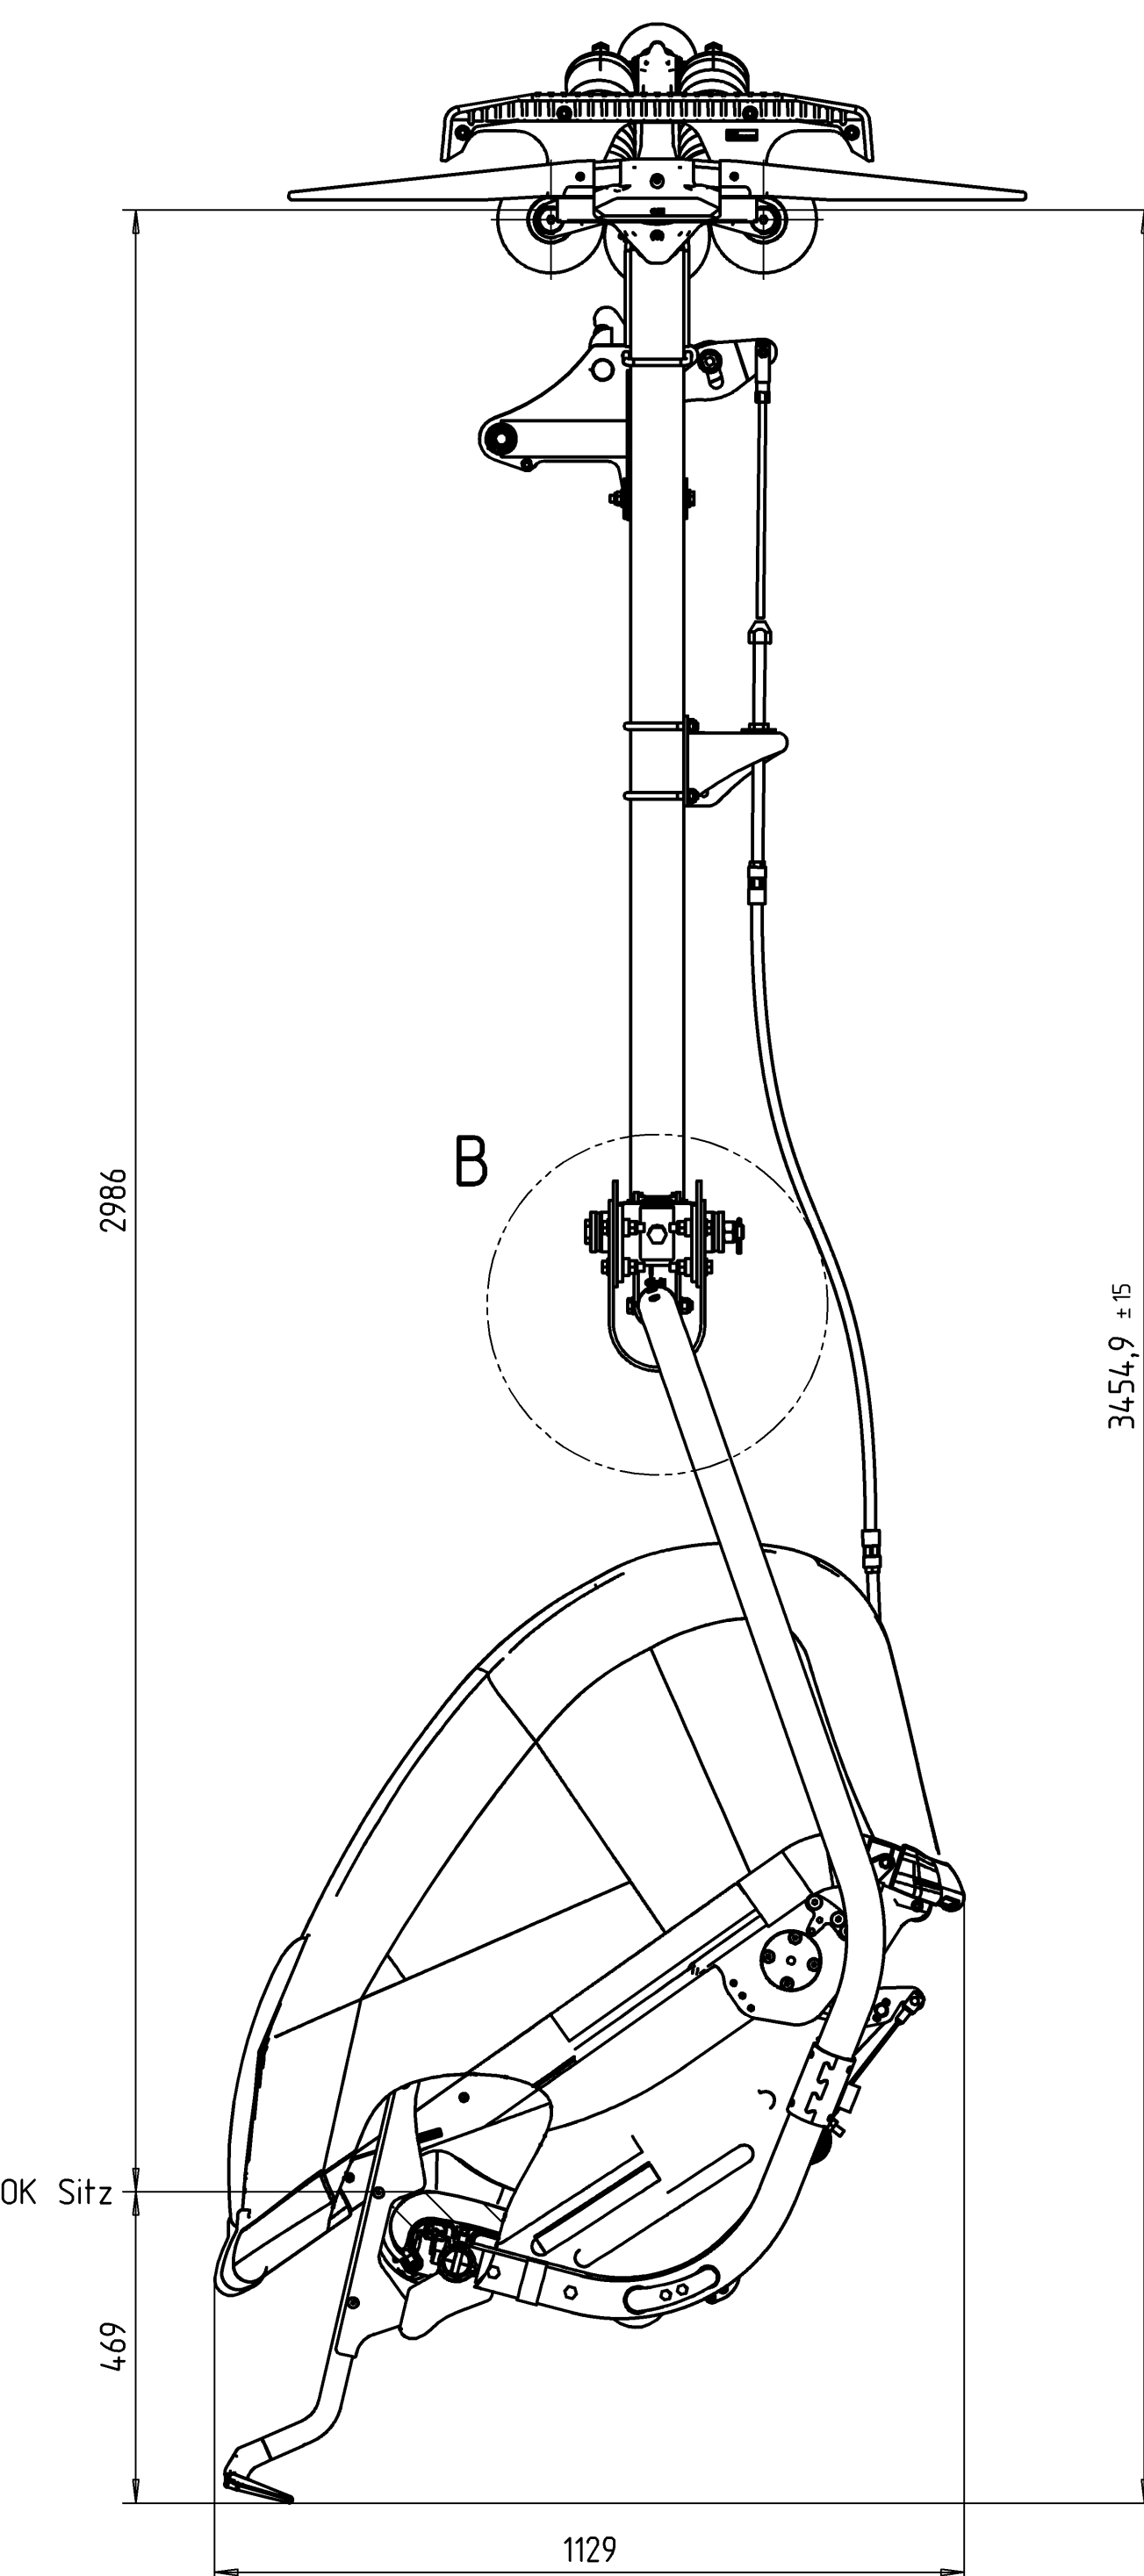


Detail B
M 1:5

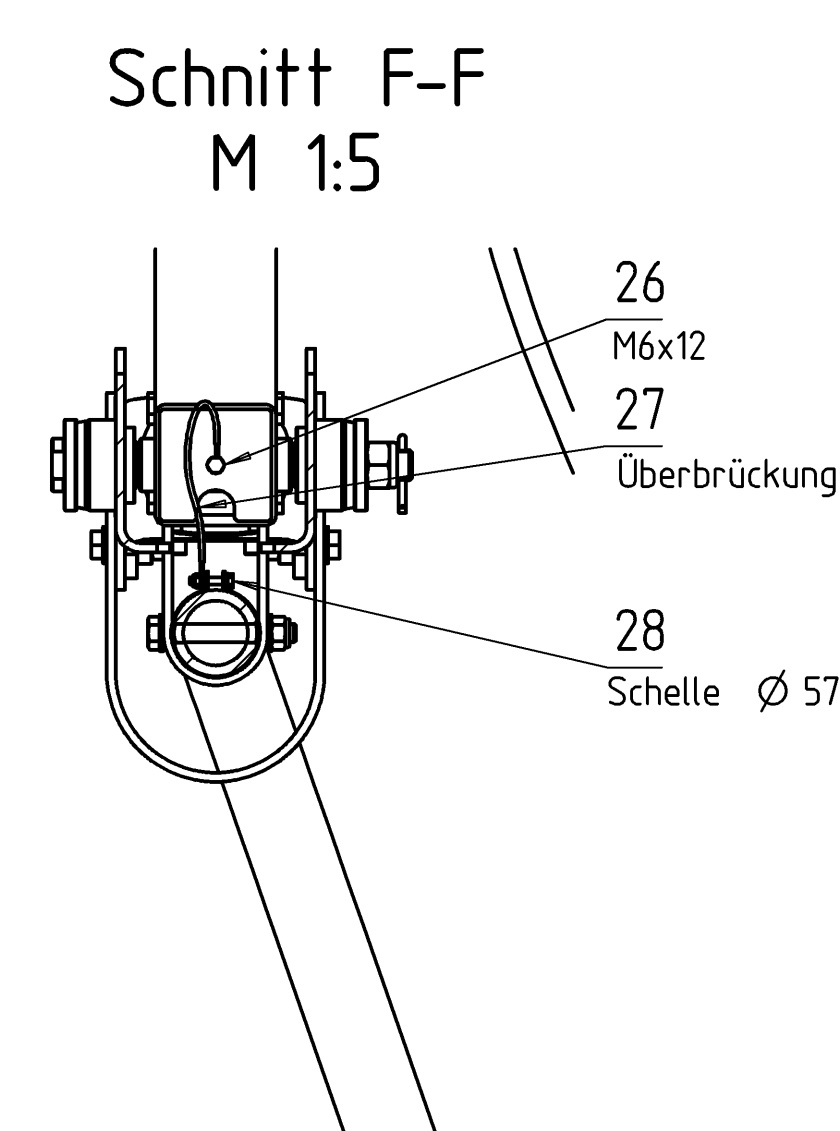



Schnitt F-F
M 1:5

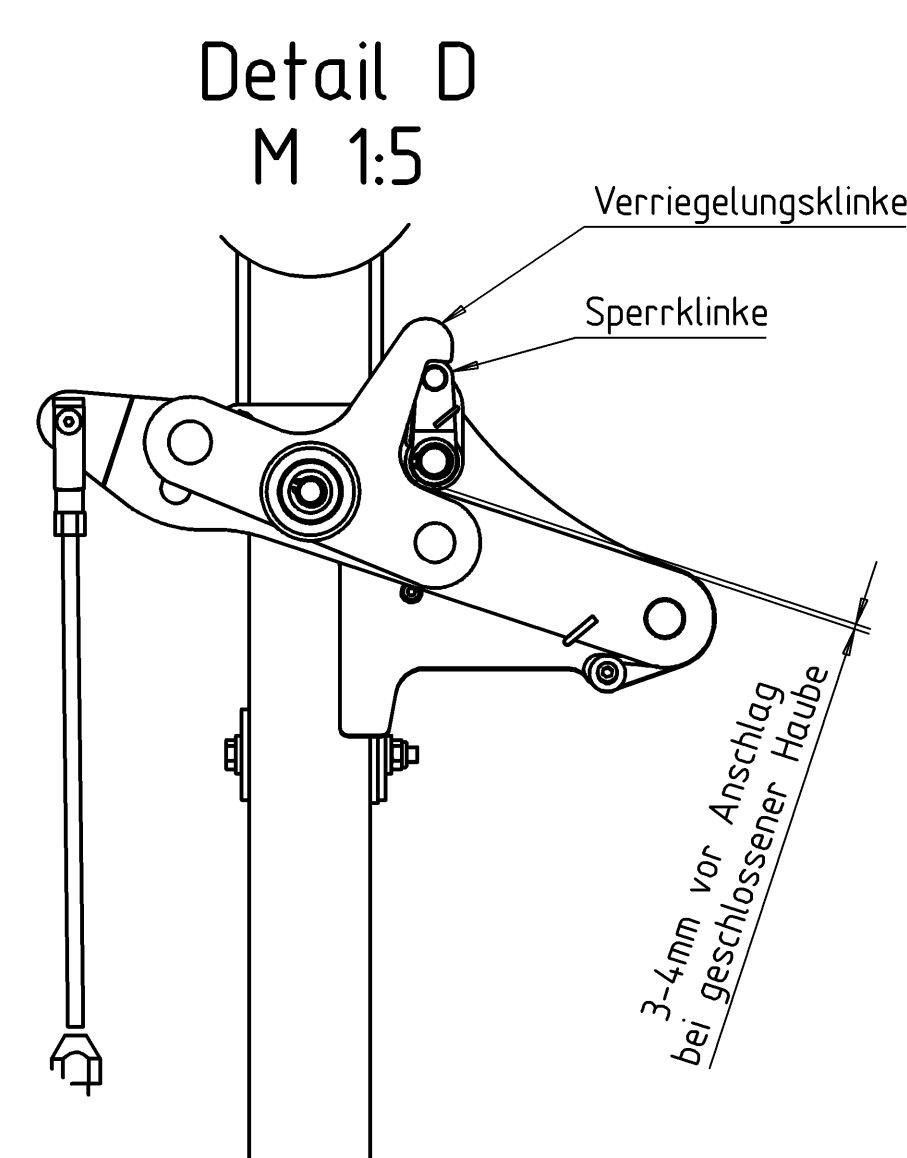

Detail D
M 1:5





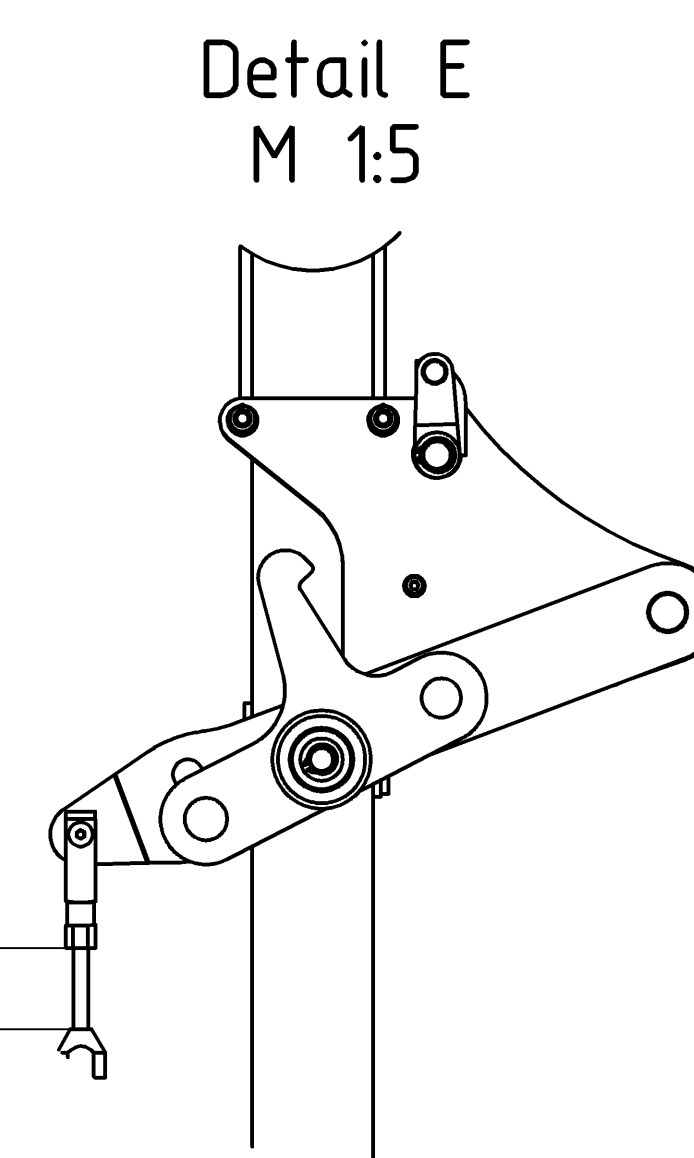


Detail E
M 1:5

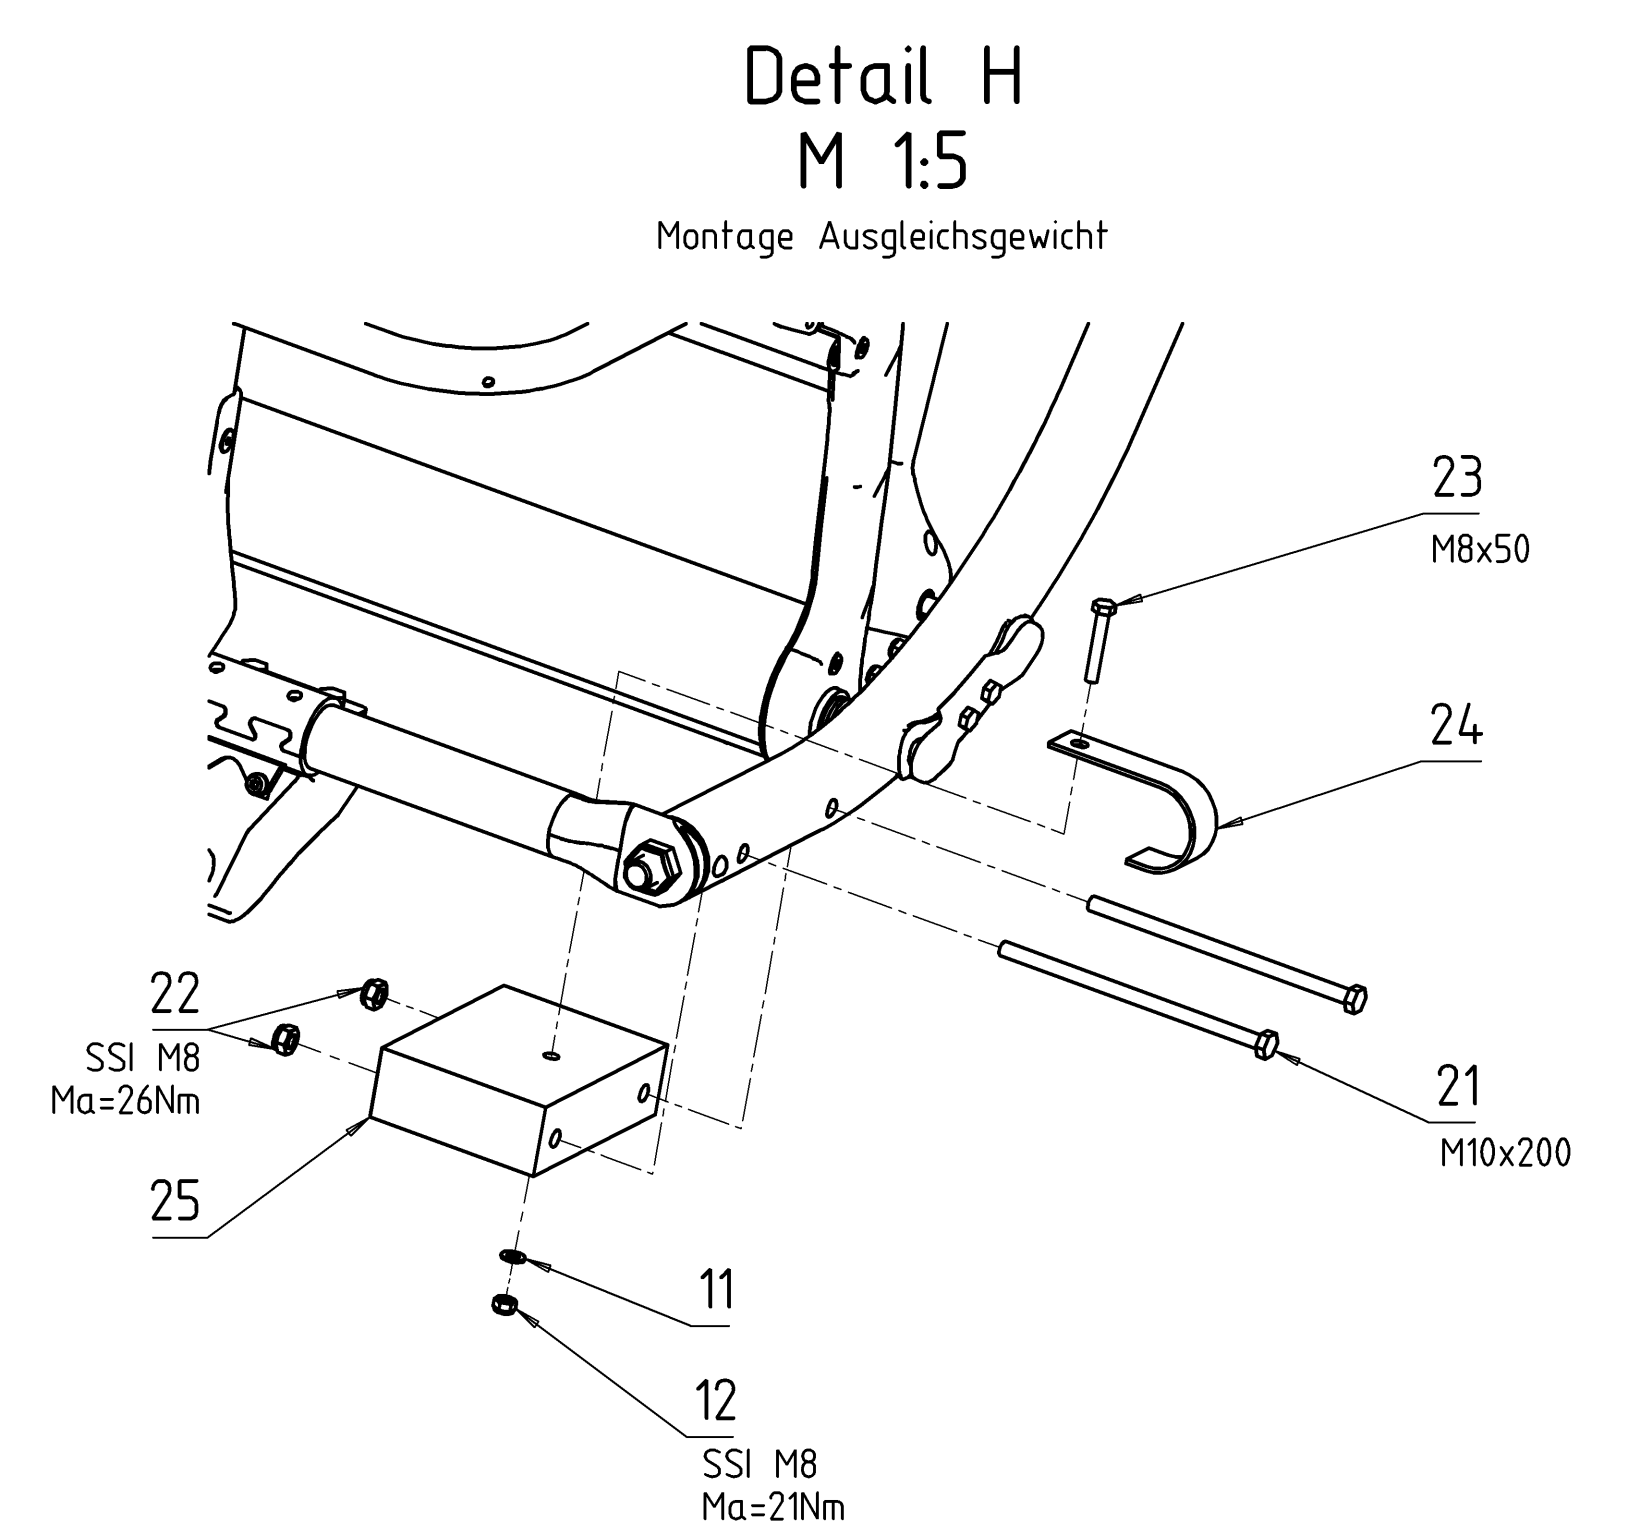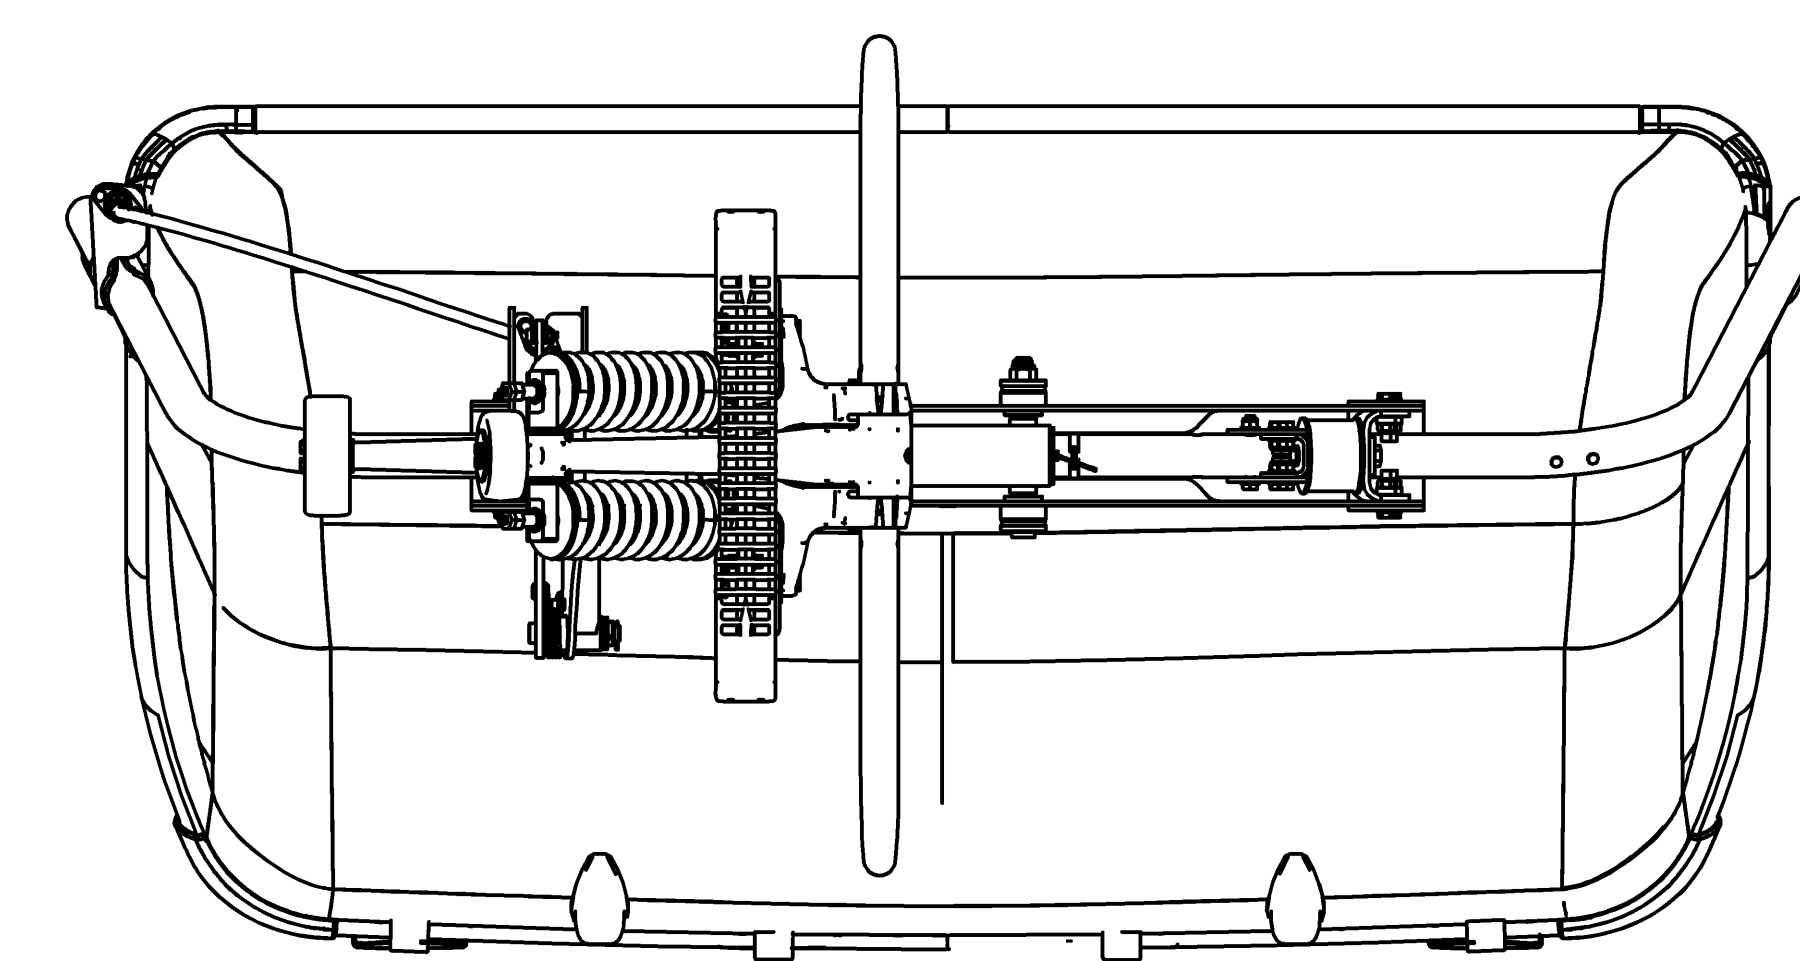




Detail H
M 1:5

Montage Ausgleichsgewicht

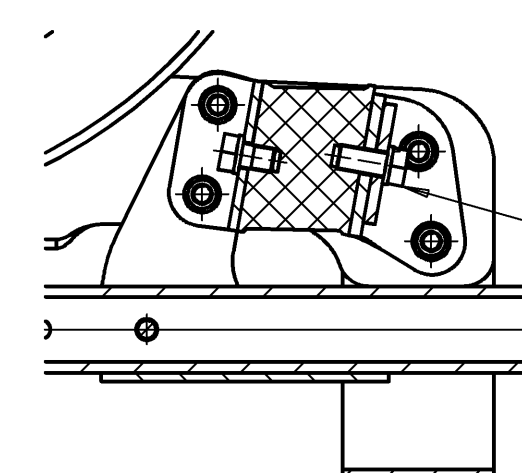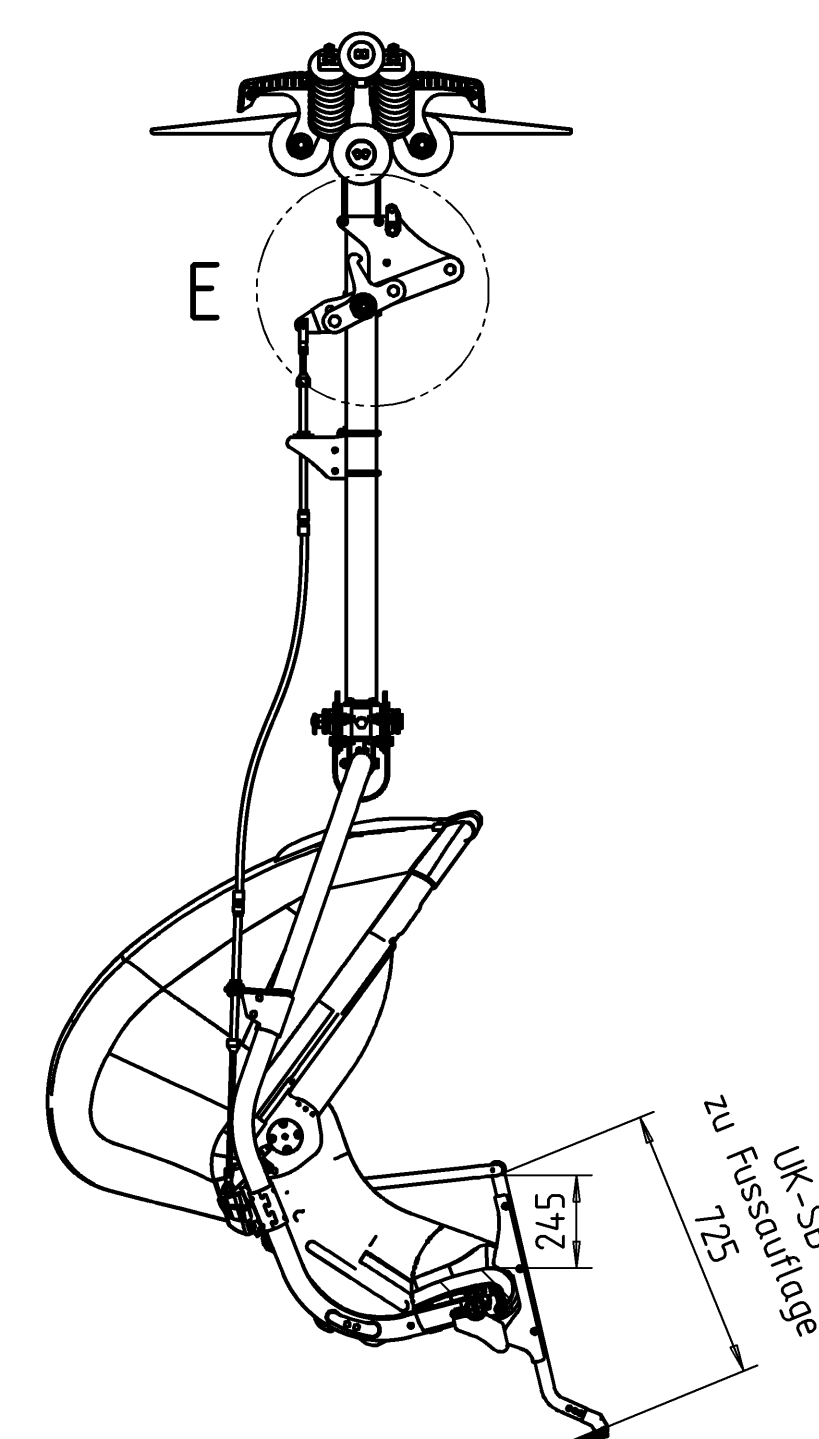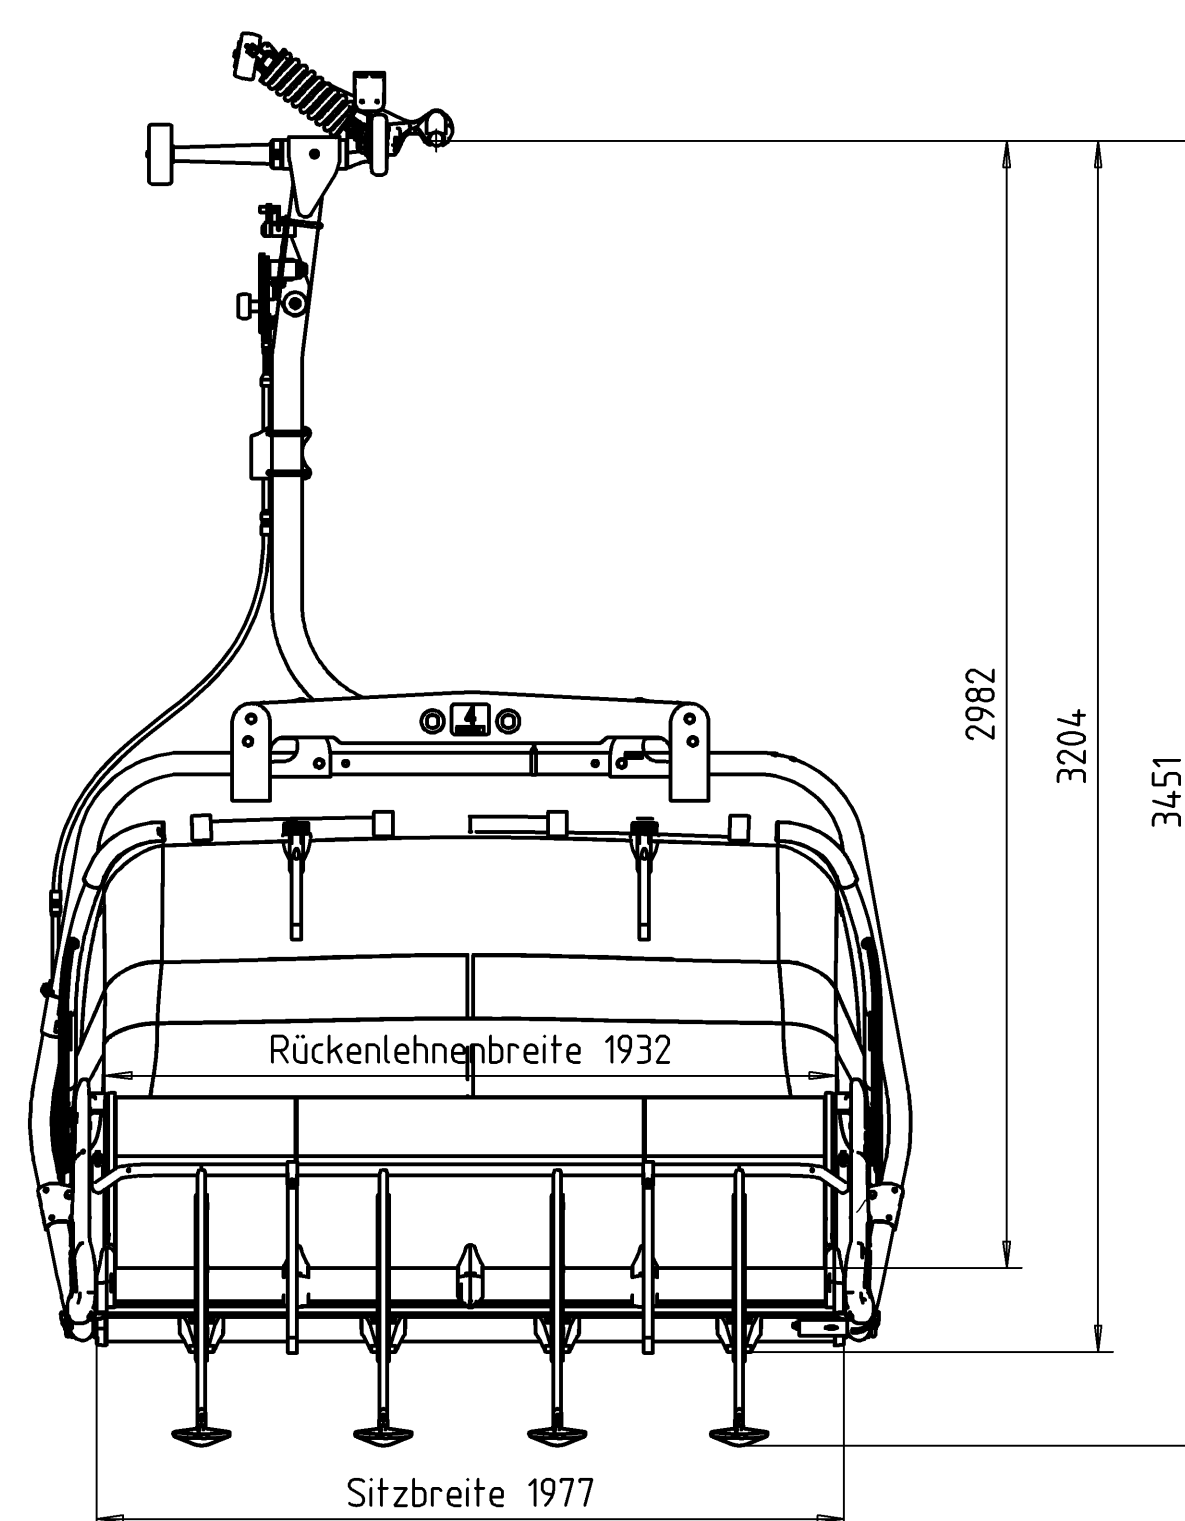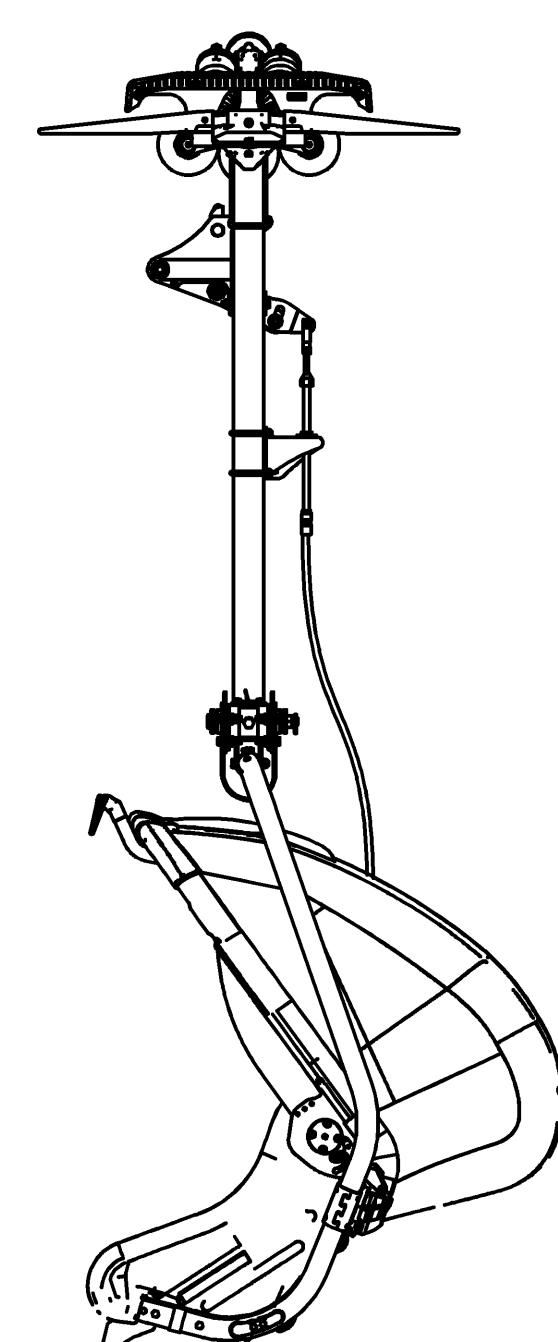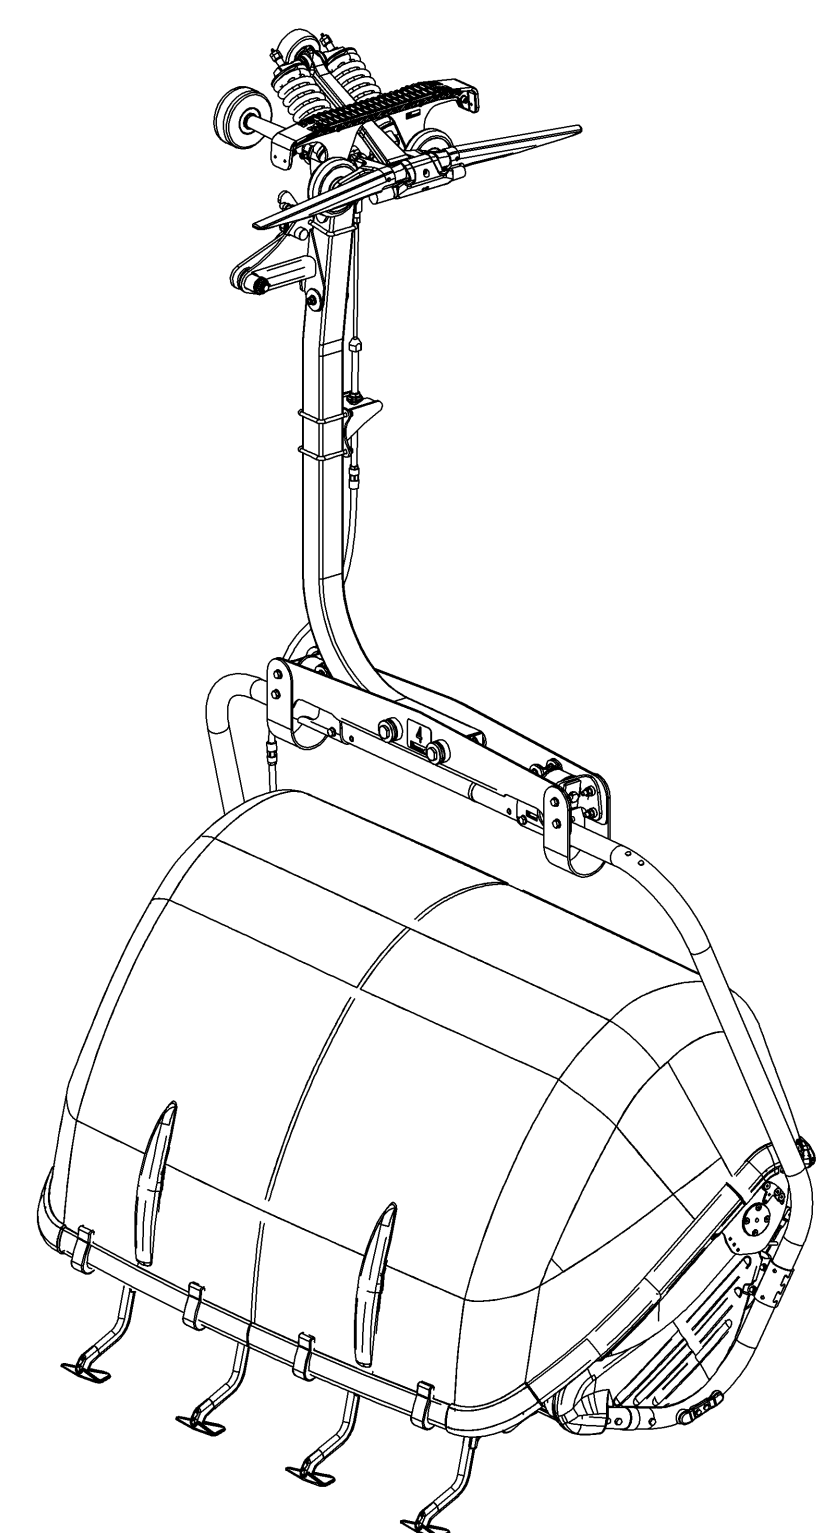


M16x35
nach Montage von Pos. 2 und 3 mit
Ra=200Nm nachziehen


[illegible]

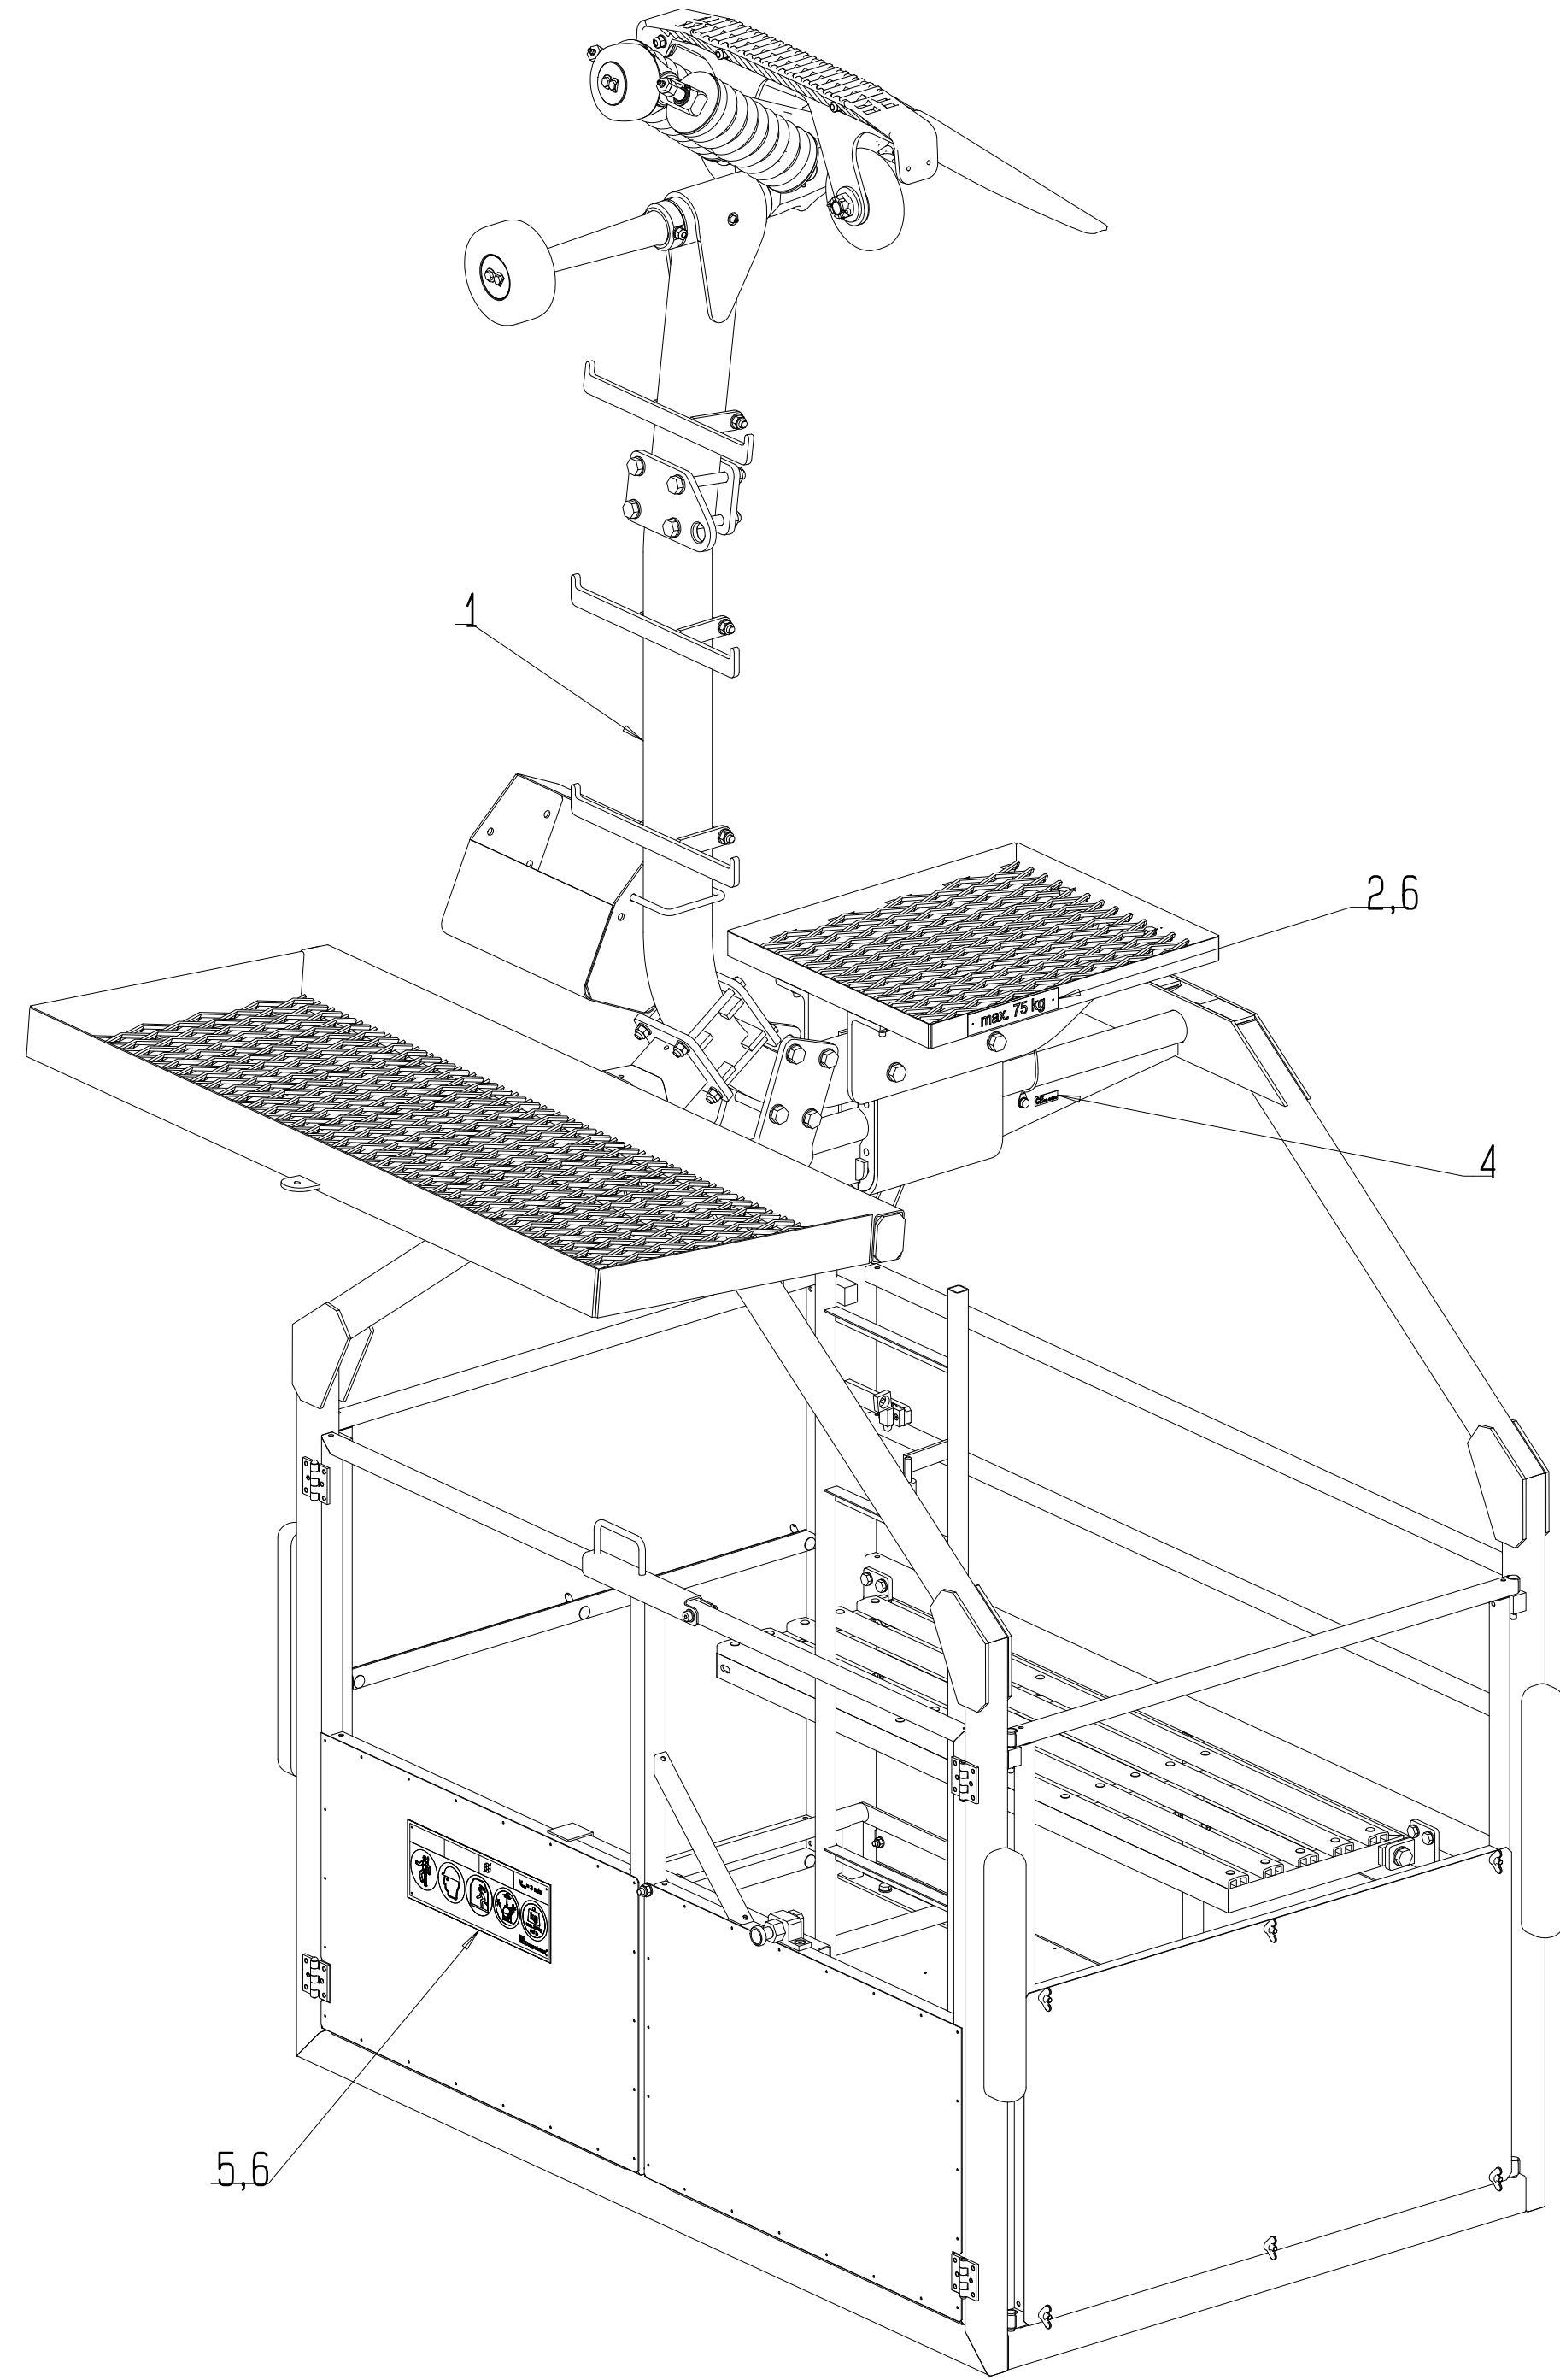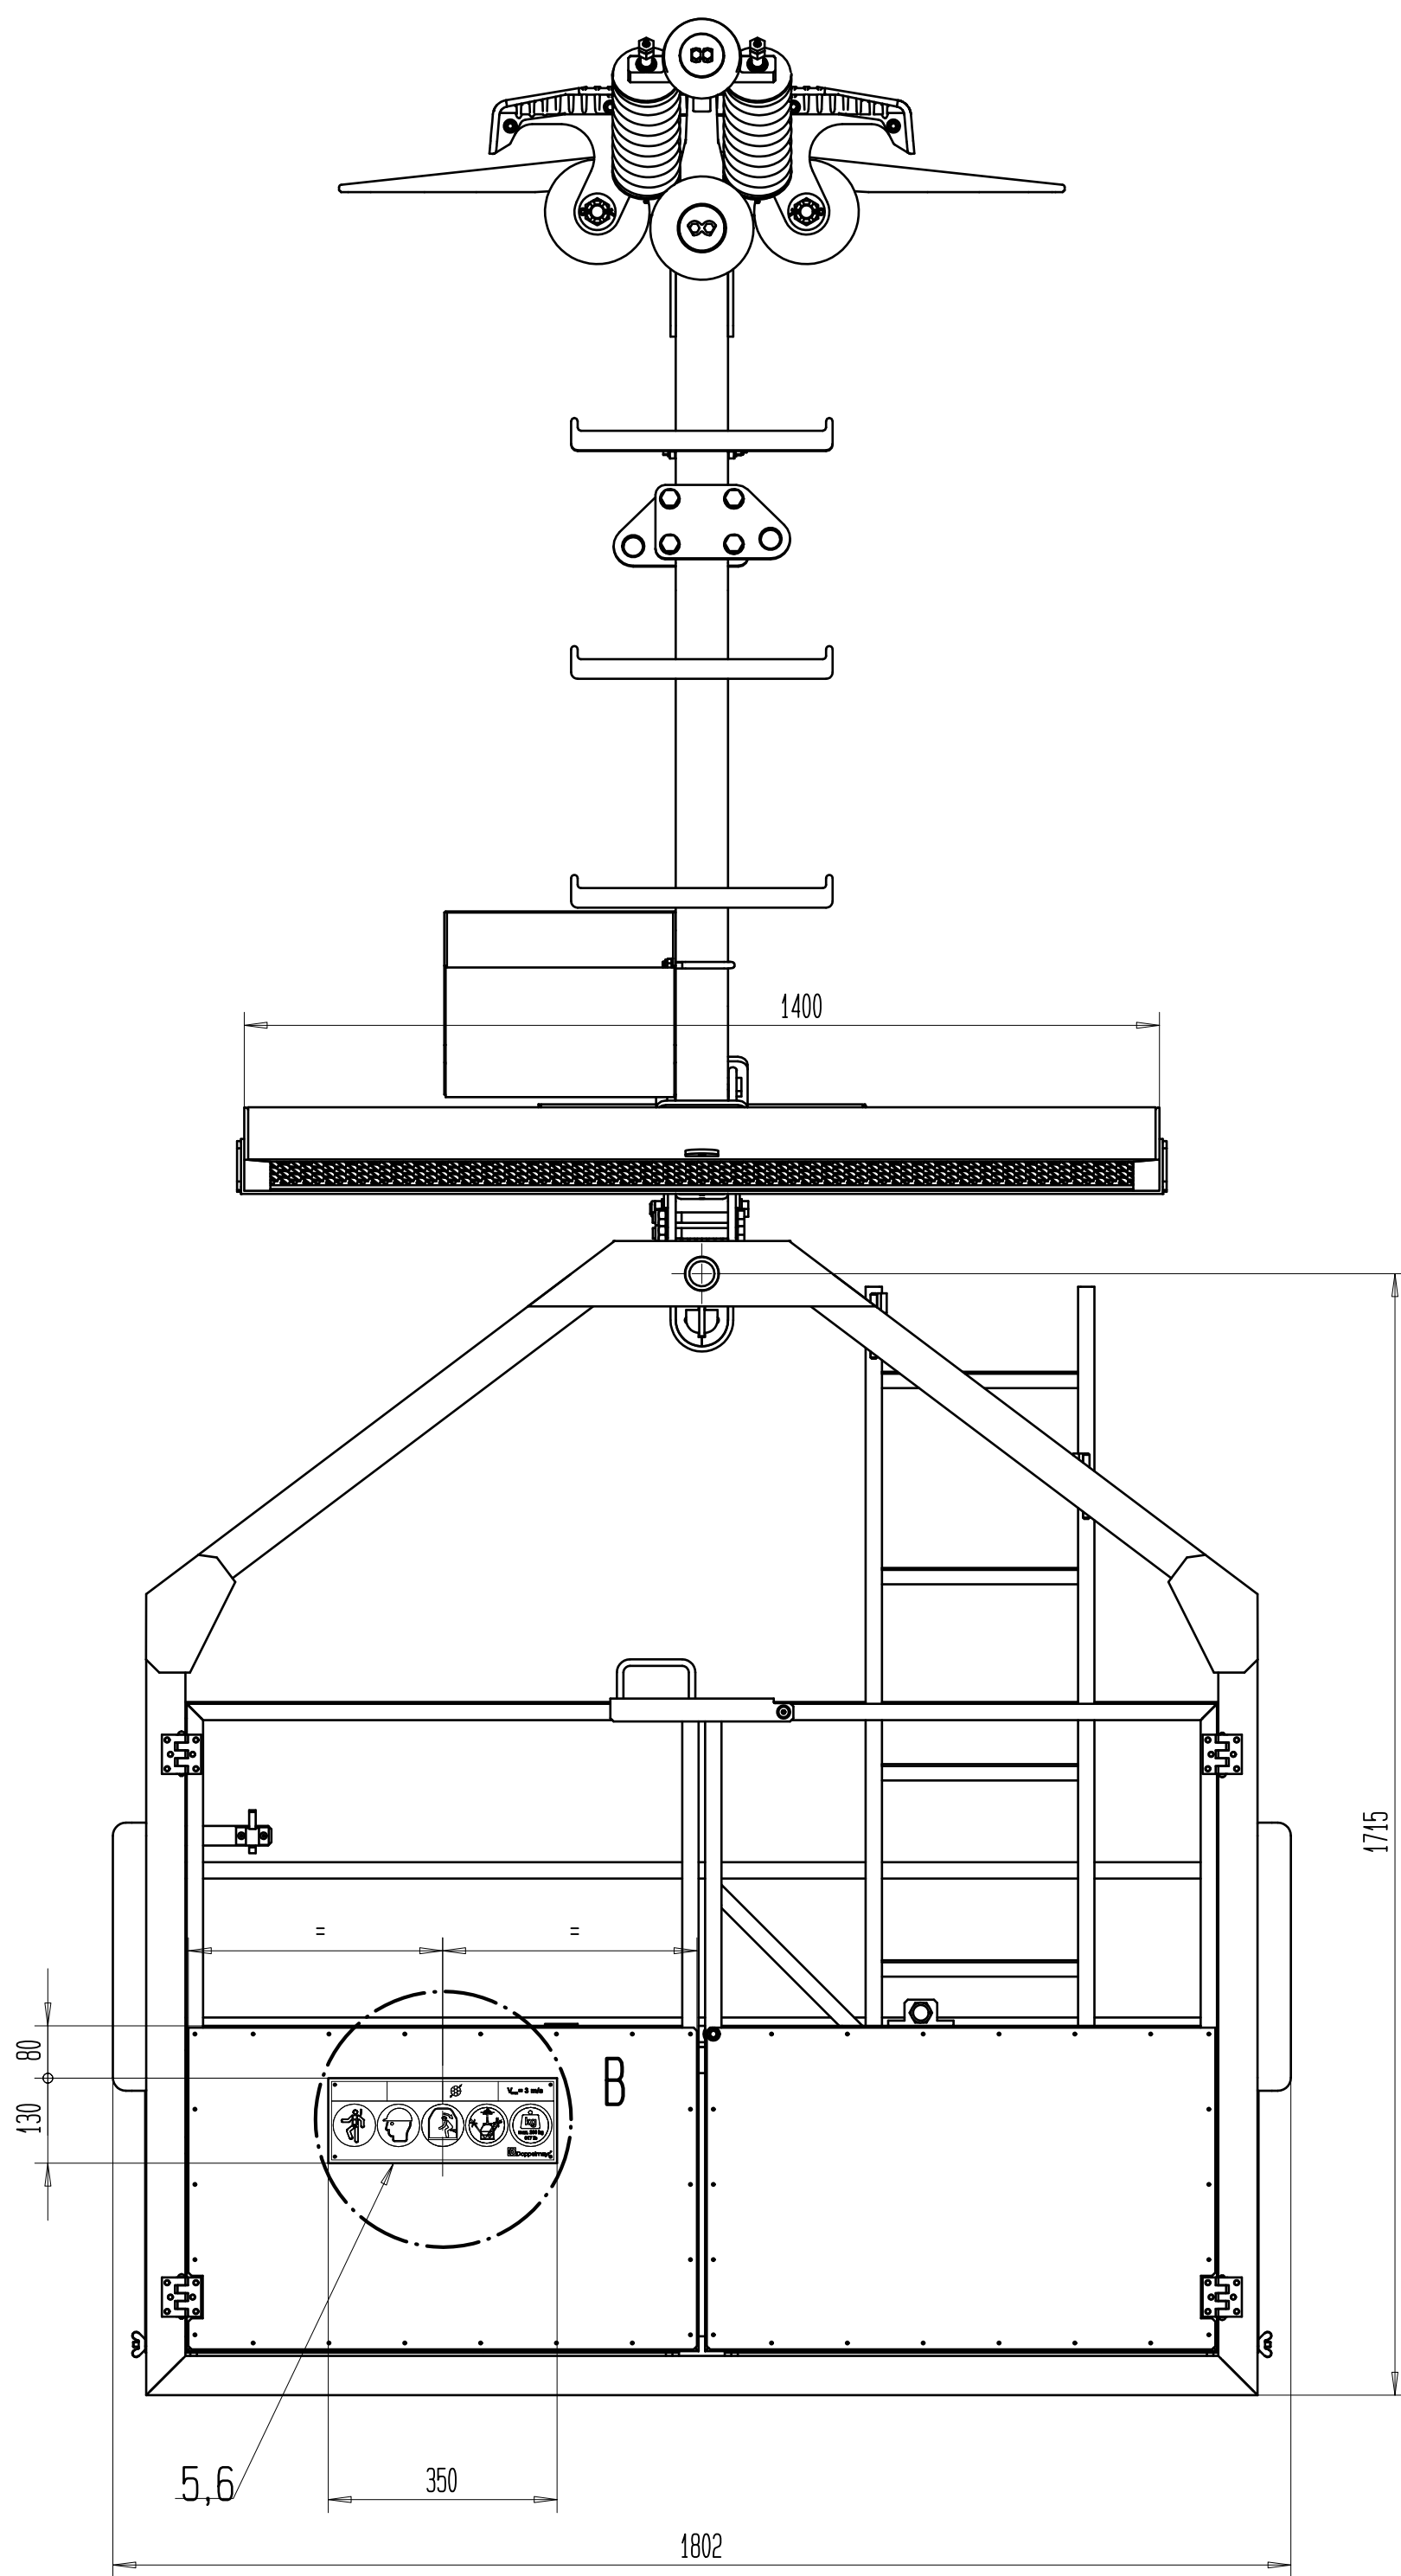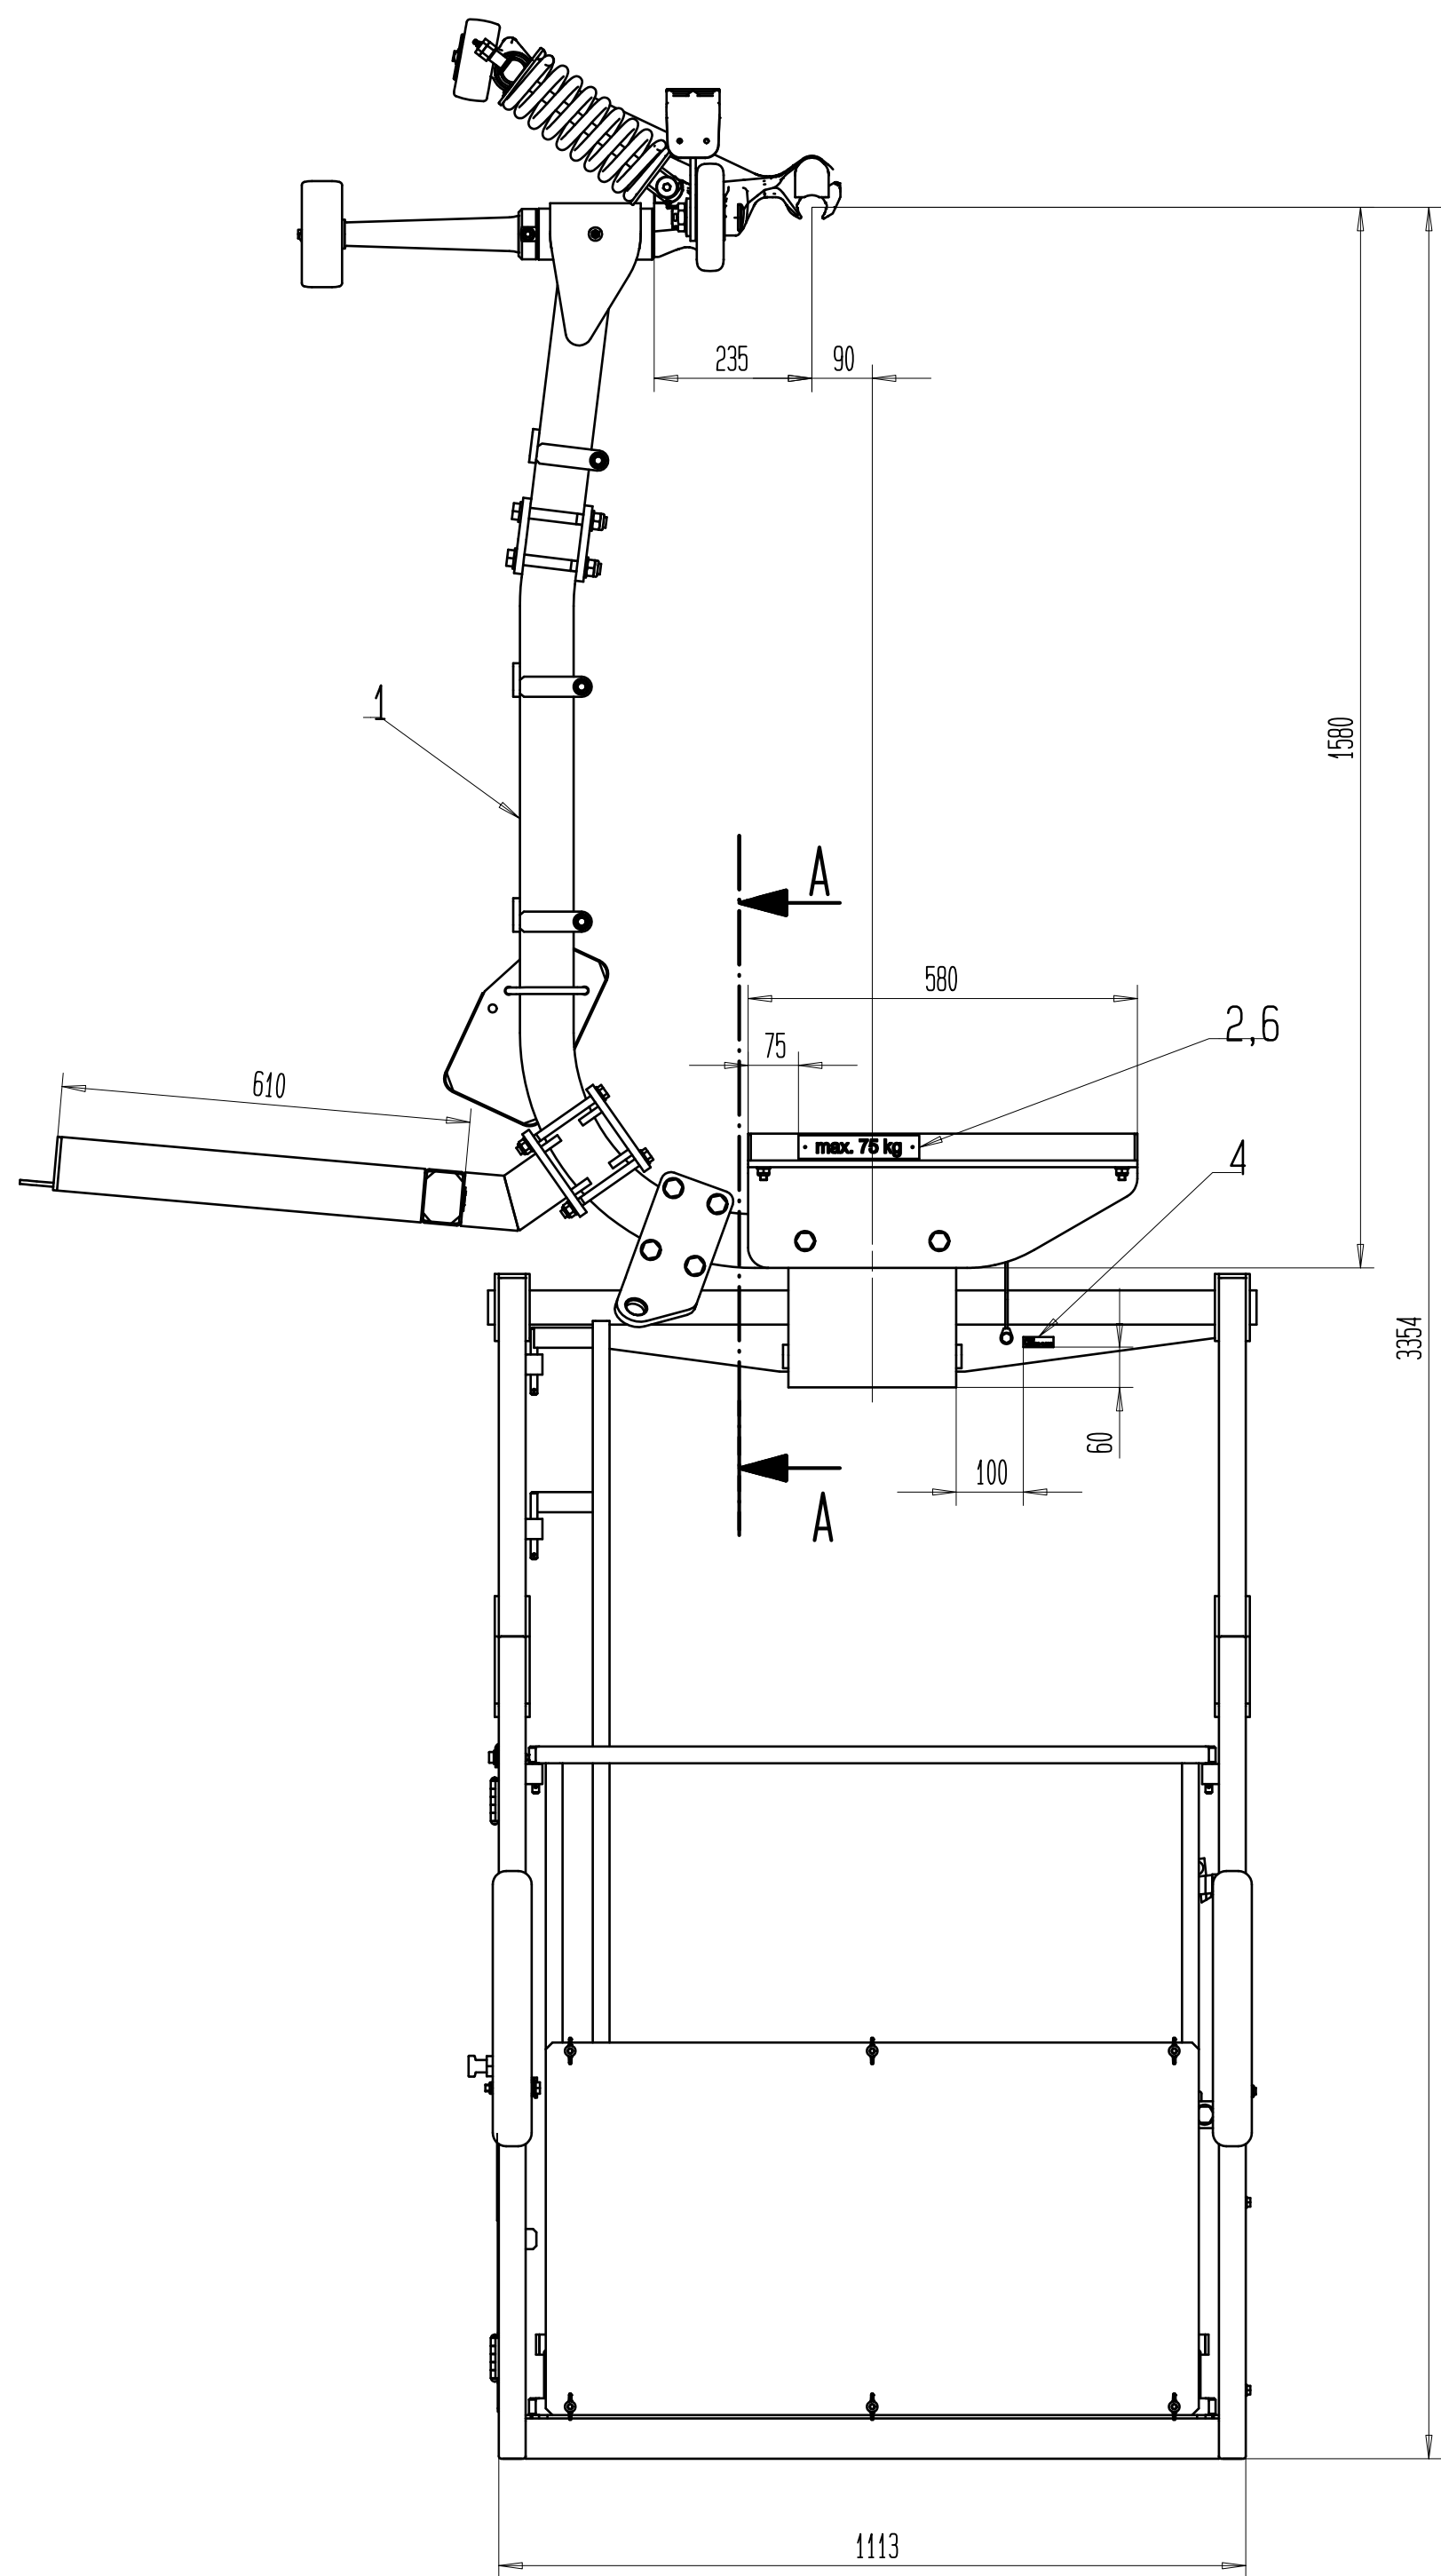

SEZIONE A-A
S= 1:10

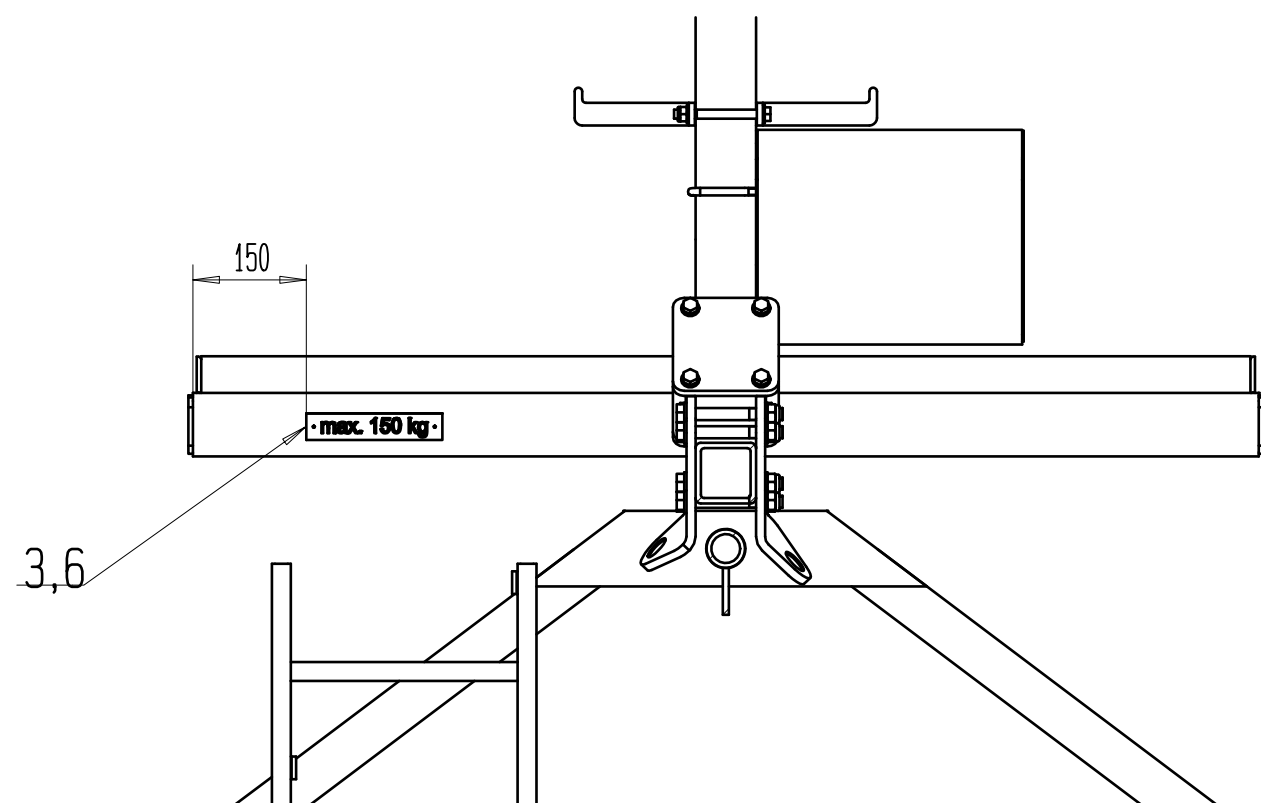


DETTAGLIO B
S= 1:5

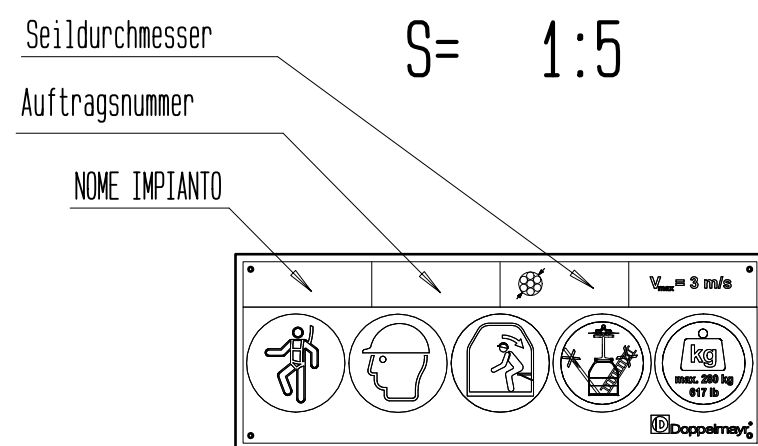

Feilder "Bahname", "Auftragsnummer",
"Seildurchmesser" mit Schlagzahlen
in Hinweistafel eintragen.


Indice		Variante	Data		Nome	Esecuzione		Ident. n°	
Doppelmayr		® Doppelmayr Italia Srl Zona Industriale 14 I-33011 LANA (BZ)	30.03.2017		dis.	04.04.2017		Falsen Ulfrich	
SB			1/10		contr.	2017-04-05/10:57:53		17_06 auto un	
IMPIANTO			0 kg		peso grezzo	2017-04-06		Pilotaggio	
Ordine			X		Pezzi	12249NIJ113201		DEPARTMENT pilotest - res	
VEICOLO DI MANUTENZIONE 4-CLD			E98, AB 2017, AUSF. ITALIEN			12249NIJ113201		A	
KLEMM A104C			Disegno n°			12249NIJ113201		Indice	
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.			Progetto d'origine n°			20028590J113202		Ident. n°	
			12249NIJ113201			11498032			

OSCILLAZIONE LONGITUDINALE SEGGIOLA IN SALITA

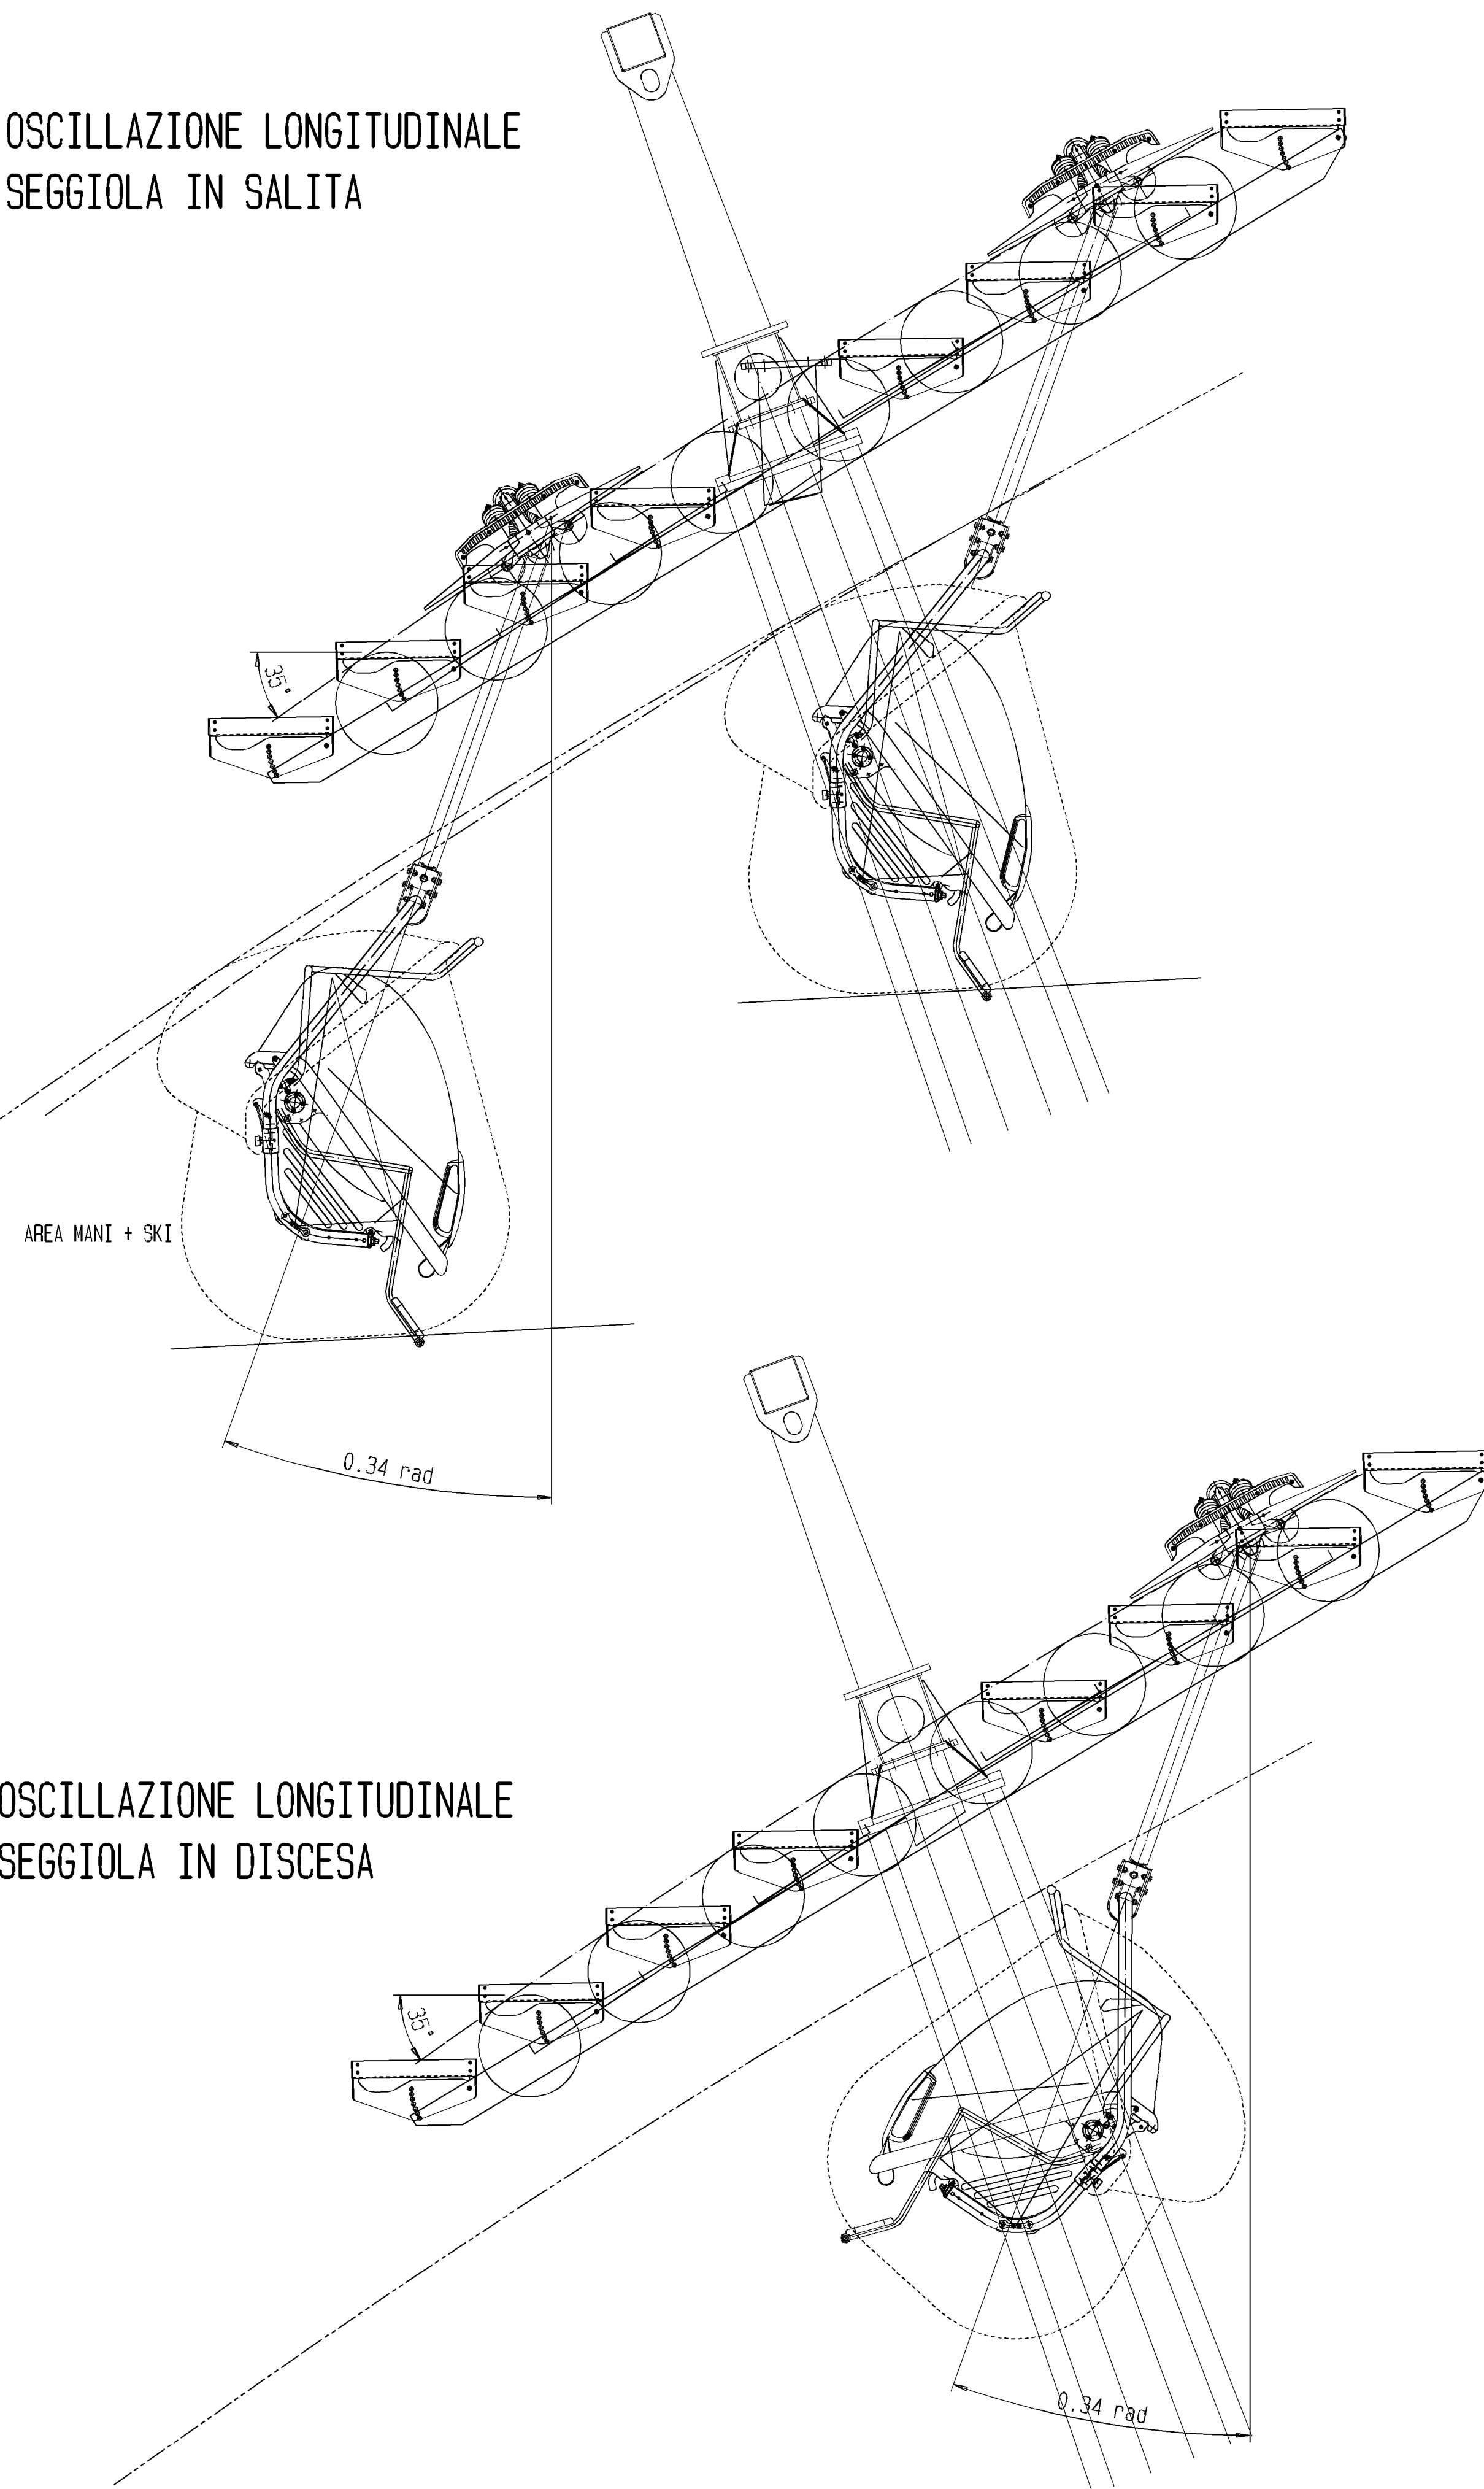

OSCILLAZIONE LONGITUDINALE SEGGIOLA IN DISCESA

OSCILLAZIONE TRASVERSALE

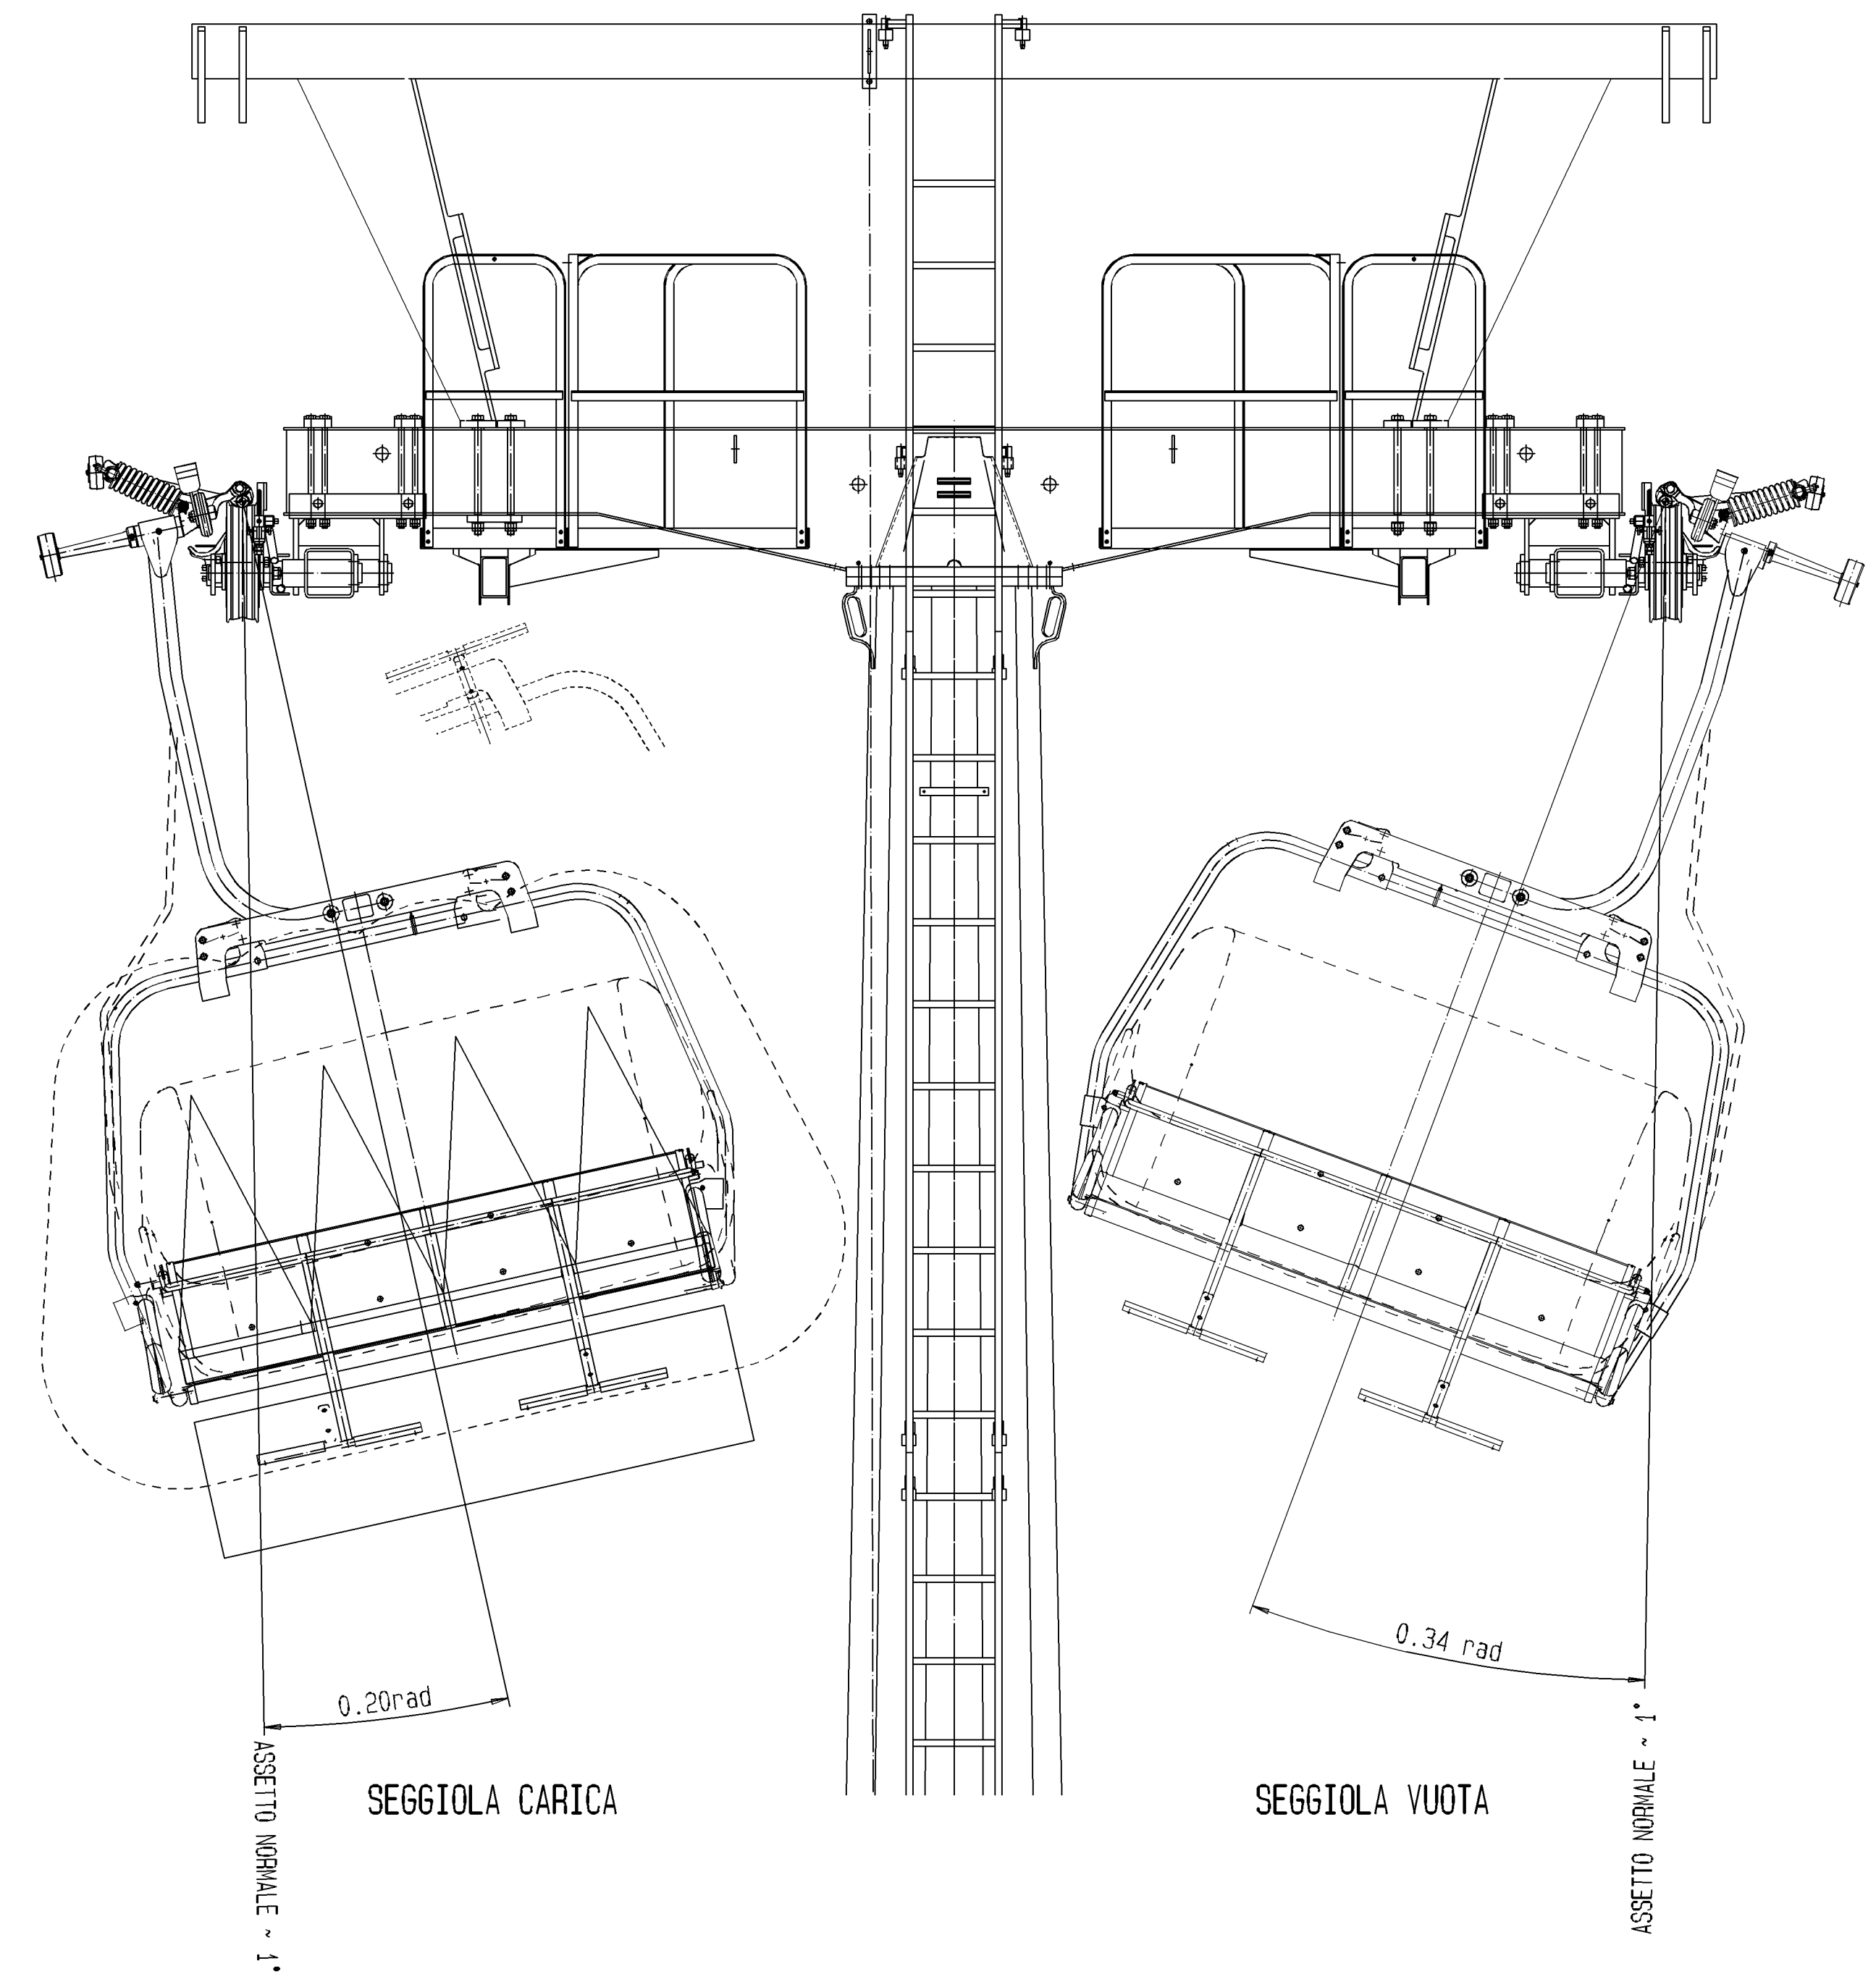


INCLINAZIONE FUNE A VALLE DEL SOSTEGNO : 35° (70.0%)
DEVIAZIONE PER RULLO : 1.0°


NORMA: D.D. n.337 del 16 novembre 2012

- OSCILLAZIONE LONGITUDINALE : $\pm 0.34 \text{ rad}$
 -ASSETTO NORMALE TRASVERSALE : ca. 1°
 -OSCILLAZIONE TRASVERSALE SEGG. CARICA : 0.20 rad
 -OSCILLAZIONE TRASVERSALE SEGG. VUOTA : 0.34 rad


(vedi anche disegno d'insieme sostegno)

				80154473	
[Indice] Modifica		Data	Nome	Esecuzione	Ident. no.
D Doppelmayr Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-39041 LANA (BZ)		Classe 0:	0		Scala 1/20 fattore: 1.000 peso grezzo kg Note di stampa 2014-07-07 RE ITS plotter root dis. 2014-07-03 KASER contr. salv. 2014-07-07 11:47:29 KASER
Impianto _____		Pezzi _____		X	
Ordine PASSAGGIO VEICOLO SUL SOSTEGNO SEGGIOIA 4-CLD E98/VK RULLIERE 4-6-8 RULLT 400 INCLINAZIONE FUNE A VALLE 3°					
				Disegno d'origine 12025NIJ15200 Disegno no. 12080NIJ15200	
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.				Ident. No. _____ Indice _____	
				A1	


OSCILLAZIONE LONGITUDINALE
SEGGIOLA IN SALITA

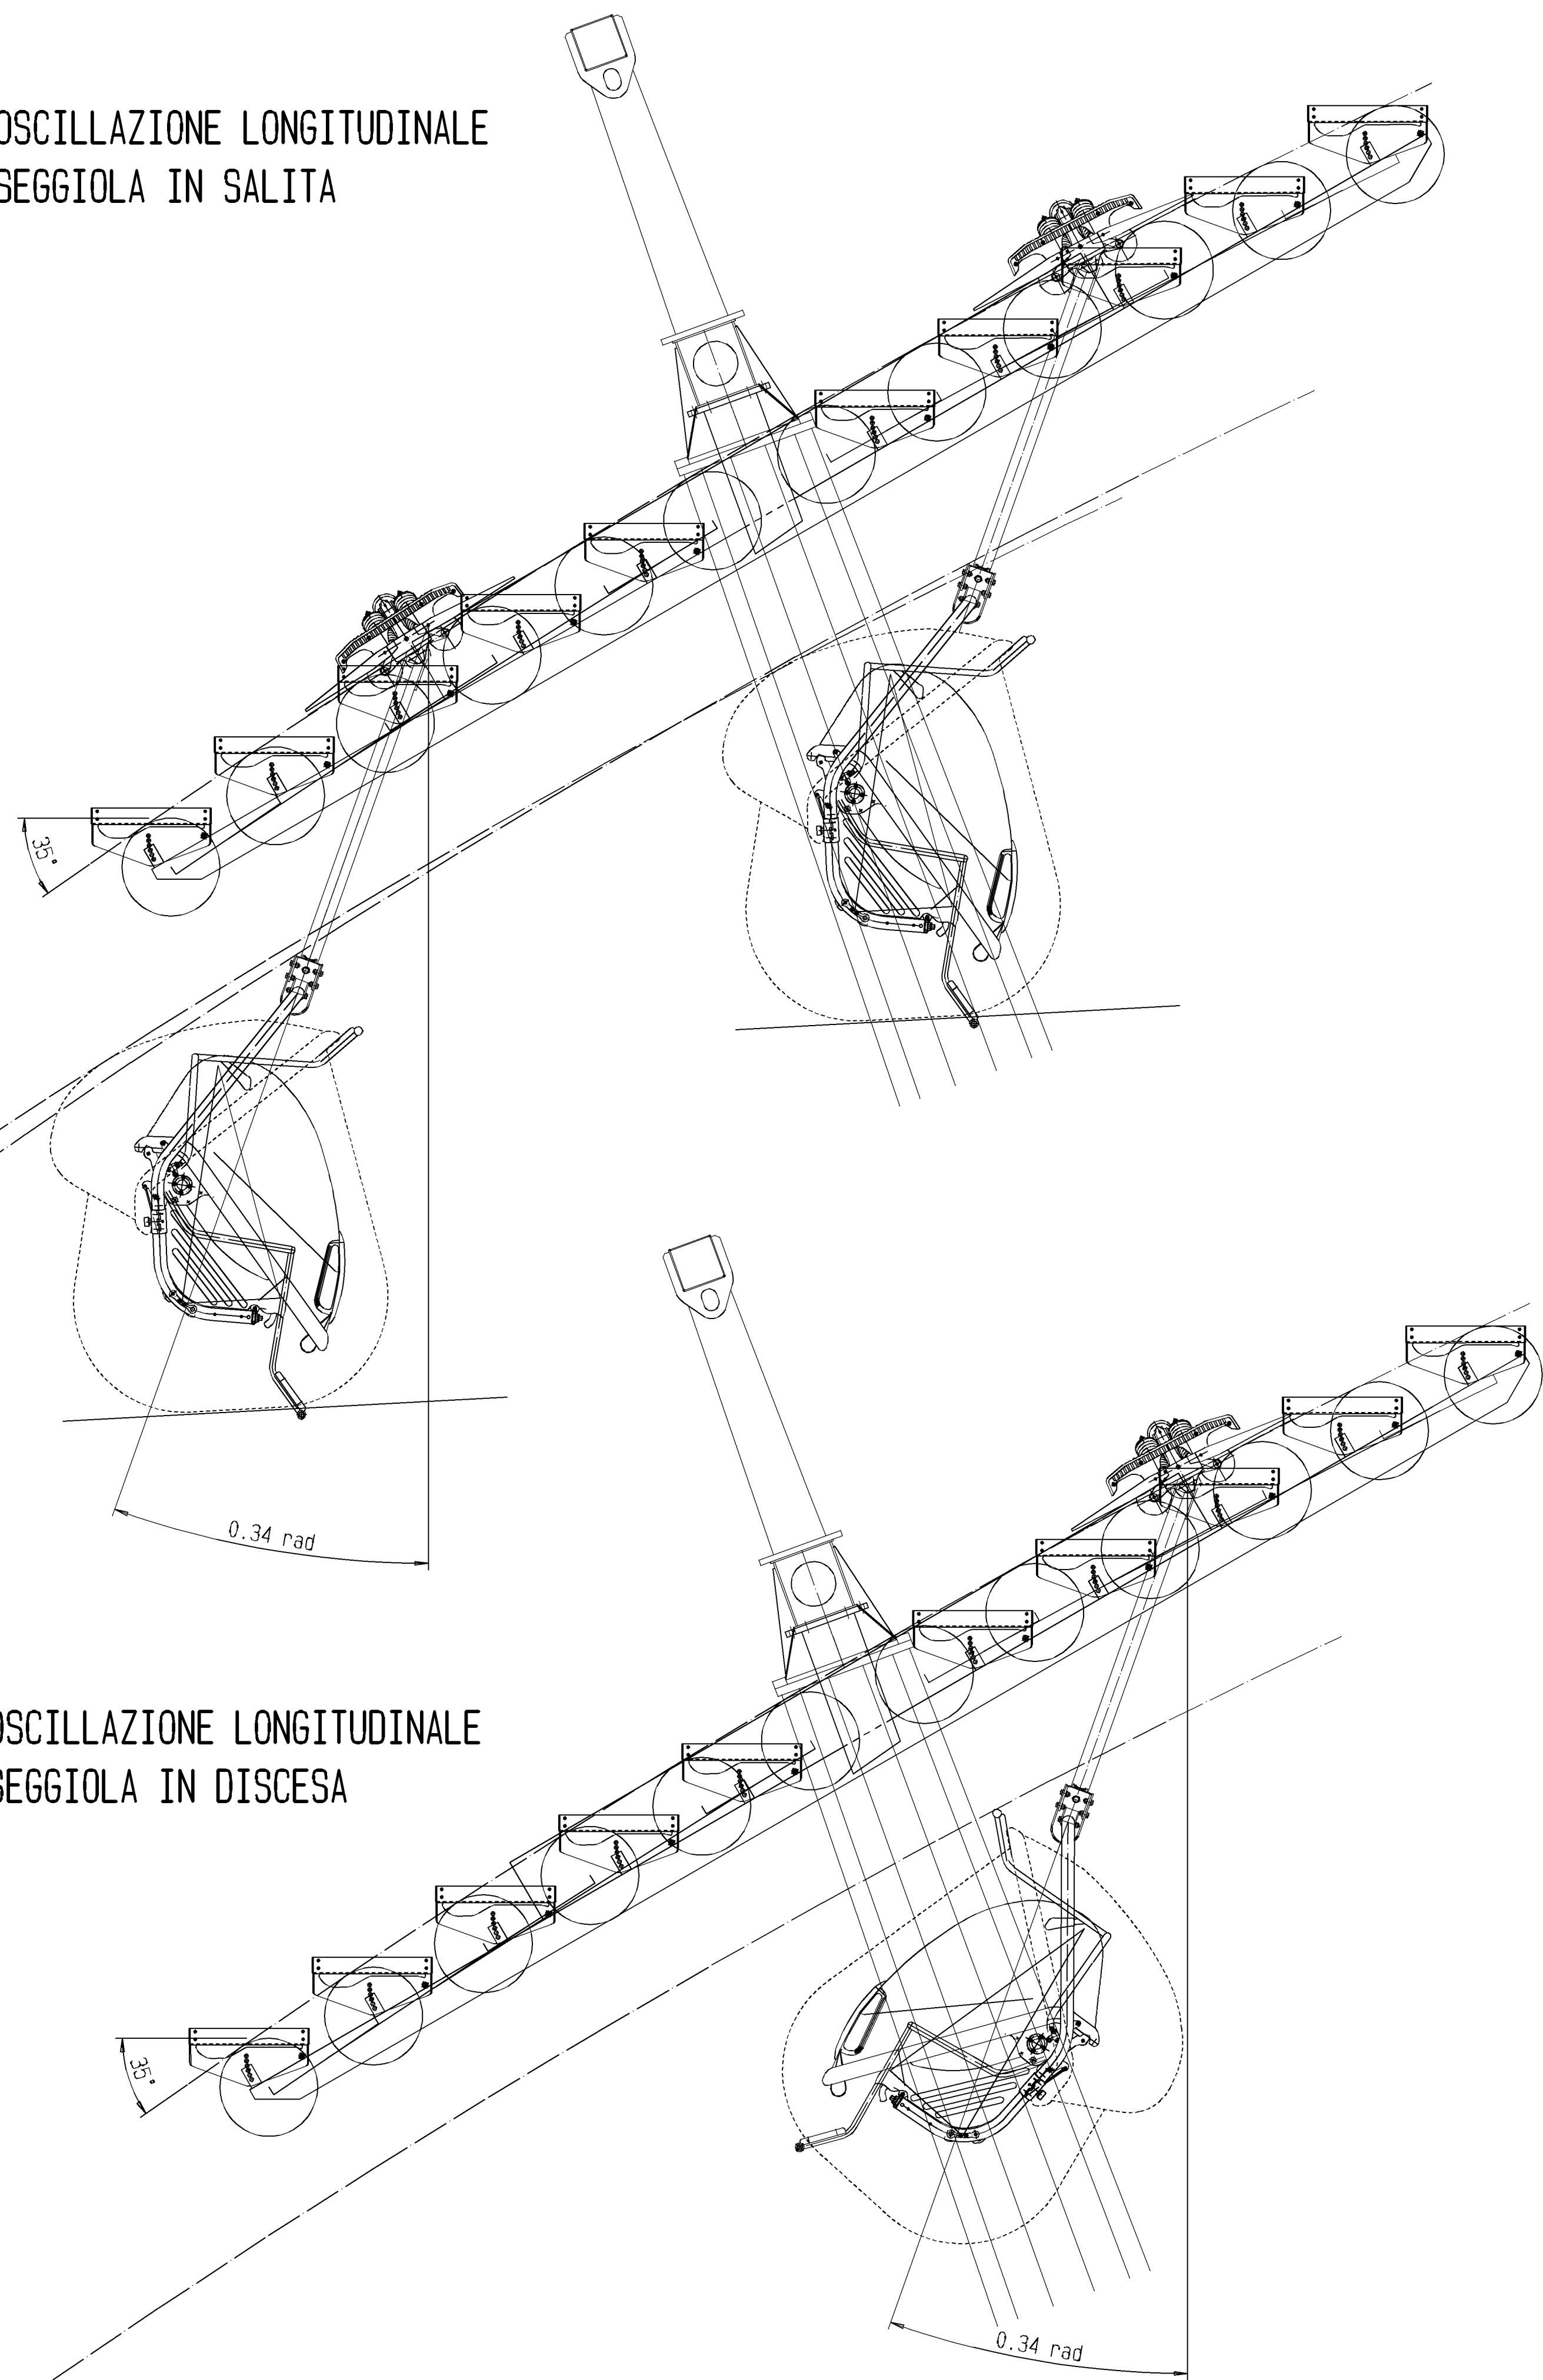

OSCILLAZIONE LONGITUDINALE
SEGGIOLA IN DISCESA

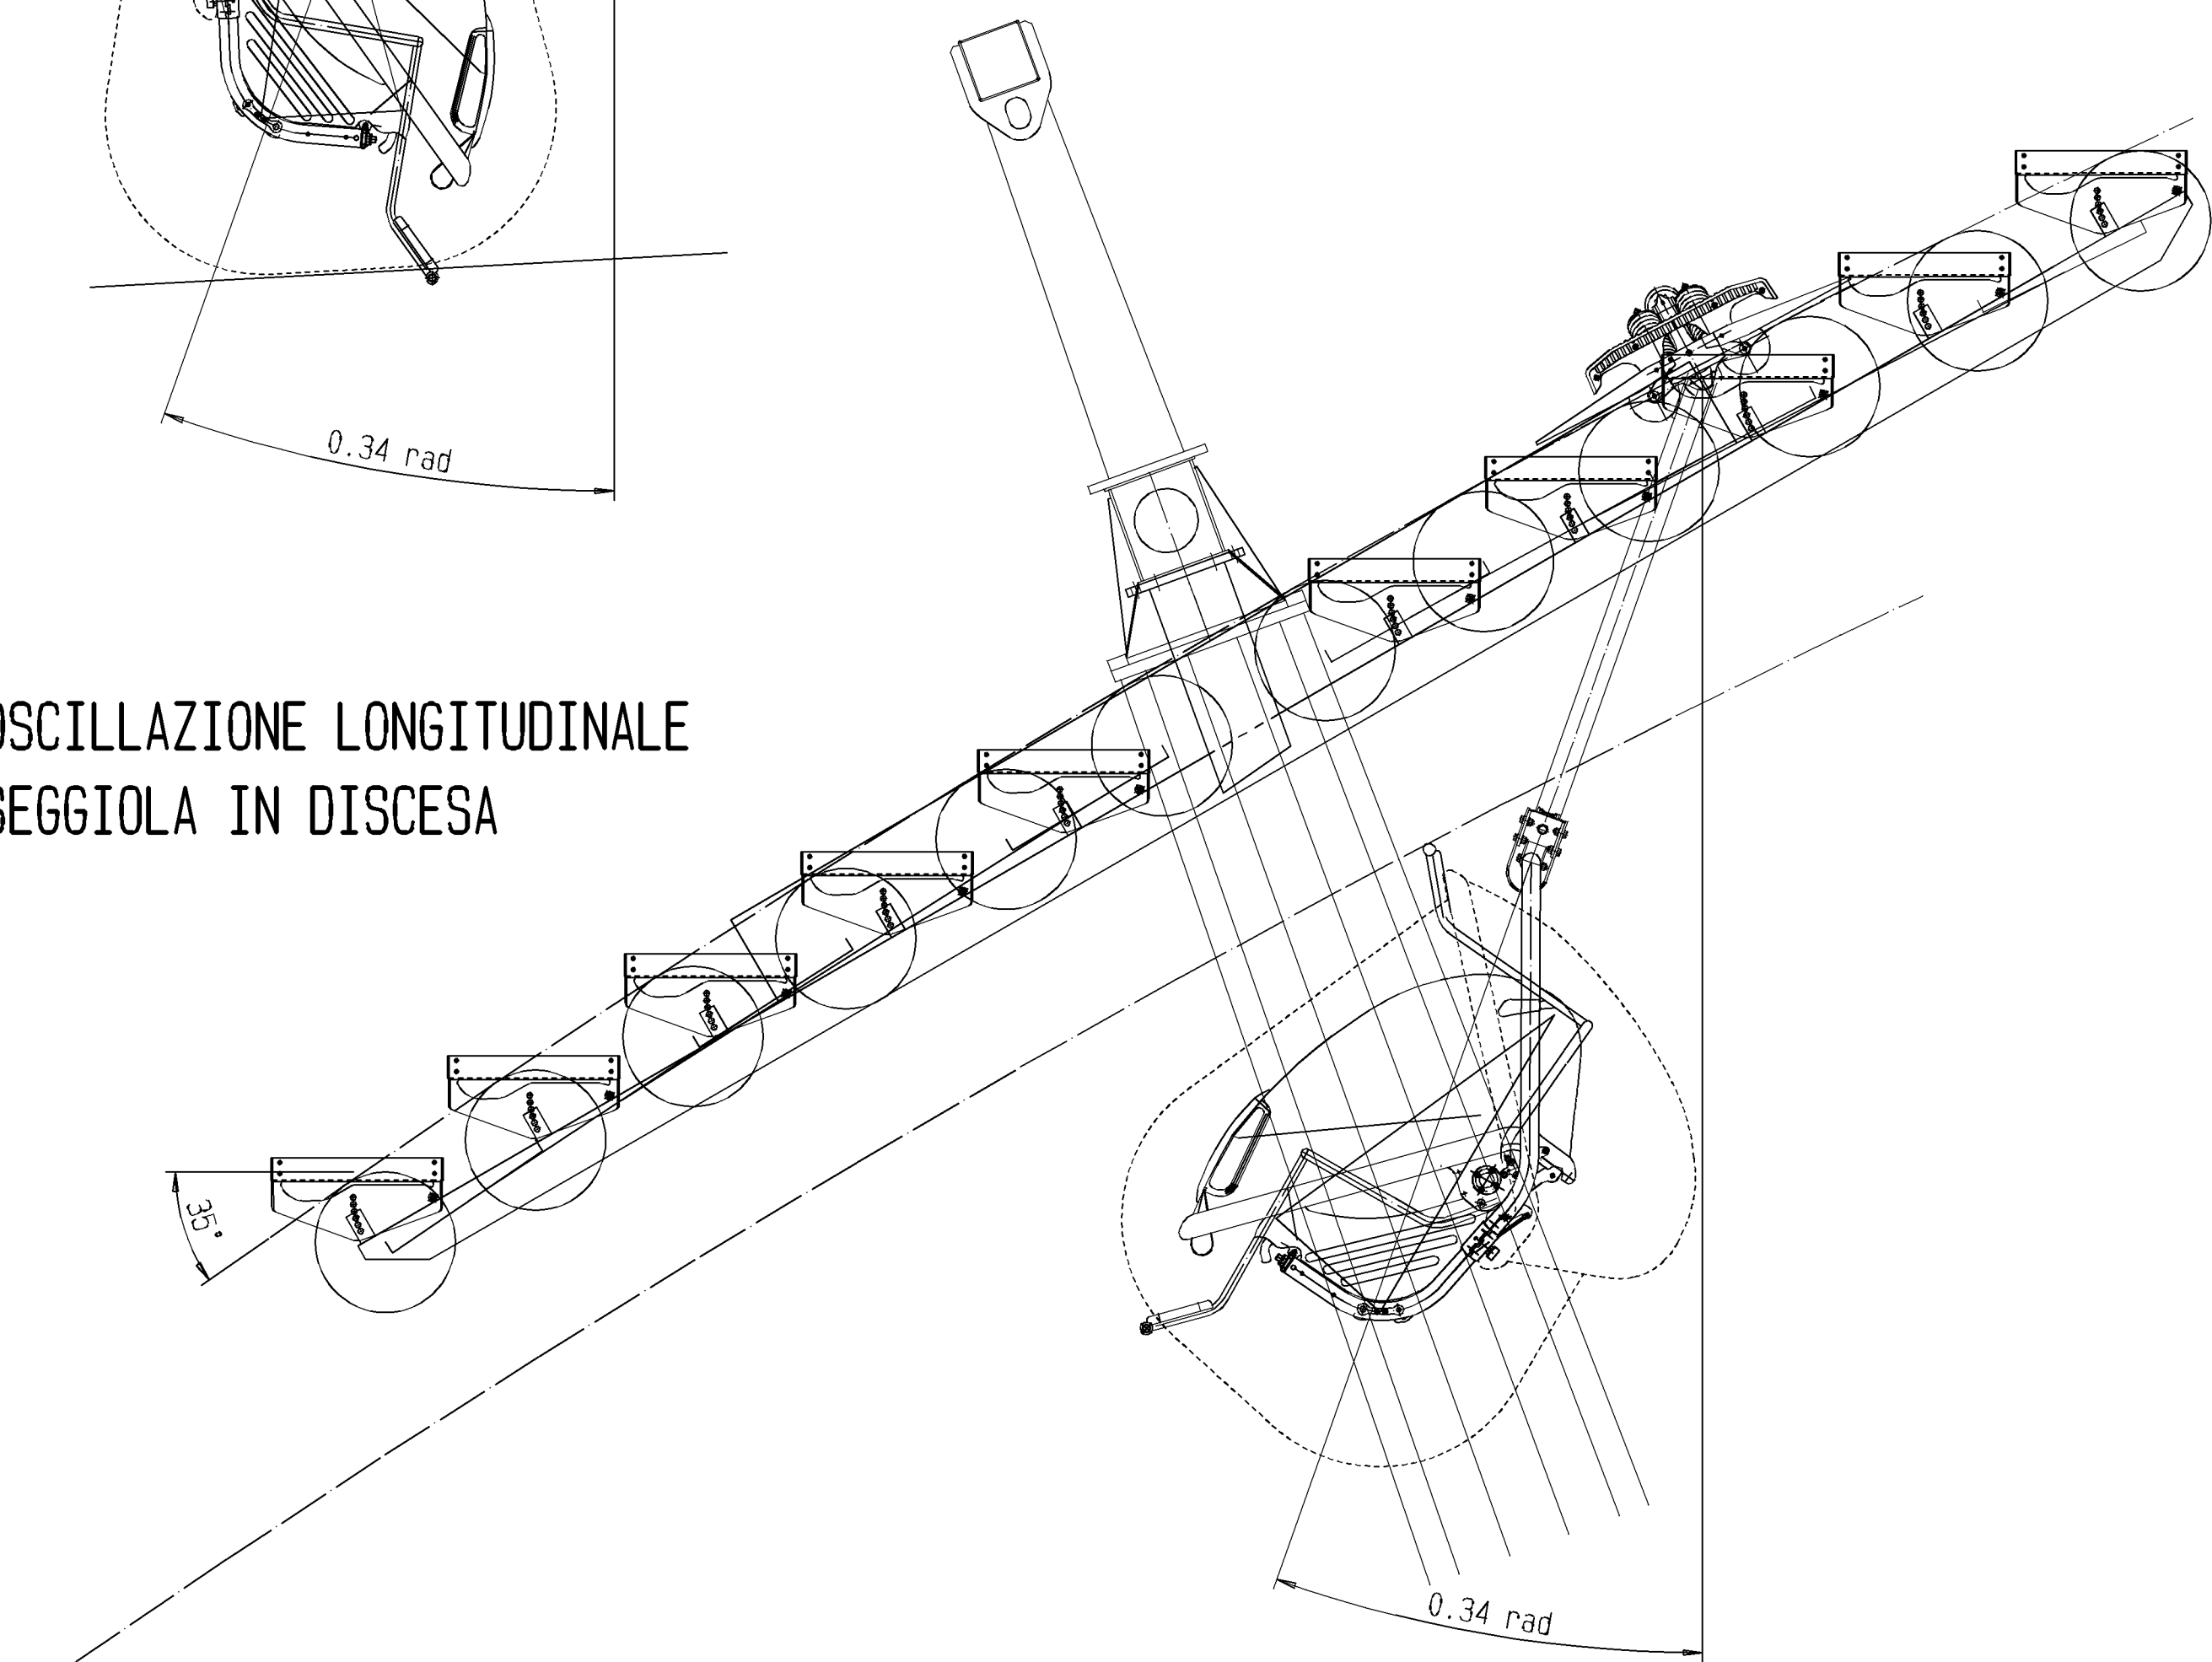

OSCILLAZIONE TRASVERSALE

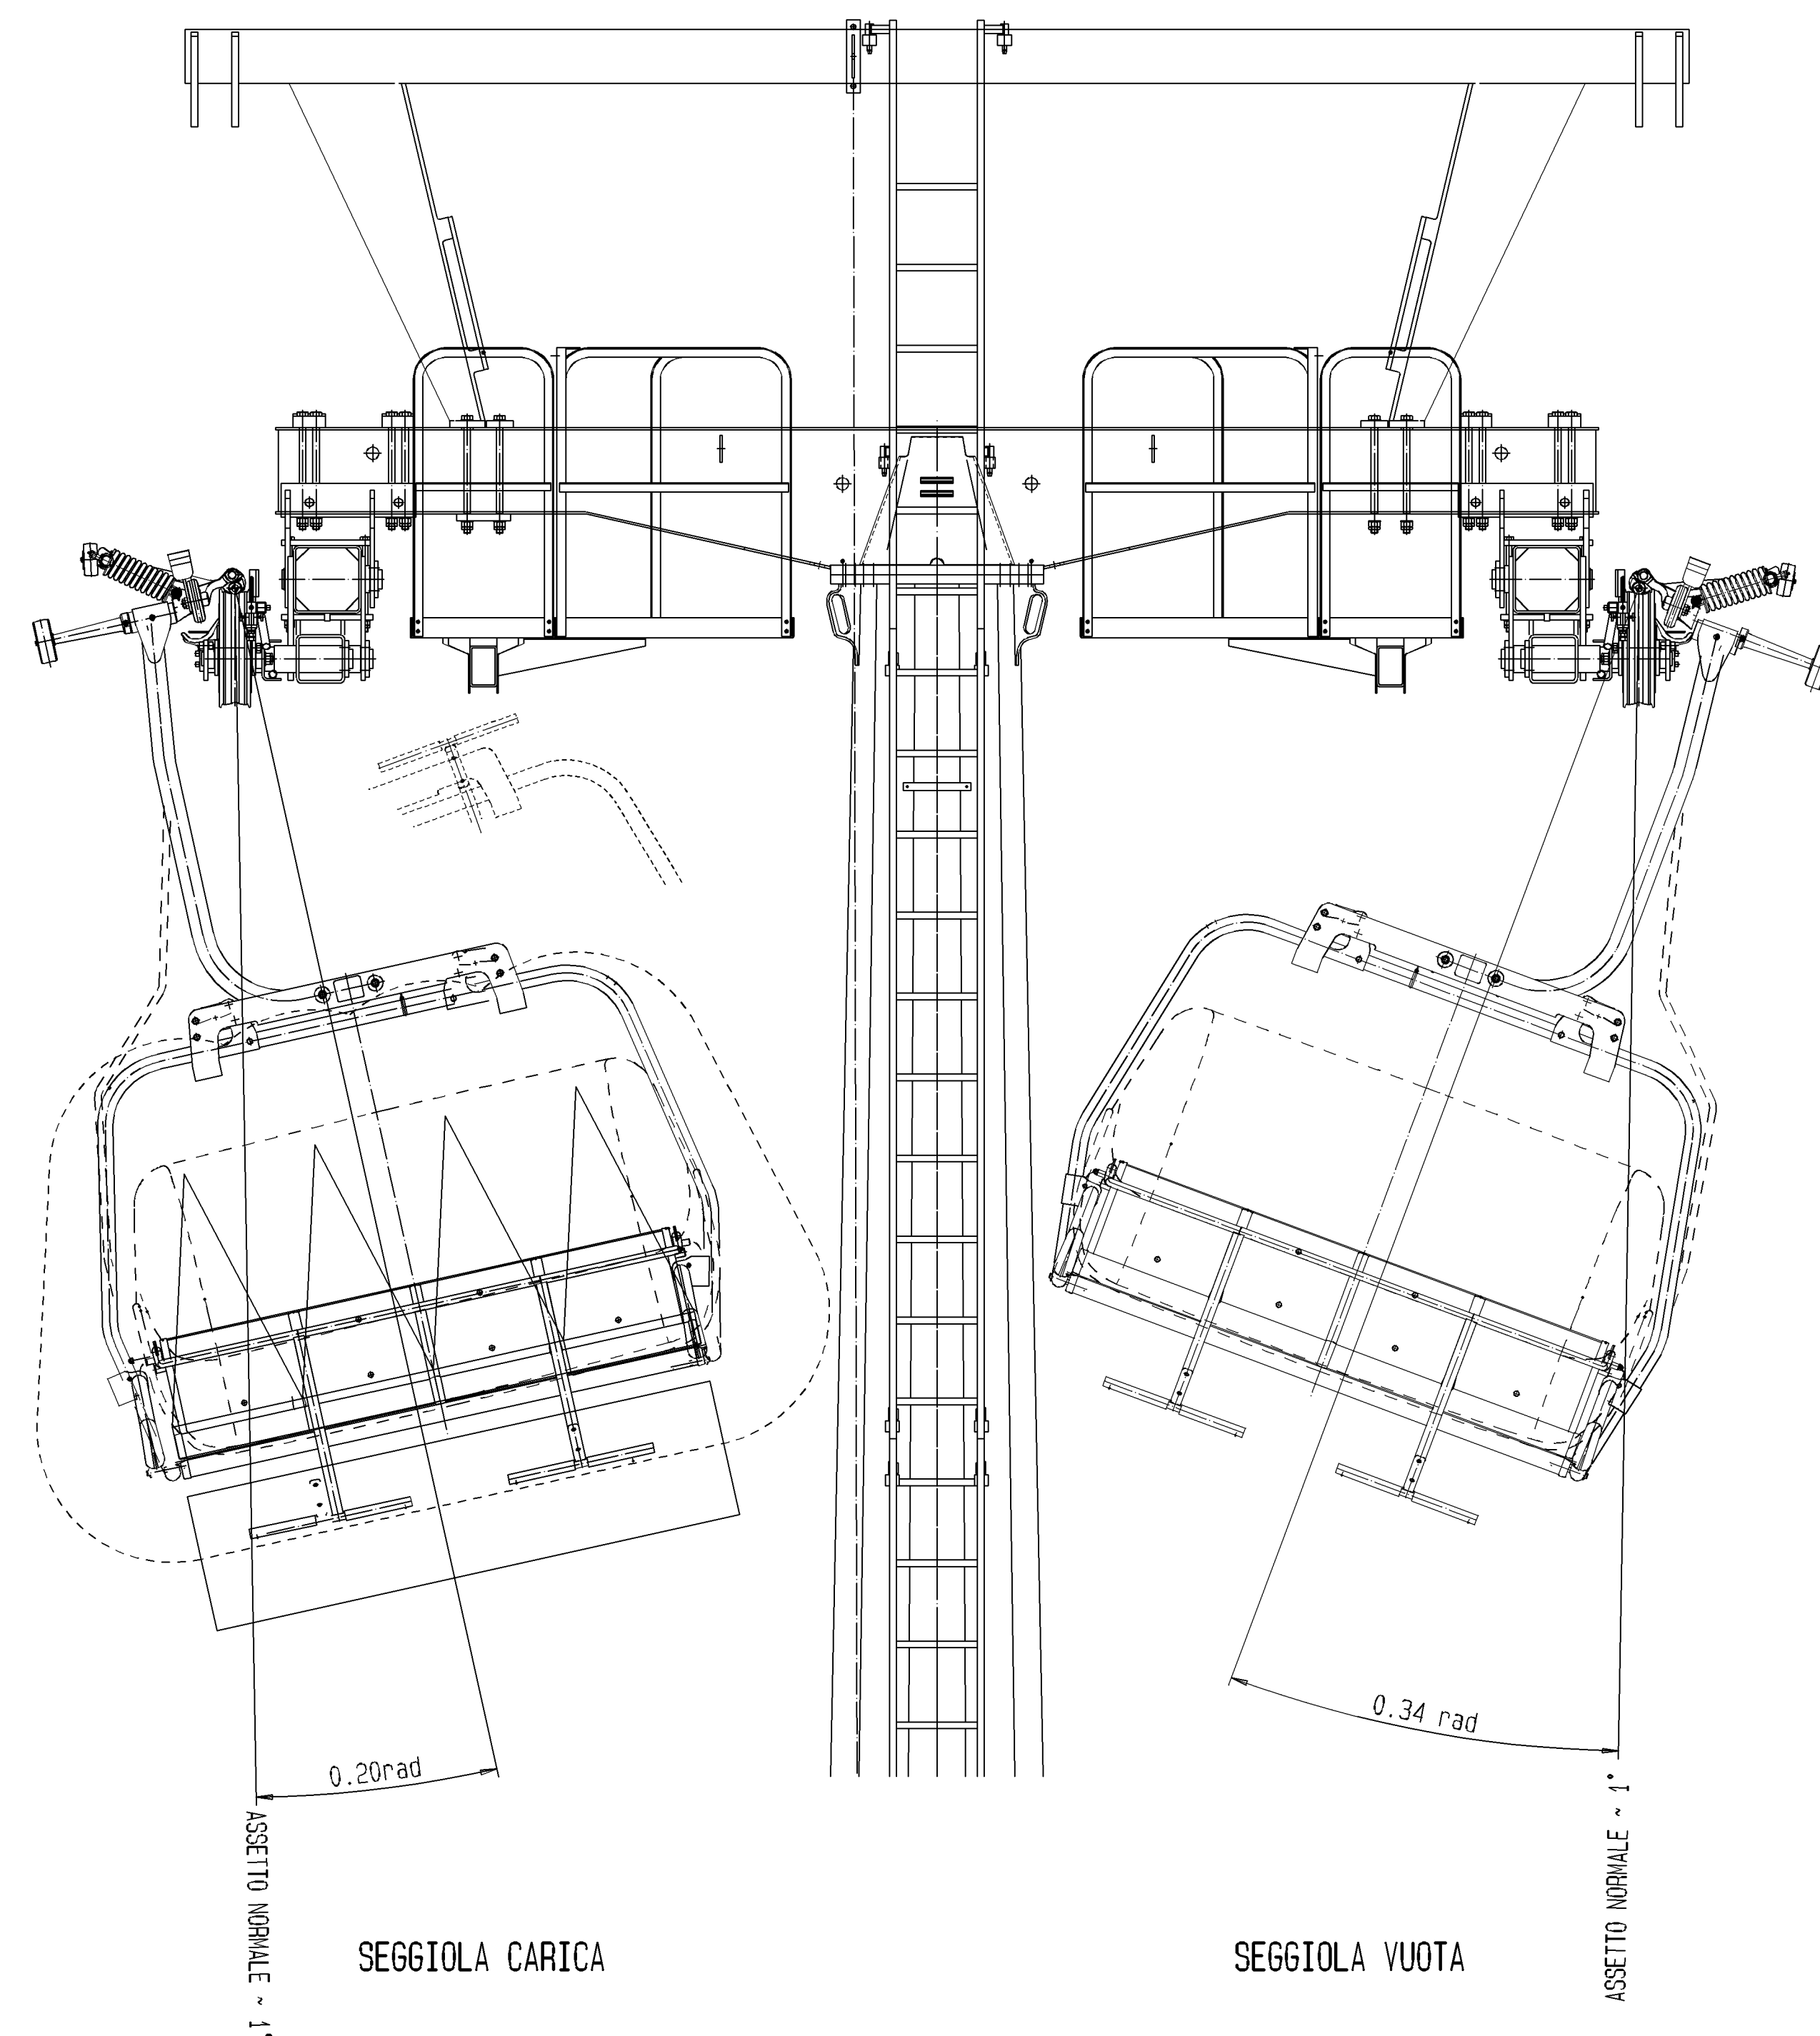


INCLINAZIONE FUNE A VALLE DEL SOSTEGNO : 35° (70.0%)
DEVIAZIONE PER RULLO : 1.0°


NORMA: D.D. n.337 del 16 novembre 2012

- OSCILLAZIONE LONGITUDINALE : $\pm 0.34 \text{ rad}$
- ASSETTO NORMALE TRASVERSALE : ca. 1°
- OSCILLAZIONE TRASVERSALE SEGG. CARICA : 0.20 rad
- OSCILLAZIONE TRASVERSALE SEGG. VUOTA : 0.34 rad


(vedi anche disegno d'insieme sostegno)

							80154480	
Indice		Modifica	Data	Nome	Esecuzione		Ident. no.	
		Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-38011 LANA (BZ)			Classe 0: 0		Scala 1/20	dis. 2014-07-04
							fattore: 1,000	contr. 2014-07-07/11-45:48
Ingente						X	peso grezzo kg	Nota di stampa 2014-07-07 RE JPS plotter: root
Ordine					Pezzi			
PASSAGGIO VEICOLO SUL SOSTEGNO								
SEGGIOLA 4-CLD E98/VK								
RULLIERE 10-12 RULLI 400								
INCLINAZIONE FUNE A VALLE 35°								
Disegno d'origine 12080NIJ115200								
Ident. no.								
Disegno no.								
12081NIJ115200								
Indirizzo								
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.								

OSCILLAZIONE LONGITUDINALE
RAMO SALITA CON SEGGIOLA CARICA

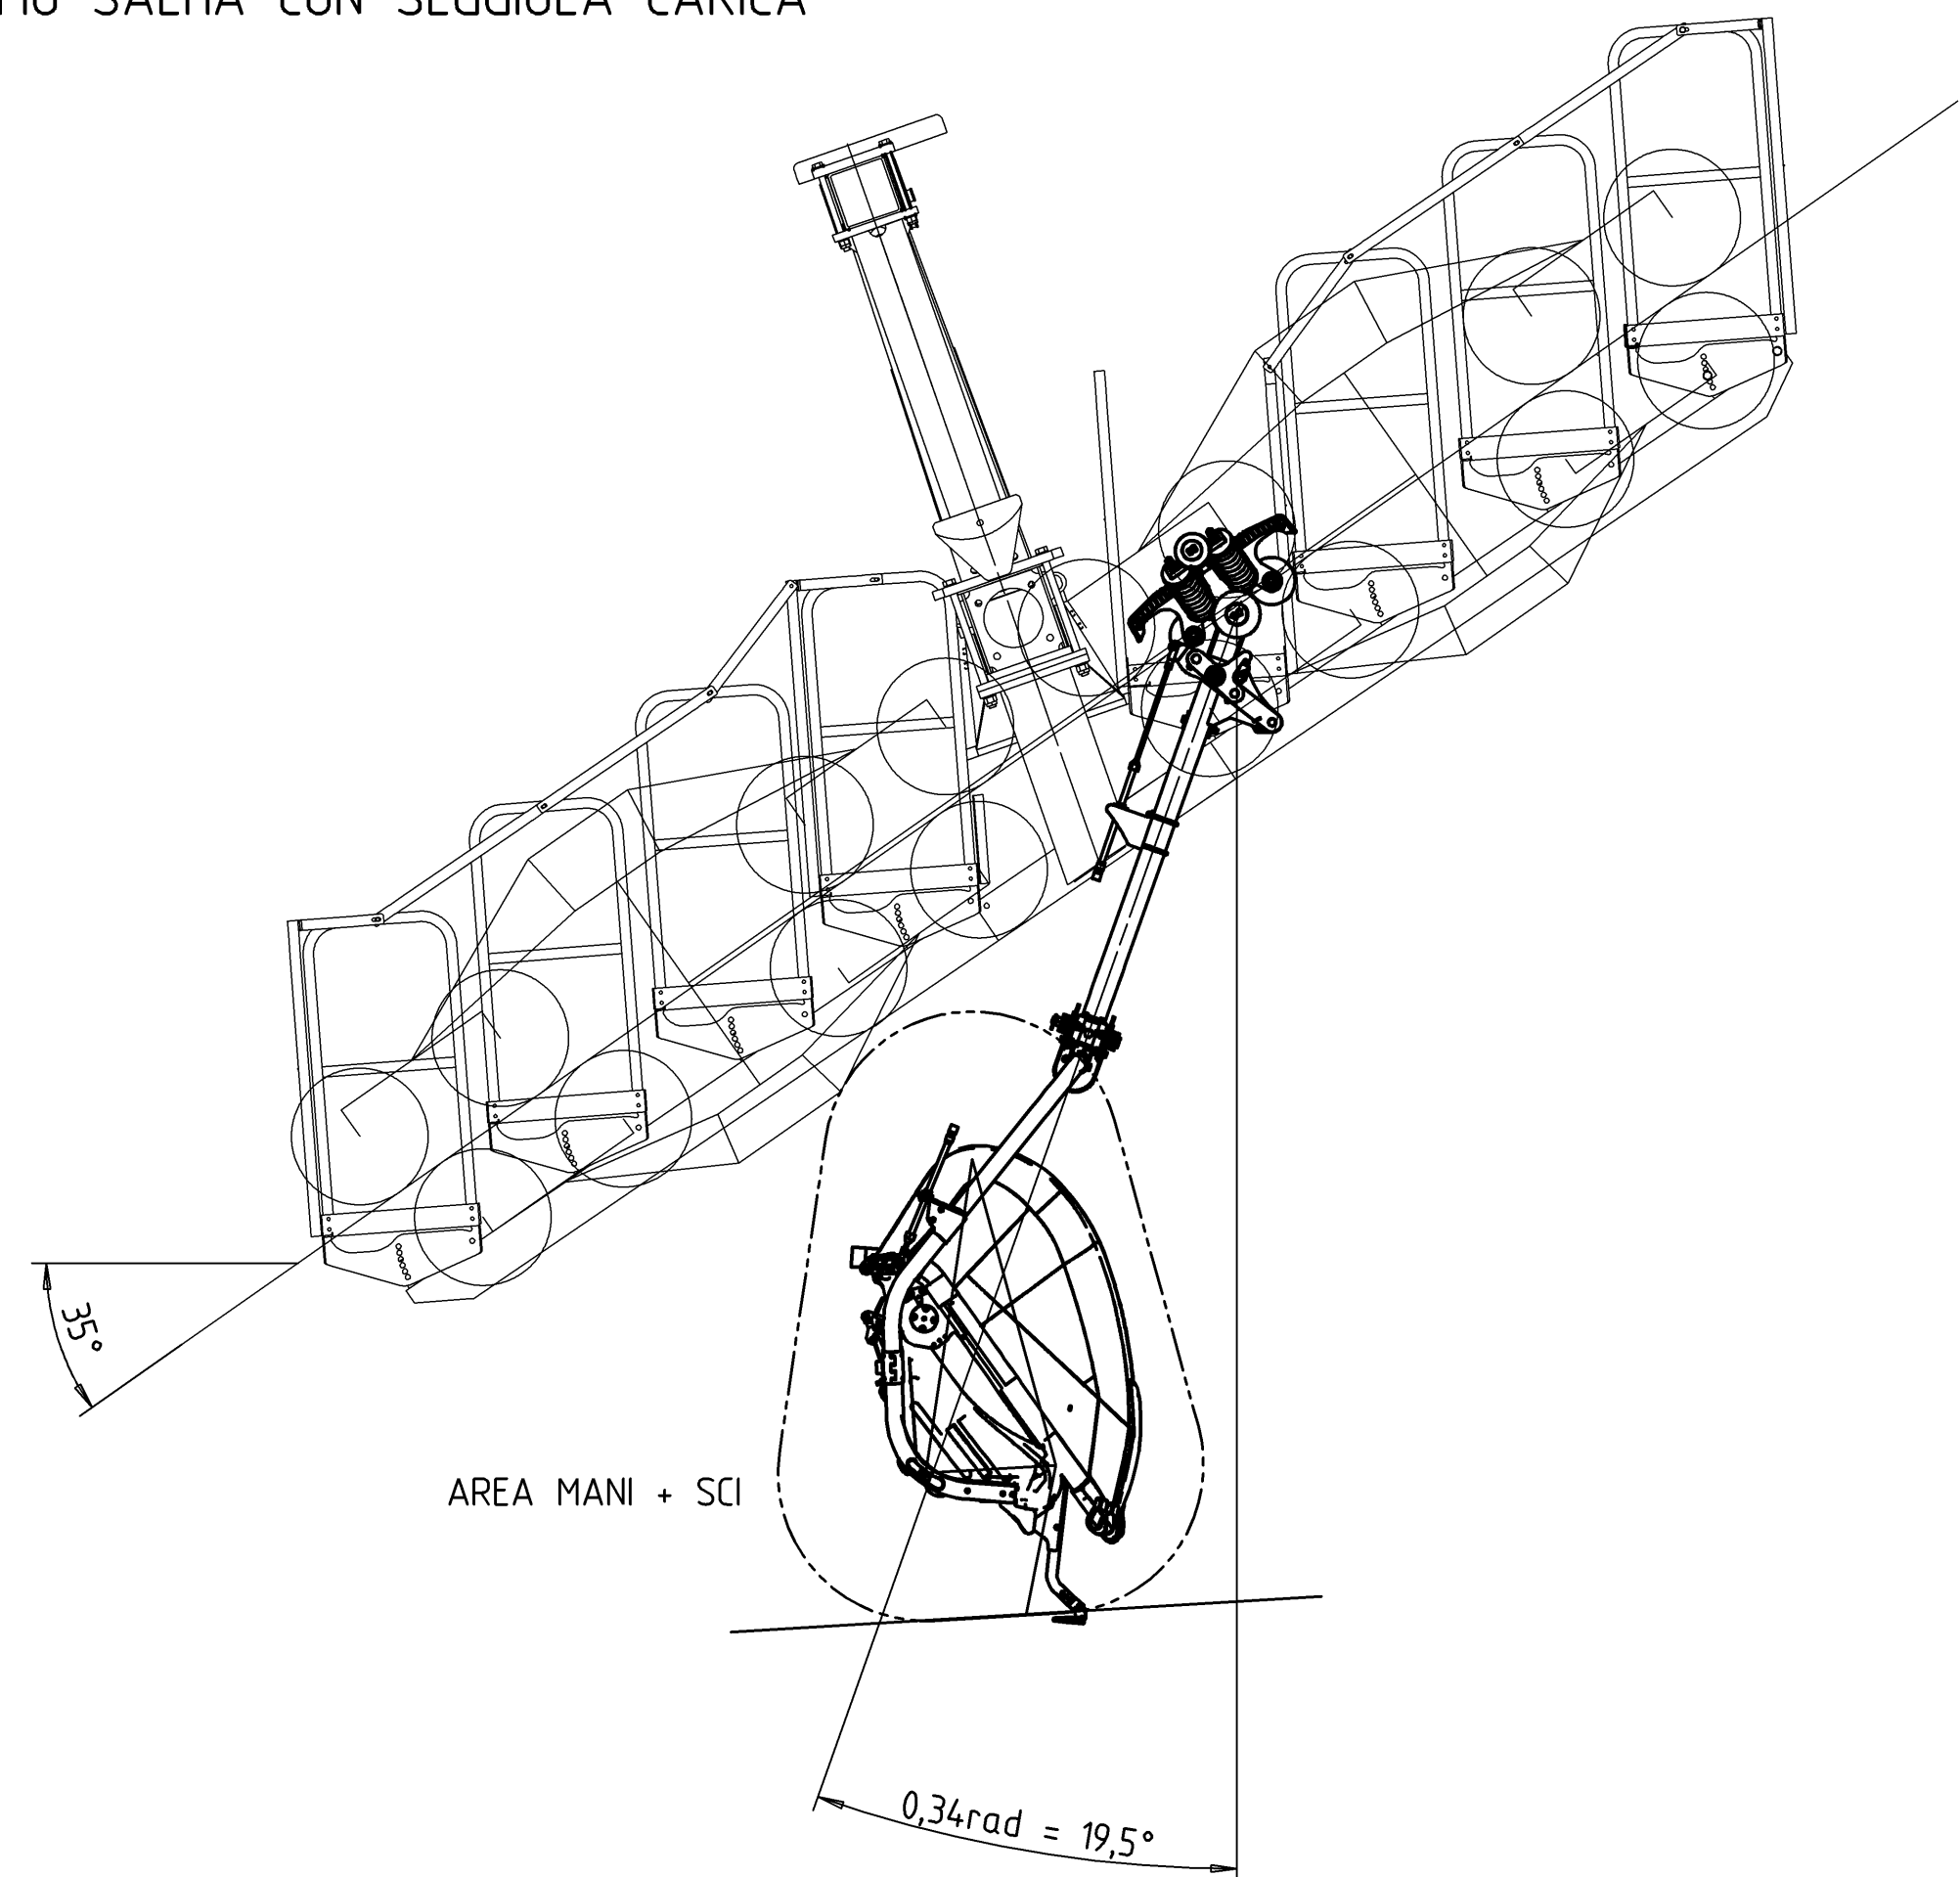


AREA MANI + SCI

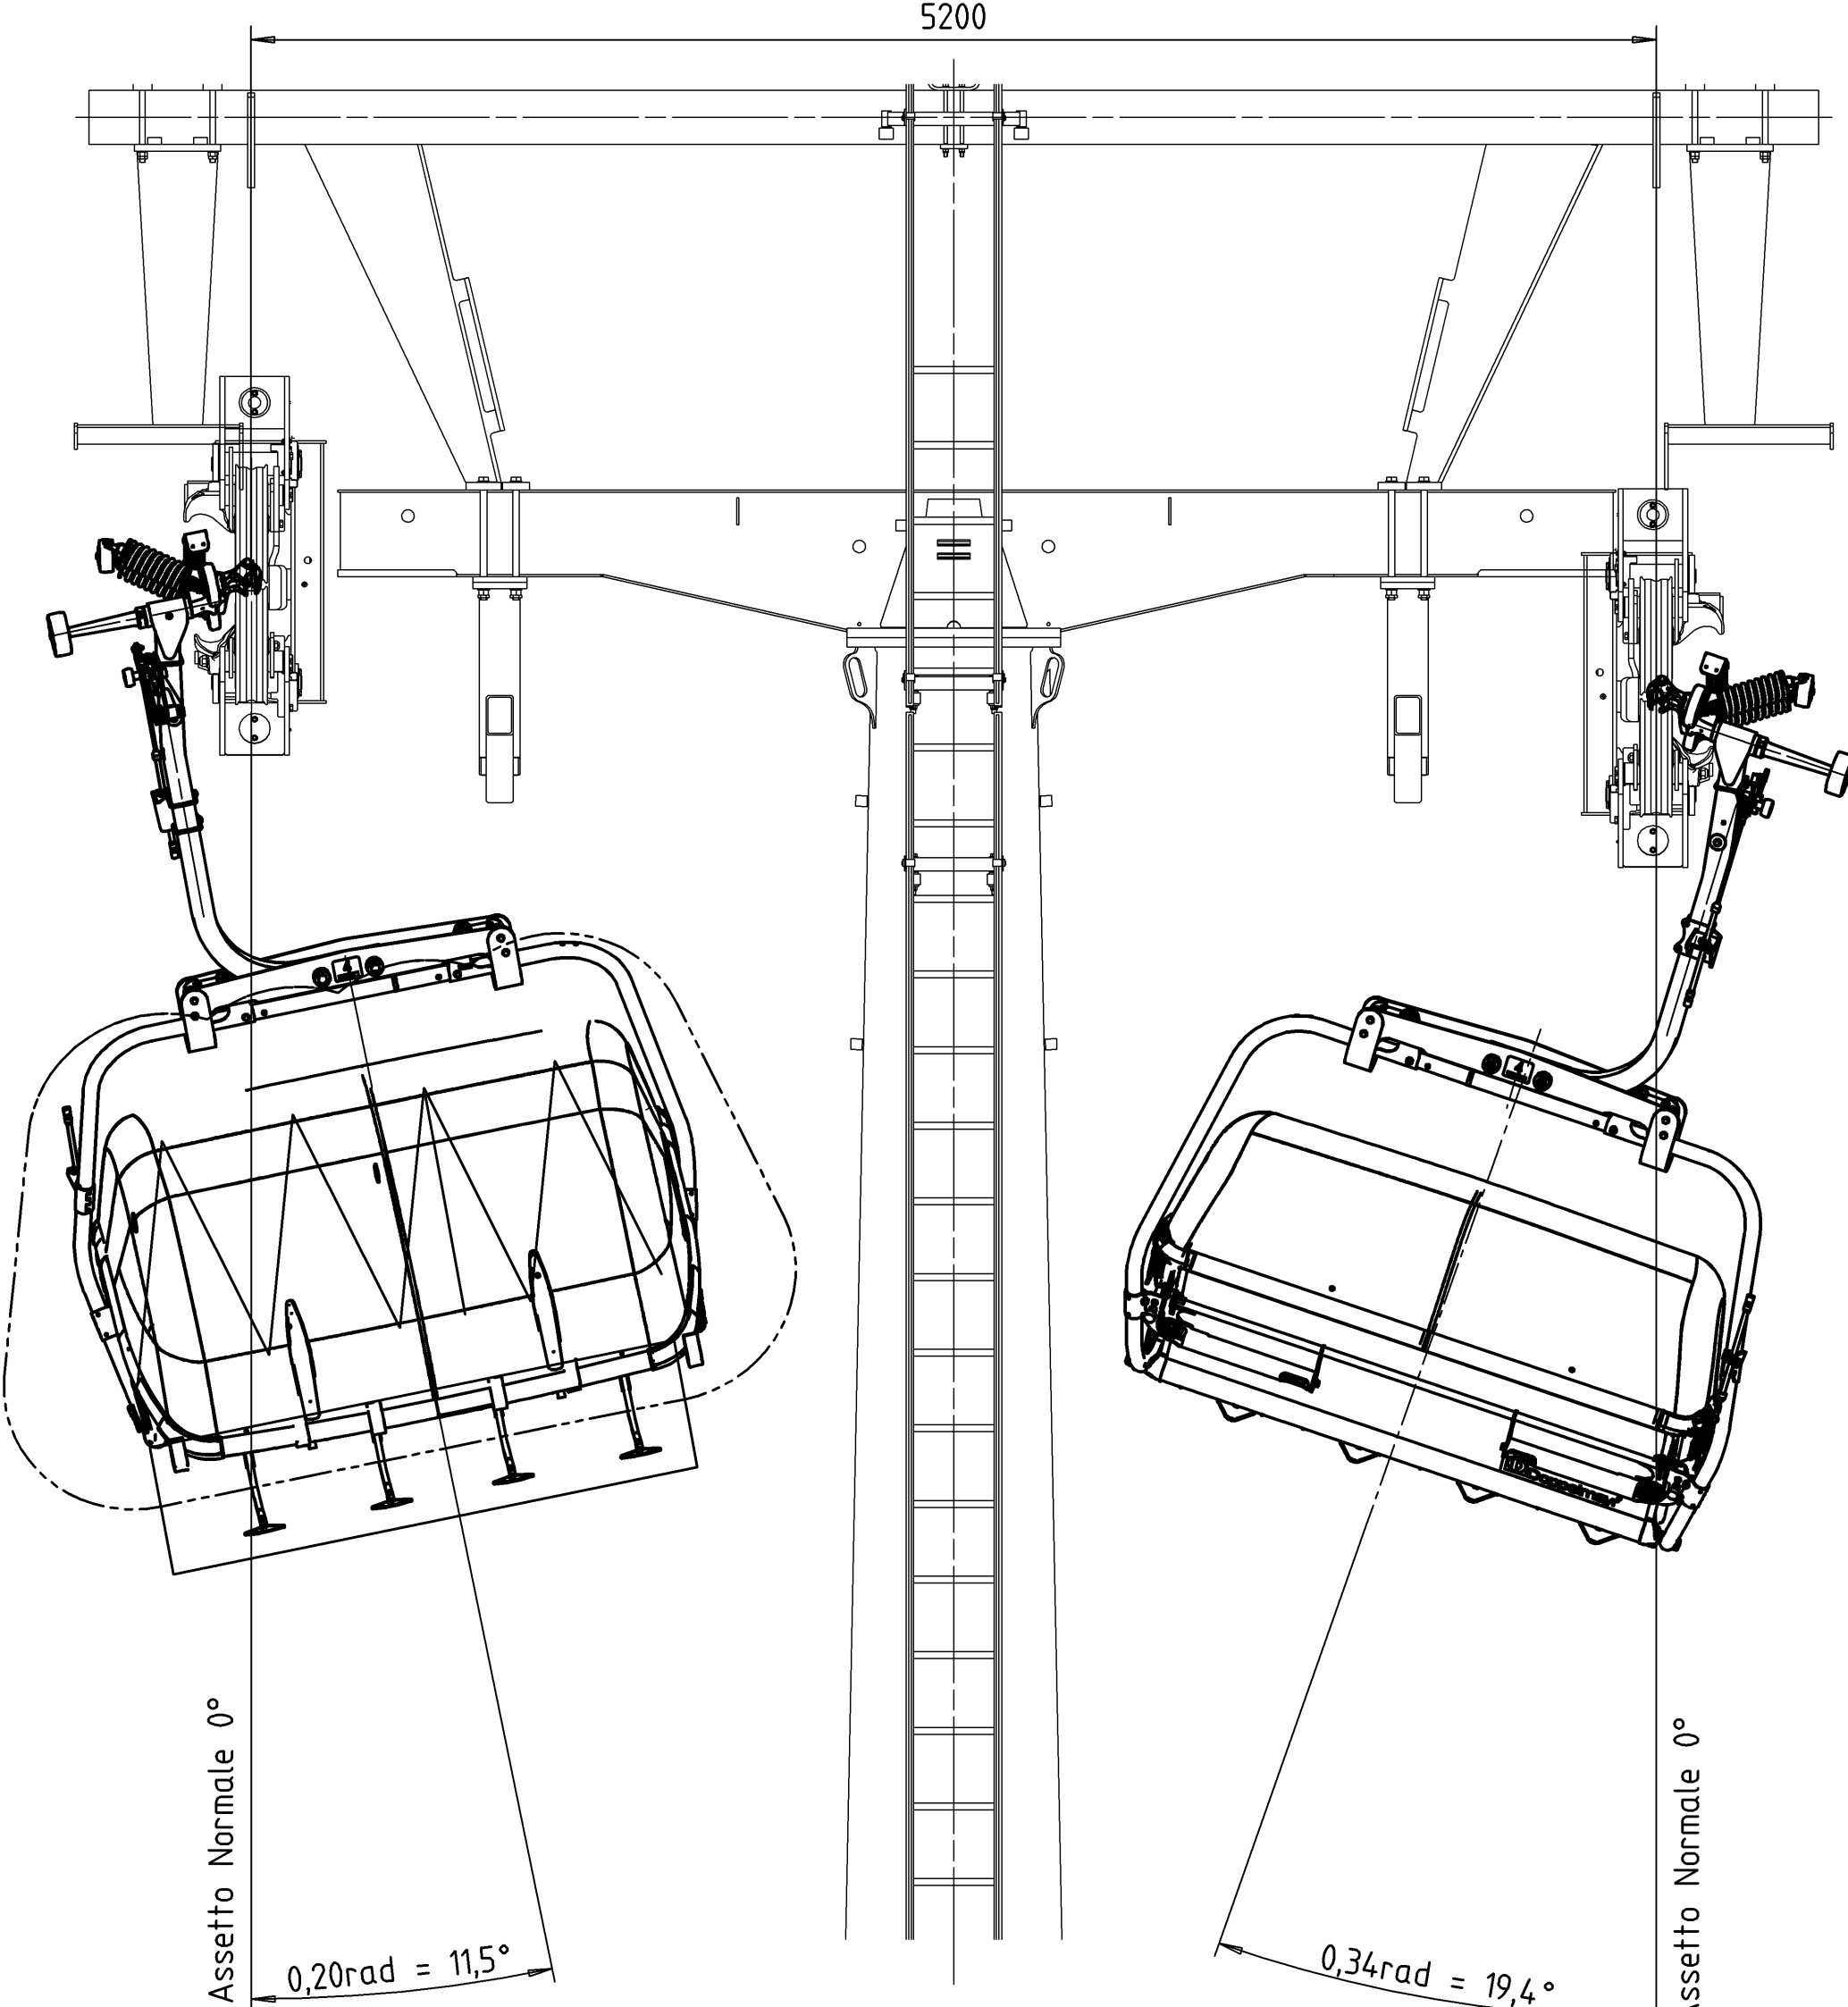

OSCILLAZIONE TRASVERSALE
RAMO SALITA CON SEGGIOLA CARICA

OSCILLAZIONE TRASVERSALE
RAMO DISCESA CON SEGGIOLA VUOTA

OSCILLAZIONE LONGITUDINALE
RAMO DISCESA CON SEGGIOLA VUOTA

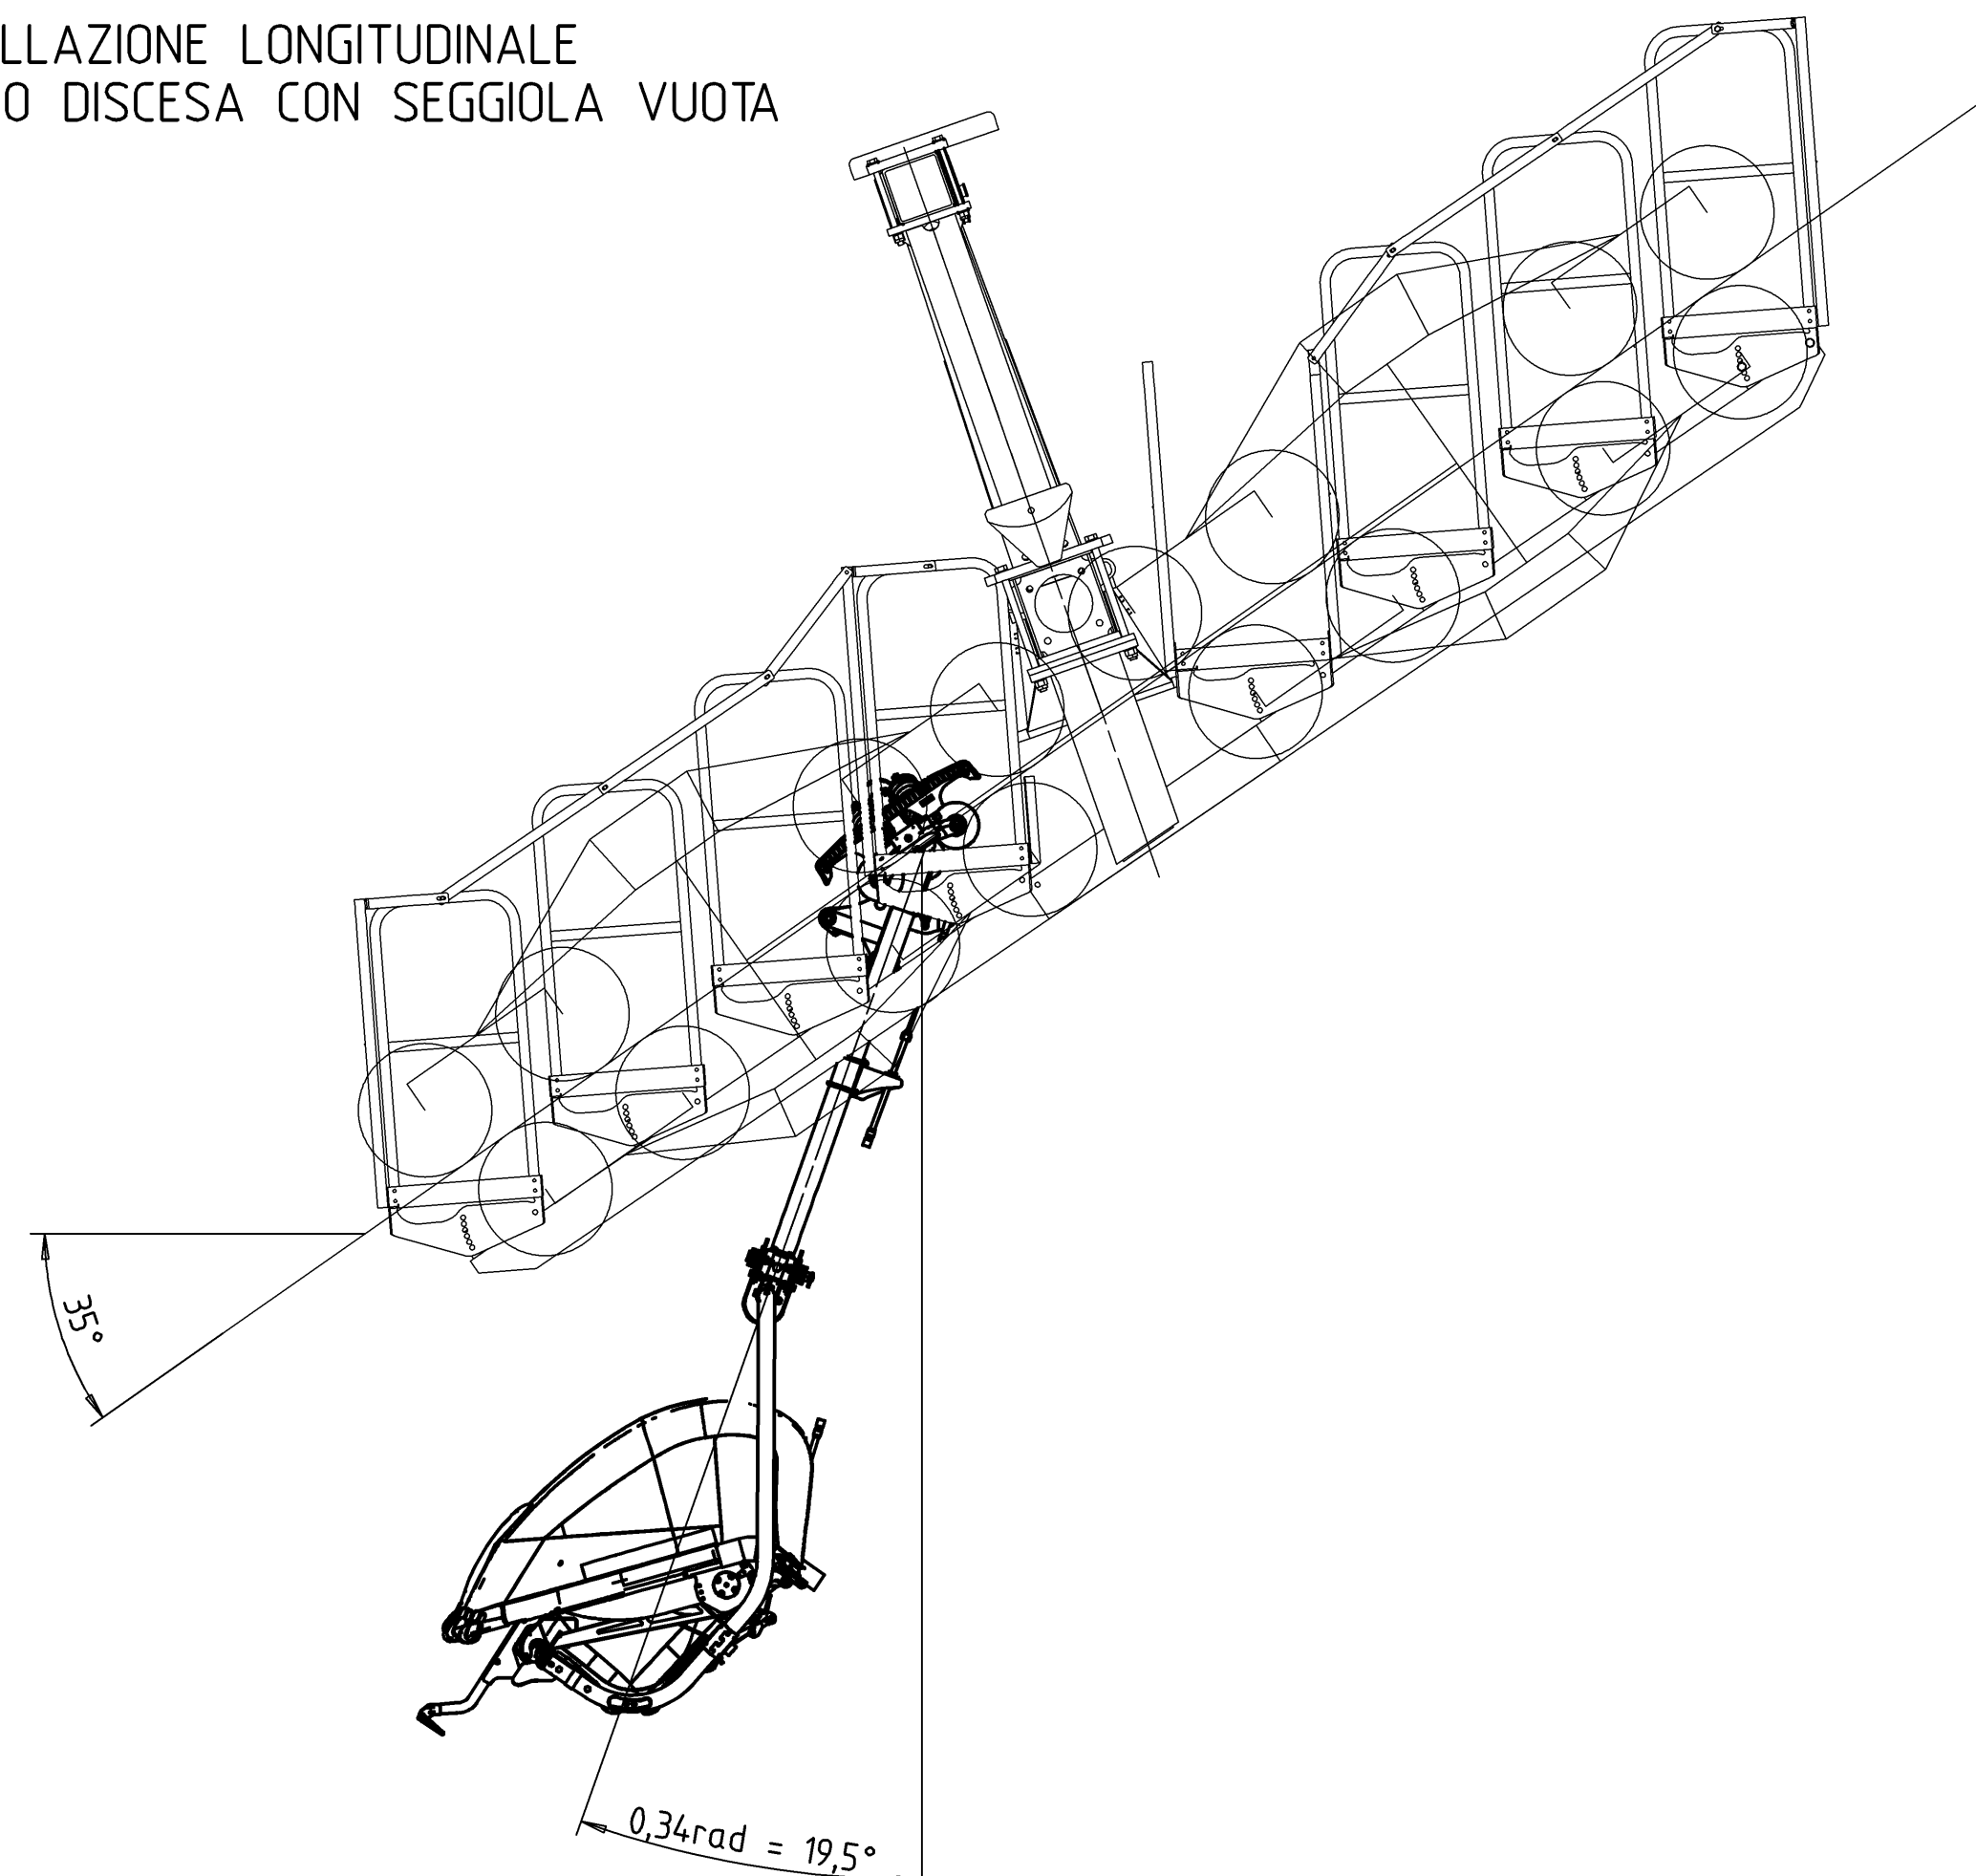

INCLINAZIONE FUNE A VALLE DEL SOSTEGNO : 35°
DEVIATIONE PER RULLO : 0.0°

NORMA: D.D. n.337 del 16 novembre 2012

OSCILLAZIONE LONGITUDINALE : ±0,34rad
ASSETTO NORMALE TRASVERSALE : 0°
OSCILLAZIONE TRASVERSALE SEGG. CARICA : 0,20rad
OSCILLAZIONE TRASVERSALE SEGG. VUOTA.. : 0,34rad

(vedi anche disegno d'insieme sostegno)

Indice		Modifica		Data	Nome	Esecuzione	80163273	
Impianto		Ordine		Pezzi		X	Nota di stampa	
Doppelmayr		Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-39011 LANA (BZ)		Disegno d'origine 15854NIH000150		Ident. No. 80161030		
SEGGIOLA 4-CLD E98B/FM RULLIERE DOPPIO EFFETTO 400 INCLINAZIONE FUNE A VALLE 35°		12226NIJ115200		Indice		A1		
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.								