
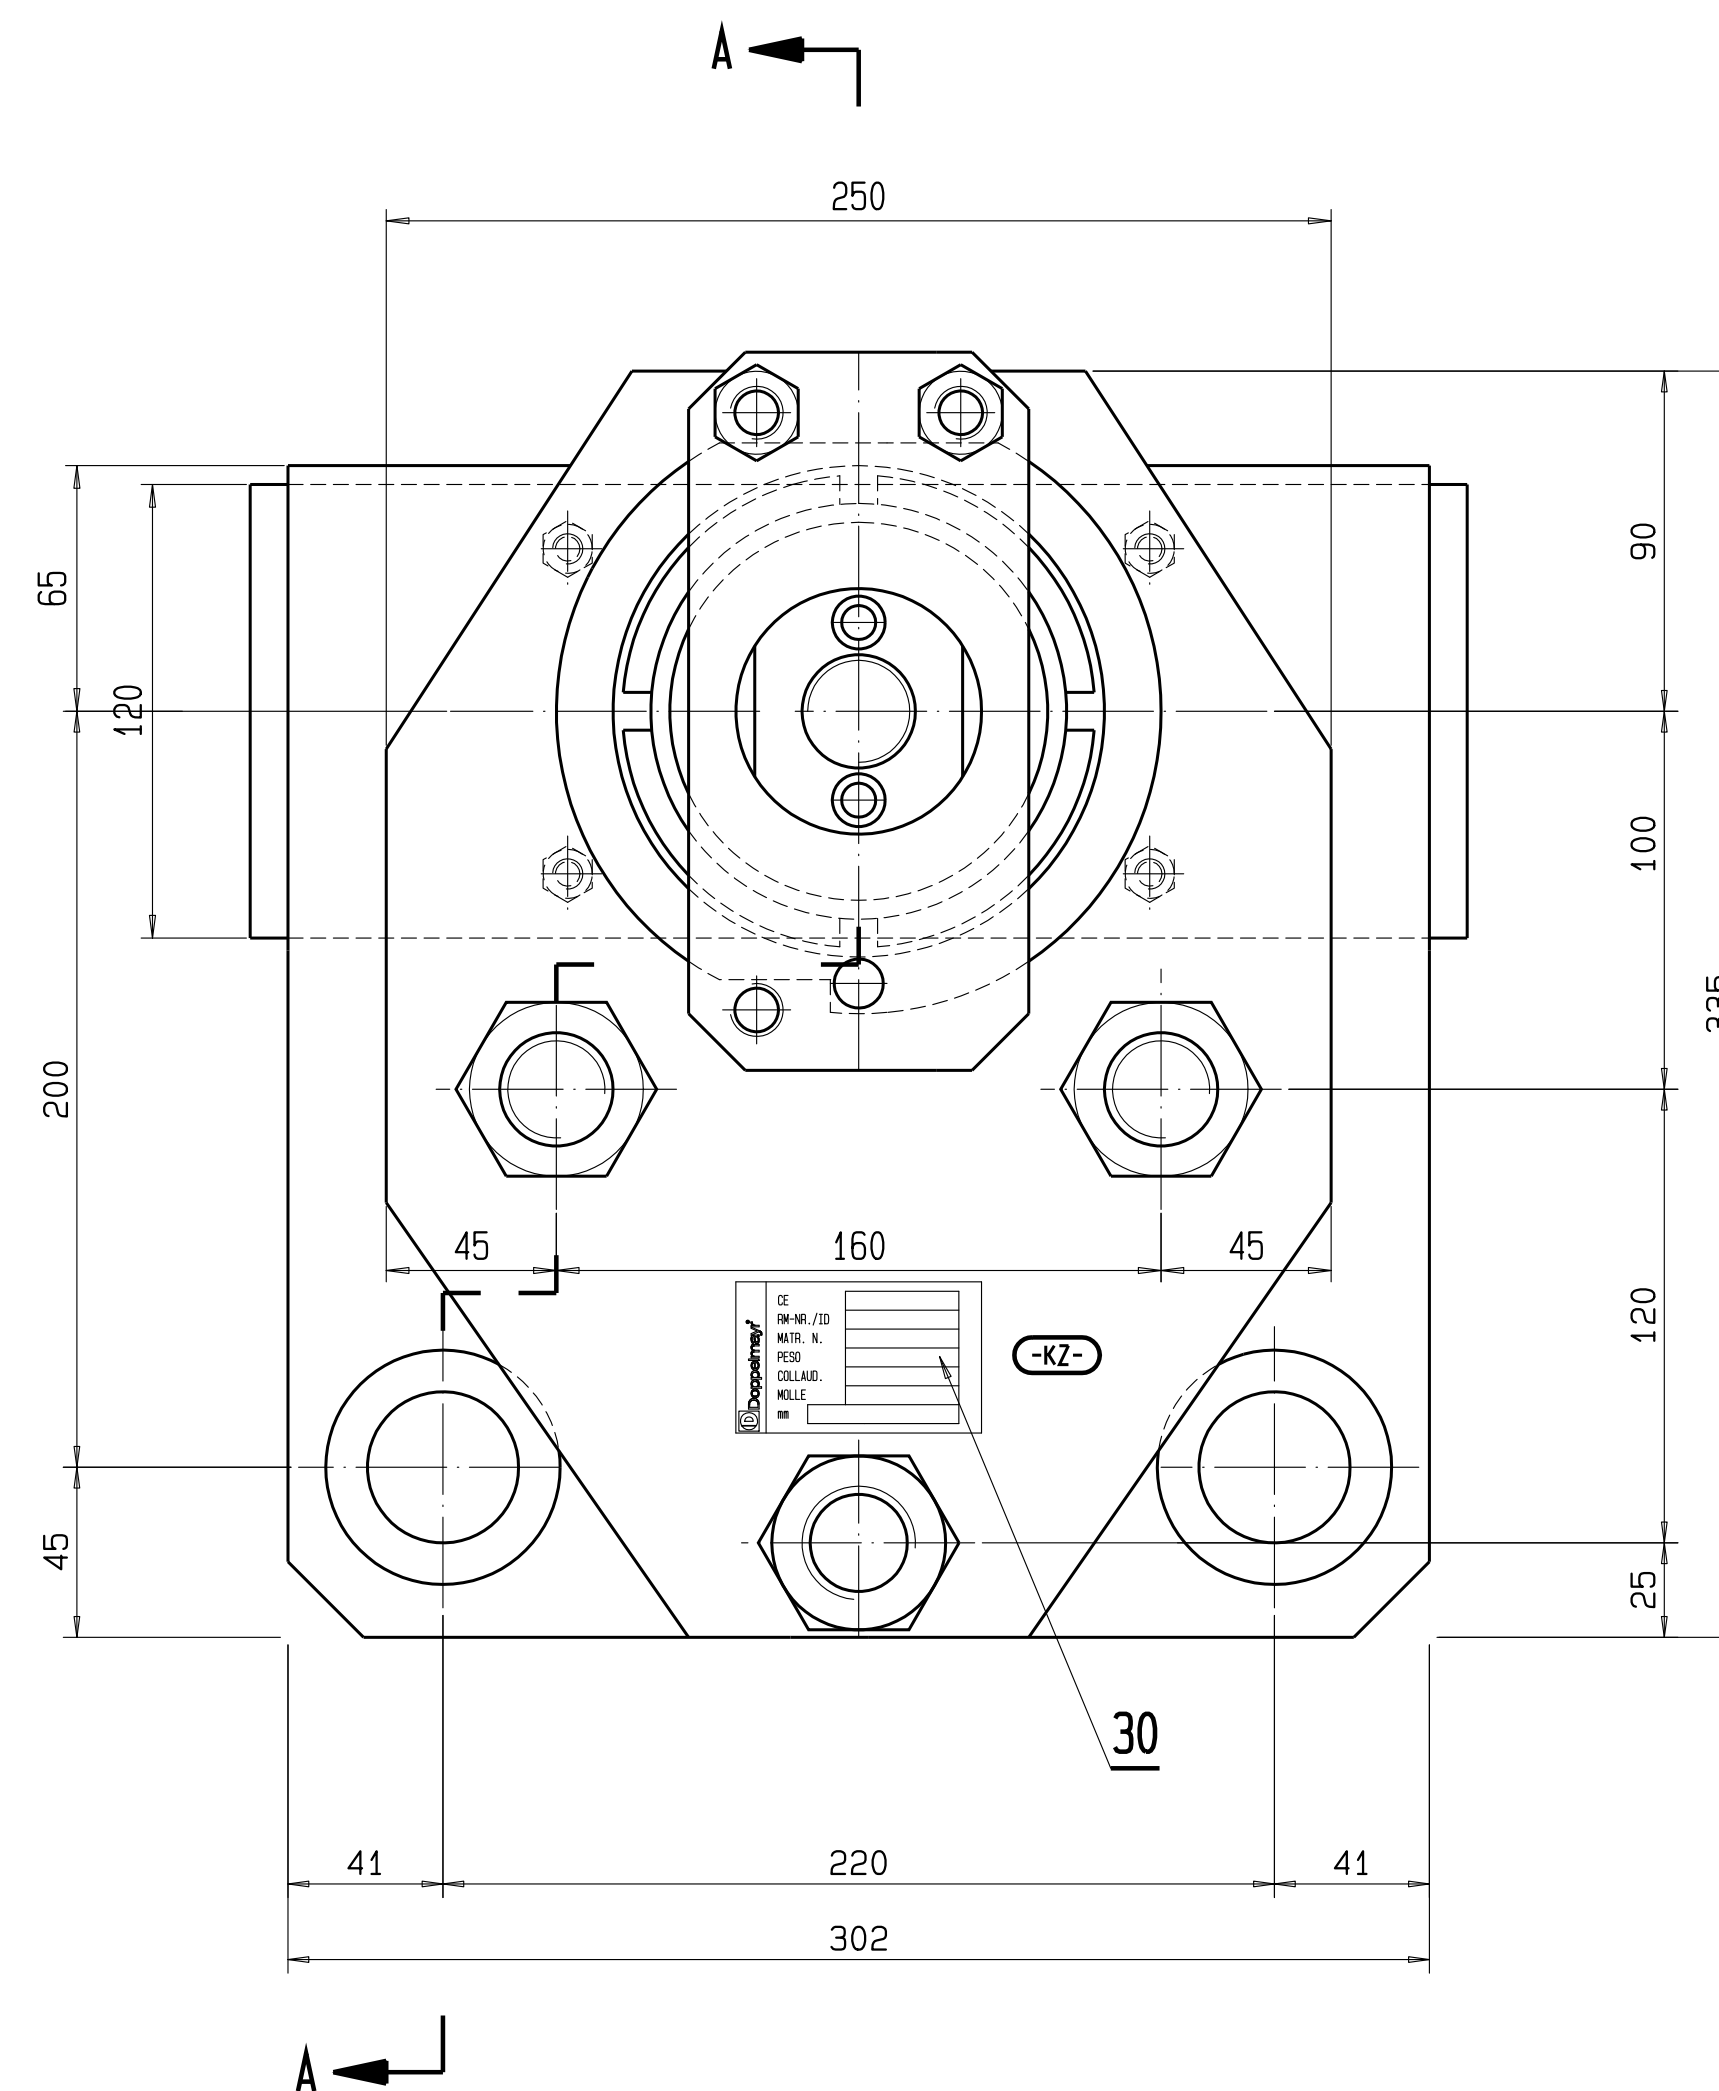



Xmin=16mm : FERMO CHIUSO CON MOLLA CARICA AL MASSIMO
FORZA MOLLA 60.69 kN


X_{max}=29mm : FRENO CHIUSO CON MOLLA CARICA AL MINIMO
FORZA MOLLA 35.00 kN

Anziehmomente Momenti di serraggio		
Schrauben	Vite	
Metrisches Gewinde ISO	Filettatura metrica ISO	
Material Materiale	8.8	10.9
M10	48 Nm	67 Nm
M12	83 Nm	117 Nm
M16	200 Nm	285 Nm
M20	390 Nm	550 Nm
M22	530 Nm	745 Nm
M24	675 Nm	950 Nm
M27	995 Nm	1400 Nm
M30	1350 Nm	1900 Nm
M36	2360 Nm	3310 Nm

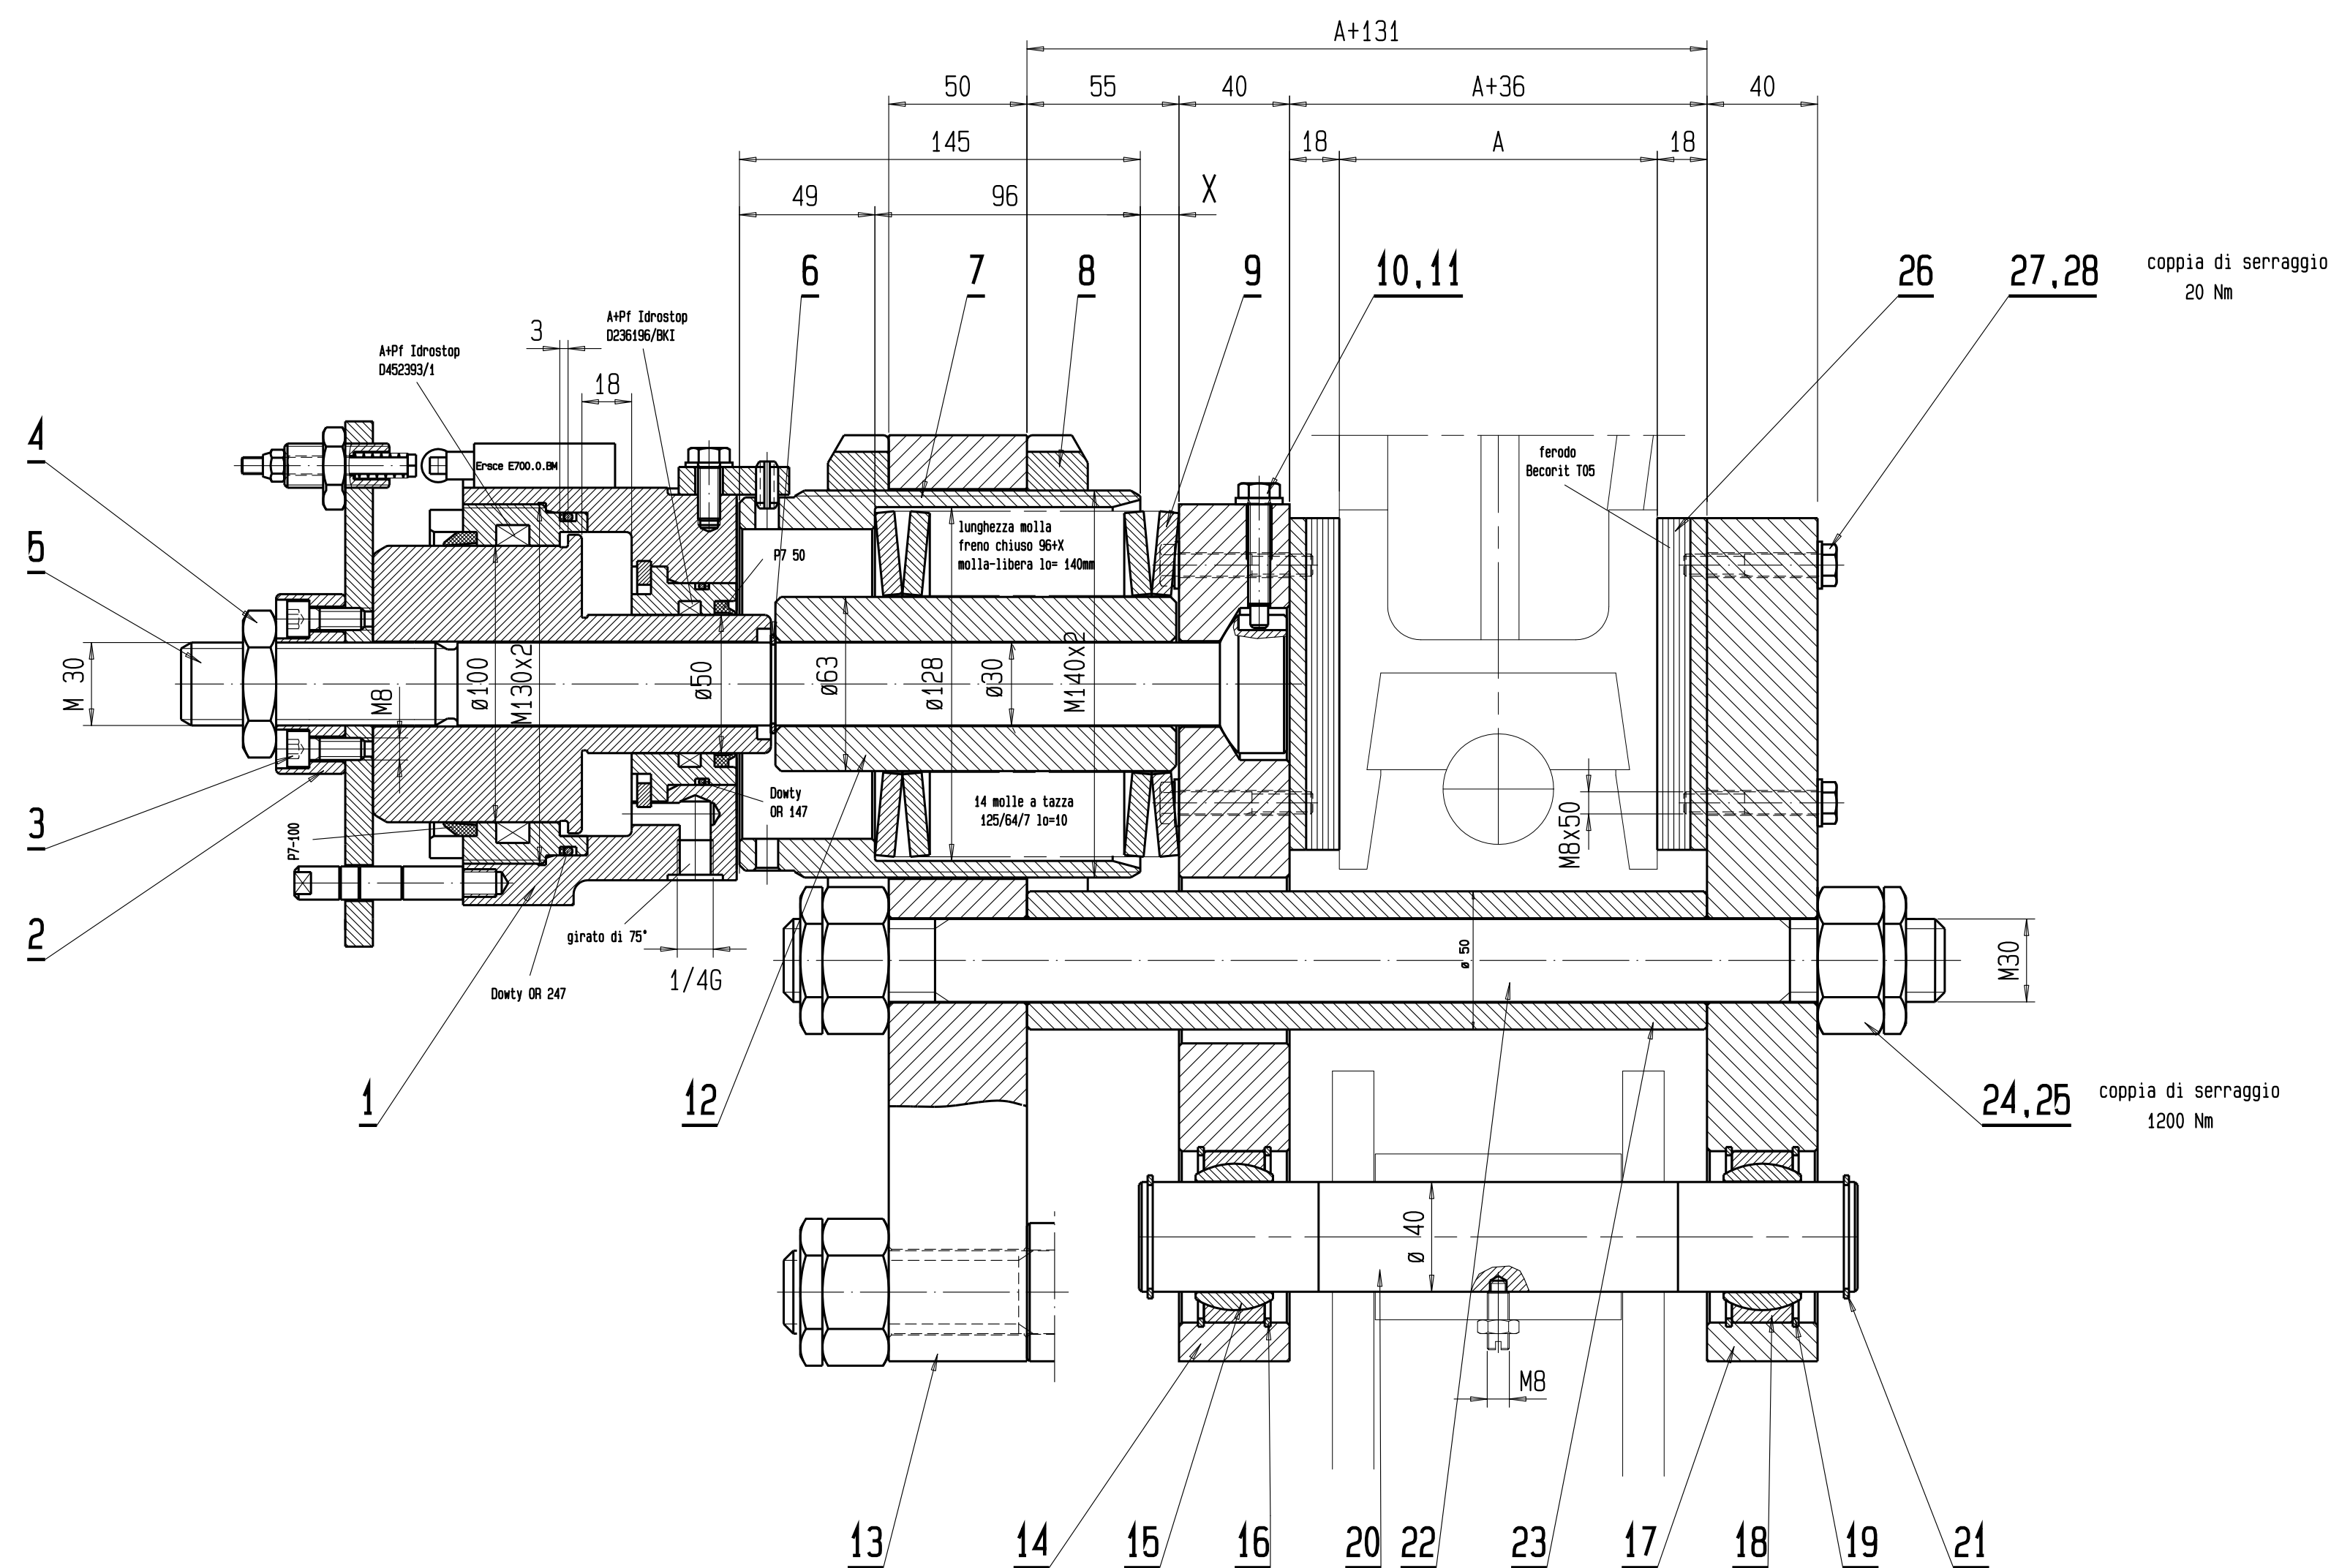

POSITION/POSIZIONE 29

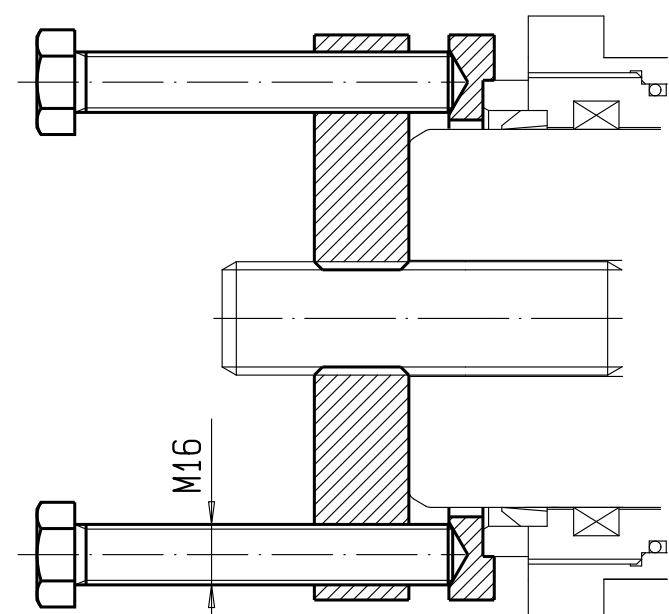

		CEPPO SUPERIORE POS. 17-19 PREMONTATO - 27kg		80044069	
		CEPPO INFERIORE POS. 1-15 PREMONTATO - 71.5		80044068	
		FRENO COMPLETO A=205 - 135kg		80046629	
		FRENO COMPLETO A=136 - 131kg		80046961	
		FRENO COMPLETO A=115 - 129kg		80034298	
b	ELIMINATO INTERRUITTORE - MODIFICATO POS. 1-2	2005-02-17	Oberhofer		
a	AGGIUNTO SECONDA LUNGHEZZA	2002-03-13	A. Leon		
Indice		Modifica		Data	
Nome		Esecuzione		Indice	
 Doppelmayr® Doppelmayr Italia srl Zona Industriale 14 I-39011 LANA (BZ)		Classe 9: 			
Impianto _____		Scala		Data	
Ordine _____		1/2		dis. 2007-12-06	
_____		altare: 1,000		contr. KASER	
_____		salv. 2006-05-18/07:33:04		Oberhofer	
_____		peso grezzo		Nota di stampa	
_____		kg		2006-07-07	
_____		PROJEKTIERUNG K2 - BSS		_____	
_____		Disegno di origine		Indice No.	
_____		Disegno no.		Indice	
_____		10897NID002101		b	
Questo disegno è di proprietà della ditta Doppelmayr Italia srl. Non può essere riprodotto né divulgato senza la nostra autorizzazione.					