

Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027

Decisione di Esecuzione della Commissione del 07.10.2022 C(2022) 7270

Priorità II -Transizione ecologica e resilienza

**BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI**

Azione II.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici

**PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI QUARONA**

DATA PROGETTO

LUGLIO 2024

DATA REVISIONE


*IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI -
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA 23,1 kWp*

Area: Copertura dell'edificio scolastico

Ubicazione: Piazzale Ettore Mognetti, 13017 Quarona VC

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA

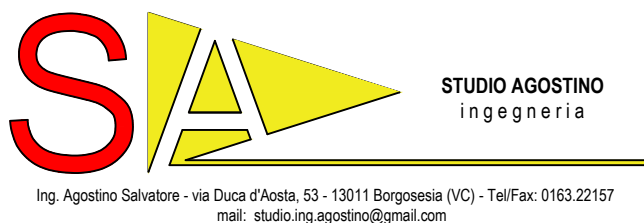

ELABORATO

CS

ARCHIVIO

1642

COMPUTO METRICO della SICUREZZA

OGGETTO: BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI
Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura Asilo nido

COMMITTENTE: Comune Quarona

Borgosesia, LUGLIO 2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 001 30/06/2023	28.A10.B05.005 Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m).m²10,35 asilo					82,00		
	SOMMANO m2					82,00	10,35	848,70
2 28.A10.A05.005 29/05/2024	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato, uti ... rà essere eseguita da ditta specializzata.] per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di 15 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,64	62,64
3 002 28/04/2023	28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultraviole ... iù idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 28.A05.E05.015 altezza 1,80 mm7,15					20,00		
	SOMMANO m					20,00	7,15	143,00
4 003 28/04/2023	28.A10.D10.030 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,40	0,80
5 004 28/04/2023	28.A10.D15.035 guanti di protezione resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	46,47	46,47
6 006 28/04/2023	28.A22.A05.020 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro m ... e in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.m²105,31					1,00		
	SOMMANO m2					1,00	103,61	103,61
7 008 29/05/2024	01.P24.L10.005 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100					14,00		
	SOMMANO h					14,00	56,77	794,78
	A R I P O R T A R E							2'000,00

COMMITTENTE: Comune Quarona

